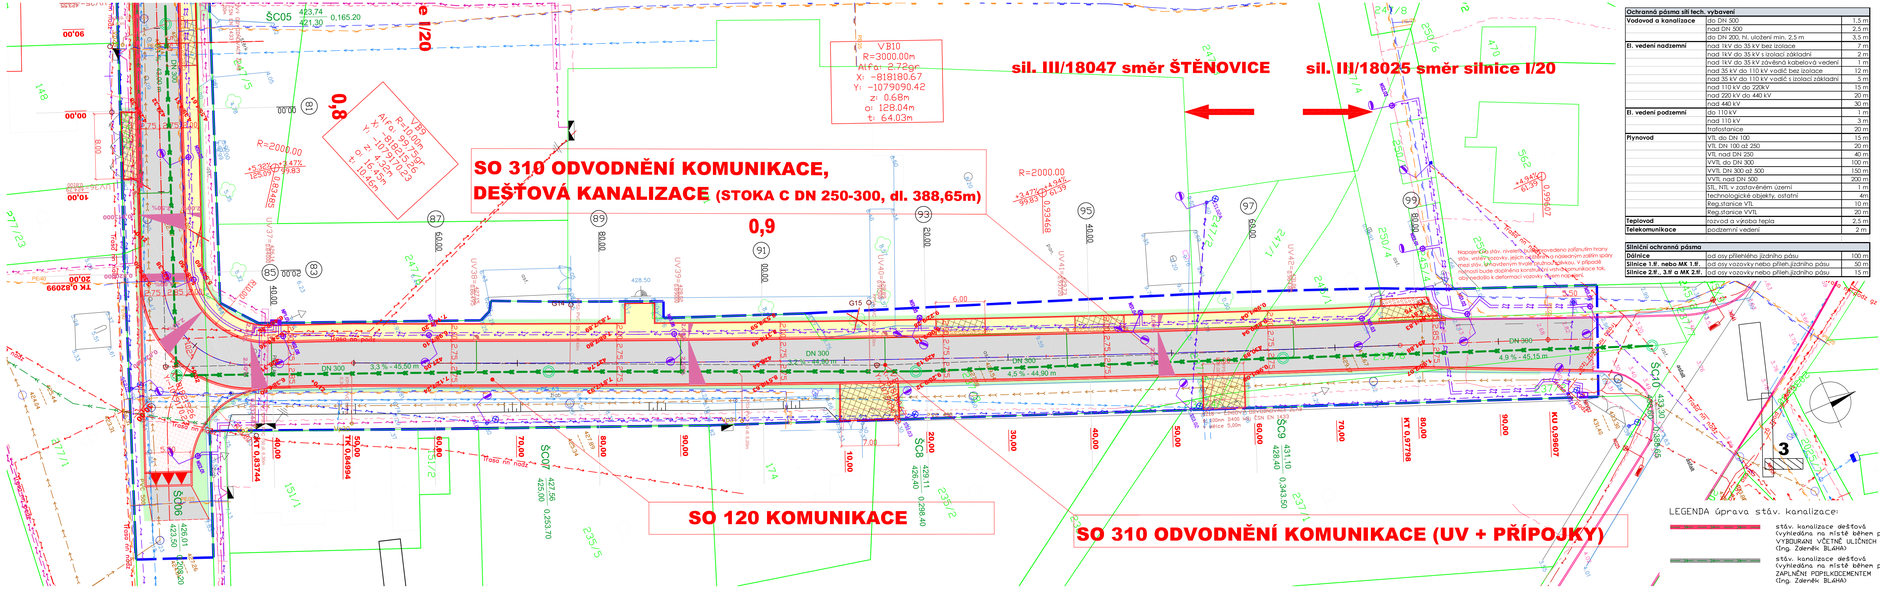

Ochranná pásma sítí tech. vybavení		
Vodovod a kanalizace	do DN 500	1,5 m
	nad DN 500	2,5 m
	do DN 200, NL ukončení min. 2,5 m	3,5 m
El. vedení nadzemní	nad 1kV do 35 kV bez izolace	7 m
	nad 1kV do 35 kV s izolací základní	2 m
	nad 1kV do 35 kV závěsná kabelová vedení	1 m
	nad 35 kV do 110 kV vodič bez izolace	12 m
	nad 35 kV do 110 kV vodič s izolací základní	5 m
	nad 110 kV do 220kV	15 m
	nad 220 kV do 440 kV	20 m
	nad 440 kV	30 m
El. vedení podzemní	do 110kV	1 m
	nad 110 kV	3 m
	trafostanice	20 m
Plynovod	VTL do DN 100	15 m
	VTL DN 100 až 250	20 m
	VTL nad DN 250	40 m
	VVTL do DN 300	100 m
	VVTL DN 300 až 500	150 m
	VVTL nad DN 500	200 m
	STL, NTL v zastavěném území	1 m
	technologické objekty, ostatní	4m
	Reg.stanice VTL	10 m
	Reg.stanice VVTL	20 m
Teplovod	rozvod a výroba tepla	2,5 m
Telekomunikace	podzemní vedení	2 m

Silniční ochranná pásma		
Dálnice	od osy přilehlého jízdního pásu	100 m
Silnice I.tř. nebo MK I.tř.	od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu	50 m
Silnice II.tř., III.tř nebo MK II.tř.	od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu	15 m

LEGENDA:

- KOMUNIKACE, ASFALTOVÝ BETON
- KOMUNIKACE BETONOVÁ DLAŽBA
- KOMUNIKACE (AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY), CEMENTOBETONOVÝ KRYT
- CHODNÍK PRO PĚŠÍ, OSTRŮVKY, MÍSTO VSTUPU RD BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60mm
- MÍSTO VJEZDU NA POZEMEK RD, BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80mm
- PARKOVACÍ STÁNÍ BETONOVÁ DLAŽBA tl. min 80mm
- VAROVNÍ, SIGNALNÍ PASY
- VEGETAČNÍ ÚPRAVA – ZATRAVNĚN RODINNÉ DOMY, ZATRAVNĚNÍ NA ZATRAVŇOVANÝCH PLOCHÁCH tl. 150mm
- KONTRASTNÍ PAS
- KOMUNIKACE
- GEODET. ZAMĚŘENÍ
- GEODET. ZAMĚŘENÍ skutečné provedení sil. I/20 LOSINÁ – PRŮTAH
- HRANICE KN
- OBVOD STAVENIŠTĚ
- PŘEDPOKLÁDANÉ KACENÍ

LEGENDA návrh inženýrské sítě:

- návrh KANALIZACE DEŠŤOVÁ (SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE) (Ing. Zdeněk BLAHA)
- návrh KANALIZACE JEDNOTNÁ (SO 320 PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE) (Ing. Zdeněk BLAHA)
- návrh VODOVOD (SO 330 PŘELOŽKA VODOVODU) (Ing. Zdeněk BLAHA)
- ULIČNÍ VPUSŤ – RUŠENÉ, STÁVAJÍCÍ (SO 310 KANALIZACE DEŠŤOVÁ)
- PODCHODNÍKOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ – NAVRŽENÉ (SO 310 DEŠŤOVÁ KOMUNIKACE UV+PŘÍPOJKY)
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SO 310 DEŠŤOVÁ KOMUNIKACE UV+PŘÍPOJKY)
- LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB tl. 100mm D400 kN/ DIN EN 1433 (aSO 310.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – MÍSTNÍ ODVODNĚNÍ)
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (aSO 310.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – MÍSTNÍ ODVODNĚNÍ)
- DOMOVNÍ SVODY, LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (aSO 310.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – MÍSTNÍ ODVODNĚNÍ)
- CHODNÍKOVÁ VPUSŤ (aSO 310.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – MÍSTNÍ ODVODNĚNÍ)

LEGENDA úprava stáv. kanalizace:

- stáv. kanalizace dešťová (vyhledána na místě během přípravy PD) VYBOURÁNÍ VČETNĚ ULIČNÍCH VPUSTÍ (Ing. Zdeněk BLAHA)
- stáv. kanalizace dešťová (vyhledána na místě během přípravy PD) ZAPLNĚNÍ POPŘ.KOZEMENTEM (Ing. Zdeněk BLAHA)

LEGENDA stáv. inženýrské sítě:

- stáv. VN vedení
- stáv. NN vedení
- stáv. NN vedení (zaměřeno geodetem)
- stáv. sdělovací sítě
- stáv. plynovod
- stáv. plynovod (zaměřeno geodetem po vytyčení pracovníky plynárny)
- stáv. vodovod
- stáv. kanalizace splašková
- stáv. kanalizace dešťová (vyhledána na místě během přípravy PD)

LEGENDA ostatní investice:

- přeložka sdělovacích kabelů, podmiňující investice, řešeno samostatnou projektovou dokumentací
  společnost VATECOM s.r.o., Pod Žvahovem 279/11, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, projektant Ing. A. Procházka
- nové VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, samostatná investice OBEC LOSINÁ, řešeno samostatnou projektovou dokumentací: "III/18047, III/18025 LOSINÁ- PRŮTAH REKONSTRUKCE,KN2022, KN2023 LOSINÁ- MÍSTNÍ KOMUNIKACE NÁVAZNOSTI"
  společnost SET PROJEKT spol. s r.o., Lipová 1052, Starý Plzenec 332 02, projektant Ing. R. Boulka
- přeložka NN VEDENÍ, samostatná investice ČEZ DISTRIBUCE a.s., řešeno samostatnou projektovou dokumentací "L.číslo: PM, KNN, KABEL, NN" společnost LIBUŠ SEFEROVÁ s.r.o., MANĚTÍNSKÁ 138, 330 01 Plzeň, +373 302 475, projektant Ing. P. Schuppler

Povrch všech pochozích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu 0,5+tg α kdy α je úhel sklonu ve směru chůze.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení, zakreslení v této situaci je pouze informativní. Zemní práce pak v místech křížení eventuálně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:Bpv.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:JTSK

BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby
Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, www.boula.cz, IČ 280 35 461

Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo, kraj	Losina,Plzeňský
Libor Boula	Ing. Martina Pavlíková	Libor Boula	Druh dokument	PDPS
			Číslo zakázky	2616
Investor	Obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice SUSPK, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		Datum	02/2020
Stavba	III/18025 x III/18047 LOSINÁ - PRŮTAH - REKONSTRUKCE		Měřítko	1:250
			objekt / číslo	část / část
Název výkresu	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES *ČÁST 3.*		C.2.	3