



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: ODP. PROJ.:
L. BENEDA M. SMUTNÝ

VYPRACOVAL:
D. PLUHAŘOVÁ

OBEC: ROKYCANY

STAVEBNÍ ÚŘAD: ROKYCANY

INVESTOR: ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI, KOPECKÉHO SADY 2, 301 00 PLZEŇ

**BUDOVA ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI
NA ADRESE JOSEFA KNIHY Č.P. 146, ROKYCANY, Č.K. st. 186**

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS PSV

LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13882589 • DIČ: 140-5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11
301 36 PLZEŇ

RAZÍTKO:

DATUM: 06.2015




STUPEŇ: SP

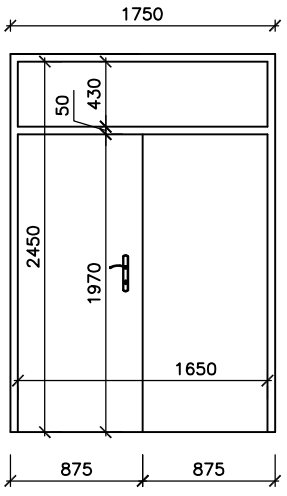
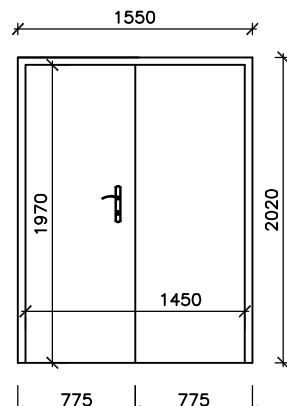
Č. ZAKÁZKY: 201507

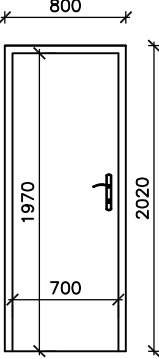
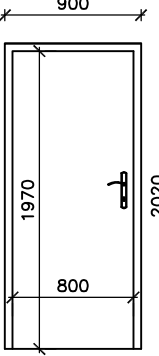
FORMÁT: 6xA4



MĚŘ.: 1:100



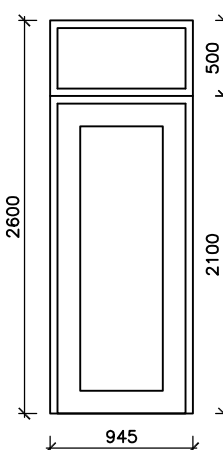
Č. VÝKR.: **D.1.1-2.16.**

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
1 P	VNITŘNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ PRAHU:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S NÁTĚREM BARVY BILÉ DO PŘÍČKY TL. 100 MM INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE S PRAHOVOU LIŠTOU VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 600x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 700x2020mm	1			1	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
2 L	VNITŘNÍ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU NEBO S PRAHEM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL – BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ, DO PŘÍČKY TL. 100 MM INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE BEZ PRAHOVÉ LIŠTY – DVEŘE OZNAČENÉ * – 4KS V 1.NP 2 KS V 2.NP – DVEŘE DO ZÁCHODOVÝCH KABIN DVEŘE S PRAHOVOU LIŠTOU – DVEŘE BEZ OZNAČENÍ VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 800x2020mm	6	4		10	
2 P	DVEŘE BEZ PRAHOVÉ LIŠTY – DVEŘE OZNAČENÉ * – 4KS V 1.NP 2 KS V 2.NP – DVEŘE DO ZÁCHODOVÝCH KABIN DVEŘE S PRAHOVOU LIŠTOU – DVEŘE BEZ OZNAČENÍ VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 800x2020mm	1			1	
3 L	VNITŘNÍ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU NEBO S PRAHEM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL – BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ, DO PŘÍČKY TL. 100 MM 1x 3/L, 1x 3/P DO PŘÍČKY TL. 150 MM 1x 3/L INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE BEZ PRAHOVÉ LIŠTY – DVEŘE OZNAČENÉ * – 1KS DO INVALIDNÍHO WC DVEŘE S PRAHOVOU LIŠTOU – DVEŘE BEZ OZNAČENÍ VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020mm	2			2	
3 P	DVEŘE BEZ PRAHOVÉ LIŠTY – DVEŘE OZNAČENÉ * – 1KS DO INVALIDNÍHO WC DVEŘE S PRAHOVOU LIŠTOU – DVEŘE BEZ OZNAČENÍ VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020mm	1			1	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
4	VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA BÍLÁ VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL – BAREVNÁ ÚPRAVA BÍLÁ, DO ZDI TL. 335 MM – 1x DO ZDI TL. 255 MM – 1x INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE BEZ PRAHOVÉ LIŠTY HORNÍ NADSVĚTLÍK – PEVNÉ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ VNITŘNÍ ROZMĚR SAMOTNÝCH DVEŘÍ: 1650x1970mm VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ VČETNĚ NADSVĚTLÍKU: 1650x2450mm STAVEBNÍ OTVOR: 1750x2500mm	2			2	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
5	VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA BÍLÁ VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S NÁTĚREM BARVY BÍLÉ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL.100 MM–1KS A DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.100 MM–1KS KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE BEZ PRAHOVÉ LIŠTY DVEŘE VYBAVENY ZÁMKEM S "PANIKOVOU KLIKOU" DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 – C (C=SAMOZAVÍRAČ) VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 1450x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 1550x2020mm NA KAŽDÉM KŘÍDLE S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ	1	1		2	
6	VNITŘNÍ DVEŘE STÁVAJÍCÍ, REPASOVANÉ, ROZMĚR 860/2100 MM: PROVEDENÍ: STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ TESAŘSKÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU REPASOVANÉ – ZBROUŠENÉ, VYTMELLENÉ, NOVÝ NÁTĚR BARVY BÍLÉ, NOVÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA, KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM, DOPLNIT NOVOU PRAHOVOU LIŠTU		4		4	
7	VNITŘNÍ DVEŘE STÁVAJÍCÍ, REPASOVANÉ, OSAZENÉ V JINÉ POLOZE: STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ TESAŘSKÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE OPATRNĚ VYJMOU ZE STÁVAJÍCÍHO OTVORU A PO JEJICH REPASY SE NAVRÁTÍ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU V JINÉ POLOZE REPASE DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ – ZBROUŠENÉ, VYTMELLENÉ, NOVÝ NÁTĚR BARVY BÍLÉ, BUDE – LI ZÁRUBEŇ PŘI JEJICH VYBOURÁNÍ POŠKOZENÁ – OSADÍ SE NOVÁ VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL, BARVY BÍLÉ, NOVÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA, KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM BEZ PRAHOVÉ LIŠTY – SMĚR ÚNIKU, ROZMĚR 860/2100 MM + 100 MM TESAŘSKÁ ZÁRUBEŇ, DVEŘE SE NEBUDOU ZAMYKAT – ÚNIKOVÁ CESTA		1		1	


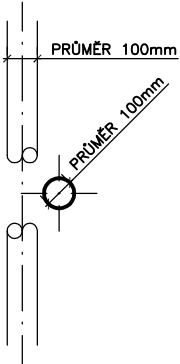
OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
8 L	VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, S PRAHEM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S NÁTĚREM BARVY BILÉ DO PŘÍČKY TL. 150 MM INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE S PRAHOVOU LIŠTOU DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 DVEŘE NA PŮDU A DO SKLEPA – STÁLE UZAMČENY, NEMUSÍ BÝT SAMOZAVÍRAČ VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 800x2020mm		1 NA PŮDU		1	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
8 P		1 DO SKLEPA			1	
9 L	VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S NÁTĚREM BARVY BILÉ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE BEZ PRAHOVÉ LIŠTY DVEŘE SE NEBUDOU ZAMYKAT – ÚNIKOVÁ CESTA DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 – C (C=SAMOZAVÍRAČ) VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020mm		1		1	
10	VSTUPNÍ DVEŘE STÁVAJÍCÍ, REPASOVANÉ, DO PROSTORU VENKOVNÍ RAMPY: PROVEDENÍ: STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE KOMPLETNĚ BUDOU REPASOVANÉ – – ZBROUŠENÉ, VYTMELENÉ, NOVÝ NÁTĚR BARVY BILÉ, KLIKA/KOULE DVEŘE VYBAVENY ZÁMKEM S "PANIKOVOU KLIKOU" KTERÁ UMOŽŇUJE ZE VNITŘÍ MÍSTNOSTI OTEVŘENÍ I PŘI UZAMČENÍ DVEŘÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ROZMĚR 1900/2200 MM	1			1	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
15	VSTUPNÍ DVEŘE STÁVAJÍCÍ, REPASOVANÉ, DO PROSTORU SCHODIŠTĚ: PROVEDENÍ: STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE KOMPLETNĚ BUDOU REPASOVANÉ – – ZBROUŠENÉ, VYTMELENÉ, NOVÝ NÁTĚR BARVY BÍLÉ, NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, OBOUSTRANNÁ KLIKA, OSAZEN ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ (EL. ZÁMEK) VČETNĚ KABELÁŽE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ – KOMPLET DODÁVKA DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ROZMĚR 1700/2800 MM	1			1	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
16	VSTUPNÍ DVEŘE STÁVAJÍCÍ, SKLENĚNÁ VÝLOHA – REPASE NOVÉ MADLO U PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ: ROZMĚR: 2400/2600 MM U DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ 1600/2600 MM Z BOKU – BOKY 2x PROVEDENÍ: STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE KOMPLETNĚ BUDOU REPASOVANÉ – – ZBROUŠENÉ, VYTMELENÉ, NOVÝ NÁTĚR BARVY BÍLÉ, NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, OBOUSTRANNÁ KLIKA, SKLENĚNÁ VÝLOHA U VSTUPU Z ULICE, DO KTERÉ JSOU DVEŘE OSAZENY, BUDE TAKÉ REPASOVÁNA – POŠKOZENÉ SKLO VYMĚNĚNÉ DOPLNIT BEZPEČNOSTNÍ PRŮHLEDNOU FOLII – BARVY ŠEDÉ U PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ U VSTUPU Z ULICE SE DOPLNÍ Z OBOU STRAN NOVÉ MADLO – MOSAZNÁ TRUBKA $\varnothing$ 40 MM V ÚROVNI 900 MM, KOTVENA POMOCÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO PRVNÍHO STUPNĚ SCHODIŠTĚ A DO PODESTY, POMOCNÉ KOTVENÍ Z BOKU DO OBVODOVÉ ZDI 	1			1	
17	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO  PROVEDENÍ: PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO SOUČINITEL TEPELNÉHO PROSTUPU CELÉHO OKNA MIN. SKLO: ČIRÉ $U_{OKNA} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, FUNKCE MIKROVENTILACE BARVA RÁMU: BÍLÁ NOSNÝ OBVODOVÝ PVC RÁM A RÁM JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL: PROVEDENÍ A SPECIFIKACE DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE OKNO VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, KTERÝ BUDE TVOŘIT KERAMICKÝ OBKLAD A VNĚJŠÍHO PARAPETU OKNO VČETNĚ VNĚJŠÍHO PARAPETU  PROVEDENÍ: PROBARVENÝ LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM R.Š. 330 MM ROZMĚR: 500x900mm	1			1	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
18	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO  PROVEDENÍ: PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO SOUČINITEL TEPELNÉHO PROSTUPU CELÉHO OKNA MIN. SKLO: ČIRÉ $U_{OKNA} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, FUNKCE MIKROVENTILACE BARVA RÁMU: BÍLÁ NOSNÝ OBYVODOVÝ PVC RÁM A RÁM JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL: PROVEDENÍ A SPECIFIKACE DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE OKNO VČETNĚ VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO BÍLÉHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO PARAPETU OKNO VČETNĚ VNĚJŠÍHO PARAPETU  PROVEDENÍ: PROBARVENÝ LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM R.Š. 330 MM ROZMĚR: 930x1500mm	1			1	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
19	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, PROSKLENÉ:  PROVEDENÍ: PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO SOUČINITEL TEPELNÉHO PROSTUPU CELÝCH DVEŘÍ MIN. SKLO: NEPRŮHLEDNÉ $U_{DVEŘÍ} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, OBOUSTRANNÁ KLIKA, BARVA RÁMU: BÍLÁ S PRAHOVOU LIŠTOU NOSNÝ OBYVODOVÝ PVC RÁM A RÁM JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL: PROVEDENÍ A SPECIFIKACE DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE DVEŘE VČETNĚ NADSVĚTLÍKU S PEVNÝM ZASKLENÍM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 945x2600mm (DVEŘE + NADSVĚTLÍK) ROZMĚR SAMOTNÝCH DVEŘÍ: 945x2100mm	1			1	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
20	REPASOVANÁ STÁVAJÍCÍ OKNA ROZBITÉ TABULKY NOVĚ ZASKLÍT, DOZATMELIT SKLA, VYČISTIT A NATŘÍT RÁMY, KONTROLA FUNKČNOSTI OTEVÍRÁNÍ OKEN POPŘ. OPRAVIT – VÝSLEDKEM MUSÍ BÝT FUNKČNÍ OKNO VENKOVNÍ A VNITŘNÍ PARAPET VYČISTIT A NATŘÍT ROZMĚRY: 1800/900 MM 8 KS1.NP 1700/1800 MM ... 4 KS1.NP 4 KS2.NP 950/1500 MM 2 KS1.NP 550/1000 MM (ŠPALET) ... 2 KS1.NP 2 KS2.NP 1400/1900 MM (ŠPALET) ... 1 KS1.NP 2 KS2.NP 2100/1900 MM (ŠPALET) 2 KS2.NP 1400/1900 MM 1 KS2.NP 600/1450 MM (ŠPALET) 2 KS2.NP 1100/1900 MM (ŠPALET) 1 KS2.NP 1700/1900 MM 1 KS2.NP	17	15		32	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
21	REPASOVANÁ STÁVAJÍCÍ OKNA + BEZPEČNOSTNÍ FOLIE ROZMĚR: 2600/2400 MM ROZBITÉ TABULKY NOVĚ ZASKLÍT, DOZATMELIT SKLA, VYČISTIT A NATŘÍT RÁMY, KONTROLA FUNKČNOSTI OTEVÍRÁNÍ OKEN POPŘ. OPRAVIT – VÝSLEDKEM MUSÍ BÝT FUNKČNÍ OKNO – VÝLOHA VENKOVNÍ PARAPET VYČISTIT A NATŘÍT DOPLNIT BEZPEČNOSTNÍ PRŮHLEDNOU FOLII – BARVY ŠEDÉ	2			2	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
22	REPASOVANÉ STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE ROZMĚR: 2100/2200 MM, DVOUKŘÍDLÉ VYČISTIT, OSADIT NOVÝ ZÁMEK NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, OBOUSTRANNÁ KLIKA	1			1	
23	REPASOVANÁ STÁVAJÍCÍ VRATA ROZMĚR: 2500/2900 MM, DVOUKŘÍDLÉ VYČISTIT, NATŘÍT, SROVNAT, OSADIT NOVÝ ZÁMEK NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, OBOUSTRANNÁ KLIKA	1			1	
—	VLOŽKA ZÁMKU S UNIVERSÁLNÍM GENERÁLNÍM KLÍČEM UNIVERSÁLNÍ KLÍČ SE TŘEMI ÚROVNĚMI – KOMPLET VČETNĚ VLOŽEK A 5 KS KLÍČŮ OD KAŽDÉ VLOŽKY + 5 KS KLÍČŮ V KAŽDÉ ÚROVNI BUDE UPŘESNĚNO UŽIVATELEM V RÁMCI VÝSTAVBY	21 POČET VLOŽEK (DVEŘÍ)			21	
25	MADLO VNITŘNÍHO HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP MADLO V ÚROVNI 900 MM: TRUBKA OCELOVÁ 40x3 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVANÁ, ŠEDÁ BARVA MADLO ZAKONČENO PO OBOU STRANÁCH VÍČKY, NENÍ DUTÉ KOTVENO POMOCÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO ZDÍ PO MAX. δ=1M, VČETNĚ OCHRANÉ ROZETY 12 Mb – CELKEM, DOPLNĚNO Z OBOU STRAN SCHODIŠTĚ	1			1	
26	MADLO VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP (U VÝTAHU) MADLO V ÚROVNI 900 MM: TRUBKA OCELOVÁ 40x3 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVANÁ, ŠEDÁ BARVA MADLO ZAKONČENO PO OBOU STRANÁCH VÍČKY, NENÍ DUTÉ KOTVENO POMOCÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO ZDÍ PO MAX. δ=1M, VČETNĚ OCHRANÉ ROZETY 5 Mb – CELKEM, DOPLNĚNO PŘI VNĚJŠÍ STRANĚ SCHODIŠTĚ	1			1	
27	KUCHYŇSKÁ LINKA KUCHYŇSKÁ LINKA DÉLKY MIN. 1800 MM VČETNĚ NEREZ DŘEZU, DVOUPLOTÝNKOVÉ ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY, VARNÉ KONVICE A LEDNICE KUCHYŇSKÁ LINKA OBSAHUJE SPODNÍ SKŘÍŇKY, PRACOVNÍ DESKU VYROBENO Z LAMINÁTU	1	1		2	
28	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ DVÍŘKA DO PŮDNÍHO PROSTORU TYPOVÁ OCELOVÁ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU 650x1000 MM OTVOR POPŘÍPADĚ UPRAVÍ – DOZDÍ DLE TYPOVÝCH DVÍŘEK		1		1	
—	HASICÍ PŘÍSTROJE PHP PRAŠKOVÉ S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 21 A NEBO CO2	6	4		10	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ/bM				POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
30	SYSTÉMOVÝ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU U NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V OBJEKTU "C" NAD SKLADEM MUZEA (M.Č. 1.20)  ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU S VNĚJŠÍ NAVÁLKOU NA PŘEDNÍ STRANĚ A VNITŘNÍ NAVÁLKOU NA ZADNÍ STRANĚ ŽLABU PROVEDENÍ: SYSTÉMOVÝ ŽLAB DLE ZVOLENÉ STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY ZE SYSTÉMOVÉHO LAKOVANÉHO PROFILOVANÉHO PLECHU KOMPLET SYSTÉM R.Š. 330 MM, d = 160 MM NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽLABU JSOU OKAPOVÉ HÁKY A ŽLABOVÁ ČELA			50,0 Mb	50,0 Mb	
31	SVOD – ODPADNÍ POTRUBÍ U NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V OBJEKTU "C" NAD SKLADEM MUZEA (M.Č. 1.20)  PROVEDENÍ: SYSTÉMOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DLE ZVOLENÉ STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY ZE SYSTÉMOVÉHO LAKOVANÉHO PROFILOVANÉHO PLECHU KOMPLET SYSTÉM R.Š. 330 MM, d = 100 MM STŘEŠNÍ DEŠŤOVÉ SVODY NAPOJENY DO DEŠ. KANALIZACE PŘES LAPAČE STŘEŠ. SPLAVENIN NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ JSOU KRUHOVÉ ZDĚŘE S TRNEM, KOTLÍK, "S" KOLENA 4 SVODY – 1 SVOD DÉLKY CCA 5,0 Mb NOVÉ SVODY BUDOU V MÍSTĚ STÁVAJÍCH SVODŮ			4	4	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ