



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

Spisová značka:	CN/151/CN/19	Číslo jednací:	1796/20/CN
E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_765_4.html	VVZ	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/162100
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56		
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň		
IČO:	69456330		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZADAVATELE:	Ing. Jaroslav Černý, ředitel		
POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE:	Ing. Jaroslav Černý, ředitel		
PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_100.html		
Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona.			
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace		
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň		
IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ADMINISTRÁTORA:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka		
POVĚŘENÁ OSOBA ADMINISTRÁTORA:	Jméno, příjmení:	Ing. Dana Kocová	
	tel.:	+420 770 136 842	
	e-mail:	dana.kocova@cnpk.cz	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Atletický tunel – SOUE Vejprnická 56, Plzeň			
Podlimitní veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona.			

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Znění žádosti o vysvětlení ZD

Stanovisko TIČR - shromáždění více než 200 osob. Zadávací dokumentace v oddíle PBŘ dle bodu 3. Požární riziko uvádí 78 osob. Stávající budova bude ale pevně spojena s novostavbou atletického tunelu a bude propojena „propojovacím koridorem“ a dveřmi. Hromosvod bude také propojen se stávající budovou.

Jen ve stávající budově dle PD jsme napočítali cca 189 osob k sezení na tribuně a v tom případě je podle našeho mínění nutné vydání stanoviska TIČR.

Dotaz: Žádáme zadavatele o poskytnutí stanoviska TIČR.

Odpověď zpracovatele PD:

Žádost o poskytnutí stanoviska TIČR považujeme za neadekvátní zadávacímu řízení pro výběr zhotovitele stavby.

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBR) bylo v rámci vyřizování potřebných dokladů pro stavební povolení projednáváno s příslušným Oddělením stavební prevence Hasičského záchranného sboru (HZS), které následně vydalo závazné souhlasné stanovisko k projektu.

Technická inspekce České republiky (TIČR) je organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (VTZ). To znamená, že vykonávají dozor nad nebezpečností práce většinou ve výrobnách, kde jsou umístěny různé technologické soubory. Spadají sem např. vyhrazená zdvihací, tlaková, plynová a elektrická zařízení. Poněkud nám ale nedává smysl, požadovat vyjádření TIČR v rámci výběrového řízení pro atletický tunel, pokud tento požadavek nevzešel od DOSS nebo stavebního úřadu.

Znění žádosti o vysvětlení ZD

Zadávací dokumentace – Kniha svítidel uvedená v oddíle Osvětlení není totožná s výkazem výměr. Osvětlení dle výkazu výměr v některých případech nemusí splňovat hygienické normy a dle našeho názoru je nutné celý projekt svítidel přepracovat.

Dotaz: Žádáme zadavatele o posouzení části zadávací dokumentace Osvětlení a případně o její úpravu.

Odpověď zpracovatele PD:

Pro potřeby výběrového řízení, je třeba oceňovat položky uvedené ve výkazu výměr, které v tomto případě vycházejí z legendy svítidel.

Řešení stavby z hlediska hygieny prostředí bylo projednáno s příslušným oddělením KHS, které pak vydalo souhlasné závazné stanovisko. Pro vydání tohoto stanoviska mu byly předány všechny potřebné doklady.

Znění žádosti o vysvětlení ZD

Odborná firma - potenciální dodavatel atletické dráhy - uvádí následující připomínky / pochybnosti k požadavkům: V technické zprávě je uvedeno: Na žel.bet. konstrukci bude provedena vrstva roštové podlahy s integrovanou tepelnou izolací mezi roznášecími rošty. Na tyto rošty budou umístěny roznášecí desky, na kterých bude aplikována vrstva sportovní podlahy. Přesná specifikace typu bude stanovena po výběru dodavatele této speciální podlahy. Z této specifikace by se mohlo jednat o speciální polyuretanovou litou podlahu vhodnou pro atletiku na dřevěném roštu. Řez - Tartan - Roznášecí desky - Roštová podlaha s tepelnou izolací - ŽB konstrukce 300 mm Jako nášlapná vrstva v místech pro sportování (tunel, cvičná místa) bude použita speciální vrstva - obecně používaný termín "Tartan"

Pokud požaduje Zadavatel tartan a ne polyuretanovou litou podlahu, z jakého důvodu je podklad pružný dřevěný rošt? Atleti potřebují tvrdý, nepružný a pevný podklad kvůli dynamice. Dřevěný rošt je dle názoru pot. dodavatele naprosto nevhodný. Tartan – je požadován prefabrikát anebo tartan pokládáný na místě finišerem? Pokud finišerem, tak standardní tloušťka nepropustného tartanu je 13 mm, nikoliv 15 mm.

Odpověď zpracovatele PD:


"Tartan" resp. podlaha odolávající předepsaným způsobem běžeckým hřebům, byla jedním z požadavků budoucího uživatele. Tréninkové běžecké dráhy a rozběhy pro skoky jsou však z důvodu zachování parkovacích míst umístěny na úrovni 2.NP, tedy na betonové stropní konstrukci dlouhé téměř 150m. Tato skutečnost a další statické důvody vytvořily nutnost provedení dilatací, na které však není možné přímo aplikovat vrstvu "tartanu". Bylo tedy nutné vytvořit nezávislý podklad. Uvažován je tzv. tvrdý rošt s horními deskami ze stavební překližky tl. min. 24 mm. Na tento podklad se pak aplikuje materiál, který má požadované vlastnosti - tedy zejména odolnost běžeckým hřebům a aplikaci bez nutnosti finišeru. Příkladem takového materiálu je např. conipur MX+ .

Znění žádosti o vysvětlení ZD

Prosím o doplnění odpovědi na níže uvedený dotaz: Žádáme o doplnění parametrů pro ložiska- zatížení, síly, reakce.

Odpověď zpracovatele PD:

Specifikaci ložisek je možné nalézt ve výkresech stavebně- konstrukční části (např. veškeré výkresy tvaru), na obrázku níže je ukázka specifikace ložisek. Jedná se o běžná komerčně (nikoliv zakázkově) vyráběná ložiska, která jsou dostupná u známých výrobců, působících na našem trhu.

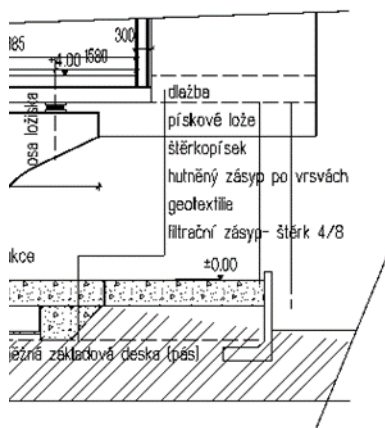

BETON: C 40/50 (X- níže uvedeno pro jednotlivé části)- CI 0,20- Dmax 22 (CEM III/B);
ČÁST ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE: XC1 (základová kce, stropní kce)/ XC4, XF1 (vnější stěna)
ČÁST ATLETICKÉHO TUNELU: XC4, XF1 (veškeré konstrukce)
- dle ČSN EN 206-1
- nutné zajistit omezení množství a šířky trhlin (bílá vana)/ Kon 1 (méně než 0,2 mm)
(MAX. PRŮSAK 50mm, DOPORUČENÁ KONZISTENCE F3) dle ČSN EN 12 390-8
TŘÍDA POŽADAVKŮ NA VODOTĚSNOST: A1
TŘÍDA KONSTRUKCE S4
OCEL B 500B

SPECIFIKACE LOŽISEK:
všesměrně elastomerové
ložisko 450x 600x 60 mm
min. namáhání v tlaku při
nulové deformaci 3500 kN

Výběr ložisek, úpravu složení betonových směsí a tvar NK
je nutné konzultovat s autorem projektu!

V Plzni dne 29. 04. 2020

Za administrátora:

Ing. Dana Kocová

Centrální nákup, příspěvková organizace