


OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE-STAVEBNÍ ÚPRAVY ZATEPLENÍ OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU SUŠICE

PRVKY PSV

30. 09. 2010



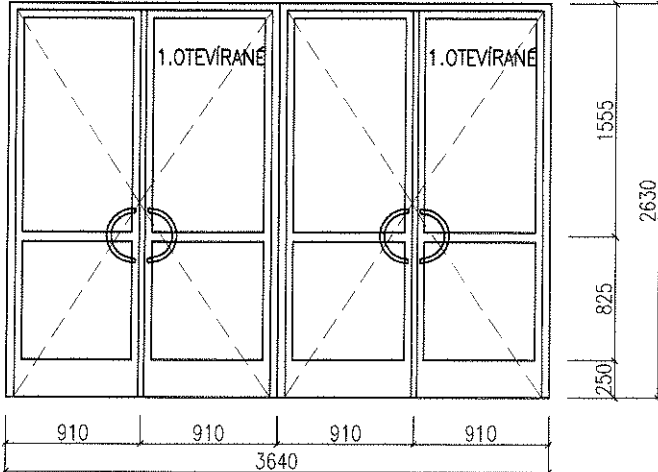
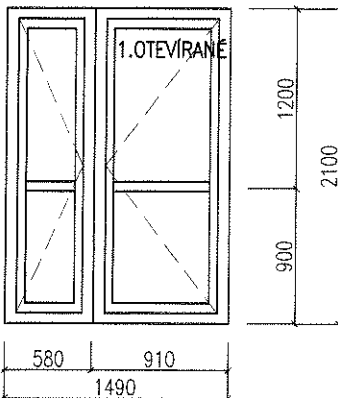
[Handwritten signature]

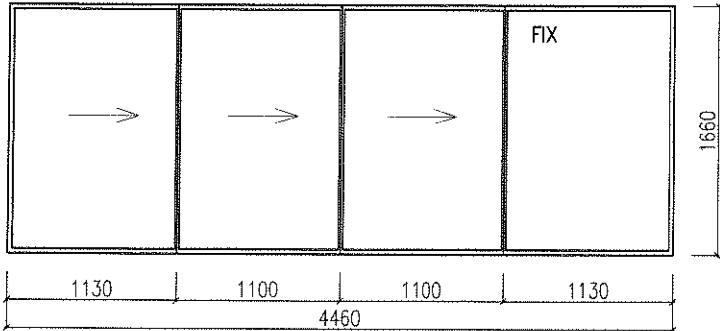




AUTORIZACE:

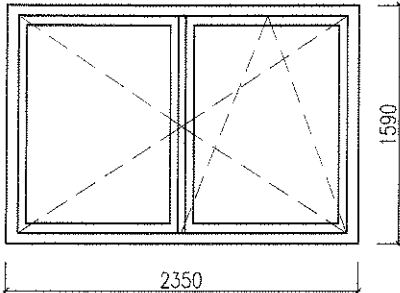
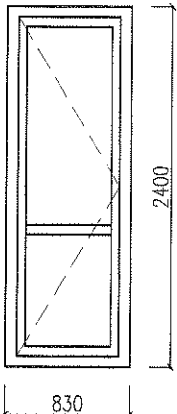
PARÉ:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ LEJSEK		KRESLIL: ING. JIŘÍ LEJSEK		 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST	
<i>[Handwritten signature]</i>				Ing. Jiří LEJSEK	
INVESTOR: SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE				AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBOU POZEMNÍ STAVBY	
MÍSTO STAVBY: OBJEKT č.p. 1139/II, SUŠICE, st.p.č. 3086 a 3087 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU				HÁJKOVA 369/III, SUŠICE	
AKCE:				FORMÁT: A4	
OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE-STAVEBNÍ ÚPRAVY ZATEPLENÍ OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU SUŠICE				DATUM: ZÁŘÍ 2010	
				STUPEŇ PD: DSP	
				ZAKÁZKA ČÍSLO:	
ČÁST: UBYTOVACÍ OBJEKT-NAVRŽENÝ STAV				ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
VÝKRES:				NÁZEV: SO10_ZATEP	
PRVKY PSV				MĚŘÍTKO:	
				1:50	
				Č. VÝKRESU:	
				9.	

OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE - UBYTOVACÍ OBJEKT																									
název výkresu:		PRVKY PSV				č. výkresu :				9.		strana :				2									
označení:		schéma, rozměr, popis (pohled z vnější strany – pokud není uvedeno jinak)				1.NP		2.NP		3.NP		4.NP		5.NP		6.NP		7.NP		8.NP		CELKEM			
název výrobku:		HLINÍKOVÉ PRVKY - ANTRACITOVÁ BARVA																							
označení výrobku:		SESTAVA 2 ks VENKOVNÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ Š3640/V2630																							
T1						1		–		–		–		–		–		–		–		1			
		PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA ROZMĚRU 3640x2630 MM SE 2 DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI DO SHODNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, SE ZVÝŠENÝM OKOPOVÝM RÁMEM U ZEMĚ VÝŠKY cca 250 MM HLINÍKOVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, TLOUŠTKY cca 65 MM, HLINÍKOVÝ PRÁH, NAPŘ. SYSTÉM SCHUCO ROYAL S65 ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM CONEX ČIRÝM 6,3/16/6,3 MM, VÝPLŇ PLYN ARGON, MAX. Un=1,1 W/m2K MIN. Rw=37 dB CELÝ VÝROBEK BUDE MÍT MAXIMÁLNÍ Un=1,2 W/m2K OSAZENÍ PROVEDENO ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY, MONTÁŽ RÁMŮ PROVEDENA S PAROZÁBRANOU, CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ, MADLA PŮLKRUHOVÁ KOVOVÁ OBOUSTRANNÁ – MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ ZÁMEK FABKOVÝ – GENERÁLNÍ KLÍČ PRO VŠECHNY VSTUPNÍ DVEŘE POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ, BAREVNOST RÁMŮ, KŘÍDEL A LIŠT – – ŠEDOČERNÁ-ANTRACITOVÁ – RAL 7016, VZOREK BUDE PŘEDLOŽEN PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!																							
název výrobku:		VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE Š1490/V2100																							
označení výrobku:						1		–		–		–		–		–		–		–		1			
T2		PROSKLENÉ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE ROZMĚRU 1490x2100 MM DO SHODNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, HLINÍKOVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, TLOUŠTKY cca 65 MM, HLINÍKOVÝ PRÁH, NAPŘ. SYSTÉM SCHUCO ROYAL S65 OSTATNÍ PARAMETRY – D.T.T.O. T1 PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!																							

OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE - UBYTOVACÍ OBJEKT																			
název výkresu:		PRVKY PSV				č. výkresu :				9.				strana :			3		
označení:	schéma, rozměr, popis (pohled z vnější strany-pokud není uvedeno jinak)										1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELKEM
název výrobku:	HLINÍKOVÉ ZASKLENÍ LODŽIE Š4460/V1660																		
označení výrobku:	T3  PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ LODŽIOVÁ STĚNA ROZMĚRU 4460x1660 MM SE 3 POSUVNÝMI KŘÍDLY A JEDNÍM PEVNÝM KŘÍDLEM DO SHODNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, HLINÍKOVÝ SYSTÉM – BARVY BÍLÉ !!!! ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM BEZPEČNOSTNÍM CONNEX VÝROBEK PROVÉST DLE JIŽ STÁVAJÍCÍCH ZASKLENÍ !!!! PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!!										1	—	—	—	—	—	—	—	1
název výrobku:	PLASTOVÉ PRVKY - ŠEDÁ BARVA																		
označení výrobku:	T10  PLASTOVÉ OKNO VENTILAČNÍ Š1480/V1600 PLASTOVÉ OKNO DVOJKŘÍDLÉ, VENTILAČNÍ, ROZMĚRU 1480x1600 MM DO SHODNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, PROFILY PRO KŘÍDLA A RÁMY – PROFIL MIN. PĚTIKOMOROVÝ, PLASTOVÝ, PROBARVENÝ ZVENKA I ZE VNITŘ, RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VÝPLŇ PLYN ARGON MAX. Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 dB CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ – MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ VENTILAČNÍ KŘÍDLA – MOŽNOST MIKROVENTILACE !!!! VNĚJŠÍ PARAPET–OPLECHOVÁNÍ POZINKOVÝM PLECHEM 0,7 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ŠEDÉ (NAPŘ. LINDAB) POD PLECH POUŽÍT ANTIREZONANČNÍ PRUHY POD PARAPETNÍ PLECHY A KOMPRIMOVANÉ PROTIHLUKOVÉ PÁSKY DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (NAPŘ. SYSTÉM ILLBRUCK) VNITŘNÍ PARAPET– PLASTOVÁ POSTFORMINGOVÁ DESKA S PŘESAHEM cca 30 MM, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ, MRAMOROVANÁ BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL – STŘEDNĚ ŠEDÁ – RAL 7005 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ – OCEL – POZINK, BARVA NEREZ PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!!										—	1	2	2	2	2	2	2	13

OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE - UBYTOVACÍ OBJEKT														
název výkresu:		PRVKY PSV			č. výkresu :			9.		strana :			4	
označení:	schéma, rozměr, popis (pohled z vnější strany-pokud není uvedeno jinak)				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELKEM	
název výrobku:	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRACÍ, VENTILAČNÍ Š1480/V1580													
označení výrobku:	T11  PLASTOVÉ OKNO DVOJKŘÍDLÉ, OTEVÍRACÍ, VENTILAČNÍ, ROZMĚRU 1480x1580 MM DO SHODNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, PROFILY PRO KŘÍDLA A RÁMY – PROFIL MIN. PĚTIKOMOROVÝ, PLASTOVÝ, PROBARVEVÝ ZVENKA I ZE VNITŘÍ, RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VÝPLŇ PLYN ARGON MAX. Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 dB CELOOBBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ – MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ VENTILAČNÍ KŘÍDLA – MOŽNOST MIKROVENTILACE !!!! VNĚJŠÍ PARAPET–OPLECHOVÁNÍ POZINKOVÝM PLECHEM 0,7 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ŠEDÉ (NAPŘ. LINDAB) POD PLECH POUŽÍT ANTIREZONANČNÍ PRUHY POD PARAPETNÍ PLECHY A KOMPRIMOVANÉ PROTIHLUKOVÉ PÁSKY DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (NAPŘ. SYSTÉM ILLBRUCK) VNITŘNÍ PARAPET– PLASTOVÁ POSTFORMINGOVÁ DESKA S PŘESAHEM cca 30 MM, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ, MRAMOROVANÁ BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL – STŘEDNĚ ŠEDÁ – RAL 7005 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ – OCEĽ – POZINK, BARVA NEREZ PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!				16	10	11	11	11	11	11	11	11	92
název výrobku:	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRACÍ, VENTILAČNÍ Š600/V1580													
označení výrobku:	T12  PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRACÍ, VENTILAČNÍ, ROZMĚRU 600x1580 MM DO SHODNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, PROFILY PRO KŘÍDLA A RÁMY – PROFIL MIN. PĚTIKOMOROVÝ, PLASTOVÝ, PROBARVEVÝ ZVENKA I ZE VNITŘÍ, RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VÝPLŇ PLYN ARGON MAX. Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 dB CELOOBBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ – MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ VENTILAČNÍ KŘÍDLA – MOŽNOST MIKROVENTILACE !!!! VNĚJŠÍ PARAPET–OPLECHOVÁNÍ POZINKOVÝM PLECHEM 0,7 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ŠEDÉ (NAPŘ. LINDAB) POD PLECH POUŽÍT ANTIREZONANČNÍ PRUHY POD PARAPETNÍ PLECHY A KOMPRIMOVANÉ PROTIHLUKOVÉ PÁSKY DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (NAPŘ. SYSTÉM ILLBRUCK) VNITŘNÍ PARAPET– PLASTOVÁ POSTFORMINGOVÁ DESKA S PŘESAHEM cca 30 MM, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ, MRAMOROVANÁ BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL – STŘEDNĚ ŠEDÁ – RAL 7005 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ – OCEĽ – POZINK, BARVA NEREZ PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!				–	–	–	1	1	1	1	1	5	

OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE - UBYTOVACÍ OBJEKT																	
název výkresu:		PRVKY PSV			č. výkresu :			9.			strana :		5				
označení:		schéma, rozměr, popis (pohled z vnější strany-pokud není uvedeno jinak)							1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELKEM
název výrobku:		PLASTOVÉ PRVKY - HNĚDÁ BARVA PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRACÍ, VENTILAČNÍ Š2350/V1590  2350 1590 PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRACÍ, VENTILAČNÍ, ROZMĚRU 2350x1590 MM DO SHODNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, PROFILY PRO KŘÍDLA A RÁMY – PROFIL MIN. PĚTIKOMOROVÝ, PLASTOVÝ, PROBARVENÝ ZVENKA I ZE VNITŘÍ, RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VÝPLŇ PLYN ARGON MAX. Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 dB CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ – MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ VENTILAČNÍ KŘÍDLA – MOŽNOST MIKROVENTILACE !!!! VNĚJŠÍ PARAPET–OPLECHOVÁNÍ POZINKOVÝM PLECHEM 0,7 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ŠEDÉ (NAPŘ. LINDAB) POD PLECH POUŽÍT ANTIREZONANČNÍ PRUHY POD PARAPETNÍ PLECHY A KOMPRIMOVANÉ PROTIHLUKOVÉ PÁSKY DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (NAPŘ. SYSTÉM ILLBRUCK) VNITŘNÍ PARAPET– PLASTOVÁ POSTFORMINGOVÁ DESKA S PŘESAHEM cca 30 MM, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ, MRAMOROVANÁ BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL – HNĚDÁ – RAL 8004 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ – OCEL – POZINK, BARVA NEREZ PRAVÁ A LEVÁ OKNA URČIT DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ !!! PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!							4	12	12	12	12	12	12	12	88
označení výrobku:									T20								
název výrobku:		PLASTOVÉ OKNO BALKONOVÉ, OTEVÍRACÍ Š830/V2400  830 2400 PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE ROZMĚRU 830x2400 MM DO SHODNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, PROFILY PRO KŘÍDLA A RÁMY – PROFIL MIN. PĚTIKOMOROVÝ, PLASTOVÝ, PROBARVENÝ ZVENKA I ZE VNITŘÍ, RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VÝPLŇ PLYN ARGON MAX. Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 dB CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ – MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL – HNĚDÁ – RAL 8004 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ – OCEL – POZINK, BARVA NEREZ PRAVÁ A LEVÁ OKNA URČIT DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ !!! PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!							4	12	12	12	12	12	12	12	88
označení výrobku:									T21								