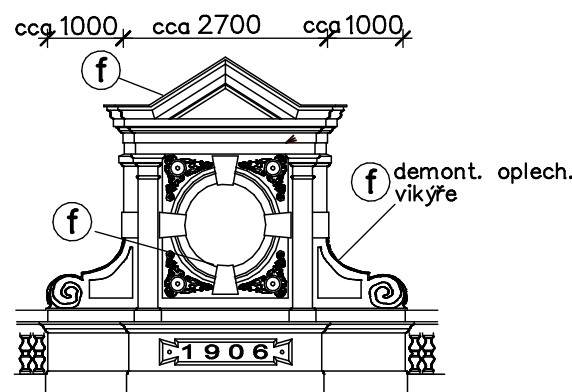


POHLED P1 NA ZDOBNÝ VIKÝŘ





STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- a) – Celková demontáž plech. krytiny (alukryt, na věžích a vikýřích falcovaná plech) /vě. lemování a oplechování úžlabí, nároží, komínů, střešních poklopů, hromosvodu.../ celkem cca 1400 m<sup>2</sup>  
– Částečná výměna poškozeného bednění /prken 25 mm/ cca 700,00 m<sup>2</sup>, oprava krovu /po provedení nové krytiny zpětná montáž hromosvodu/
- b) – Celková demontáž nástřešních žlabů – cca 138 bm
- c) – Celková demontáž oplechování okapu – cca 138 bm
- d) – Celková demontáž zaatíkového asfalt. žlabu – cca 36 bm
- e) – Celková demontáž odpadních trub – dl.cca 20,5 m ks 11
- f) – Celková demontáž oplechování atiky – cca 36 m a zdobných vikýřů – cca 16 bm atika RŠ 600 mm, vikýře RŠ 800 mm
- g) – Celková demontáž oplechování balustrády RŠ 250 mm – 36 bm
- h) – Celková demontáž oplechování římsy balustrády RŠ 750 mm – cca 36 bm
- i) – Demontáž komínových hlavíc – cca 18,00 m<sup>2</sup>  
+ vybetonování nových komín. hlavíc (C25/30) ve stejné ploše m<sup>2</sup>
- j) – Ubourání komínů v tl. cca 500 mm – cca 9,00 m<sup>3</sup>  
+ dozžení komínů (CPvf/MC5) ve stejném množství m<sup>3</sup>
- k) – Demontáž hromosvodu včetně jímачích tyčí (7ks, 2 na věžích oprava, repase) a svislých svodů celková délka cca 206 m

POZNÁMKA:

- \* STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMÍNŮ BUDOU PROVÁDĚNY PŘED MONTÁŽÍ NOVE KRYTINY
- \* VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU PŘÍBLIŽNÉ, SKUTEČNÉ BUDOU DOMĚŘENY PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV A VÝMĚNY KRYTINY NA STAVBĚ !

Ved.projektant :	Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	 <b>HBH</b> <small>Hoteller s.r.o.</small> Projekční a inženýrská kancelář pro pozemní stavby
Ing. Baránek	Ing. Baránek			
Akce : VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A OPRAVA KROVU ZÁKLADNÍ ŠKOLY – PODMOSTNÍ 1, PLZEŇ				Letkovská 5, Plzeň 315 00 tel./fax : 377447072, 377441106 email : hbh@seznam.cz
Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ				Místo : Plzeň
Objednatel : ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, PODMOSTNÍ 1, 301 00				Stupeň PD : DPS
Obsah :				Datum : 11/2020
PŮDORYS STŘECHY – DEMONTÁŽE				Číslo akce : 1803
				Měřítko : 1:100
				Číslo výkresu : D.1.b.5.