

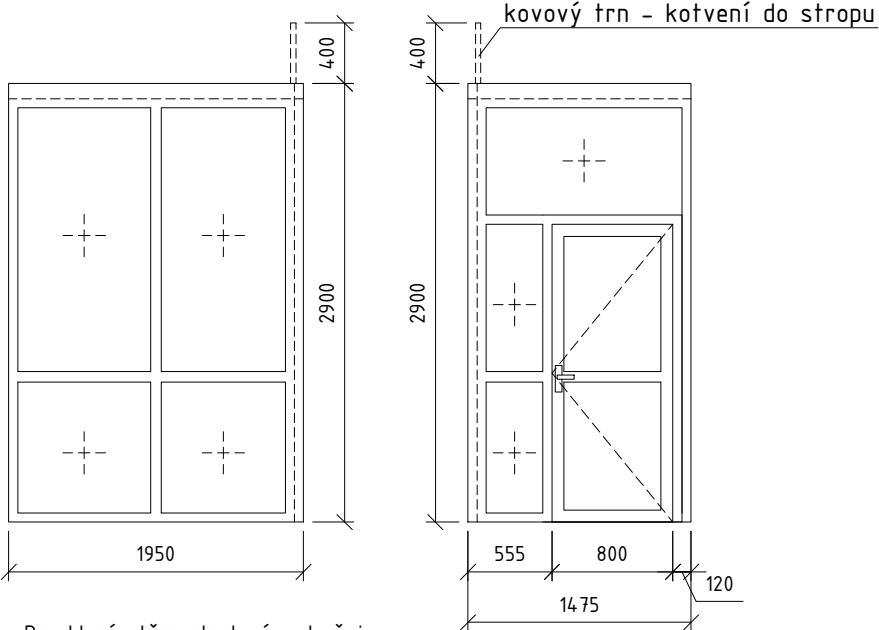


- Počty a přesné rozměry je nutné ověřit dodavatelem výplní při objednávce.
- V rámci objednávky je možné upravit, jednotlivé parametry, ovšem pouze po dohodě s projektantem, o tomto bude proveden zápis do SD.
- Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v daném státě a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.

Ozn.	Rozměr a otevírání	Popis	Ks
07		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Okno plastové výsuvné</li> <li>- Členění dle nákresu</li> <li>- Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil</li> <li>- Rám okna plastový, 5 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm</li> <li>- Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm</li> <li>- Kování s protikorozní úpravou pokovením</li> <li>- Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá</li> <li>- Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem</li> <li>- Sklo obyčejné čiré 4-16-4</li> <li>- Výrobní dokumentaci zpracuje zhotovitel</li> </ul>	1
08		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Okno plastové výsuvné</li> <li>- Členění dle nákresu</li> <li>- Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil</li> <li>- Rám okna plastový, 5 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm</li> <li>- Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm</li> <li>- Kování s protikorozní úpravou pokovením</li> <li>- Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá</li> <li>- Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem</li> <li>- Sklo obyčejné čiré 4-16-4</li> <li>- Výrobní dokumentaci zpracuje zhotovitel</li> </ul>	1
09		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosklená stěna plastová s dveřmi</li> <li>- Členění dle nákresu</li> <li>- Dveře pravé š. 800 mm</li> <li>- Povrchová úprava rámu: z vnější i vnitřní strany bílý profil</li> <li>- Rám okna plastový, 5 komorový systém, tloušťka rámu 74 mm</li> <li>- Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 1,5 mm</li> <li>- Kování s protikorozní úpravou pokovením</li> <li>- Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá</li> <li>- Zasklení izolační dvojsklo plněné argonem</li> <li>- Sklo obyčejné čiré 4-16-4</li> <li>- Výrobní dokumentaci zpracuje zhotovitel</li> </ul>	1