









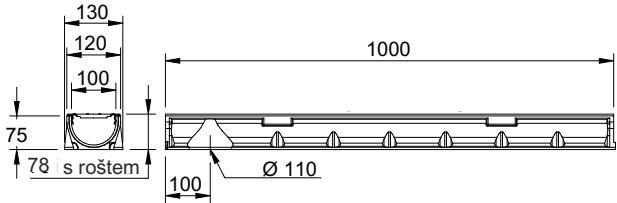
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ							
DVEŘE							
ID	POHLED	ROZMĚRY		ORIENTACE	POČET KUSŮ		POPIS
		ŠÍŘKA	VÝŠKA		1.NP	2.NP	
D1		1600	1970		2		VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ NA DVĚ STRANY DO GARNÝŽE, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, S MADLEM NA OBOU STRANÁCH, DÝHOVANÉ, BEZ PRAHU, BEZ ZÁMKU, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ pozn.: KOTOVANÁ SVĚTLOST OTV. (SKUT. ROZMĚR ZAMĚŘIT VE STAVBĚ)
D2		700	1970	P	1		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ NA JENDU STRANU DO GARNÝŽE, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, S MADLEM, DÝHOVANÉ, BEZ PRAHU, BEZ ZÁMKU, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ pozn.: KOTOVANÁ SVĚTLOST OTV. (SKUT. ROZMĚR ZAMĚŘIT VE STAVBĚ)
D3		900	1970	P	1		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ NA JENDU STRANU DO GARNÝŽE, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, S MADLEM, DÝHOVANÉ, BEZ PRAHU, BEZ ZÁMKU, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ pozn.: KOTOVANÁ SVĚTLOST OTV. (SKUT. ROZMĚR ZAMĚŘIT VE STAVBĚ)
D4		800	1970	L		1	VNĚJŠÍ DVEŘE VCHODOVÉ, PLASTOVÉ 6-TI KOMOROVÝ PROFIL, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, RÁM S TROJITÝM TĚSNĚNÍM, ZÁMEK FAB + KOVÁNÍ DLE SYSTÉMU DVĚŘÍ, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA pozn.: KOTOVANÁ SVĚTLOST OTV. (SKUT. ROZMĚR ZAMĚŘIT VE STAVBĚ)

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				
ID	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
K1		PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU VČETNĚ HÁKŮ A ČEL. R.Š. 100 mm	4,7 bm	BARVENÝ POZINK. PLECH BARVA DLE STÁVAJÍCÍCH ŽLABŮ 0,7 mm
K2		OKAPOVÝ SVOD KRUHOVÉHO TVARU, VČETNĚ ODSKOKŮ, OBJÍMEK A KOTEV, LAPAČE NEČISTO D = 125	4,0 bm	BARVENÝ POZINK. PLECH BARVA DLE STÁVAJÍCÍCH ŽLABŮ 0,7 mm

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				
ID	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
Z1		OCELOVÝ NOSNÍK IPN h = 120 mm	32,8 bm 364,08 kg	DÉLKA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ DLE SVĚTLOSTI OTVORŮ
Z2		OCELOVÝ NOSNÍK IPN h = 140 mm	8,0 bm 115,2 kg	DÉLKA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ DLE SVĚTLOSTI OTVORŮ

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				
ID	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
T1		DŘEVĚNÝ KRAKOREC h = 290 mm	2 ks 3,2 m	

KANÁLEK PRO ODKANALIZOVÁNÍ ZPEVNĚNÍ PLOCHY PŘED VTUPEM DO PŘÍSTŘEŠKU V DÉLCE 2,0 m



ZODP. PROJEKTANT: Martin Polák, ČKAIT: 0202087 Francouzská 149, 345 62 Holýšov	VYPRACOVAL: Šperl Václav Francouzská 149, 345 62 Holýšov	INVESTOR: ZŠ a OŠ Horšovský Týn Nádražní č.p. 89 , 346 01 Horšovský Týn	OTISK RAZÍTKA:
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:  MPtechnik s.r.o. Francouzská č. p. 149, 345 62 Holýšov + 420 605 216 843 - sperl@mptechnik.cz	STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 7 PRO PODPORU SAMOSTATNOSTI V ŽIVOTĚ U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (ulice Boženy Němcové) MÍSTO STAVBY: parc.č. 514/1, k.ú. Horšovský Týn		STUPEŇ PD: DPS
			FORMÁT: 2 x A4
			DATUM ZPRACOVÁNÍ: 31.1.2019
			DATUM ZMĚNY: -
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS PRVKŮ	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: 1.2.4	Č. PARE: