ZASTAVOVACÍ SITUACE

plynovod pokračuje na výkrese - Zastavovací plán část Sever
tento úsek je okótován na obou výkresech

Nově navržený STL plynovod
ROBUST PIPE SDR 17 PE 100 d90 x 5,4 mm
signální vodič CYY min 2,5 mm2
celková délka 340 metrů

navrtávka d90 / d32 na projektovaný
STL plynovod PE d90

STL plynovodní přípojka
ROBUST PIPE SDR 11 PE 100 d32 x 3,0 mm
délka 14,5 metru , svislá část 1,4 metru
signální vodič CYY min. 2,5 mm2
ukončeno ve sloupku na volně přístupném místě

ve skříňce ve sloupku před řešeným domem
volně přístupné místo pro odečty
H.U.P. - KU DN 25
záslepka kulového uzávěru

HUP 1

STL plynovodní přípojka
ROBUST PIPE SDR 11 PE 100 d63 x 5,8 mm
délka 6,5 metru , svislá část 1,4 metru
signální vodič CYY min. 2,5 mm2
ukončeno ve sloupku na volně přístupném místě

ve skříňce ve sloupku před řešeným domem
volně přístupné místo pro odečty
H.U.P. - KU DN 50
záslepka kulového uzávěru

Nově navržený STL plynovod
ROBUST PIPE SDR 17 PE 100 d90 x 5,4 mm
signální vodič CYY min 2,5 mm2
celková délka 340 metrů

navrtávka d90 / d63 na projektovaný
STL plynovod PE d90

navrtávka d90 / d40 na projektovaný
STL plynovod PE d90

HUP 2

ve skříňce ve sloupku na hranici pozemku osadit
H.U.P. - KU DN 32
záslepka kulového uzávěru

STL plynovodní přípojka
ROBUST PIPE SDR 11 PE 100 d40 x 3,7 mm
délka 1,5 metru , svislá část 1,4 metru
signální vodič CYY min. 2,5 mm2
ukončeno ve sloupku na volně přístupném místě

HUP 3

STL plynovod PE 100 d90 , celková dl. 340 metru

388/25, 388/10, 388/26, 388/28, 388/18, 388/27, 388/19, 390/16, 390/17, 390/18, 390/21, 390/15, 390/11, 390/5, 390/13, 390/10, 390/19, 390/20, 390/6, 390/3, 336/3, 336/1, 335/2

asf./panely?, beton, panely, tělekom, schod, vchod schodiště, asf., zámková dl., část zpevněná, 16180, 1710, 12500, 9490, 10220, 1470, 15140, 14240, 11770, 16460, 14500, 7140, 16500, 13840, 1260, 360

ULOŽENÍ PLYNOVODU V RÝZE

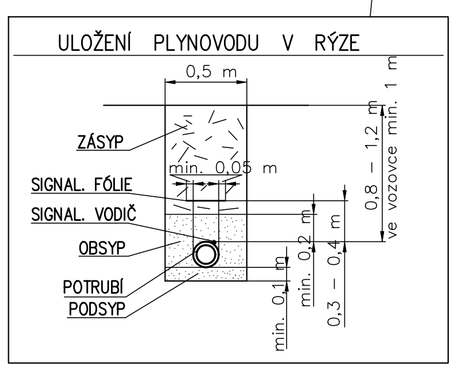

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. Před zahájením výkopových prací je nutné nechat vytyčit všechna podzemní vedení, které se v daném území vyskytují.
2. Vytyčení stávajících inženýrských sítí provedou příslušní správci.
3. V místě křížení budou výkopy prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
4. Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně, neslouží jako vytyčovací výkres.
5. Při souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi bude respektována ČSN.

Nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení podzemních sítí v M

DRUH SÍTĚ	kabely do 1kV	sdělovací kabely	plynovod do 5kPa	plynovod do 0,3MPa	vodovod	kanalizace
kabely do 1kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
sdělovací kabely	0,3		0,1	0,1	0,2	0,2
plynovod do 5kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
plynovod do 0,3MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
vodovod	0,4	0,2	0,15	0,15	1,0	0,1
kanalizace	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	

Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v M

DRUH SÍTĚ	kabely do 1kV	sdělovací kabely	plynovod do 5kPa	plynovod do 0,3MPa	vodovod	kanalizace
kabely do 1kV	0,05	0,3	0,4	0,8	0,4	0,5
sdělovací kabely	0,3		0,4	0,4	0,4	0,5
plynovod do 5kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
plynovod do 0,3MPa	0,8	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
vodovod	0,4	0,4	0,5	0,5	0,8	0,6
kanalizace	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	

STL plastová přípojka : podle ČSN EN 12 007-1
ČSN EN 12 007-2, TPG G 702 01
-krytí plynovodu: 0,8 - 1,2 m (ve vozovce min. 1 m)
-spádování plynovodu : podle terénu
- spádování přípojky: podle terénu, do hlavního řádu

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- Rozvody pitné vody – Vodakva a.s. – stávající
- Kanalizace splašková – Vodakva a.s. – stávající
- Kanalizace dešťová – nevyskytuje se
- Podzemní vedení NN do 1 kV – Čez a.s. – stávající
- Nadzemní vedení NN do 1 kV – Čez a.s. – stávající
- Nadzemní vedení VN do 32 kV – Čez a.s. – stávající
- Plynovod STL – GasNet a.s. – stávající
- Nadzemní vedení STA – CETIN a.s. – stávající
- Optický kabel – CETIN a.s. – stávající
- Veřejné osvětlení – podzemní vedení – nezakresleno

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- PLYNOVOD STL (GasNet s.r.o)
- PŘÍPOJKA PLYNOVODNÍ STL

Ing. Radek SPURNÝ
projektant - autorizovaný technik
Ing. Radek SPURNÝ, MOCHTÍN 38 , 339 01 KLATOVY
TEL.: 376 321 895 IČO : 663 84 150

zodp. projektant:	projektant:	kreslil:	číslo zakázky:	paré číslo:
Ing. Radek SPURNÝ	Ing. Jakub SPURNÝ	Ing. Jakub SPURNÝ	028 / 2021	

Investor: Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Stavba: Oldřichov u Tachova - p.č. 417/9 , 392/3 , p.č. 392/1 , 417/8 , 392/2 , 335/2 , 390/11 , 390/10 , 390/9 a 390/1
Prodloužení STL plynovodu pro areál SPS Tachov, Oldřichov u Tachova

formát: A1
datum: duben 2021
účel: projekt pro SP

Název výkresu: STL. PLYNOVOD A PŘÍPOJKY ZASTAVOVACÍ PLÁN - ČÁST JIH

měřítko: 1 : 250
číslo výkresu: D.1.1.5