



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

NÁZEV ZAKÁZKY

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DSP KRALOVICE

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/11/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3359/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000149
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9372.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/272111				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238650-2022:TEXT:CS:HTML				
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Rudolf Špoták, hejtmán Plzeňského kraje				
POVĚŘENÁ OSOBA:	JUDr. Michal Bouřa MBA, vedoucí odboru investic a majetku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	013D313005152				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 17. 06. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (evidovaná jako dotaz č. 22) od jednoho dodavatele.

Dále dne 20. 06. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (evidovaná jako dotaz č. 23) od jednoho dodavatele.

Dále dne 21. 06. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (evidovaná jako dotaz č. 24) od jednoho dodavatele.

Dotaz č. 22 z 17. 06. 2022:



Dobrý den,

Prosím o reakci na níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 1: V rámci materiálové položky č. 293 výkazu výměr D.1.1.D - Architektonicko - konstrukční řešení bloku D není zohledněn 5% prořez. Prosím o doplnění.

293	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm
-----	---	----------	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375910


VV

Skladba_F01bs

VV

Součet

Dotaz č. 2: V rámci výkazu výměr bloku B chybí 1x prvek dle tabulky ostatních prvků OS26/B v m. č. B2.34. Prosím o jeho doplnění do výkazu výměr.

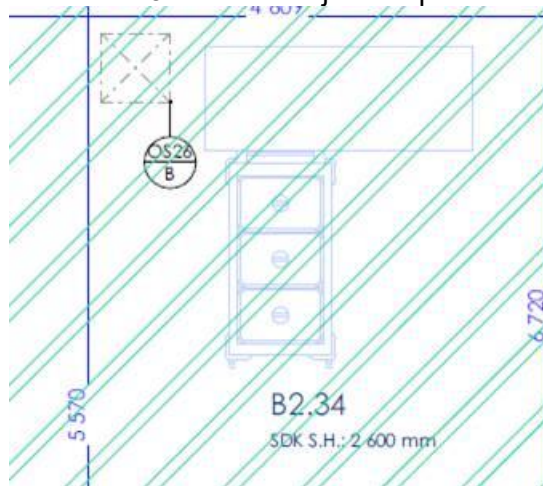

Dotaz č. 3: Součástí cenové nabídky má být mimo jiné i harmonogram prací, náš dotaz se týká jeho podrobnosti. Lze ho uvést ve struktuře objektů dle rekapitulace stavby a bez změnových listů? HMG pouze časový, nikoliv finanční?

Dotaz č. 4: Zavěšené podhledy v CHUC – B plní funkci požárního předělu a dle PBŘS jsou zařazeny do II. SPB, tzn. v podzemních podlažích je požadovaná požární odolnost REI 45 DP1, v nadzemních REI 30 DP1, v posledním nadzemním podlaží REI 15 DP1. Tomuto požadavku však neodpovídá specifikace výkazu výměr k ocenění daných podhledů, pol. č. 347 a č. 348 bloku D (uvedena požární odolnost EI 30). Prosím o zohlednění.

POŽADAVKY DLE ČSN 73 0802:

POŽADAVKY	Podlaží	stupeň PB
Konstrukce		II.
- požárně dělící	- podzemní	45DP1
	- nadzemní	30+
	- poslední	15+



347	K	763431001R	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 1,0 m2 s požární odolností EI 30
	VV		D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav
	VV		"D0.01" (5,67+2,7)*1,8
	VV		"D0.02" 7,8*1,8
	VV		"D0.03" 4,205*1,8*2
	VV		D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav
	VV		"D1.01"4,8*1,8
	VV		"D1.38a"64,36
	VV		D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav
	VV		"D2.01"4,8*1,8
	VV		"D2.38a" 64,36
	VV		D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav
	VV		"D3.01"4,8*1,8
	VV		"D3.38a"64,36
	VV	MP_DF_II	Mezisoučet
	VV		Součet
348	M	59036501R	deska podhledová minerální 40x300x1800mm s požární odolností EI 30
	VV		MP_DF_II
	VV		Součet
	VV		263,244*1,05 *Přepočtené koeficientem množství

Odpověď zadavatele, projektanta na dotaz č. 22 z 17. 06. 2022:

Odpovědi na poddotazy, barevně odlišeny modře:

Pro přehlednost odpovědi ponechány i dílčí poddotazy.

Dobrý den,


Prosím o reakci na níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 1: V rámci materiálové položky č. 293 výkazu výměr D.1.1.D - Architektonicko - konstrukční řešení bloku D není zohledněn 5% prořez. Prosím o doplnění.

293	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375910
	VV		Skladba_F01bs
	VV		Součet

Odpověď na poddotaz č. 1: Ve ZL6 výkazu výměr položka 293 upravena.

Dotaz č. 2: V rámci výkazu výměr bloku B chybí 1x prvek dle tabulky ostatních prvků OS26/B v m. č. B2.34. Prosím o jeho doplnění do výkazu výměr.

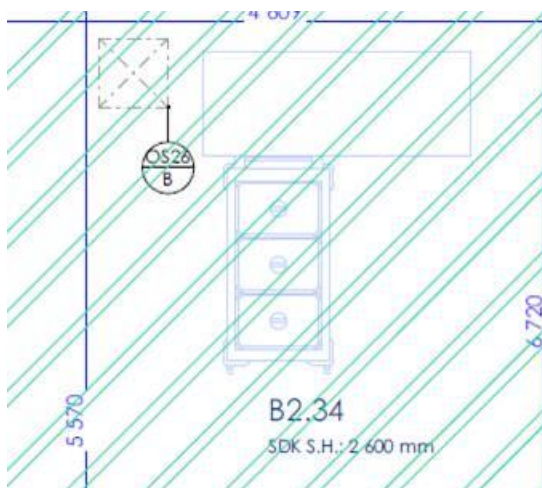

Odpověď na poddotaz č. 2: Ve ZL6 položka OS26/B doplněna. Bude se jednat o 2ks (v 1NP a 2NP).

Dotaz č. 3: Součástí cenové nabídky má být mimo jiné i harmonogram prací, náš dotaz se týká jeho podrobnosti. Lze ho uvést ve struktuře objektů dle rekapitulace stavby a bez změnových listů? HMG pouze časový, nikoliv finanční?

Odpověď na poddotaz č. 3:

V ZD je v čl. 8.2 zadavatelem doporučené řazení nabídky, a pod bodem e) je formulován požadavek na návrhový HMG prací takto:

Příloha smlouvy – návrh harmonogramu prací v týdenní podrobnosti, přičemž v rámci součinnosti před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem bude návrhový HMG projednán, oboustranně odsouhlasen, a poté v něm budou stanoveny min. 3 uzlové body, milníky plnění, na které budou vázány termínové sankce);

Z uvedeného je zřejmé, že je požadován návrhový HMG v týdenní podrobnosti, a pouze časový.

Dotaz č. 4: Zavěšené podhledy v CHUC – B plní funkci požárního předělu a dle PBŘS jsou zařazeny do II. SPB, tzn. v podzemních podlažích je požadovaná požární odolnost REI 45 DP1, v nadzemních REI 30 DP1, v posledním nadzemním podlaží REI 15 DP1. Tomuto požadavku však neodpovídá specifikace výkazu výměr k ocenění daných podhledů, pol. č. 347 a č. 348 bloku D (uvedena požární odolnost EI 30). Prosím o zohlednění.

POŽADAVKY DLE ČSN 73 0802:

POŽADAVKY	Podlaží	stupeň PB
Konstrukce		II.
- požárně dělicí	- podzemní	45DP1
	- nadzemní	30+
	- poslední	15+



347	K	763431001R	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 1,0 m2 s požární odolností EI 30
	VV		D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav
	VV		"D0.01" (5,67+2,7)*1,8
	VV		"D0.02" 7,8*1,8
	VV		"D0.03" 4,205*1,8*2
	VV		D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav
	VV		"D1.01"4,8*1,8
	VV		"D1.38a"64,36
	VV		D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav
	VV		"D2.01"4,8*1,8
	VV		"D2.38a" 64,36
	VV		D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav
	VV		"D3.01"4,8*1,8
	VV		"D3.38a"64,36
	VV	MP_DF_II	Mezisoučet
	VV		Součet
348	M	59036501R	deska podhledová minerální 40x300x1800mm s požární odolností EI 30
	VV		MP_DF_II
	VV		Součet
	VV		263,244*1,05 *Přepočtené koeficientem množství

Odpověď na poddotaz č. 4: Z hlediska PBŘ se jedná o 4x nadzemní podlaží. Podzemní podlaží se nevyskytuje. Takže platí požadavek na podhled EI30. Výměra je také v pořádku.

Dotaz č. 23 z 20. 06. 2022:

Vážení,

jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku Vám zasíláme žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace.

1) V článku 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY zadávací dokumentace je uvedeno:

„Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy (Příloha č. 2 ZD). Účastník zadávacího řízení není oprávněn činit v návrhu smlouvy (Příloha č. 2 ZD) změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení (označeno podbarvením). Úprava, doplnění či změny učiněné dodavatelem v Návrhu smlouvy o dílo, které tato Zadávací dokumentace nepředpokládá, znamená porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení ze zadávacího řízení.“

Podbarvení však v návrhu Smlouvy chybí, uchazeč tedy žádá o doplnění podbarvení, aby mohl být návrh Smlouvy správně vyplněn.

Děkujeme za zodpovězení našeho dotazu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 23 z 20. 06. 2022:



Z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti, zveřejňuje se barevně upravený návrh Smlouvy (Příloha č. 2 ZD), kde jsou označeny podbarvením údaje, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení (označeno žlutým podbarvením), a je přílohou tohoto vysvětlení ZD.

Dotaz č. 24 z 21. 06. 2022:

Dobrý den,

je možné nahradit osvědčení technik prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení osvědčením autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb?

Za reakci předem děkuji.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 23 z 20. 06. 2022:

Nahrazení není možné, a to dle výkladu ČKAIT z hlediska rozsahu oborů a specializací. Pro přehlednost vkládáme odkaz: <https://www.ckait.cz/rozsah-oboru-a-specializaci>

Upozornění:

Vzhledem k doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu několika málo položek výkazu výměr a soupisu prací formou změnového listu ZL6, a s ohledem na znění čl. 9.1 ZD, kdy vysvětlení musí být uveřejněno nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel přiměřeně **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek a to do **29. 06. 2022 do 10:00 hodin**.

V příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je konečná verze aktualizace listu Rekapitulace objektů stavby (se všemi změnovými listy ZL1 – ZL6). Využijte pro zpracování své nabídky tuto konečnou verzi REKAPITUALECE obj. stavby k 21.6.2022, včetně ZL1-ZL6, které obsahuje, a to proto, aby došlo k řádnému dopočtení nabídkové ceny, při zohlednění změnových listů a původního výkazu výměr a soupisu prací uvedeného v ZD jako Příloha č. 3b.

Sdělujeme účastníkům zadávacího řízení, že možnost pro podávání žádostí o vysvětlení ZD již vypršela, a na případné další dotazy již nebude reagováno.

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:



- 20220526_1 - DSP Kralovice - 1. ETAPA, ZL6 - dotazy č. 22 [zadání]
- Konečná verze REKAPITULACE obj. stavby k 21.6.2022, včetně ZL1-ZL6, 20220620_1 - Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA,[zadání]
- PŘÍLOHA č. 2 ZD - Smlouva o dílo VZ DPS Kralovice - update, barev.upr.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Václav Štrunc

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace