


ŘEZ C-C - NOVÝ STAV

ŘEZ B-B - NOVÝ STAV

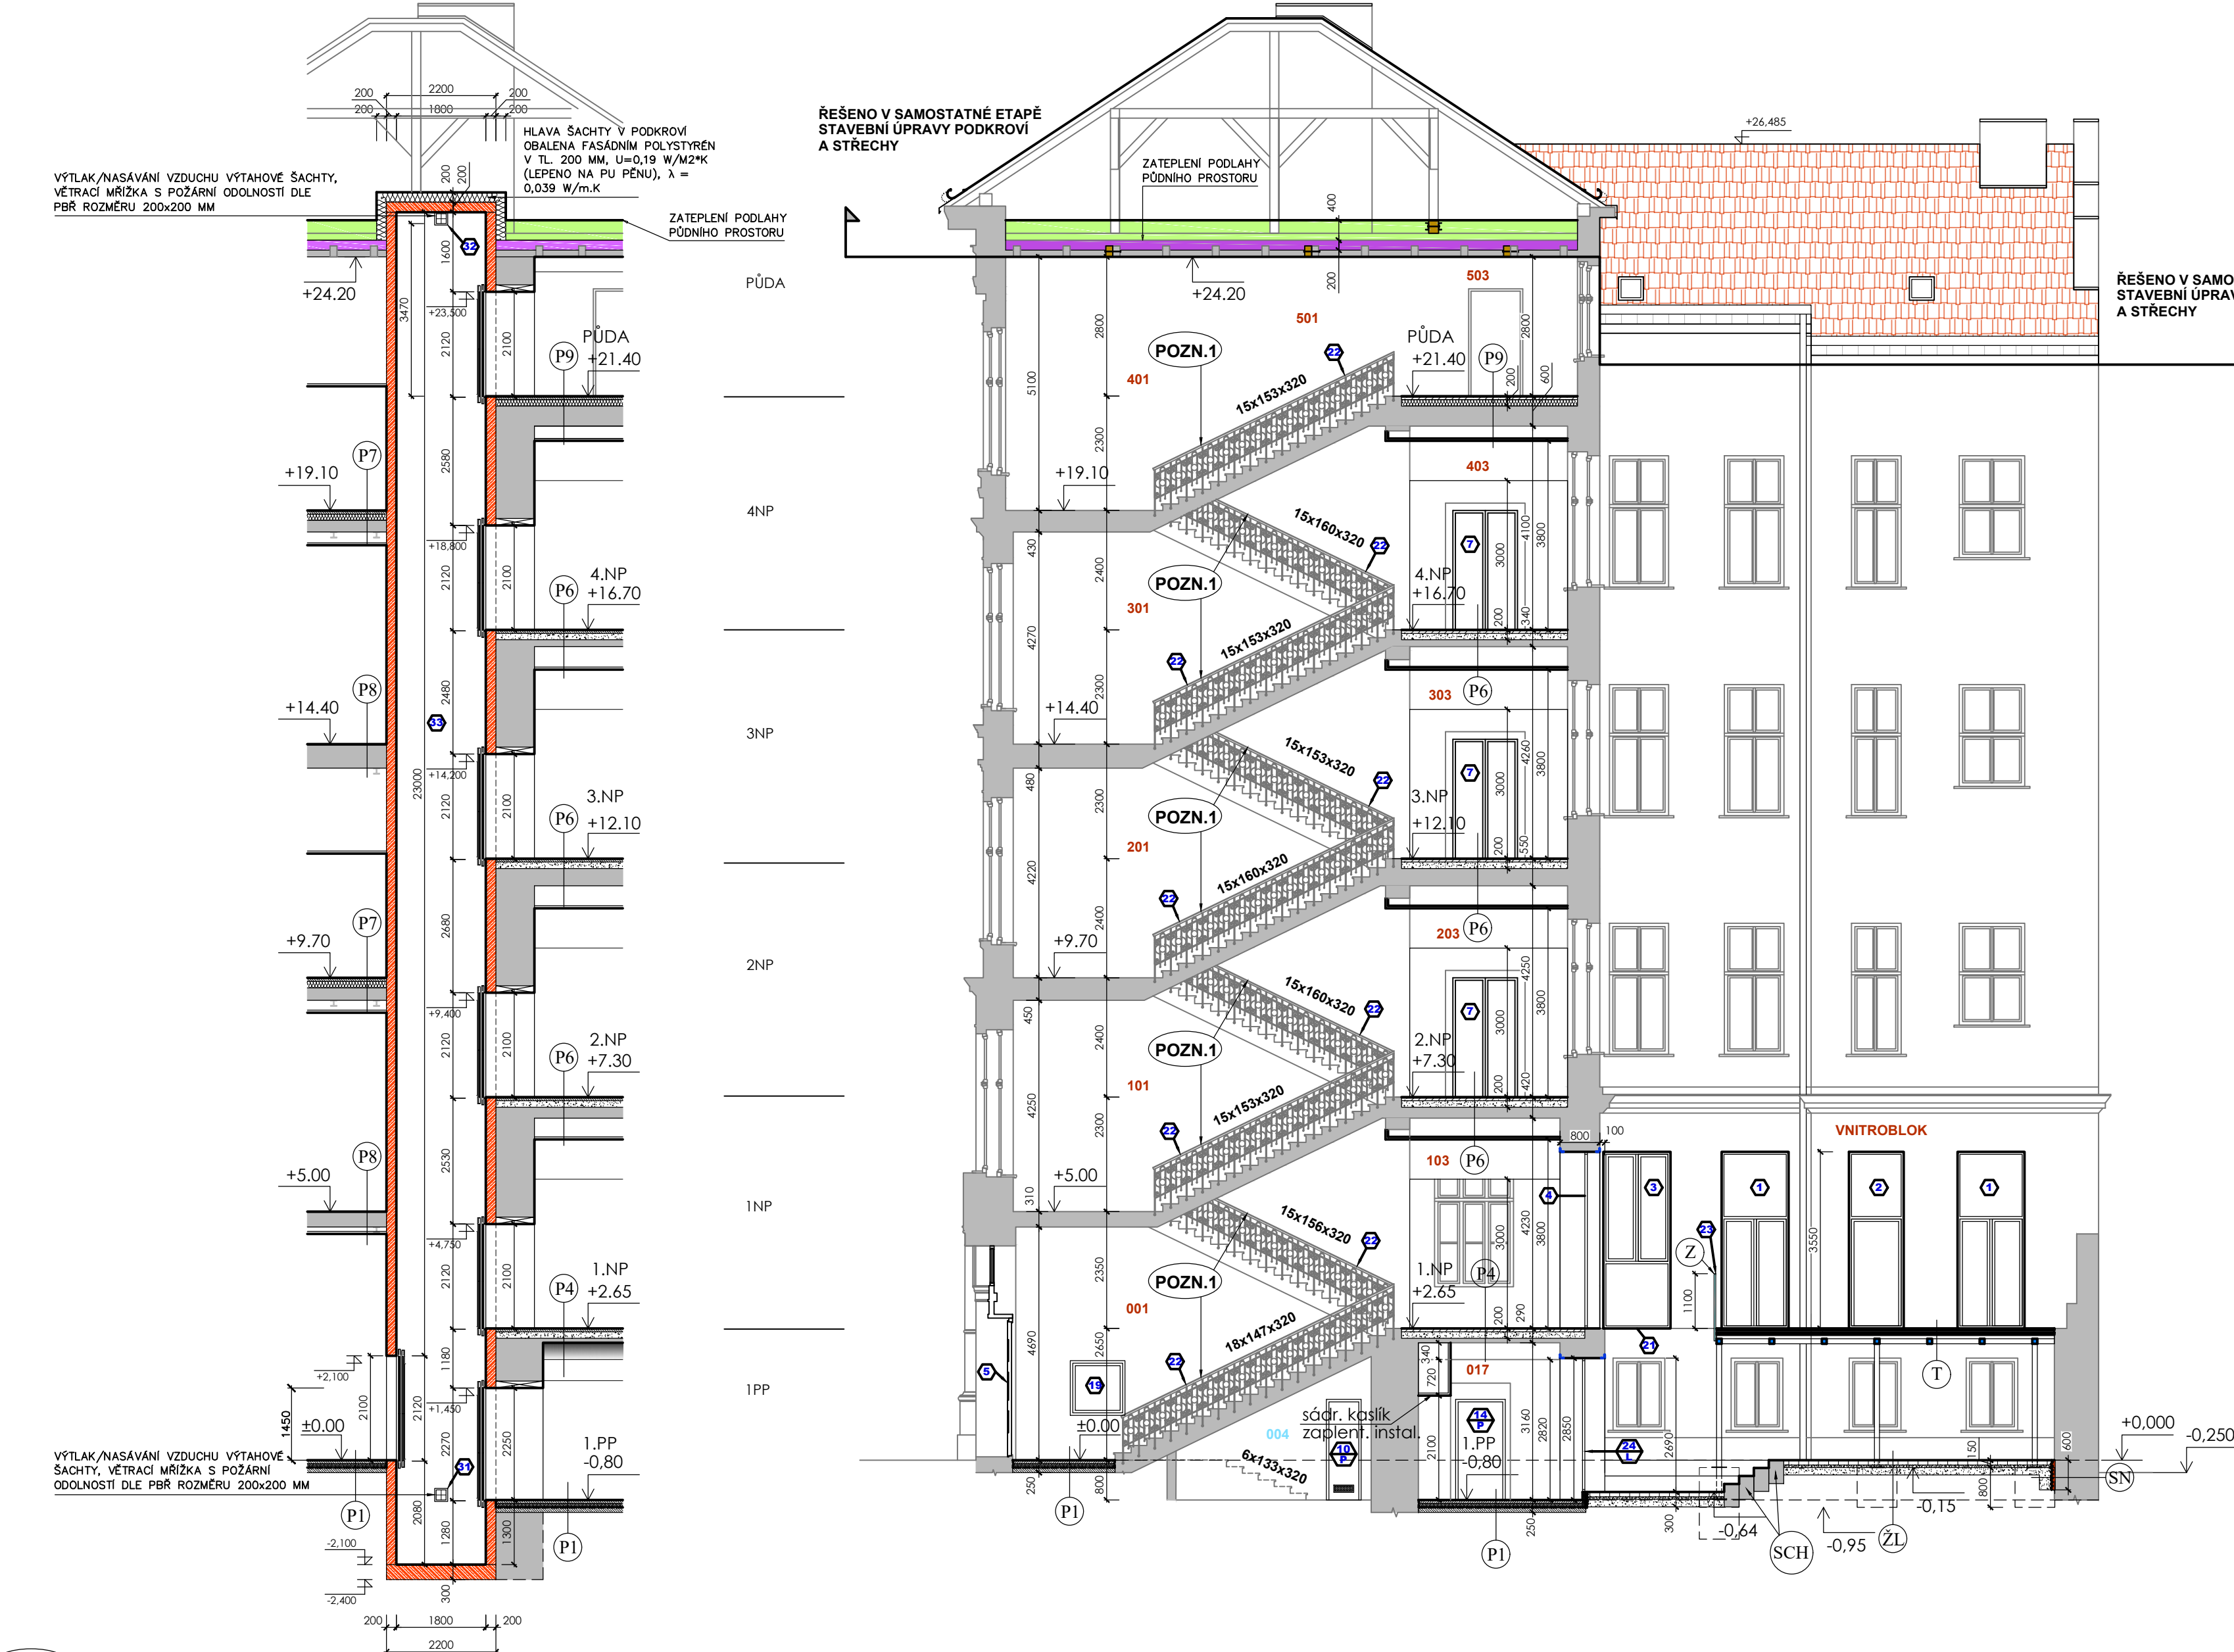

**POZN.1**  
DVE HLAVNÍ SCHODIŠTĚ BUDOVY VČETNĚ VYROVNÁVACÍCH SCHODIŠŤ OD HLAVNÍCH VSTUPŮ DO 1.PP BUDOU CHEMICKY VYČISTĚNY.  
U STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH ZÁBRADLÍ V PROSTORU ZRCÁTKA SE ODSRANÍ VEŠKERÉ JEJICH NÁTĚRY A ZNOVU SE STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ OPATŘÍ BARVOU.  
U STÁVAJÍCÍCH ŽELEZNÝCH MADEL KOTVENÝCH DO SCHODIŠŤOVÝCH ZDÍ SE TAKÉ ODSTRANÍ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR A NOVĚ SE MADLA NATŘOU.

**SCH**  
PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ VYROVNÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI 1.PP A VNITROBLOKEM JE NAVRŽENO Z KAMENNÝCH SCHODŮ.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZAZDÍVANÉ NEBO DOZDÍVANÉ KONSTRUKCE VE STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH STĚNÁCH V OBJEKTU: PÁLENÉ PLNÉ CIHLY MA MALTU M10 ZAVÁZANÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- OBEZDĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY:  
ŽB STĚNA TL. 200 MM, VČETNĚ ZALOŽENÍ A STROPNÍ DESKY  
NA ŽB KONSTRUKCI VÝTAHU JE NUTNÉ DOPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ ROZKRESU VÝZTUŽE A DETAILŮ!  
PŘEDPOKLÁDANÉ VYZTUŽENÍ 120 KG/M3
- NOVÉ PŘÍČKY:  
CIHELNÉ BLOKY TL. 115 MM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,40 W/m2.K, PEVNOST V TLAKU P10
- STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE - REPASOVANÉ - POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZNÁMKA:

V 1.PP V NEŘEŠENÉ ČÁSTI SE OPRAVÍ BETONOVÝ POTĚR V MÍSTECH, KDE BUDE VEDEN NOVÝ ROZVOD LEŽATÉ KANALIZACE, CCA 15 Mb  
V 1.NP, VE 2.NP, VE 3.NP A VE 4.NP SE OPRAVÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHA V MÍSTECH, KDE BUDE POŠKOZENA NOVÝMI ROZVODY KANALIZACE - CCA 15 Mb PRO KAŽDÉ PATRO.

V 1.PP ŘEŠENÉ ČÁSTI SE ZREALIZUJÍ NOVÉ VNITŘNÍ MALBY VČETNĚ STROPŮ VE VRÁTNICI A UKLIDOVÉ KOMOŘE, KDE NEBUDE ZREALIZOVANÝ KAZETOVÝ PODHLED. BUDE POUŽIT FINÁLNÍ NÁTĚR VHDNÝ NA SANAČNÍ OMÍTKU. PŘED PROVEDENÍM MALEB JE NUTNÉ PODKLAD UPRAVIT PRO NOVÉ NÁTĚRY A NAPENETROVAT. DOPLNĚNÍ VNITŘNÍ OMÍTKY VČETNĚ MALBY BUDE V NEŘEŠENÝCH PROSTORECH, KDE SE VYBOURAJÍ Z DISPOZIČNÍHO DŮVODU A PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTOR NOVÉ STAVEBNÍ OTVORY S OSAZENÍM NOVÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ.

V 1.NP V CELÉM PATŘE SE ZREALIZUJÍ NOVÉ VNITŘNÍ MALBY, KROM STROPŮ KDE JSOU NAVRŽENY KAZETOVÉ PODHLEDY. PŘED PROVEDENÍM MALEB JE NUTNÉ PODKLAD UPRAVIT PRO NOVÉ NÁTĚRY A NAPENETROVAT.


VE 2.NP, VE 3.NP A VE 4.NP V ŘEŠENÉM PROSTORU SE ZREALIZUJÍ NOVÉ VNITŘNÍ MALBY, KROM STROPŮ KDE JSOU NAVRŽENY KAZETOVÉ PODHLEDY. PŘED PROVEDENÍM MALEB JE NUTNÉ PODKLAD UPRAVIT PRO NOVÉ NÁTĚRY A NAPENETROVAT. MALBY A VNITŘNÍ OMÍTKY SE ZREALIZUJÍ I V NEŘEŠENÝCH PROSTORECH V MÍSTĚ OSAZENÍ NOVÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ NEBO V MÍSTECH REALIZACE NOVÝCH UMYVADEL A KUCHYŇSKÝCH LINEK.

V PŮDNÍM PROSTORU (5.NP) VE SPOJOVACÍ CHODBĚ A SCHODIŠTÍCH NAD OMYVATELNÝM NÁTĚREM SE ZREALIZUJÍ NOVÉ VNITŘNÍ MALBY VČETNĚ STROPŮ. PŘED PROVEDENÍM MALEB JE NUTNÉ PODKLAD UPRAVIT PRO NOVÉ NÁTĚRY A NAPENETROVAT.

MEZI PODLAHOVÝMI KONSTRUKCEMI - BETONY A SVISLÝMI KONSTRUKCEMI NEOPOMENOUT VLOŽIT OKRAJOVOU DILATAČNÍ PÁSKU.

POD KERAMICKÝ OBKLAD SE NANESE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA V MÍSTĚ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A V MÍSTĚ ZA UMYVADLY VE VRÁTNICI A V UČEBNÁCH. POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU SE NANESE V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA.

V MÍSTĚ DVEŘÍ PŘI ZMĚNĚ NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDOU UMÍSTĚNY A PEVNĚ PŘIMONTOVÁNY K PODKLADU HLINÍKOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY V BARVĚ ŠEDÉ PRO BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD MEZI JEDNOTLIVÝMI PROSTORY.

				
L. BENEDA, stavební a projekční kancelář				
VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ	LUBOŠ BENEDA ČIŽICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ	
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: UMO 3			
INVESTOR: KRAJSKÉ CENTRUM VZDĚLÁNÍ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, SADY 5. KVĚTNA 42, 301 00 PLZEŇ				
REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ BUDOVY SADY 5. KVĚTNA 85/42, PLZEŇ, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY				
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1) ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ      D.1.2) STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				
ŘEZ B–B; C–C – NOVÝ STAV			1:100	D.1.1-2. N9.