


PŮDORYS STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP



ŘEZ 1-1

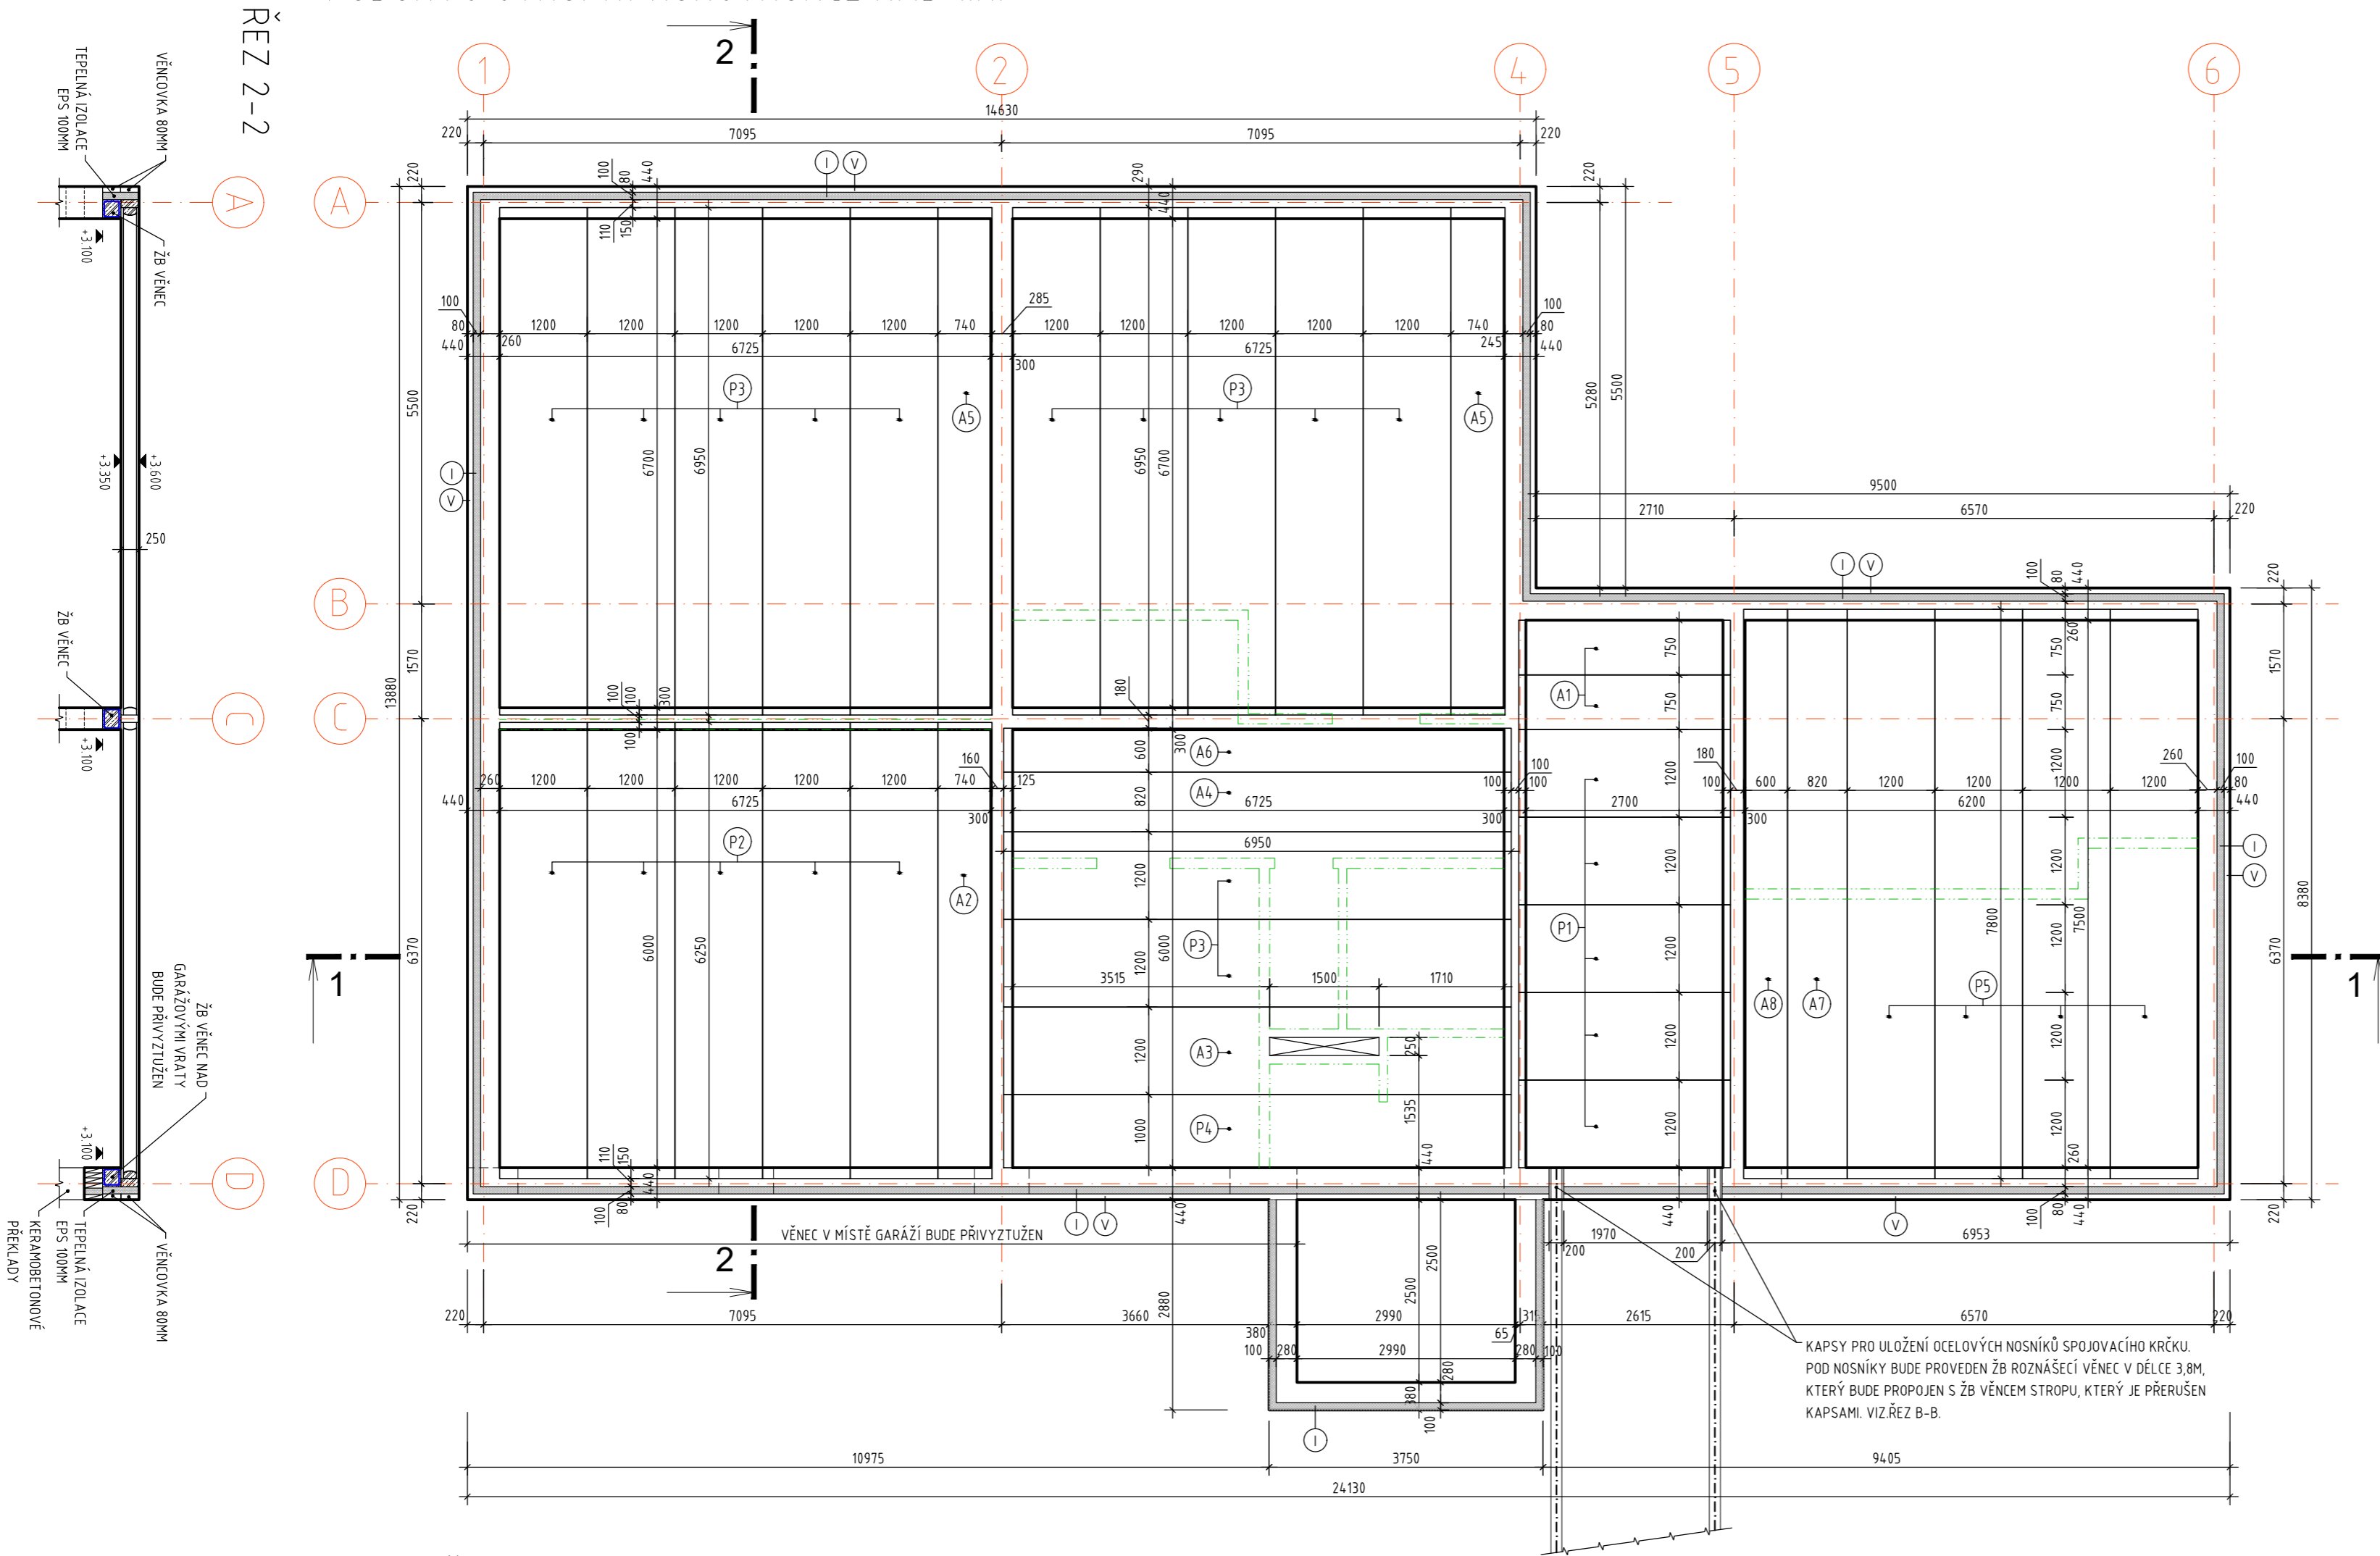

TABULKA STROPNÍCH PANELŮ SPIROLL (výrobní program Prefa Brno)						
ozn.	typ	výška (mm)	šířka (m)	délka (m)	ks	poznámka
P1	PPD256	250	1,20	2,900	5	
A1	PPD256	250	0,75	2,900	2	panel řezaný
P2	PPD256	250	1,20	6,250	5	
A2	PPD256	250	0,74	6,250	1	panel řezaný
P3	PPD256	250	1,20	6,950	12	
A3	PPD256	250	1,20	6,950	1	panel s výhrabem
P4	PPD256	250	1,00	6,950	1	
A4	PPD256	250	0,82	6,950	1	panel řezaný
A5	PPD256	250	0,74	6,950	2	panel řezaný
A6	PPD256	250	0,60	6,950	1	panel řezaný
P5	PPD256	250	1,20	7,800	4	
A7	PPD256	250	0,82	7,800	1	panel řezaný
A8	PPD256	250	0,60	7,800	1	panel řezaný

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ STROPU				
OZN.	NÁZEV	VÝROBNÍ OZN.	ROZMĚR (mm)	KS
V	VĚNCOVKA	DLE VÝROBCE ZDIVA	497x80*249	152
I	TEP.IZOLACE	ŠEDÝ POLYSTYREN TL.100MM (λ=0,032)	m2	22

P O P I S :

- STROP JE NAVRŽEN Z PŘEDEPNUTÝCH STROPNÍCH PANELŮ SPIROLL TL.250MM.
- STATICKOU, VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI DODÁ DODAVATEL STROPNÍ KONSTRUKCE.
- PANELY BUDOU UKLÁDÁNY NA ŽB VĚNEC, KTERÝ BUDE PROVEDEN V ÚROVNI POD PANELE. NA PODÉLNÝCH STRANÁCH BUDE ŽB VĚNEC PROVEDEN V ÚROVNI STROPNÍ KCE. DVĚ ÚROVNĚ ŽB VĚNCE JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ PROPOJIT. PODROBNĚ ŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PD.
- VĚNCE BUDOU PROVEDENY Z BETONU C20/25 A BUDOU VYZTUŽENY 2+2R14 SVÁZANÉ TRMENY R6 PO 200MM.
- ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ MEZI PANELE BUDE VTAŽENA DO OVBODOVÝCH VĚNCŮ A BUDE ZAHNUTA PRO ZACHOVÁNÍ KOTEVNÍ DÉLKY.
- PROSTUPY DO PRŮMĚRU 200MM BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ JÁDROVÝM VRTÁNÍM.

ZNAČENÍ NA VÝKRESU :

- TEPELNÁ IZOLACE
- - - ZDIVO NAD STROPEM

BETON VĚNCE: C25/30-XC1-Dmax 16  
ZÁLIVKOVÝ BETON SPAR MEZI PANELE:  
C25/30-XC1-Dmax 8, s plastifikátorem  
KRYTÍ: 20MM  
OCEL: B 500B (10505 R)

Tato projektová dokumentace je majetkem zhotovitele a nesmí být použita, měněna ani kopírována bez písemného souhlasu vlastníka (dle zákona č. 121/2000 Sb.).  
Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro povolení stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. a nenahrazuje dokumentaci k provedení stavby.

zodp.projektant		hl.architekt	kreslil	zodp.projektant části	
Ing.Arch.Jiří Kučera		Ing.Arch.Jiří Kučera	Štěpán Eliáš		
stavba				VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNĚ PÉČE LDN HORAŽDOVICE	
investor	Plzeňský kraj, IČO: 70890366 Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň			číslo zakázky	8/2021
				datum	12/2021
část	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.1.2.-STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			formát	A2
				stupeň P.D.	SPOL.POVOLENÍ
objekt	SO 01 VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA			měřítko	1:75
				číslo výkresu :	
obsah	STROP NAD 1.NP				2