


SEZNAM ZAŘÍZENÍ

POZ.	N Á Z E V Z A Ř Í Z E N Í	Ks
1	Stávající plynový kondenzační kotel na zemní plyn VAILLANT VKK 2006/3-E eco CRAFT výkon 43,1 - 196,8 kW (80/60 °C), sp. Z. P. max. 21,0 m³/h	2
2	Stávající litinový článkový kotel na tuhá paliva (koks a černé uhlí) E II N, 10 článků, výkon 192 kW (kotel odpojit od otopné soustavy)	1
3	Stávající rozdělovač topných okruhů	1
4	Stávající sběrač topných okruhů	1
5	Stávající tlaková expanzní nádoba s membránou REFLEX N3/320, objem 320 l	1
6	Nový hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků SELGA HYDT 4 tělo DN 200, hrdla DN 100, Qmax = 20,0 m³/h	2
7	Nový odlučovač kálů REFLEX EXDIRT D 80 s magnetickou vložkou EXFERO D 80	1
8	Nové elektronické oběh. čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 1 50-60 F Qv = 8,5 m³/h, H = 2,5 m	1
9	Nové elektronické čerpadlo GRUNDFOS ALPHA IL 32-60 Qv = 1,1 m³/h, H = 2,5 m	3
10	Třecsný kulový kohout BELIMO R3020-4-S2, DN 20, kvs = 4 s pohonem BELIMO LR24A-SR, 24 V, 0 - 10 V, 5 Nm, 90 s	1
11	Nový automatický ekvitermií regulátor pro kote a topné okruhy AUTRON	1

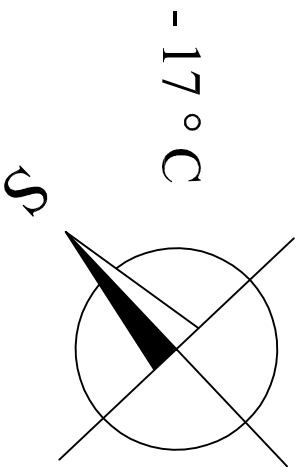

ROMAN JÍLEK

projektová činnost
SPECIALIZACE - VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA

Vaňkova 476
339 01 KLATOVY
mob. 608 146 019
romanjilek1@seznam.cz

ZODP. PROJEKTANT

PROJEKTOVAL

PROJEKTOVAL

Ř. ZAKÁZKY

04 / 2022

Roman Jílek

Roman Jílek

Roman Jílek

MĚŘÍTKO :

1 : 50

STUPEŇ P.D. :

Společné povolení

INVESTOR :

Píseňský kraj, IČO 70890366
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Pízeň



VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY
NEMOCNICE NÁSLEDNĚ PÉČE LDN HORÁŽDOVICE

D.1.4.1) Zařízení pro vytápění staveb
PŮDORYS 1. PP - DETAIL KOTELNY

Č. VÝKRESU
D.1.4.1.3


75,96 m2

1

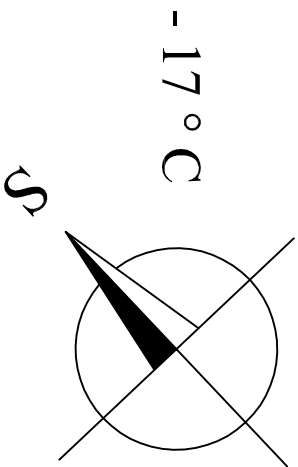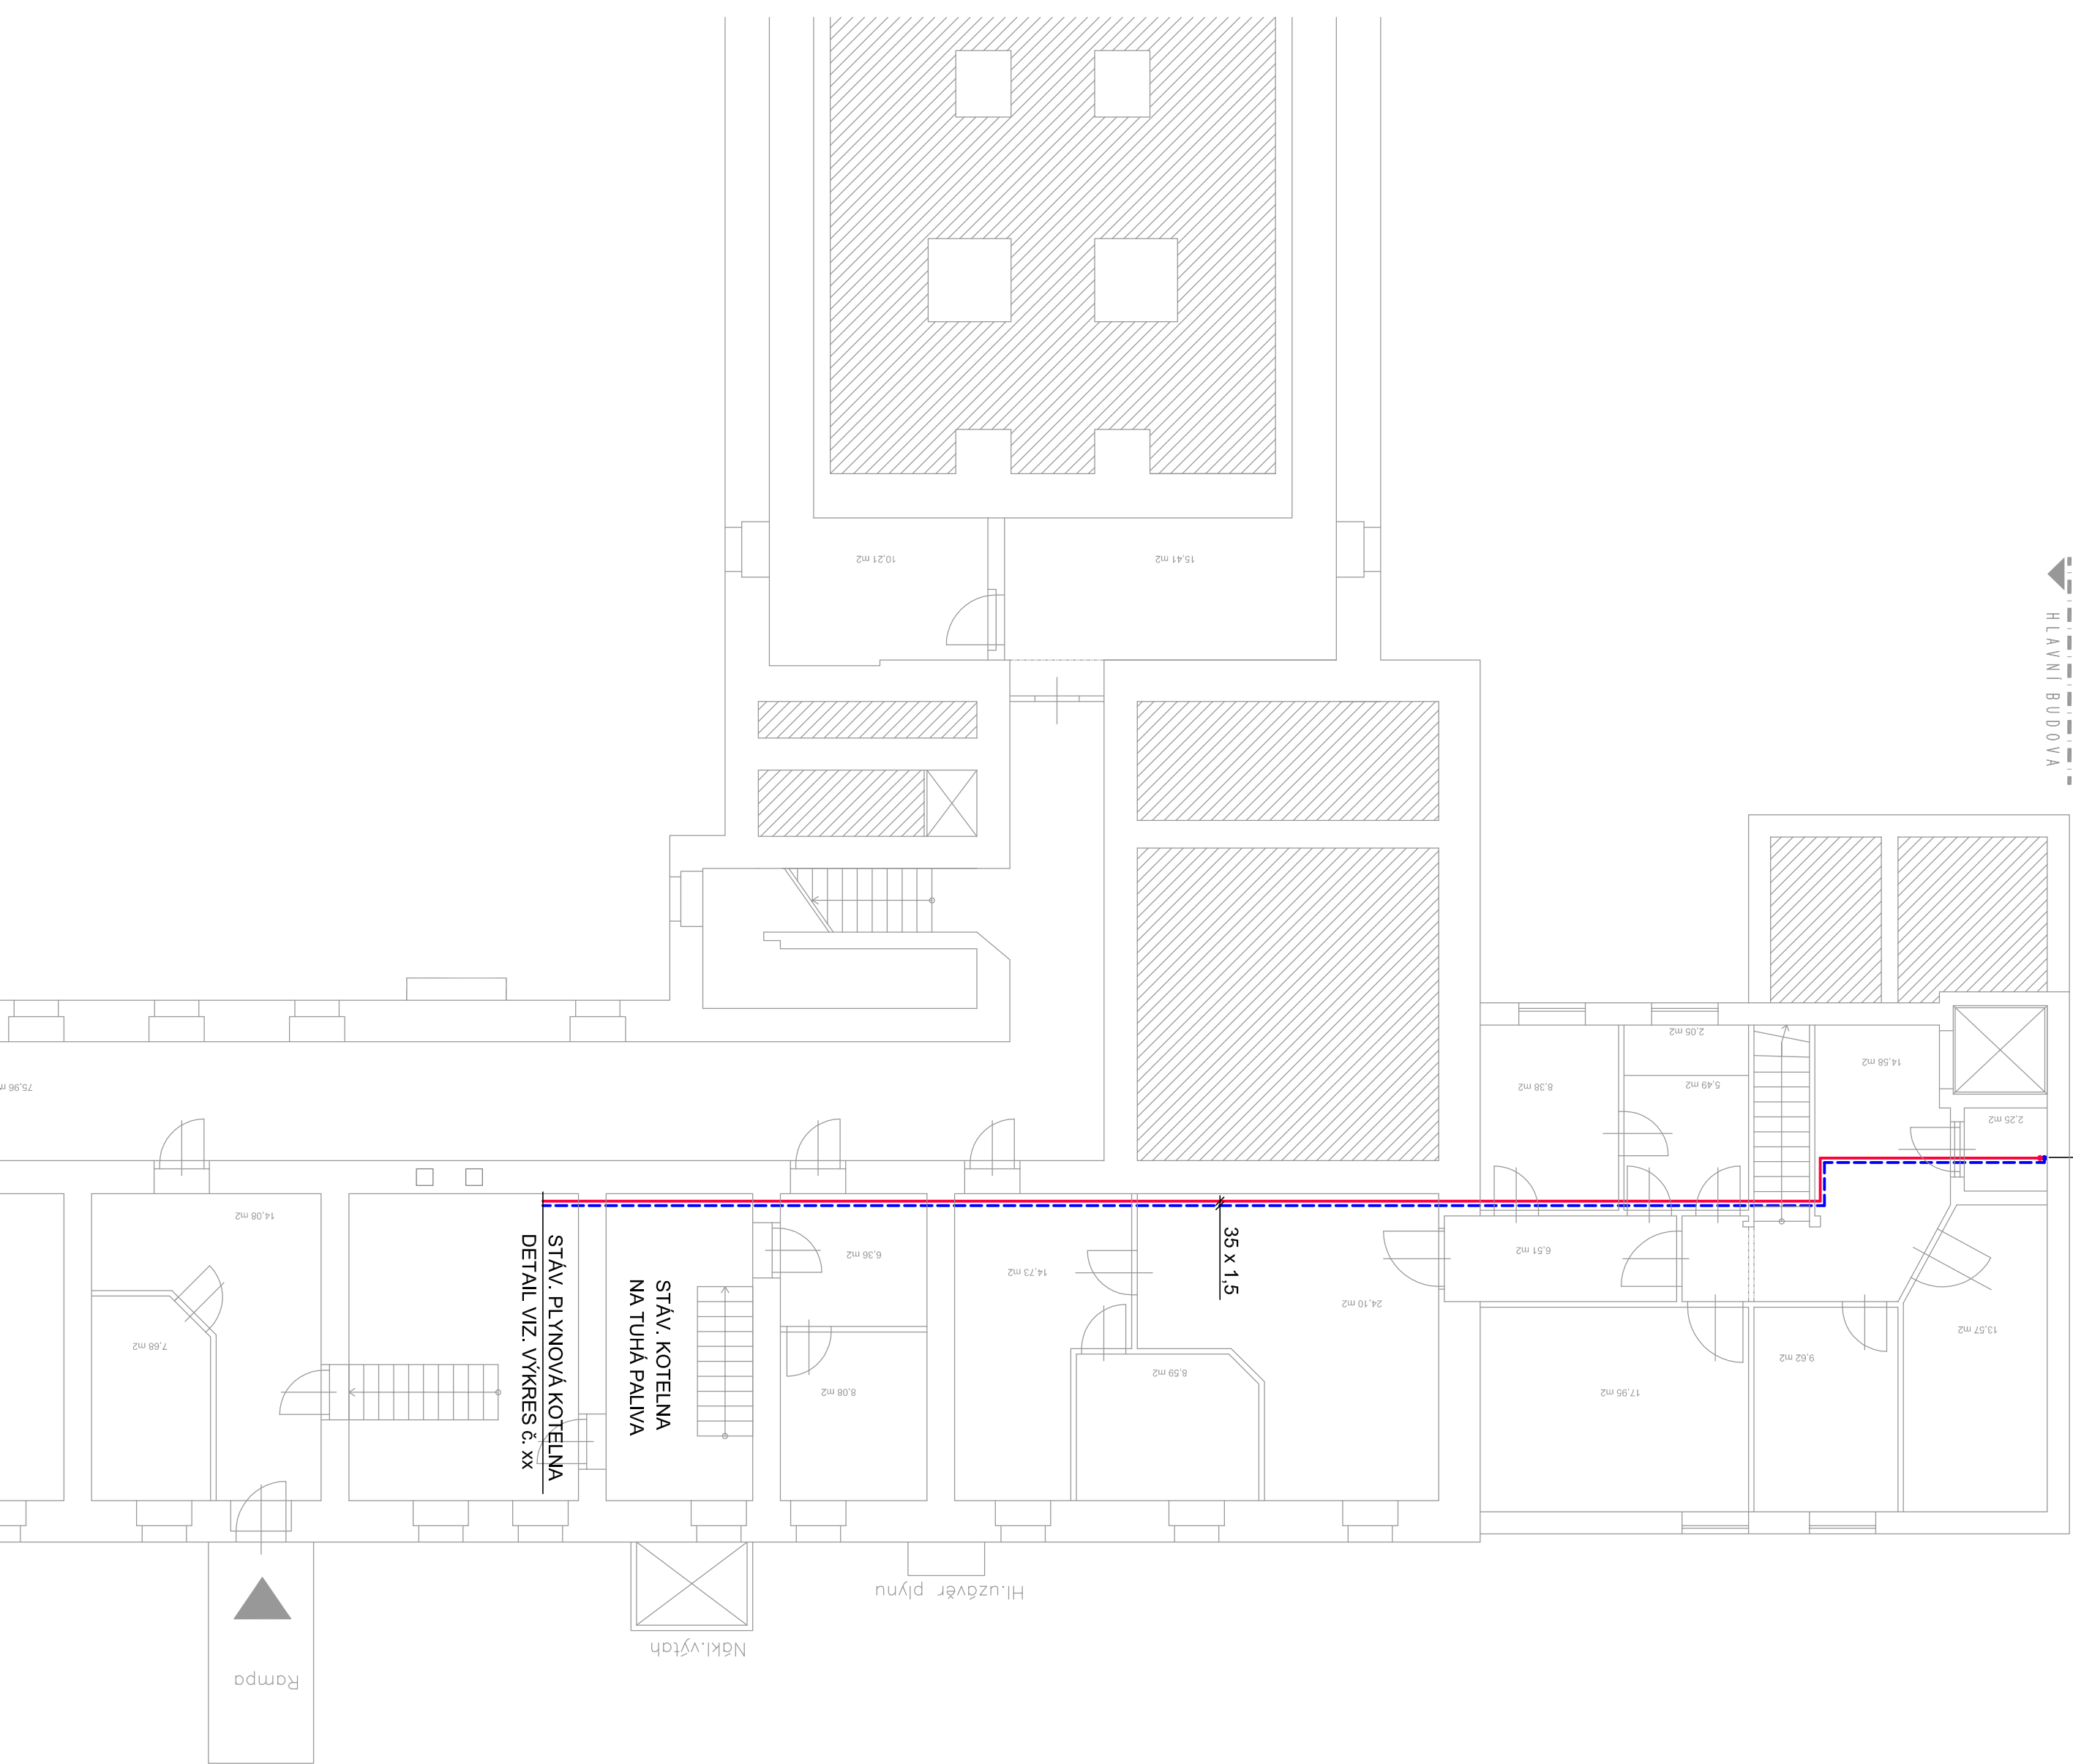


ROMAN JÍLEK				Vaňkova 476 339 01 KLATOVY mob. 608 146 019 romanjilek1@seznam.cz	
SPECIALIZACE - VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA				projektová činnost	
ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	PROJEKTOVAL	č. ZAKÁZKY	04 / 2022	
Roman Jílek	Roman Jílek	Roman Jílek	MĚŘÍTKO :	1 : 100	
STUPEŇ P.D. :			DATUM :	02 / 2022	
Společné povolení					
INVESTOR :			Plzeňský kraj, IČO 70890366 Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň		
VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNĚ PÉČE LDN HORÁŽDOVICE					
D.1.4.1) Zařízení pro vytápění staveb PŮDORYS 1. PP			č. VÝKRESU		D.1.4.1.2



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP					
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop
201	CHODBA	20,48	ZATĚŽ VINYL PROTISKLUZ(R10;n1<= 0,5)	-	VPC OMÍTKA, LIŠTA
202	FYZIOTERAPIE	24,14	ZATĚŽ VINYL PROTISKLUZ(R10;n1<= 0,5)	-	VPC OMÍTKA, LIŠTA
203	FYZIOTERAPIE	21,95	ZATĚŽ VINYL PROTISKLUZ(R10;n1<= 0,5)	-	VPC OMÍTKA, LIŠTA
204	PŘEDSÍŇKA WC	3,03	KERAMICKÁ DLÁŽBA(R10;n1<= 0,5)	-	KER. OBKLAD(1800)
205	WC-PERSONÁL	2,13	KERAMICKÁ DLÁŽBA(R10;n1<= 0,5)	-	KER. OBKLAD(1800)
206	WC-PACIENTI	4,73	KERAMICKÁ DLÁŽBA(R10;n1<= 0,5)	-	KER. OBKLAD(1800)
207	ÚKLID	2,08	KERAMICKÁ DLÁŽBA(R10;n1<= 0,5)	-	KER. OBKLAD(1500)
208	CHODBA	17,03	ZATĚŽOVÝ VINYL	-	VPC OMÍTKA, LIŠTA
209	SKLAD	13,84	ZATĚŽOVÝ VINYL	-	VPC OMÍTKA, LIŠTA
210	SKLAD	4,058	ZATĚŽOVÝ VINYL	-	VPC OMÍTKA, LIŠTA
211	SKLAD	46,36	ZATĚŽOVÝ VINYL	-	VPC OMÍTKA, LIŠTA
212	SKLAD	4,101	ZATĚŽOVÝ VINYL	-	VPC OMÍTKA, LIŠTA
213	SPOLUOACÍ KRČEK	22,81	ZATĚŽ VINYL PROTISKLUZ(R10;n1<= 0,5)	-	VPC OMÍTKA, MALBA
Celková užitná plocha		260,17	[m ²]	-	SKP PODLEH

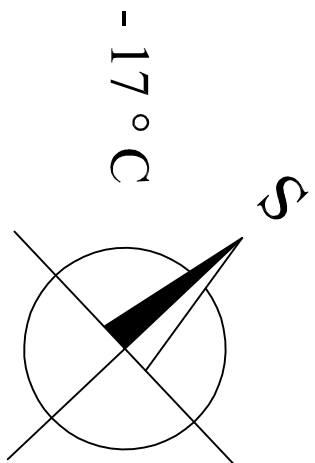

<div>ROMAN JÍLEK</div> <div>projektová činnost</div> <div>SPECIALIZACE - VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA</div>					<div>Lokace 476</div> <div>339 01 Klatovy</div> <div>mob. 608 116 019</div> <div>romanjilek@seznam.cz</div>	
ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	PROJEKTOVAL	č. ZAKÁZKY	04 / 2022		
Roman Jílek	Roman Jílek	Roman Jílek	MĚŘITKO:	1 : 50		
STUPEŇ P.D.:	Společné povolení		DATA :	02 / 2022		
INVESTOR:	Příznaký kraj, IČO 70890366 Škroupova 1760/18, Jihl. Předměstí, 501 00 Píseň					
VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE LBN HORAŽDOVCE						
D.1.4.1) Zařízení pro vytápění staveb PŮDORYS 2. NP				Č. VÝKRESU	D.1.41.4	



TABULKA MÍSTNOSTI 3NP					
Číslo	Jméno	Plocha [m2]	Podlaha	Stěny	Strop
301	CHODBA	27,64	ZATEŽ VINYL PROTISKLUZ(R10,m1<= 0,5)	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
302	ERGOTERAPIE	4,678	ZATEŽ VINYL PROTISKLUZ(R10,m1<= 0,5)	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
303	PŘEDSÍŇKA WC	3,03	KERAMICKÁ DLAŽBA(R10,m1<= 0,5)	KEP OBKLAD(1800)	SDK PODHLED(2500)
304	WC-PERSONAL	2,13	KERAMICKÁ DLAŽBA(R10,m1<= 0,5)	KEP OBKLAD(1800)	SDK PODHLED(2500)
305	WC-PACIENTI	4,73	KERAMICKÁ DLAŽBA(R10,m1<= 0,5)	KEP OBKLAD(1800)	SDK PODHLED(2500)
306	ÚKLID	2,08	KERAMICKÁ DLAŽBA(R10,m1<= 0,5)	KEP OBKLAD(1500)	SDK PODHLED(2500)
307	CHODBA	10,06	ZATEŽOVÝ VINYL	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
308	TECHNICKÁ MÍSTNOST (fotovoltlaha)	13,84	ZATEŽOVÝ VINYL	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
309	SKLAD	4,058	ZATEŽOVÝ VINYL	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
310	SKLAD	4,636	ZATEŽOVÝ VINYL	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
311	SKLAD	16,54	ZATEŽOVÝ VINYL	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
312	FYZIOTERAPIE	23,57	ZATEŽ VINYL PROTISKLUZ(R10,m1<= 0,5)	-	VPC OMÍTKA, MALBA
313	SPOJOVACÍ KŘÍDEK	22,81	ZATEŽ VINYL PROTISKLUZ(R10,m1<= 0,5)	-	SDK PODHLED
Celková užitná plocha		259,15	[m2]		

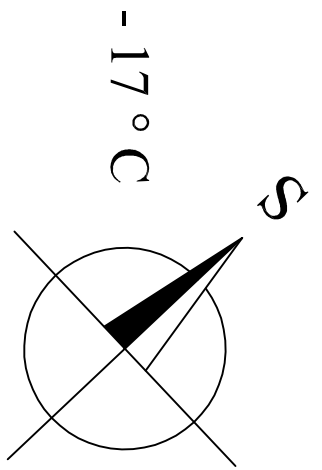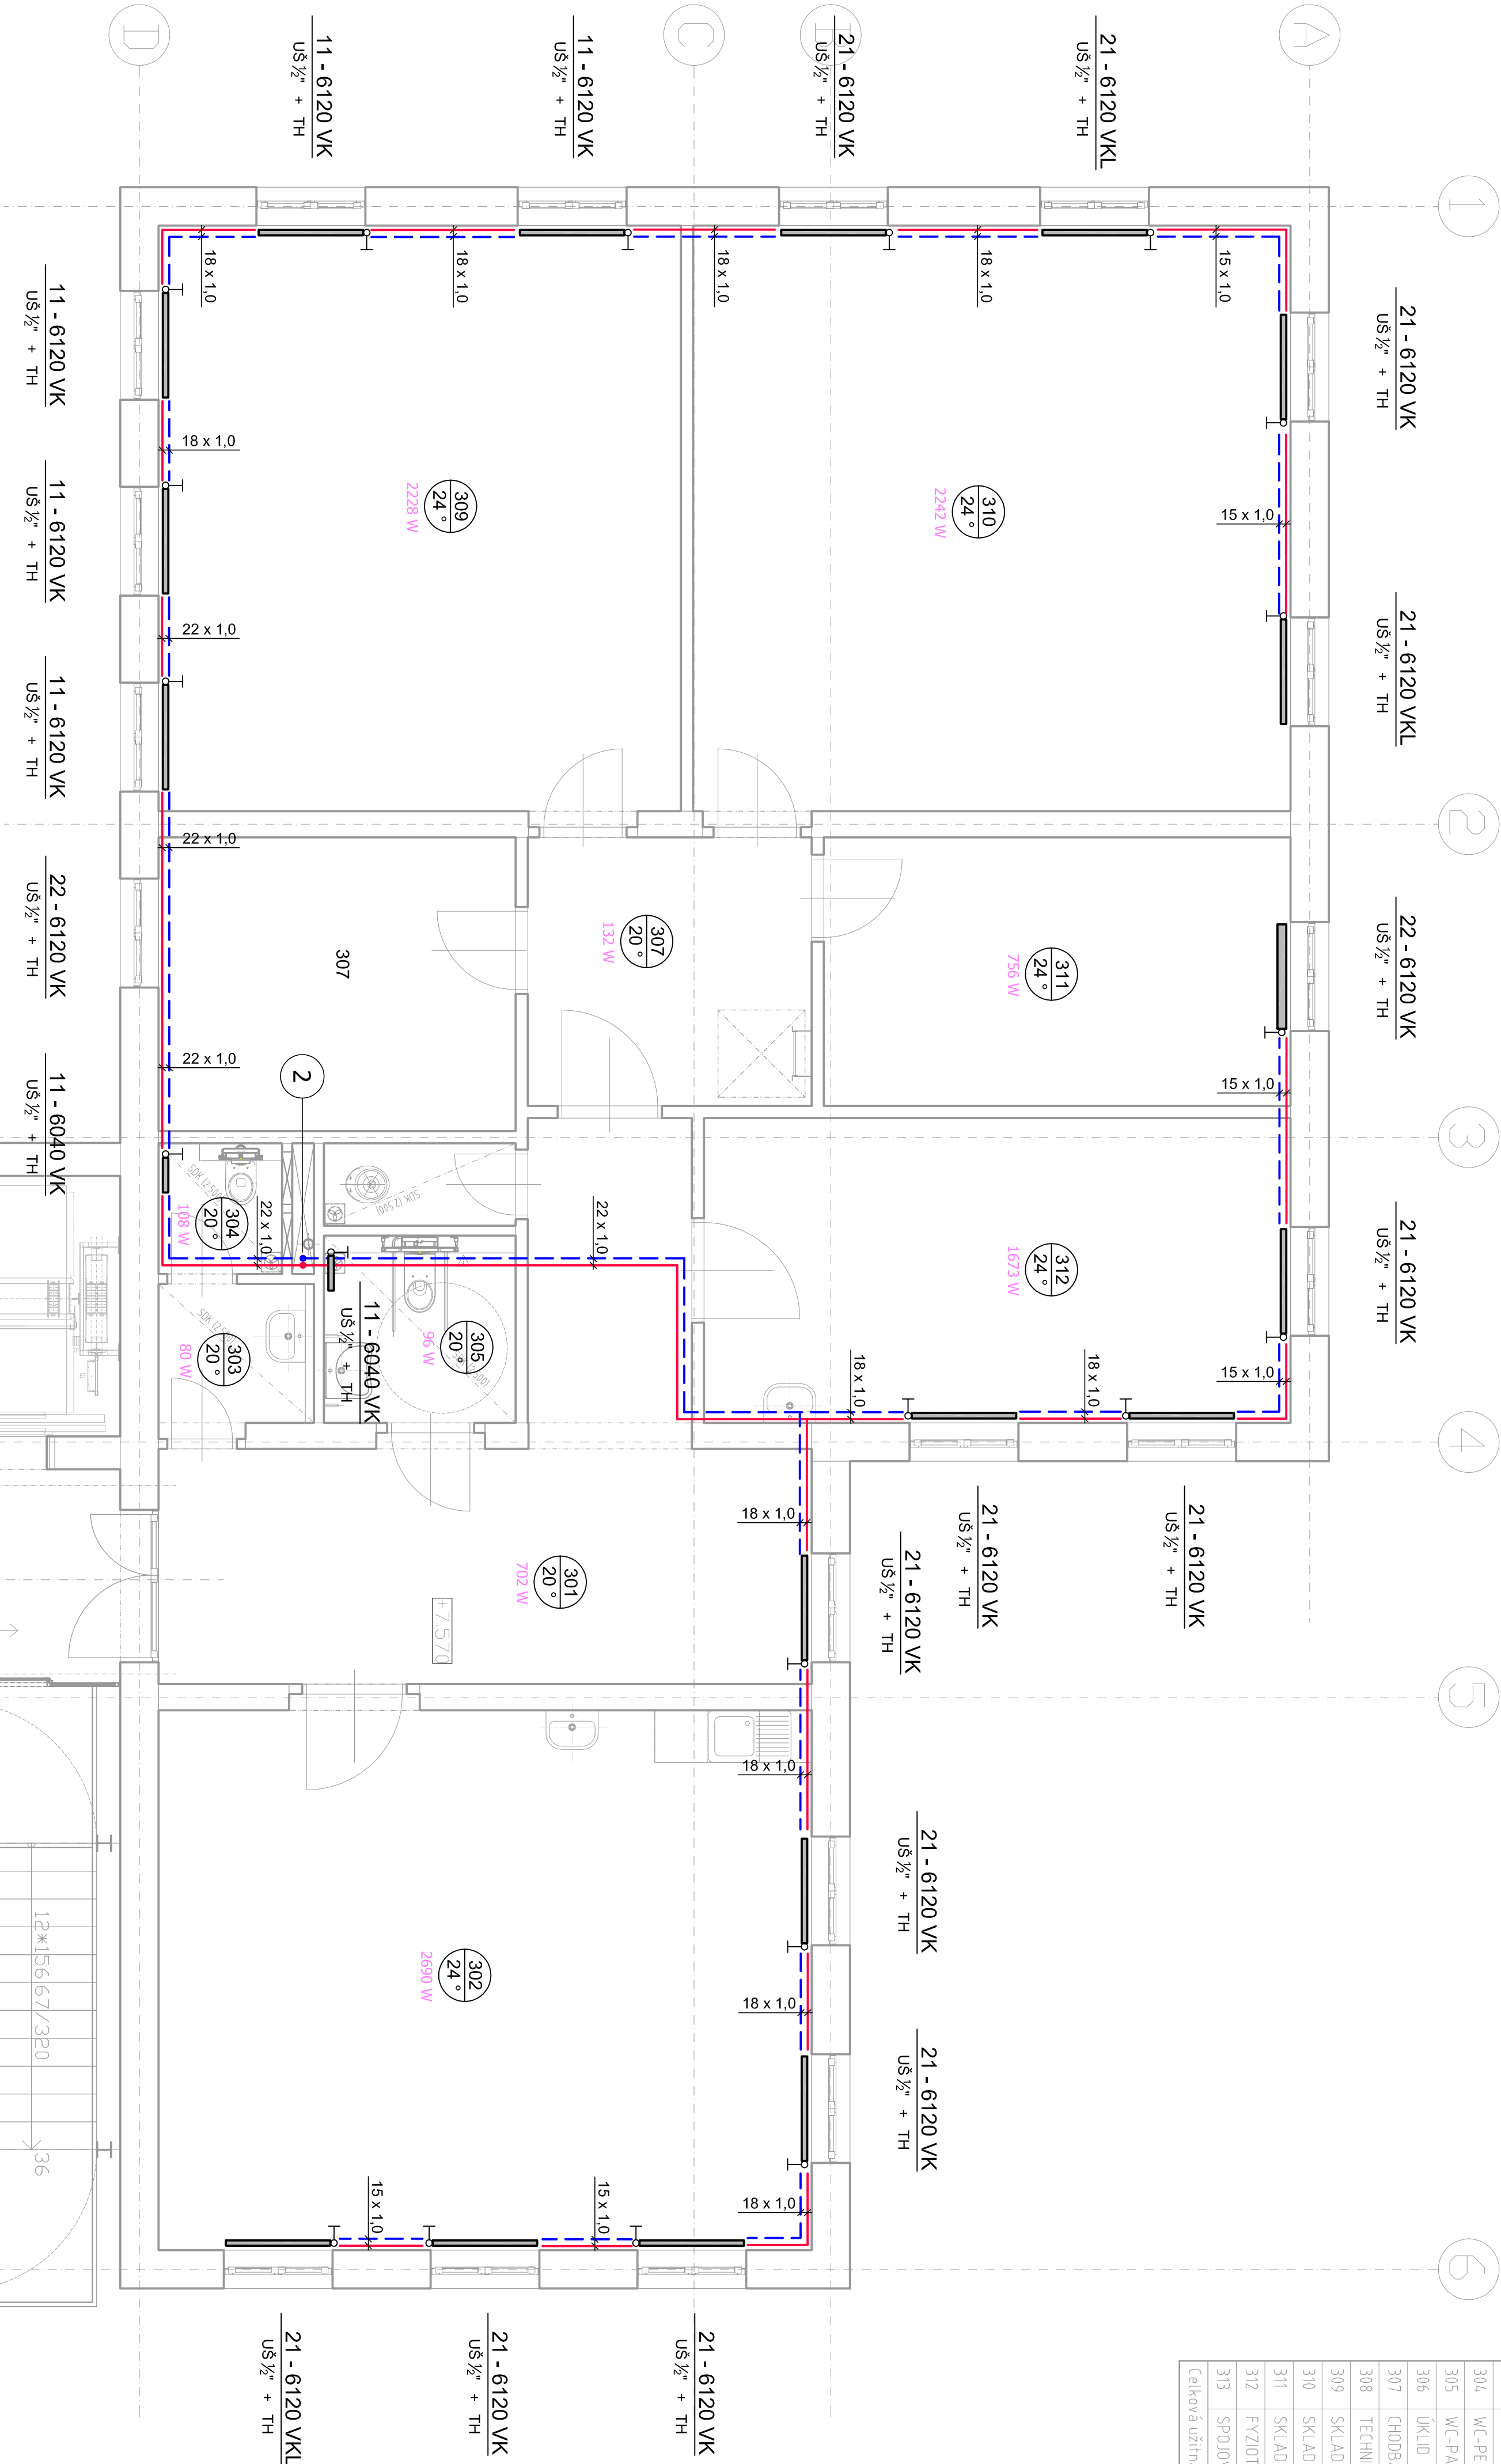

ROMAN JÍLEK				Urbanková 476			
projektová činnost				339 01 KLATOVY			
SPECIALIZACE - VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA				mob. 608 116 019			
				romanjilek@seznam.cz			
ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	PROJEKTOVAL	04 / 2022				
Roman Jílek	Roman Jílek	Roman Jílek	MĚŘITKO: 1 : 50				
STUPEŇ P.D. :			DATUM :	02 / 2022			
Společné povolení							
INVESTOR :							
Přiznání kraj. IČO 70890366							
Skloupená 1760/18, Jihl. Předměstí, 301 00 Píseň							
VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY							
NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE LIDN HORAŽDOVCE							
D.1.4.1) Zařízení pro vytápění staveb				Č. VÝKRESU			
PŮDORIS 3. NP				D.1.41.5			