



PŮDORYS STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP

ŘEZ 2-2

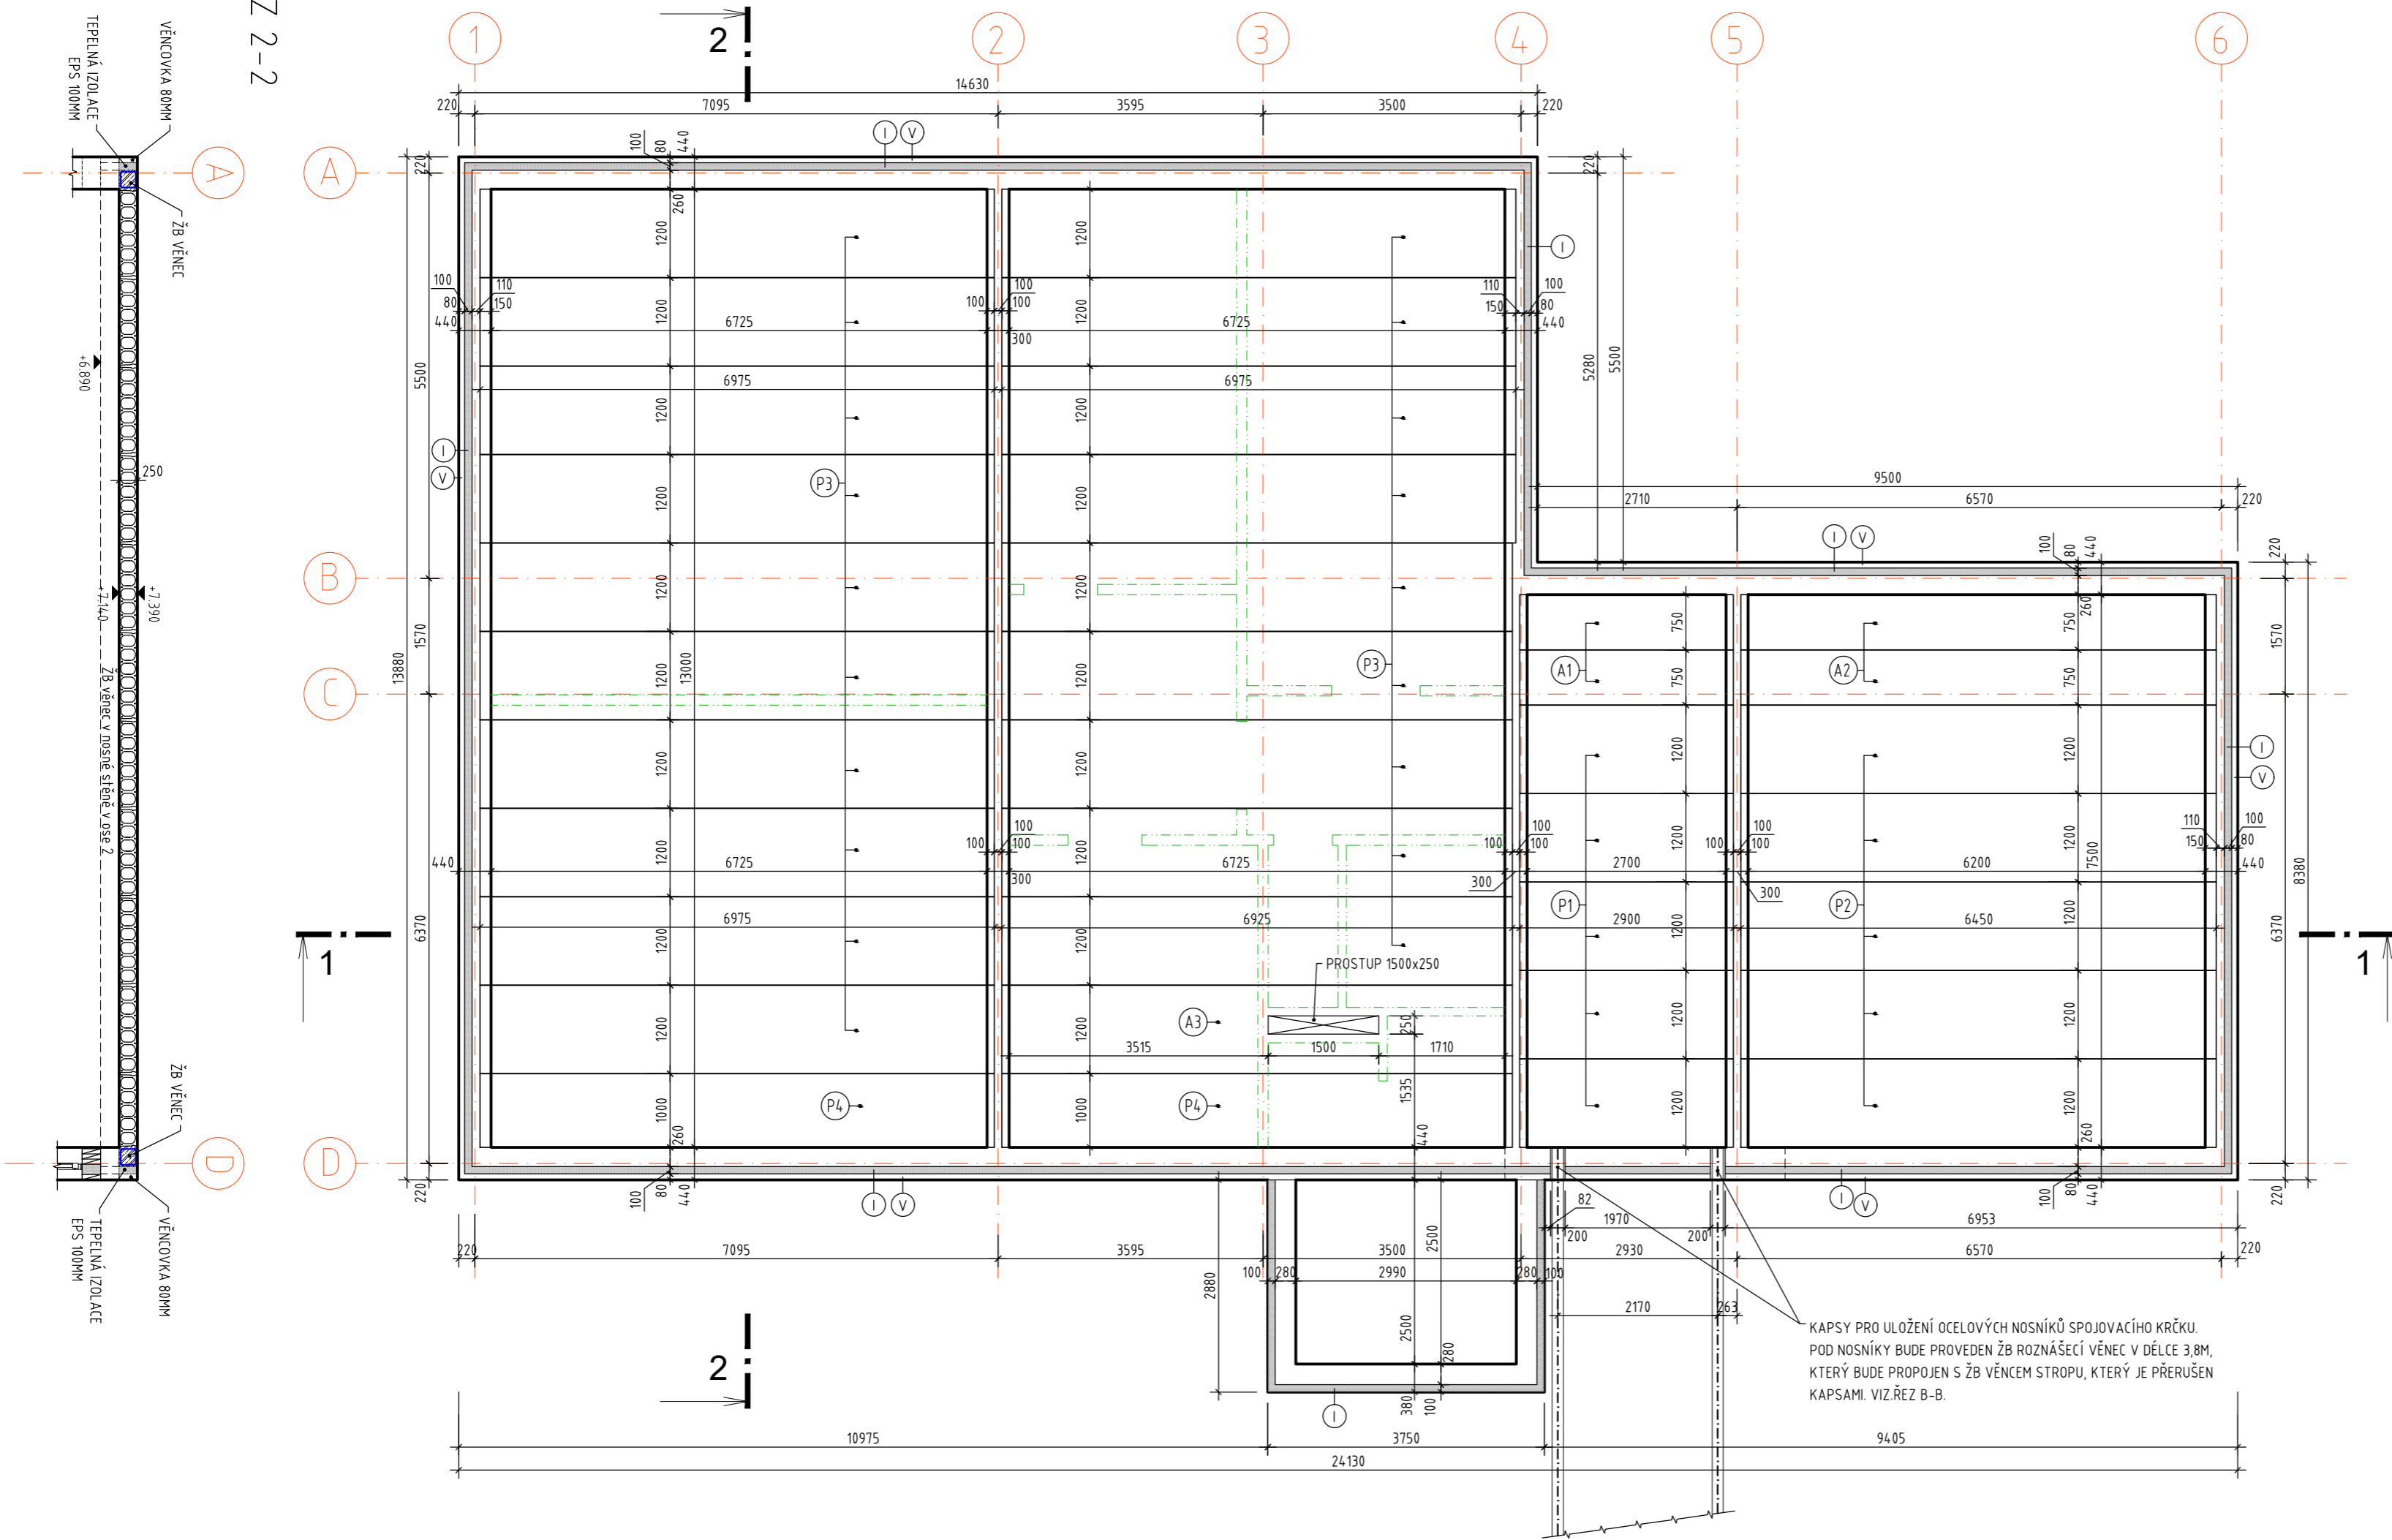

ŘEZ 1-1

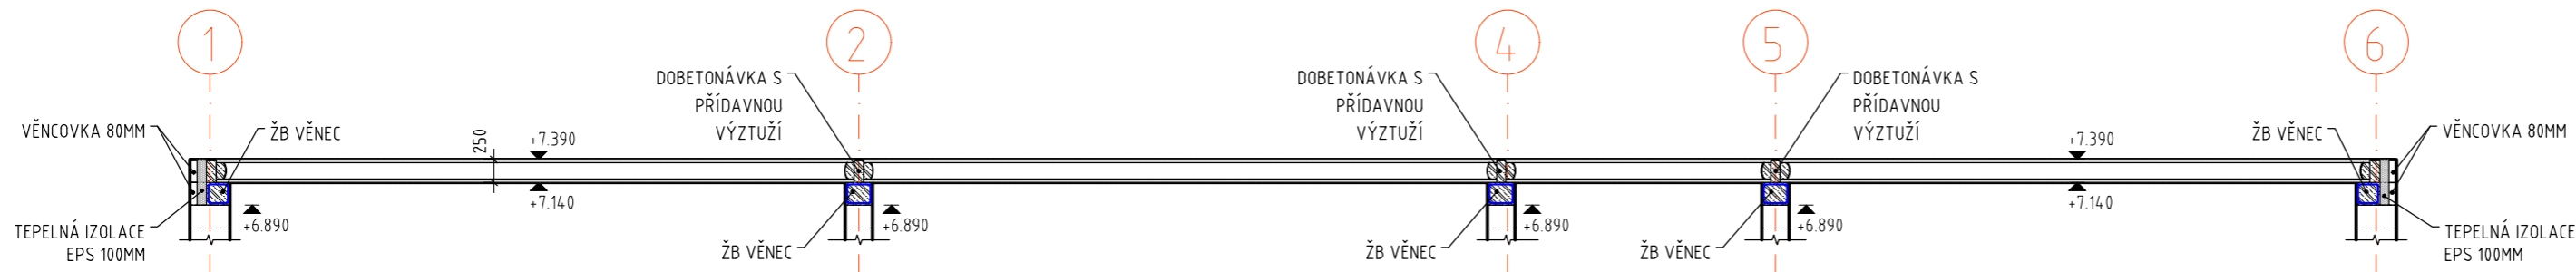

TABULKA STROPNÍCH PANELŮ SPIROLL (výrobní program Prefa Brno)						
ozn.	typ	výška (mm)	šířka (m)	délka (m)	ks	poznámka
P1	PPD256	250	1,2	2,90	5	
A1	PPD256	250	0,75	2,90	2	
P2	PPD256	250	1,2	6,45	5	
A2	PPD256	250	0,75	6,45	2	
P3	PPD256	250	1,2	6,975	19	
A3	PPD256	250	1,2	6,975	1	panel s výhrabem
P4	PPD256	250	1	6,975	2	

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ STROPU				
OZN.	NÁZEV	VÝROBNÍ OZN.	ROZMĚR (mm)	KS
V	VĚNCOVKA	DLE VÝROBCE ZDIVA	497x80*249	152
I	TEP.IZOLACE	ŠEDÝ POLYSTYREN TL.100MM (λ=0,032)	m2	22

- POPIS:
- STROP JE NAVRŽEN Z PŘEDEPNUTÝCH STROPNÍCH PANELŮ SPIROLL TL 250MM.
 - STATICOU, VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI DODÁ DODAVATEL STROPNÍ KONSTRUKCE
 - PANELY BUDOU UKLÁDÁNY NA ŽB VĚNEC, KTERÝ BUDE PROVEDEN V ÚROVNI POD PANELY. NA PODÉLNÝCH STRANÁCH BUDE ŽB VĚNEC PROVEDEN V ÚROVNI STROPNÍ KCE. DVĚ ÚROVNĚ ŽB VĚNCE JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ PROPOJIT. PODROBNĚ ŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PD.
 - VĚNCE BUDOU PROVEDENY Z BETONU C20/25 A BUDOU VÝZTUŽENY 2+2R14 SVÁZANÉ TŘMENY R6 PO 200MM.
 - ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ MEZI PANELY BUDE VTAŽENA DO OBYVODOVÝCH VĚNCŮ A BUDE ZAHNUTA PRO ZACHOVÁNÍ KOTEVNÍ DÉLKY.
 - PROSTUPY DO PRŮMĚRU 200MM BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ JÁDROVÝM VRTÁNÍM.

ZNAČENÍ NA VÝKRESU:

- TEPELNÁ IZOLACE
- ZDIVO NAD STROPEM

BETON VĚNCE: C25/30-XC1-Dmax 16

ZÁLIVKOVÝ BETON SPAR MEZI PANELY: C25/30-XC1-Dmax 8, s plastifikátorem

KRYTÍ: 20MM

OCEL: B 500B (10505 R)

Tato projektová dokumentace je majetkem zhotovitele a nesmí být použita, měněna ani kopírována bez písemného souhlasu vlastníka (dle zákona č. 121/2000 Sb.).
Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro povolení stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. a nenahrazuje dokumentaci k provedení stavby.

zodp.projektant Ing.Arch.Jiří Kučera	hl.architekt Ing.Arch.Jiří Kučera	kreslil Štěpán Eliáš	zodp.projektant částí	
stavba VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNĚ PÉČE LDN HORAŽDOVICE			číslo zakázky	8/2021
investor Plzeňský kraj, IČO: 70890366 Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň			datum	12/2021
část D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.1.2.-STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			formát	A2
objekt SO 01 VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA			stupeň P.D.	SPOL. POVOLENÍ
obsah STROP NAD 2.NP			měřítko 1:75	3
			číslo výkresu :	