

~ 200

A 15




3)

1



1)

min. 2,75

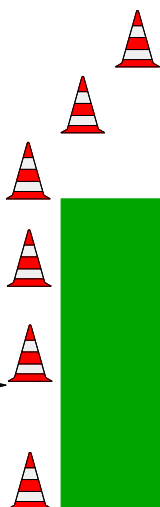

2)

max. 50

0

Schéma B/25.1

Operativní pracovní místo na vozovce

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním
žlutozeleném podkladu

příčná uzávěra třemi dopravními kužely
(výška 0,5 m)

odstup podélně 1 - 2m
příčně 0,6 - 1m

jen v případě nepohyblivého pracovního místa

podélná uzávěra dopravními kužely

(výška min. 0,5 m) nebo vodícími deskami

odstup max. 6m

jen v případě nepohyblivého pracovního místa

pojízdná uzavírková tabule typu II

1) může být ve výjimečných případech menší
viz kap.6.2.1.)

2) v případě delšího pracovního místa řízení
průvozu (SSZ, policista) nebo usměrňování
průvozu osobou oprávněnou k zastavování
vozidel

3) nebo zařízení předběžné výstrahy

vzdálenosti v metrech