

naše č.j.: 3010/17/SÚSPK-P
vyřizuje: Michaela Fišerová
tel.: 377 172 516
e-mail: michaela.fiserova@suspk.eu
datum: 17.3.2017

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „III/0267 Červený Újezd - most“


Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace s následujícími dotazy:

Dotaz č. 1

Dle projektové dokumentace má zhotovitel osadit most na římse zábradelním svodidlem typ ZS NH4/H2 se svislou výplní v délce 7m a na chodníkové římse zábradelním svodidlem typ ZS NH4/H2 bez výplní v délce 10,5m. Položkový rozpočet toto řeší pol. č. 65 a 66 soupisu na listu SO 202 - Most ev.č. 0267-1. V položkovém výkazu výměr však nejsou uvedeny pol. na zhotovení ukončení svodidel a náběhu svodidla. Je ukončení svodidel a provedení náběhů svodidel součástí této veřejné zakázky, doplní zadavatel tyto položky do položkového výkazu výměr?

Dotaz č. 2

V položkovém výkazu výměr jsme nenalezli položky na trubku DN100 dl. 0,4m a NAIP izolaci pod spádovým betonem C20/25, která má být použita dle výkresu B.2.4 Řezy, pohledy - nový stav na odvodnění ponechané nosné konstrukce pod kanalizací a spádování na horní části této konstrukce. Doplní zadavatel tyto položky do položkového výkazu výměr, do jakých pol. má uchazeč popřípadě ocenit?

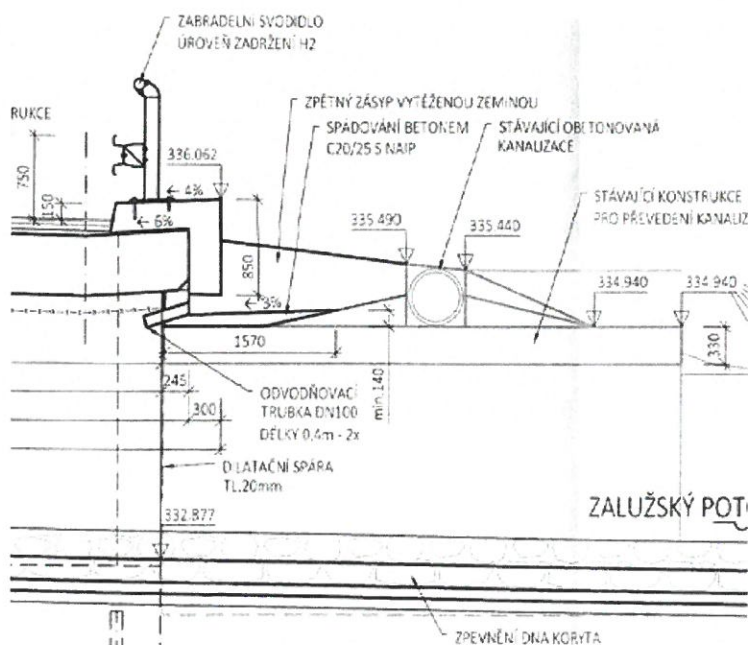

Dotaz č. 3:

Dle projektové dokumentace má zhotovitel provést mezi novým mostem a stávající konstrukcí dilatační spáru. Jaké technické provedení této spáry zadavatele požaduje a do jaké položky má uchazeč tuto činnost ocenit?

Dotaz č. 4:

Dle technické zprávy *B.2.1 Technická zpráva* čl. *Sousedící objekt*, koryto vodoteče má být provedeno opevnění břehu vodoteče a zajištěna stabilita konců křídel odlážděním svahů trojcípými prefabrikáty z betonu tl. 150mm. Dle výkresů *B.2.3 Půdorys - nový stav* a *B.2.4 Řezy, pohledy - nový stav* má být provedeno opevnění břehu vodoteče lomovým kamenem tl. 200mm do betonového lože tl. 100mm na ŠP podsyp tl. 100mm. Dle položkového výkazu výměr pol. č. 51 a 52 soupisu na listu SO 202 - Most ev.č. 0267-1 má být provedena na svahu dlažba tl. 150mm do bet. lože a na koryto dlažba z lomového kamene na cementovou maltu.

Na bocích vodoteče na vtoku i na výtoku dojde při demolici i zřízení provizorního mostu k demolici stávajícího betonového opevnění břehů vodoteče (nyní v tl. 80-120 mm- prostý beton uložený na původní terén). Aby bylo zajištěno jednak opevnění břehů po rekonstrukci a současně i stabilita svahu u konců křídel, je navrženo odláždění svahů trojcípými prefabrikáty z betonu tl. 150 mm, které do sebe zapadají zámky a po prosypání zeminou jsou velmi obtížně rozebratelné. Na upravený terén se položí netkaná geotextilie a ukládají se uvedené prvky. Díky tomuto zámkovému systému a rozměru prvků lze snadno vytvarovat svahový kužel, plynulé změny sklonů svahů apod.

Jaké provedení odláždění svahů a koryta zadavatel požaduje, lomovým kamenem nebo trojcípými prefabrikáty?

Jakou tloušťku odláždění svahů zadavatel požaduje 150mm nebo 200mm?

Pokud bude zadavatel požadovat použití trojcípých prefabrikátů prosíme o upřesnění parametrů prefabrikátů a jejich pozic.

Dotaz č. 5:

Vzhledem k blízké přítomnosti některých inženýrských sítí (kanalizace, vzdušné vedení elektro a síť O2) a práce v jejich ochranných pásmech, prosíme zadavatele o poskytnutí vyjádření vlastníků a správců těchto sítí. Stavební povolení na dodržování těchto vyjádření a podmínek odkazuje.

Odpověď na dotaz č. 1:

Součástí projektu Most ev.č. 0267-1 Červený Újezd jsou pouze svodidla na mostě. Svodidla za mostem jsou součástí projektu III/0267 Červený Újezd, který řeší rekonstrukci silnice a výstavbu chodníků a stavebně navazuje na stavbu mostu, ale není součástí předmětem vypsání zakázky. Ukončení svodidel proto bude řešeno v rámci realizace stavby v návaznosti na pokračování výstavby a formu a způsob legislativního uvedení mostu do užívání. To znamená, že ukončení svodidel bude řešeno odpovídajícím provizorním způsobem dohodnutým s příslušnými dotčenými orgány jako je zejména speciální stavební úřad, silniční správní úřad a Polici ČR útvar dopravního inspektorátu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Do soupisu prací byla doplněna položka na trubky pro odvodnění ze spádového betonu (jedná se o 2 trubky DN100 celkové délky 0,8m – nová položka č.82) a byla navýšena výměra položky č. 77 (NAIP) o 11,2 m².

Odpověď na dotaz č. 3:

Dilatační spára bude provedena vložením EPS tl. 20mm. Do soupisu byla doplněna nová položka č. 83

Odpověď na dotaz č. 4:

Úprava vodoteče bude provedena z lomového kamene dle soupisu prací a výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 5:

Stanoviska správců inženýrských sítí přikládáme v příloze. Zadavatel nemá aktualizované stanoviska a uchazeč, res. Zhotovitel stavebních prací, bude tato stanoviska obnovovat v rámci prováděbní díla. Stavební povolení nepozbylo platnosti, neboť část stavebních prací spadajících pod vydané stavební povolení byla již provedena (nejedná se o část prací zasahujících do vypsání předmětné zakázky).

Součástí přiloženého a aktualizovaného soupisu prací je doplnění položky č. 84 a 85 pro provedení ochrany izolace geotextilií.

Závěr:

Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel upravuje výkaz výměr.

- příloha č.1 Dodatečných informací č. 2 je **nově upravený výkaz výměr.**
- příloha č. 2 Dodatečných informací č. 2 je **vyjádření společnosti O2 o existenci sítě elektronických komunikací**

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně:

Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

12.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 09:00 dne 28.3.2017.

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 17.3.2016 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 6.3.2017 za znění s výše uvedenými změnami vč. nového soupisu prací.

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň
IČ: 72053119

103

