


Díl III. KANALIZACE

1.8.5. Schéma uložení kameninového potrubí s vysokou únosností DN 200 ÷ 800

do betonového sedla, úhel uložení 90° ÷ 180°

svislá rýha

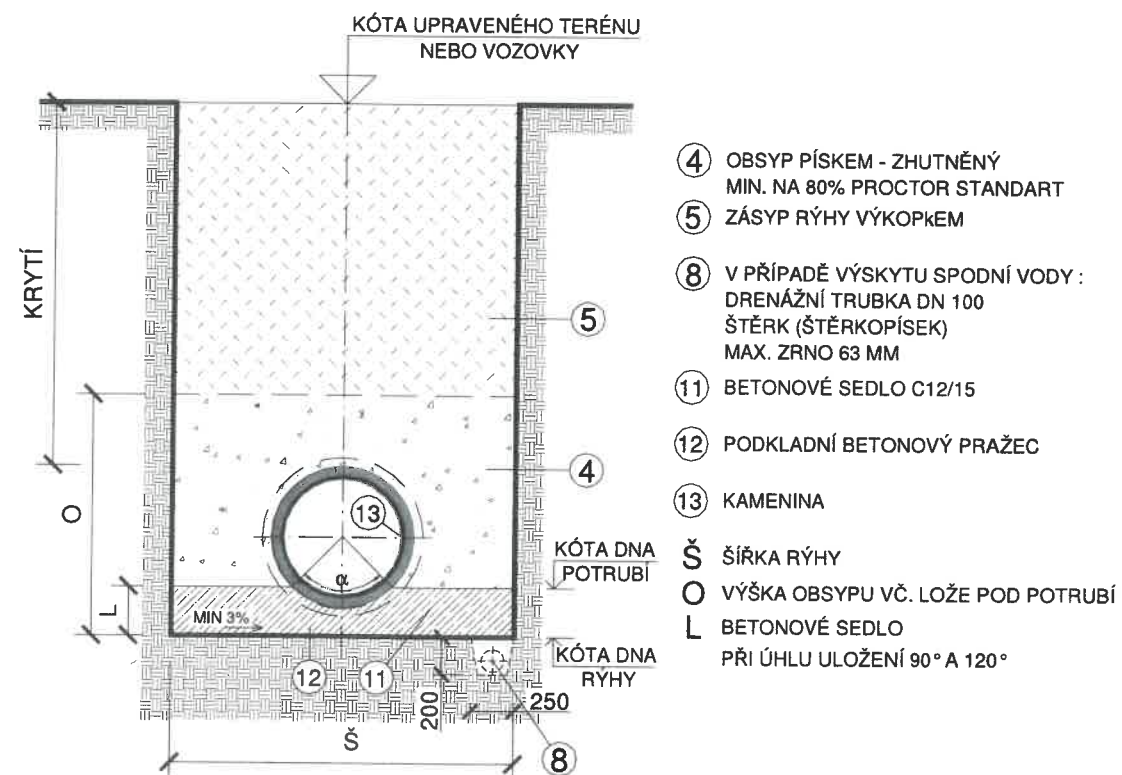


ROZMĚRY [cm] – bez započítání pažení

Uložení: do betonového sedla – B

* při návrhu pažení se zvětší o min 2 x 5 = 10 cm

DN		200	250	300	400	500	600	800
Š *	B	65	82	88	120	130	145	180
O	B	50	60	65	75	90	105	125
L	B	90°	14	15	16	17	19	22
		120°	23	26	29	35	43	51
								67

Kreslil	Vypracoval	Zodp. projektant	HIP		Zitek – IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel.,fax: 377 377 855	
	Ing. Zitek	Ing. Zitek				
MÚ:	Malesice					
Objednatel:	SÚSPK			Formát	A4	
Akce:	Silnice III/18052 Malesice – Dolní Vlkýš DEŠŤOVÁ KANALIZACE – Dolní Vlkýš			Datum	11/2017	
				Čís. zakázky	10-17	
				Účel	PDPS	
				Měřítko		
Obsah:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL			Čís. přílohy	Čís. kopie	
				C.3		