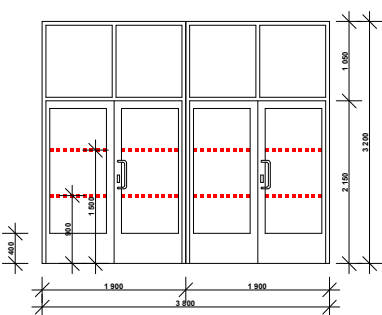
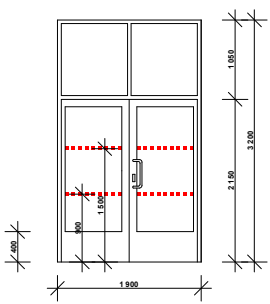


výpis prvků - hliníkové dveře

Před prováděním nutno ověřit rozměry jednotlivých prvků zaměřením na místě!!!
Pohledy na prvky jsou kresleny z exteriéru - jako pohled na fasádu!

označení	schéma prvku	popis	rozměr	celkový počet
H 01		<p>Sestava hliníkových dveří včetně nadsvětlíků. Jedná se o dvoje dvoukřídlé dveře. Jedno křídlo bude fixované v uzavřené poloze, druhé aktivní</p> <p>Barva: dle výběru investora na základě výběru ze vzorníku. Dodržet stávající oranžovou barvu - návaznost na interiér.</p> <p>Sklo - čiré dvojsklo, bezpečnostní; na skle bude umístěno zřetelné značení pro osoby se sníženou schopností orientace a to ve výšce 900 a 1500 od podlahy</p> <p>Součinitel prostupu tepla: 1,3W/m²K</p> <p>Rám: s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový</p> <p>Prahová lišta na šířku obou křídel</p> <p>Okop bude min. 400mm</p> <p>Pro manipulaci s aktivním křídlem bude osazeno madlo z nerez oceli ze strany exteriéru, ze strany interiéru budou osazeny panikové hrazdy, tak jak je to u současných dveří.</p> <p>Na aktivním křídle budou samozavírače a stavěče.</p> <p>Zámek bezpečnostní typu FAB. Do rámu dveří zavést elektro kabel 2 x 1,5 pro budoucí provedení elektrozámku.</p> <p>Na dveřích bude znovu nainstalována stávající elektrická signalizace, která je napojena na alarm v budově.</p>	3 800 x 3 200	1
H 02		<p>Sestava hliníkových dveří včetně nadsvětlíků. Jedná se o jedny dvoukřídlé dveře. Jedno křídlo bude fixované v uzavřené poloze, druhé aktivní</p> <p>Barva: dle výběru investora na základě výběru ze vzorníku. Dodržet stávající oranžovou barvu - návaznost na interiér.</p> <p>Sklo - čiré dvojsklo, bezpečnostní; na skle bude umístěno zřetelné značení pro osoby se sníženou schopností orientace a to ve výšce 900 a 1500 od podlahy</p> <p>Součinitel prostupu tepla: 1,3W/m²K</p> <p>Rám: s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový</p> <p>Prahová lišta na šířku obou křídel</p> <p>Okop bude min. 400mm</p> <p>Pro manipulaci s aktivním křídlem bude osazeno madlo z nerez oceli ze strany exteriéru, ze strany interiéru budou osazeny panikové hrazdy, tak jak je to u současných dveří.</p> <p>Na aktivním křídle budou samozavírače a stavěče.</p> <p>Zámek bezpečnostní typu FAB. Do rámu dveří zavést elektro kabel 2 x 1,5 pro budoucí provedení elektrozámku.</p> <p>Na dveřích bude znovu nainstalována stávající elektrická signalizace, která je napojena na alarm v budově.</p>	1 900 x 3 200	1