

k.ú. Kvíčovice - 678333, č.parc.64/73

± 0,000 = 378,02 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 I Č O 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Pavel Kolář k o n t a k t tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Mezerová č í s l o a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Zdeněk Ševčík


A k c e Transformace CSS STOD - III. etapa - Kvíčovice p.č. 64/73, 64/90, k.ú. Kvíčovice - 678333		
S t a v e b n í k Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod		
S t u p e ň DPS	R e v i z e	D a t u m 08 / 2017

O z n a č e n í č á s t i D.1	Č á s t SO.01 - OBJEKT A
Č í s l o p r o f e s e D.1.1	P r o f e s e ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y D.1.1.c-05	P ř í l o h a KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ID PRVKU	Z1-1.01	
NÁZEV PRVKU	Drátěné poplastované pletivo	
MNOŽSTVÍ	- - -	
ROZMĚR	délka 210,2 m, výška 1,8 m	
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-01	
POPIS PRVKU	Oplocení z drátěného poplastovaného pletiva se sloupkami a obrubníkem. Velikost ok pletiva 55 x 55 mm. Nosné sloupky z švorové trubky 48 mm o síle stěny 1,5 mm. Sloupky po 2,5 m, opěry plotu na začátku, na konci na každém rohu a po každých 25 m. Základová patka se provádí pod každým nosným sloupkem do nezámrazné hloubky, velikost patky 300 x 300 mm. Obrubník je uložen do rýhy s maltovým ložem. Výška obrubníku je 200 mm, je částečně zapuštěn do terénu.	
MATERIÁL	Poplastované pletivo a sloupky, barva jehlová zeleň RAL 6005, obrubník: beton	
UMÍSTĚNÍ	Parter	

SCHÉMA PRVKU:

OP-01

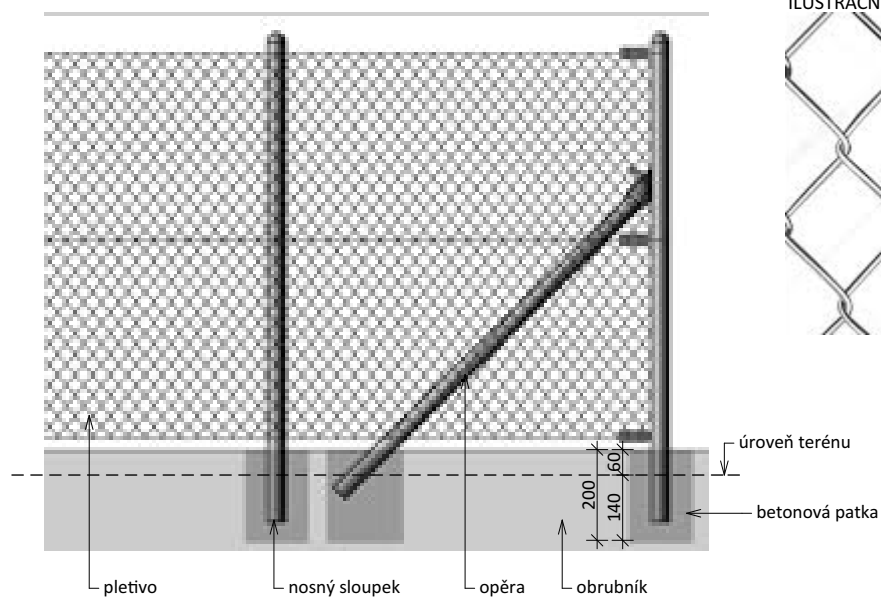

ILUSTRAČNÍ FOTO:

