

LEGENDA :

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATCOVÝ STOŽÁŘ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ST 270/76 SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A (RESP. 2x6A), VÝLOŽNÍKEM V1G 15/D/76 (RESP. V2G 15/D/76) A 1x (RESP. 2x) SVÍTLIDLEM SCHREDER MC 2, 1x70W SON.

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPACOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ S1
150/60 SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A A SVÍTIDLEM SCHREĐER SAFIR
2, 1x50W SON.

VÝSTRAŽNÁ FOLE VE VÝKOPU HL. 0,35m (POD KOMUNIKACÍ HL. 1,0 m)

ZEMNÍČÍ VODIČ FeZn 8 mm VE VÝKOPU V HL. 0,6 m.

STAV. VZDUŠNÝ ROZVOD VO NEBO VO A NN (A1Fe NEBO KABEL)

SVTIDEL


STÁV. BETONOVÝ NEBO PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR

STÁV. BETONOVÝ STOŽÁR SE SVÍTLIDLEM VO-SVÍTLIDLO ZRUŠIT

STÁV. SVĚTELNÝ BOD

STÁV. SVĚTELNÝ BOD ZDEMONTOVAT

STÁV. KONZOLA SE SVÍTLIDLEM VO-SVÍTLIDLO ZRUŠIT

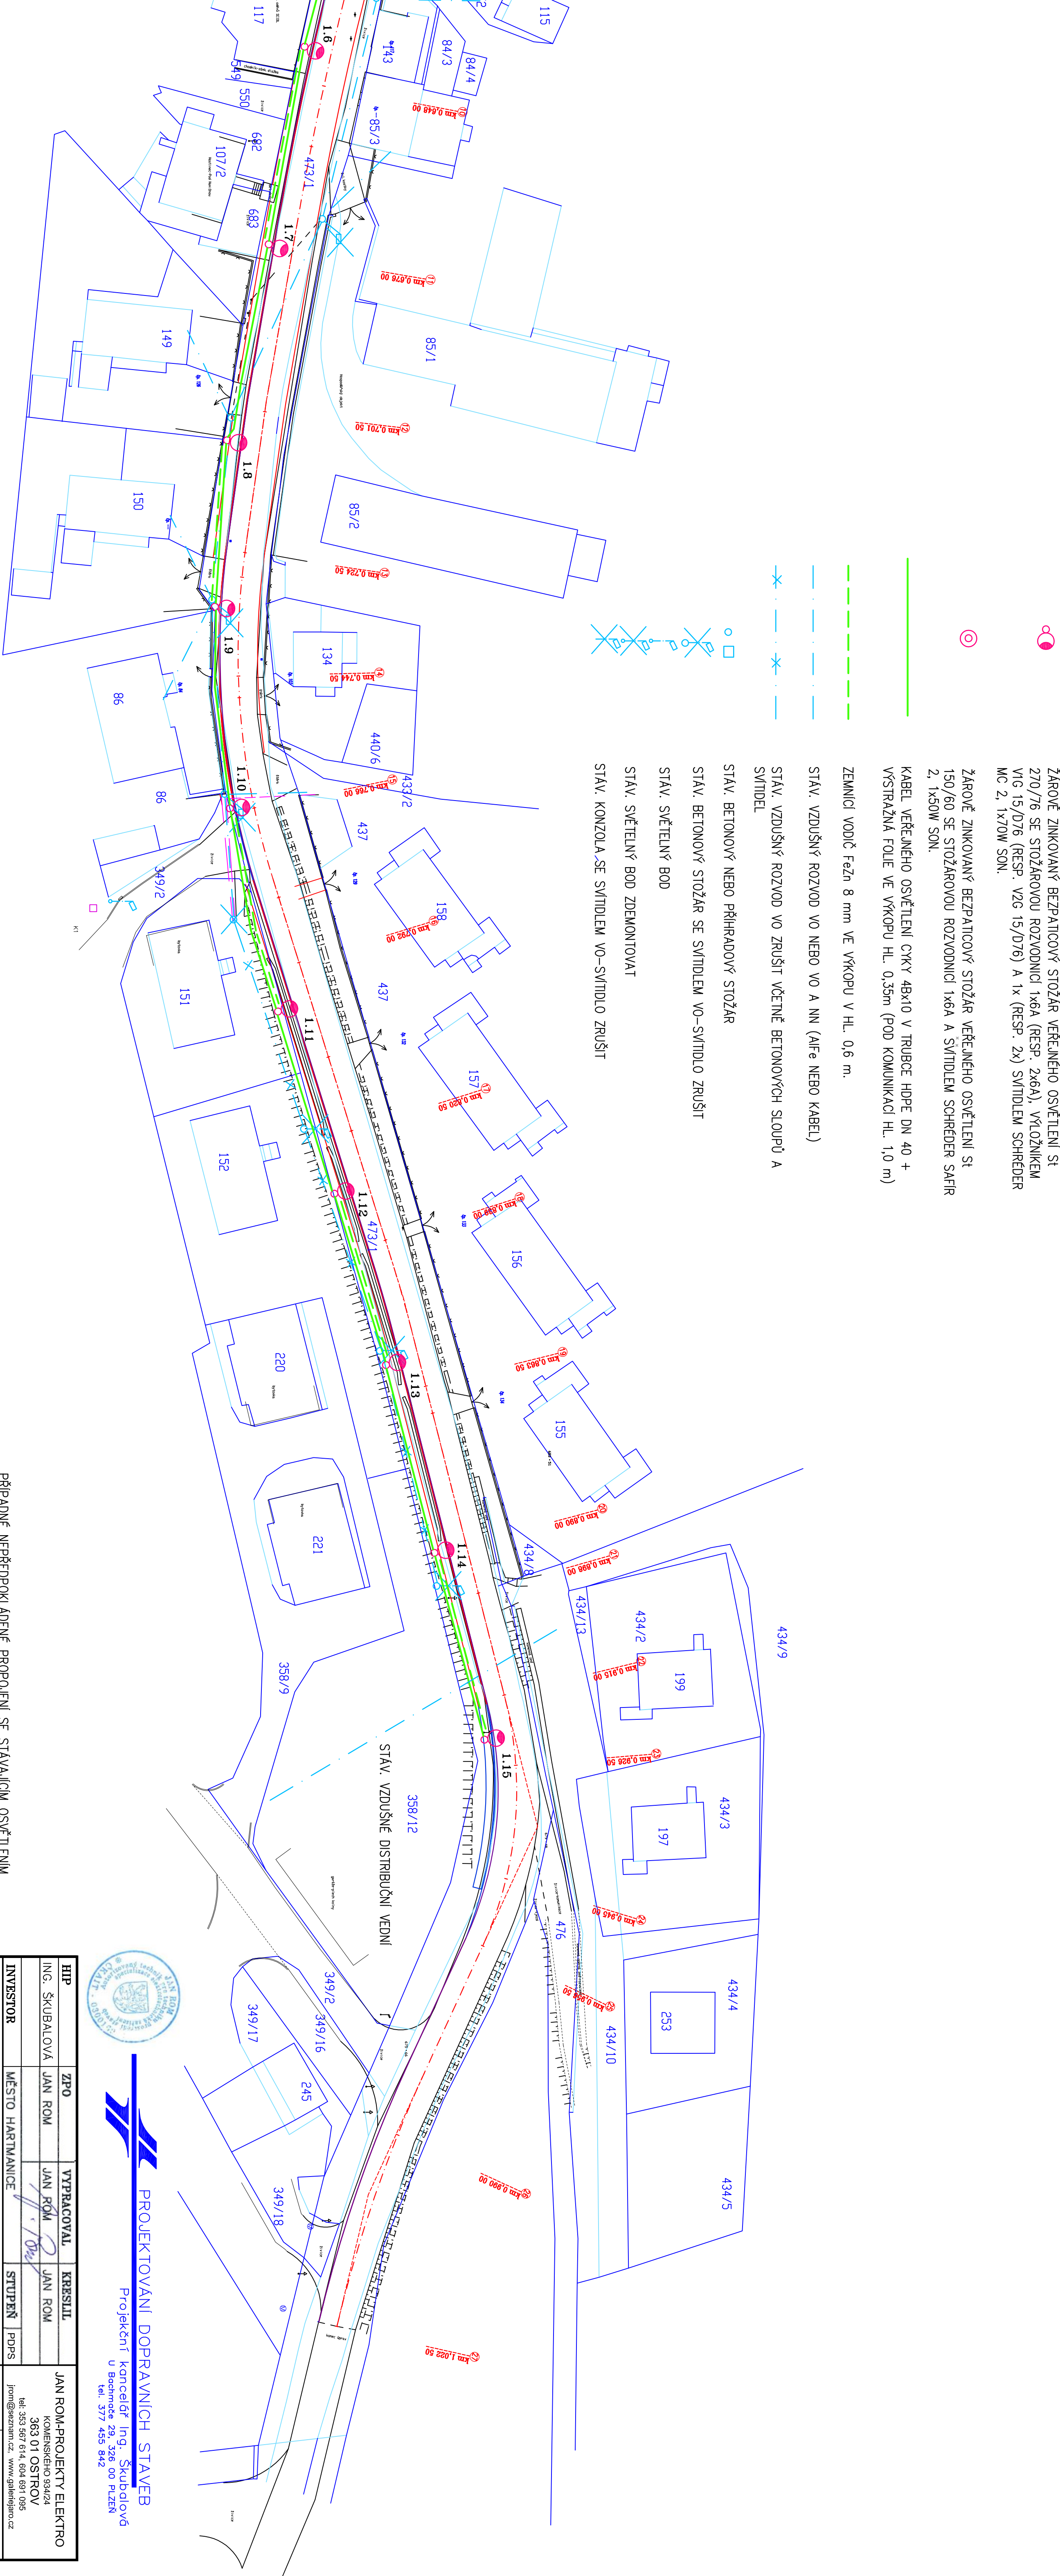

PŘÍPADNÉ NEPŘEDPOKLADENÉ PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍM OSVĚTLENÍM
ŘEŠIT PŘI VÝSTAVBĚ PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM A
PROVOZOVATELEM.

JAN ROM-PROJEKTY ELEKTRO			
KONENSKÝHO 33/424			
363 01 OSTROV			
tel. 363 567 614, 604, 601, 1065			
jrom@seznam.cz, jrom.projekty.cz			
HRP	ZPO	VYPRACOVANÉ	KRESLENÉ
ING. ŠKUBALOVÁ	JAN ROM	JAN ROM	JAN ROM
INVESTOR	MÍSTO HARMANICE	STUPEŇ	PDPS
HARMANICE – KOMUNIKACE II/145 A II/190			
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ			
SITUACE 3			
ELEKTRO			
DĀTUM 12.8.24. 950			
MĚŘITKO 1 : 500			
FORMÁT IO44			
ARCH. Č. E-2715/04/2			



PROJEKTOVANÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

 **Projektant kancelář Ing. Škubalová**
U Bachmace 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

tel. 377 455 842