

LEGENDA

VÝPIS MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU/POHLEDU

- S 4

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10mm ODPOVÍDAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ V INTERIÉRU

- FLEXI LEPIDLO NA DLAŽBU

- CEMENTOVÝ POTĚR TL. cca 85 mm (POTŘEBNOU TLOUŠŤKU OVĚŘIT NA STAVBĚ)

- NOVÁ HYDROIZOLACE V PODOBĚ 1x MODIF. ASF. PÁS SE SKELNOU TKANINOU (PÁS JE NATAVEN NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI)

- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE (OVĚŘIT NA STAVBĚ)

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA
- S 5

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60mm (VYSPÁROVÁNY JEMNÝM KŘEMIČITÝM PÍSKEM)

- ZHUTNĚNÝ JEMNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP O ZRNITOSTI 4-8mm TL. 40 mm

- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP O ZRNITOSTI 8-16mm TL. 150mm
- S 6

- MRAZUVZDORNÁ BETONOVÁ DLAŽBA TL. 40mm


- PÍSKOVÉ LOŽE

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 12 mm

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTÍLIE / PVC FÓLIE / GEOTEXTÍLIE

- SDK DESKA TL. 12,5mm

- ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC PROHLUBNĚ

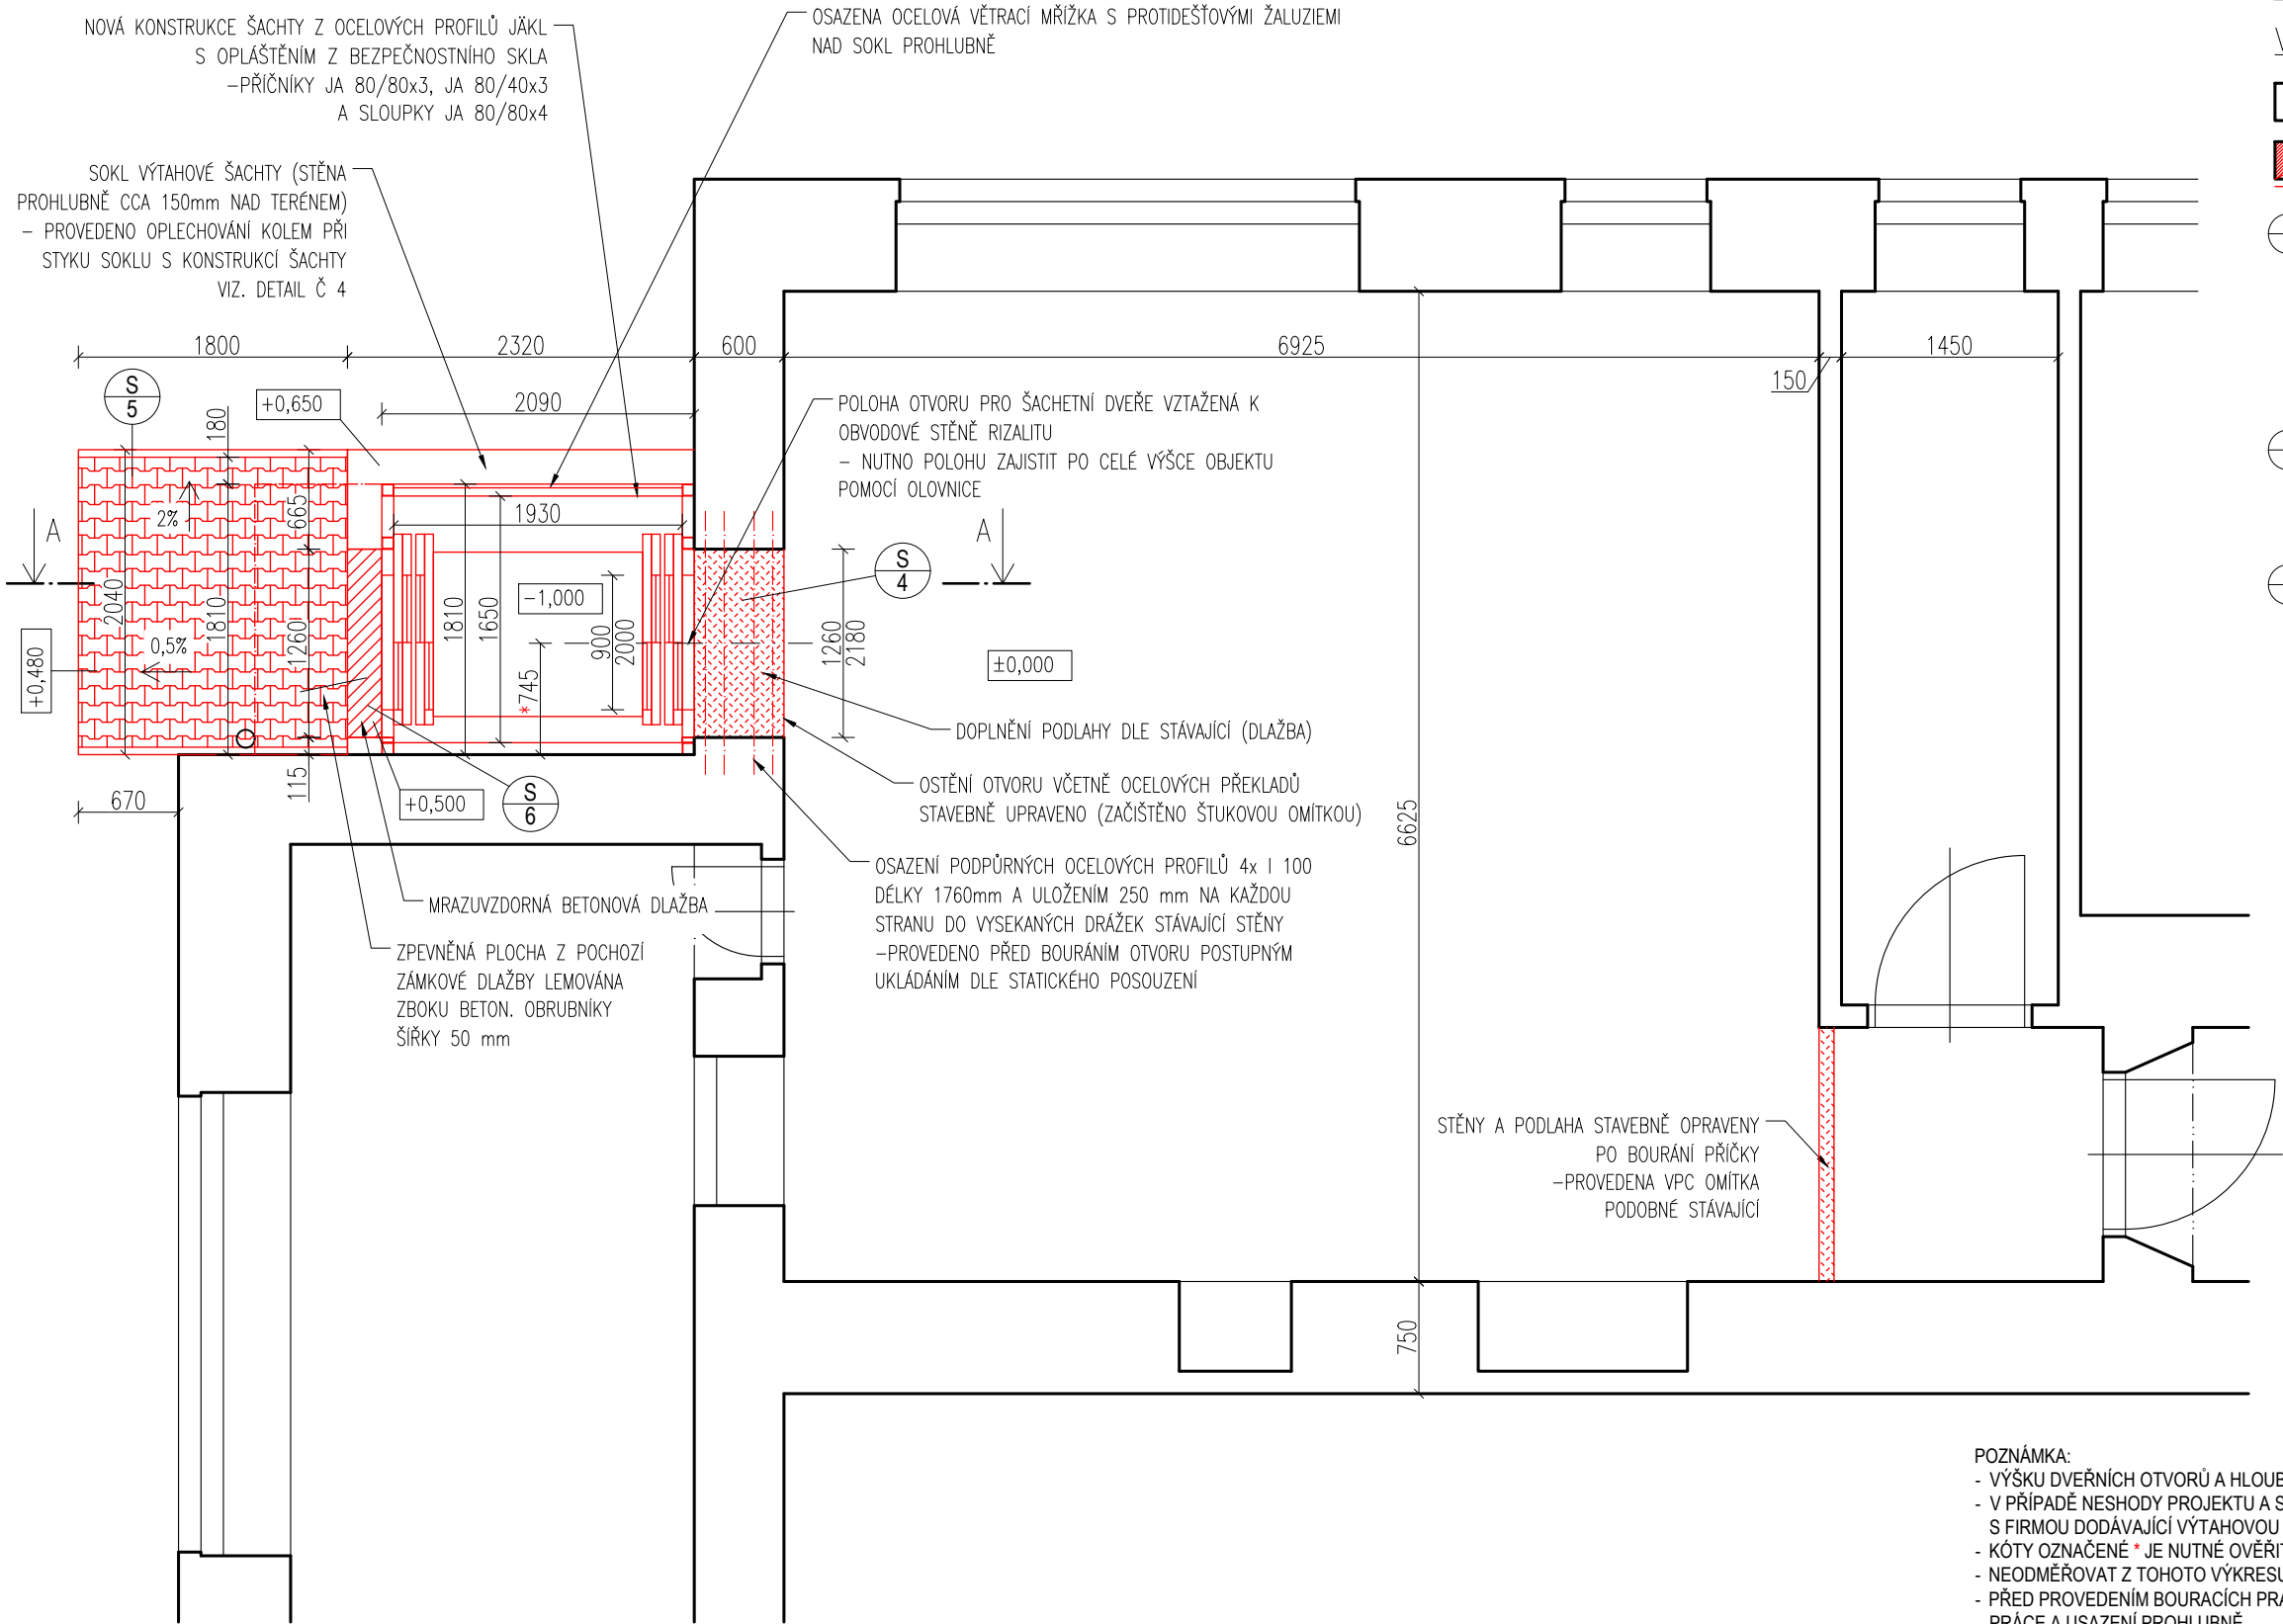

POZNÁMKA:  
- VÝŠKU DVEŘNÍCH OTVORŮ A HLOUBKU PROHLUBNĚ PŘÍZPŮBIT DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝTAHU  
- V PŘÍPADĚ NESHODY PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM PŘÍPADNĚ S FIRMOU DODÁVAJÍCÍ VÝTAHOVOU TECHNOLOGII  
- KÓTY OZNAČENÉ \* JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ  
- NEODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU  
- PŘED PROVEDENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT OLOVNICEMI ŠACHTU A OD NÍ ODMĚŘIT BOURACÍ PRÁCE A USAZENÍ PROHLUBNĚ  
- OCELOVÁ KONSTRUKCE ŠACHTY NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, PROJEKT ŘEŠÍ POUZE STAVEBNÍ ÚPRAVY

|   |                       |                   |  |                         |
|---|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|
| Zodpovědný projektant:  | Kontroloval:          | Kreslil:          |  <div><b>ENGINEERSCZ</b></div> <div>Ortenovo náměstí 1488/13<br/>170 00 Praha 7</div> <div>www.engineers-cz.cz<br/>e-mail: info@engineers-cz.cz<br/>tel.:+420 252 546 463, +420 777 944 934</div> |                         |
| ENGINEERS—CZ  | Ing. Radovan Pavlíček | Bc. Karel Vokálek |  |                         |
| INSTALACE VÝTAHU<br>Školní 280, 331 01 Plasy                                  |                       |                   |  |                         |
| INVESTOR: Gymnázium a střední odborná škola Plasy<br>Školní 280, 331 01 Plasy |                       |                   |  |                         |
| OBSAH VÝKRESU:<br>PŮDORYS SUTERÉNU - NOVÝ STAV                                |                       |                   | STUPEŇ:  | DPS                     |
|   |                       |                   | FORMÁT:  | 2x A4                   |
|   |                       |                   | DATUM:   | 03/2017                 |
|   |                       |                   | MĚŘÍTKO:<br>1:50   | Č. VÝKRESU:<br>D.1.1.06 |