
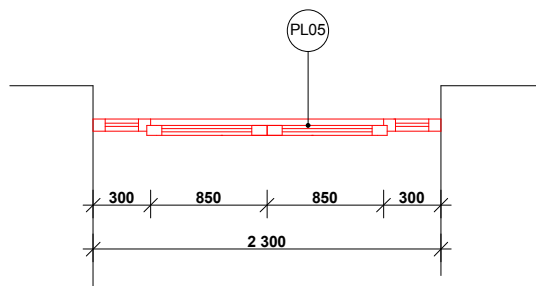


Výměna balkonových sestav ve 2. až 5.NP - pavilon 3

Pohled na sestavu z interiéru

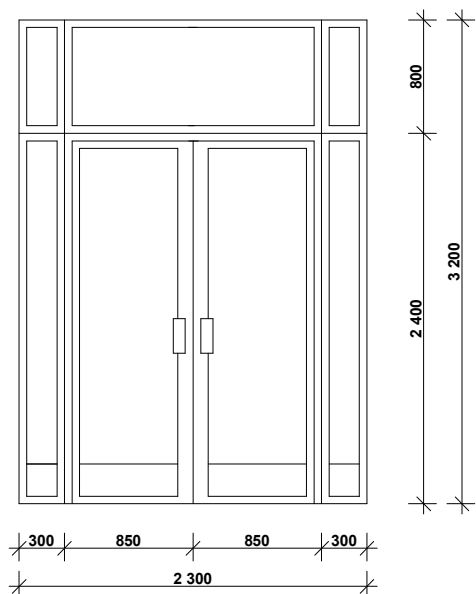

Předmětem výměny je demontáž stávajících nevyhovujících balkonových ocelových sestav na chodbách ve 2. - 5.NP

Tyto sestavy budou nahrazeny novými sestavami plastovými ve stejném členění - dle výpisu prvků.

Balkonová sestava je provedena od podlahy až po strop. V interiéru a i na balkoně je provedena na podlaze keramická dlažba - ta bude zachována.

Veškeré rozměry prvků je potřeba před zahájením prací ověřit na místě zaměřením.