


1.NP

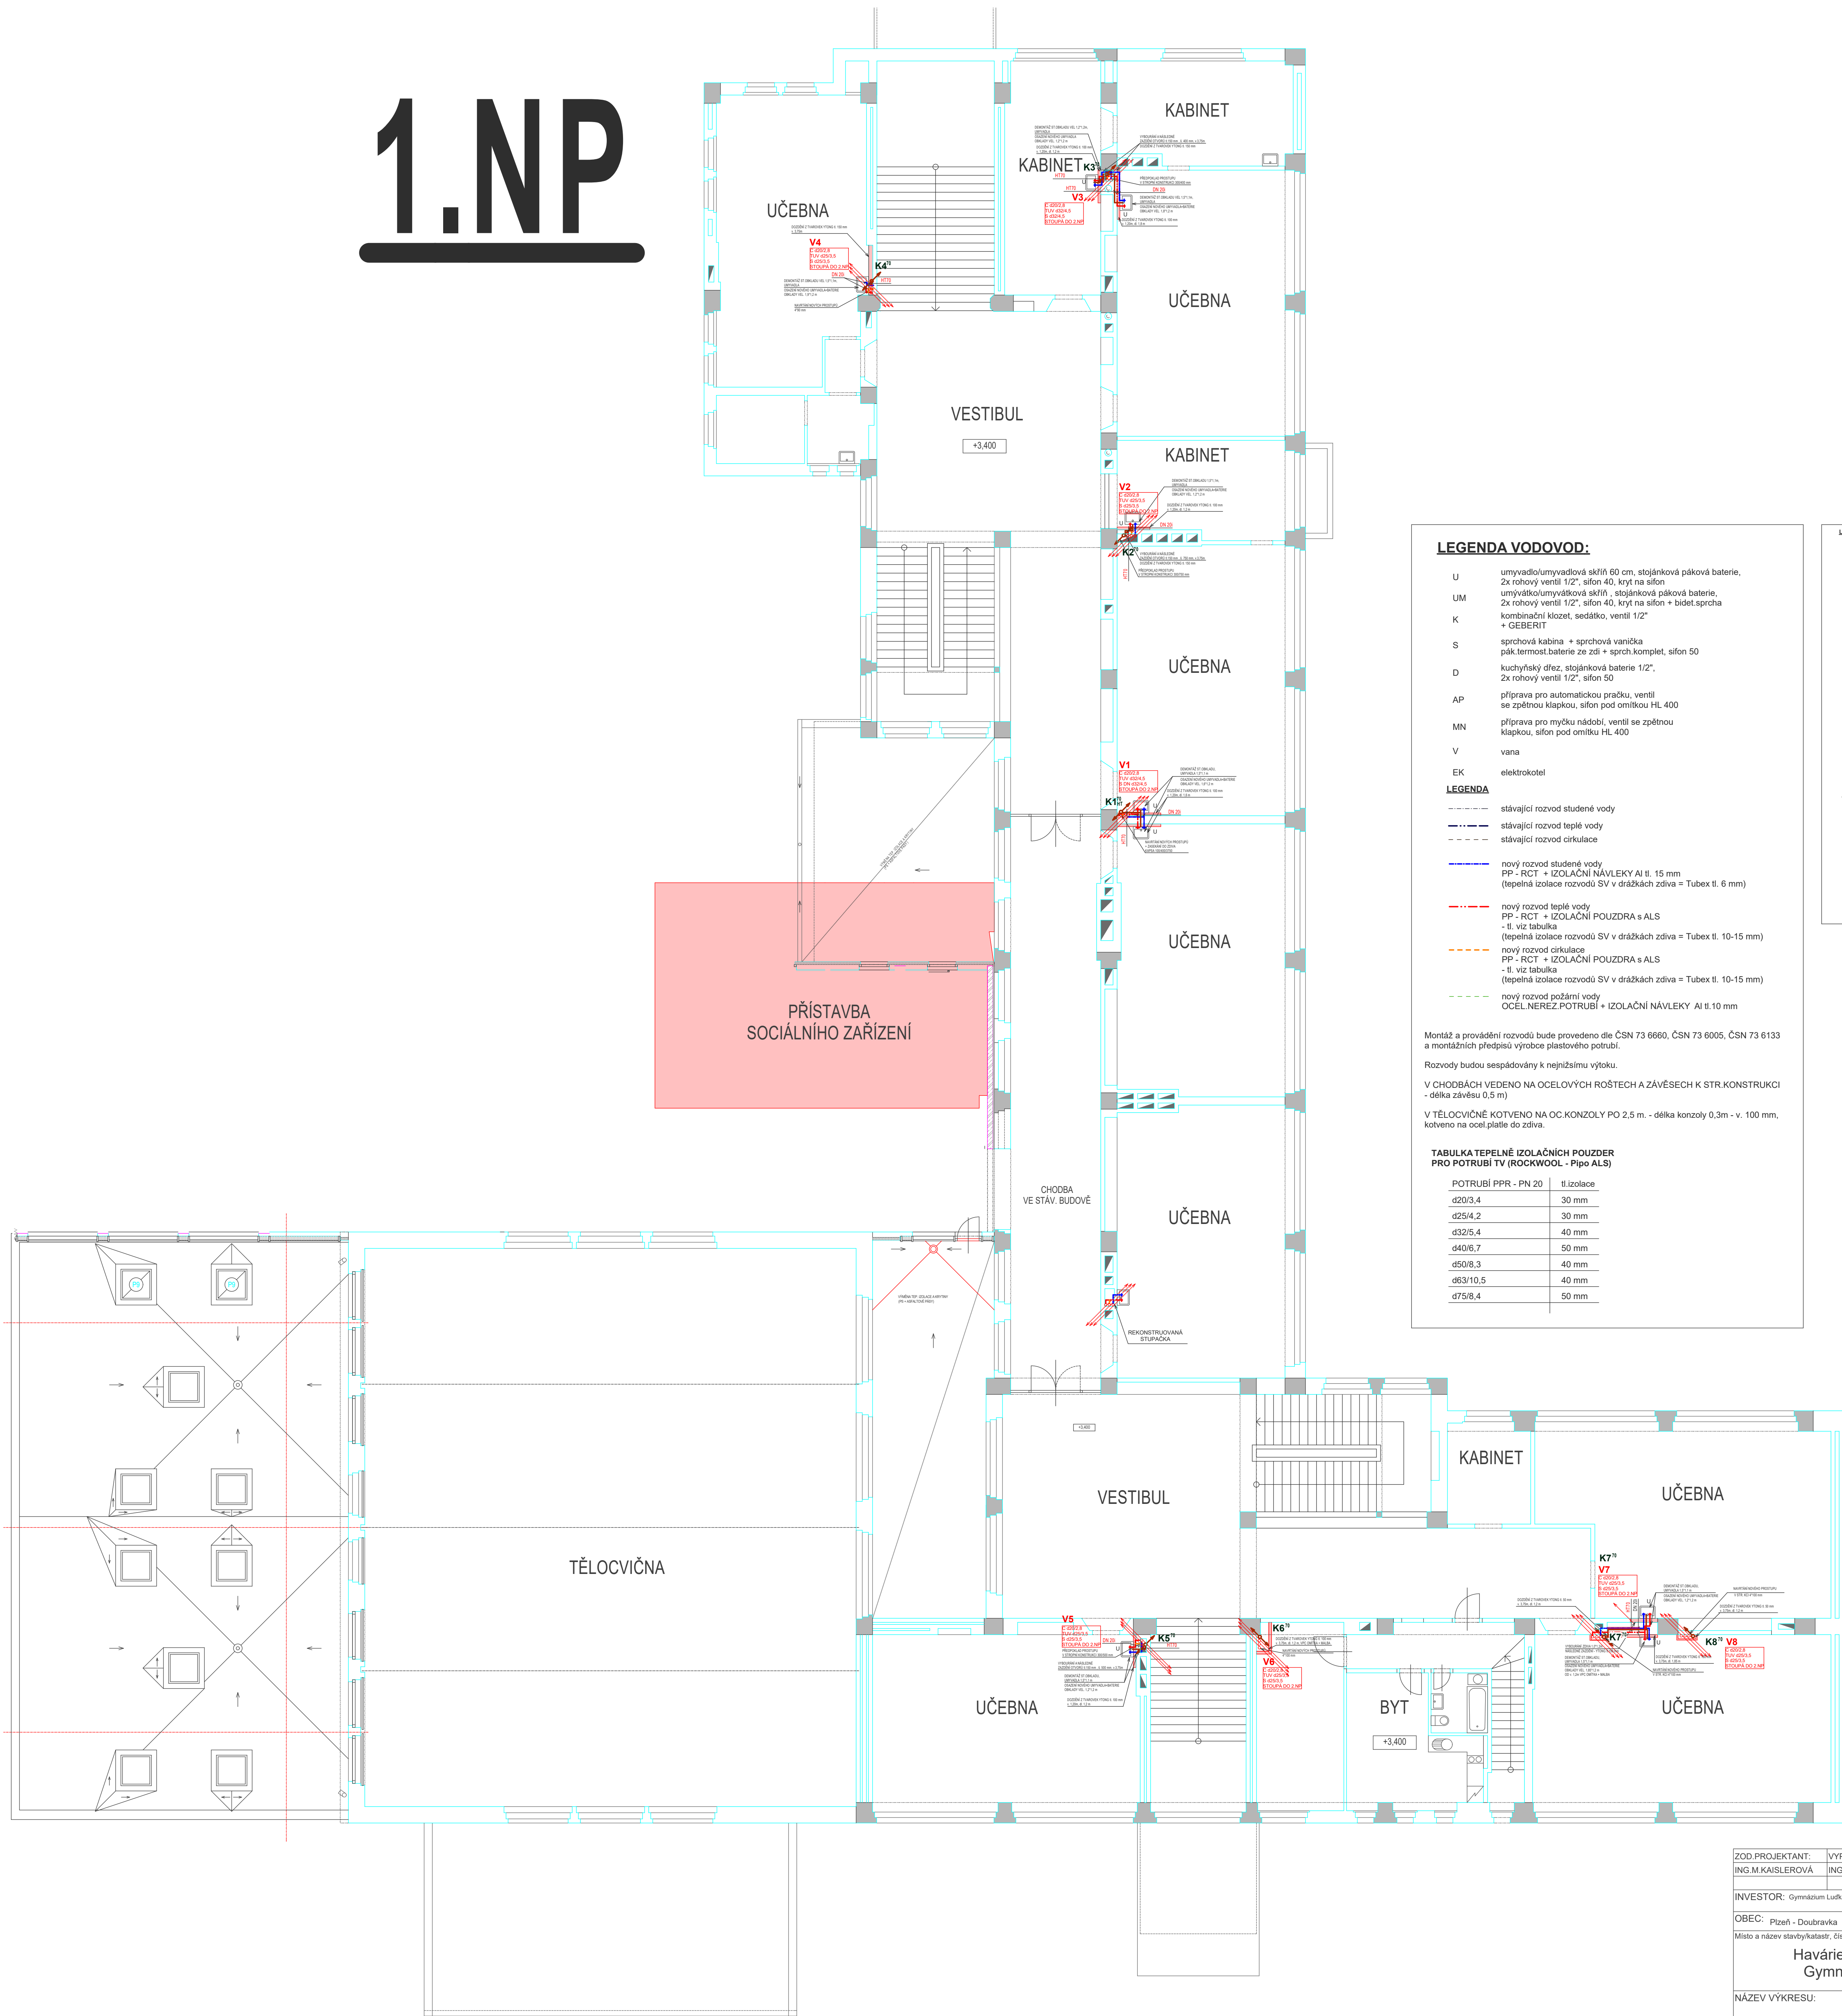

LEGENDA VODOVOD:

U umyvadlo/umyvadelová skříň 60 cm, stojánková páková baterie,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon
UM umyvátko/umyvátková skříň, stojánková páková baterie,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon + bidet/sprcha
K kombinální klozet, sedátko, ventil 1/2"
+ GEBERIT
S sprchová kabína + sprchová vanička
páková termot. baterie ze zdi + sprch. komplet, sifon 50
D kuchyňský dřez, stojánková baterie 1/2",
2x rohový ventil 1/2", sifon 50
AP příprava pro automatickou pračku, ventil
se zpětnou klapkou, sifon pod omítkou HL 400
MN příprava pro myčku nádobí, ventil se zpětnou
klapkou, sifon pod omítkou HL 400
V vana
EK elektrokotel

LEGENDA

--- stávající rozvod studené vody
--- stávající rozvod teplé vody
--- stávající rozvod cirkulace
--- nový rozvod studené vody
PP - RCT + IZOLAČNÍ NÁVLEKY AI tl. 15 mm
(tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 6 mm)
--- nový rozvod teplé vody
PP - RCT + IZOLAČNÍ POUZDRA s ALS
- tl. viz tabulka
(tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 10-15 mm)
--- nový rozvod cirkulace
PP - RCT + IZOLAČNÍ POUZDRA s ALS
- tl. viz tabulka
(tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 10-15 mm)
--- nový rozvod požární vody
OCEĽ.NEREZ.POTRUBÍ + IZOLAČNÍ NÁVLEKY AI tl.10 mm

Montáž a provádění rozvodů bude provedeno dle ČSN 73 6660, ČSN 73 6005, ČSN 73 6133
a montážních předpisů výrobce plastového potrubí.

Rozvody budou sespádovány k nejnižšímu výtoku.

V CHODBÁCH VEDENO NA OCEĽOVÝCH ROŠTECH A ZÁVĚSECH K STR.KONSTRUKCI
- délka závěsu 0,5 m)

V TĚLOCVIČNĚ KOTVENO NA OC.KONZOLY PO 2,5 m. - délka konzoly 0,3m - v. 100 mm,
kotveno na ocel. platě do zdiva.

**TABULKA TEPELNÉ IZOLAČNÍCH POUZDER
PRO POTRUBÍ TV (ROCKWOOL - Pípo ALS)**

POTRUBÍ PPR - PN 20	tl.izolace
d20/3,4	30 mm
d25/4,2	30 mm
d32/5,4	40 mm
d40/6,7	50 mm
d50/8,3	40 mm
d63/10,5	40 mm
d75/8,4	50 mm

LEGENDA KANALIZACE:

U umyvadlo, stojánková páková baterie,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon
UM umyvátko, stojánková páková baterie+bidetová sprška,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon
K kombinální klozet, sedátko, ventil 1/2"
+ GEBERIT
S sprchová kabína + sprchová vanička
páková termot. baterie ze zdi + sprch. komplet, sifon 50
D kuchyňský dřez, stojánková baterie 1/2",
2x rohový ventil 1/2", sifon 50
AP příprava pro automatickou pračku, ventil
se zpětnou klapkou, sifon pod omítkou HL 400
MN příprava pro myčku nádobí, ventil se zpětnou
klapkou, sifon pod omítkou HL 400
V vana + páková baterie ze zdi + sprchový komplet
+ vanová zástěna
EK elektro kotel

LEGENDA

--- troubky a tvarovky z PP's (HT - systém)
--- vedeno v podhledu
--- vedeno v podhledu
1 D1 O LSS
STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
STŘEŠNÍ SVOD (DOO.STAVBY)
LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN(GEJGR)

ZOD.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KOORDINACE:	
ING.M.KAISLEROVÁ	ING.M.KAISLEROVÁ	ING.M.KAISLEROVÁ	
INVESTOR: Gymnázium Luďka Píka			
OBEC: Pízeň - Doubravka		REGION: Pízeňský	
Místo a název stavby/katastr., číslo parcely:			
Havárie voda a kanalizace, Gymnázium Luďka Píka			
			Z.Č.:
			042019
			DATUM:
			02/2019
			STUPĚŇ PD:
			--
NÁZEV VÝKRESU:			MĚŘÍTKO:
Půdosys 1.NP			Č.VÝKRESU:
			02