

## Schéma B/2


Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

cca 50

A 15



min. 2,75

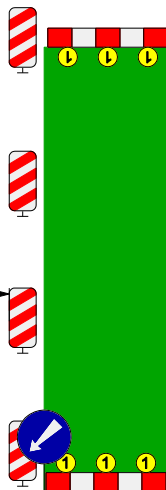

max 20

C4b  
Z2

0



A 15

cca 50



příčná uzávěra zábranou  
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími  
deskami  
odstup max. 10 m

podélná uzávěra zábradlím na straně  
chodníku / stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou  
minimálně 3 výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech