

**Technická specifikace dodavatelem nabízených plnění
Příloha Kupní smlouvy č. 2**


5 ks IVECO DAILY 35S16 VAN (furgon – skříňové provedení), N1

- kabina – skříňové provedení, tři místa pro posádku
- rozvor min. 4.100 mm
- barva oranžová (RAL 2011)
- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu 2.287 cm³, výkon motoru min. 114 kW, točivý moment min. 380 Nm
- alternátor min. 150 A
- emise dle platné legislativy EURO 6
- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)
- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost 950 kg
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 750 kg (pro nebrzděný přívěs) a 3.500 kg (brzděný přívěs)
- objem nákladového prostoru 16 m³
- výška nákladového prostoru 1.900 mm, délka ložného prostoru 4.680 mm
- zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) neprosklené, otevírání 250°
- boční posuvné dveře na pravé straně neprosklené,
- nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem
- úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce
- bezpečnostní pásy na všech sedadlech
- airbag
- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- vyhřívané sedadlo řidiče
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. 2 ks repro)
- handsfree (připojení přes bluetooth)
- klimatizace
- imobilizér
- denní svícení
- pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru
- čalounění stropu v kabině řidiče
- potahy všech sedadel – tmavá barva
- lapače nečistot kol na přední a zadní nápravě
- centrální zamykání - dálkově ovládané
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 225/65 x R16 C
- rezervní plnohodnotné kolo
- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP

- vozidlo osazeno výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy, zařízení bude homologované a jeho montáž na vozidlo bude způsobilá pro zápis do TP vozidla na RSV
- ovládání výstražného signalizačního zařízení z místa řidiče
- typ a umístění výstražného signalizačního zařízení oranžové barvy:

- v přední části vozidla majáková rampa LED, barva oranžová, rampa v šíři střechy - délka min. 115 cm
- zadní části světelná alej LED, barva oranžová, alej v šíři střechy – délka min. 115 cm
- vozidlo bude vybaveno reflexním polepem - červeno-žlutý „šraf „ o šíři 14 - 16 cm dle přiloženého nákresu
- vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem

Umístění reflexního polepu na vozidle:

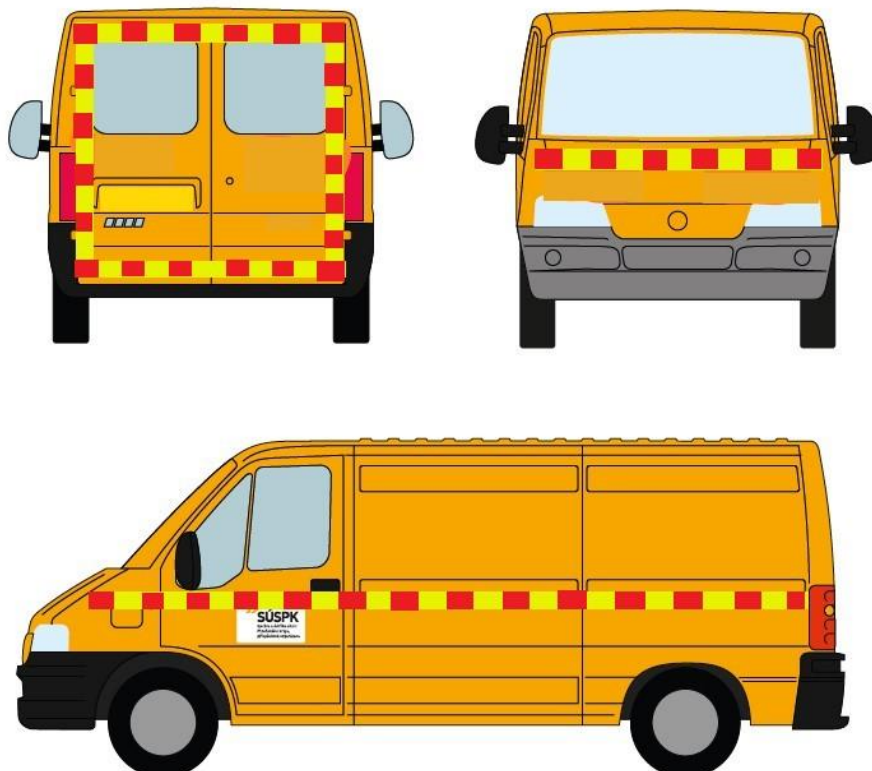

3 ks IVECO DAILY 50C15 Z, N1, dvojkabina 7 míst, pevný valník

- kabina 7 míst míst pro posádku, pevný valník
- pohon zadních kol
- dvojmontáž zadní nápravy
- rozvor min. 3.450 mm
- barva oranžová (RAL 2011)
- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 2.998 cm³, výkon motoru 110 kW, točivý moment min. 350 Nm
- emise dle platné legislativy EURO 6
- převodovka manuální, 6+1 (6 rychlostních stupňů vpřed + zpátečka)
- uzávěrka diferenciálu
- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 750 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 3.500 kg (brzděný přívěs)
- délka ložného prostoru 2.700 mm, přední čelo pevné, bočnice a zadní čelo sklopné, výška bočnic min. 400 mm, úchytná oka v podlaze, typ nástavby pevný valník
- ochranný rám zadní stěny kabiny s mříží
- bezpečnostní pasy na všech sedadlech
- airbag u řidiče a spolujezdce
- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. 2 ks repro), handsfree (připojení přes bluetooth)
- klimatizace
- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, guma na podlaze v kabině, čalounění stropu v kabině, prosklená zadní stěna kabiny, přední a zadní zástěrky
- potahy všech sedadel – tmavá barva
- centrální zamykání - dálkově ovládané
- ABS, ASR, ESP
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 195/75R16 dvojmontáž zadní nápravy (uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr)
- rezervní plnohodnotné kolo
- sada náradí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP
- vozidlo bude osazeno výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy, zařízení bude homologované a zapsané v TP vozidla (signalizační zařízení – maják LED, barva oranžová)
- umístění na střeše vozidla v přední části, rampa v šíři střechy, délka min. 115 cm
- vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem.

Nabízená technická specifikace plně odpovídá požadavkům zadávací dokumentace

V Plzni,