




VZOROVÝ PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV

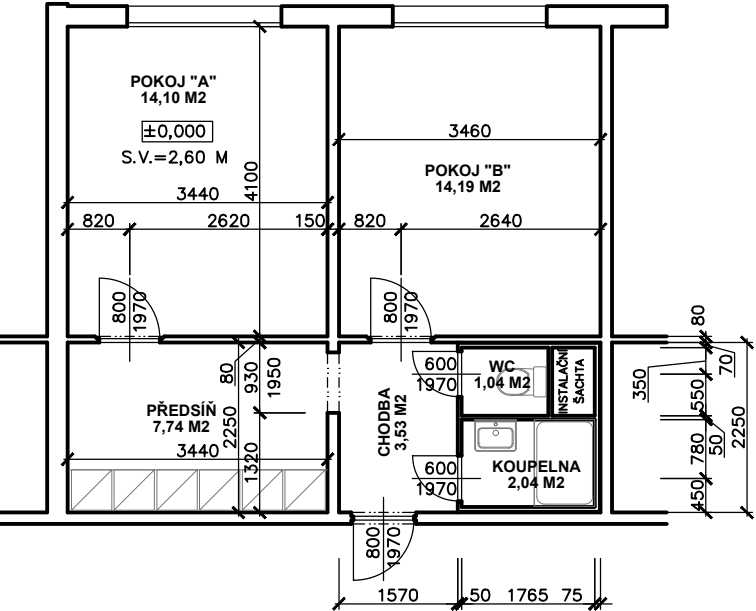

VZOROVÝ PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE



VZOROVÝ PŮDORYS - NOVÝ STAV

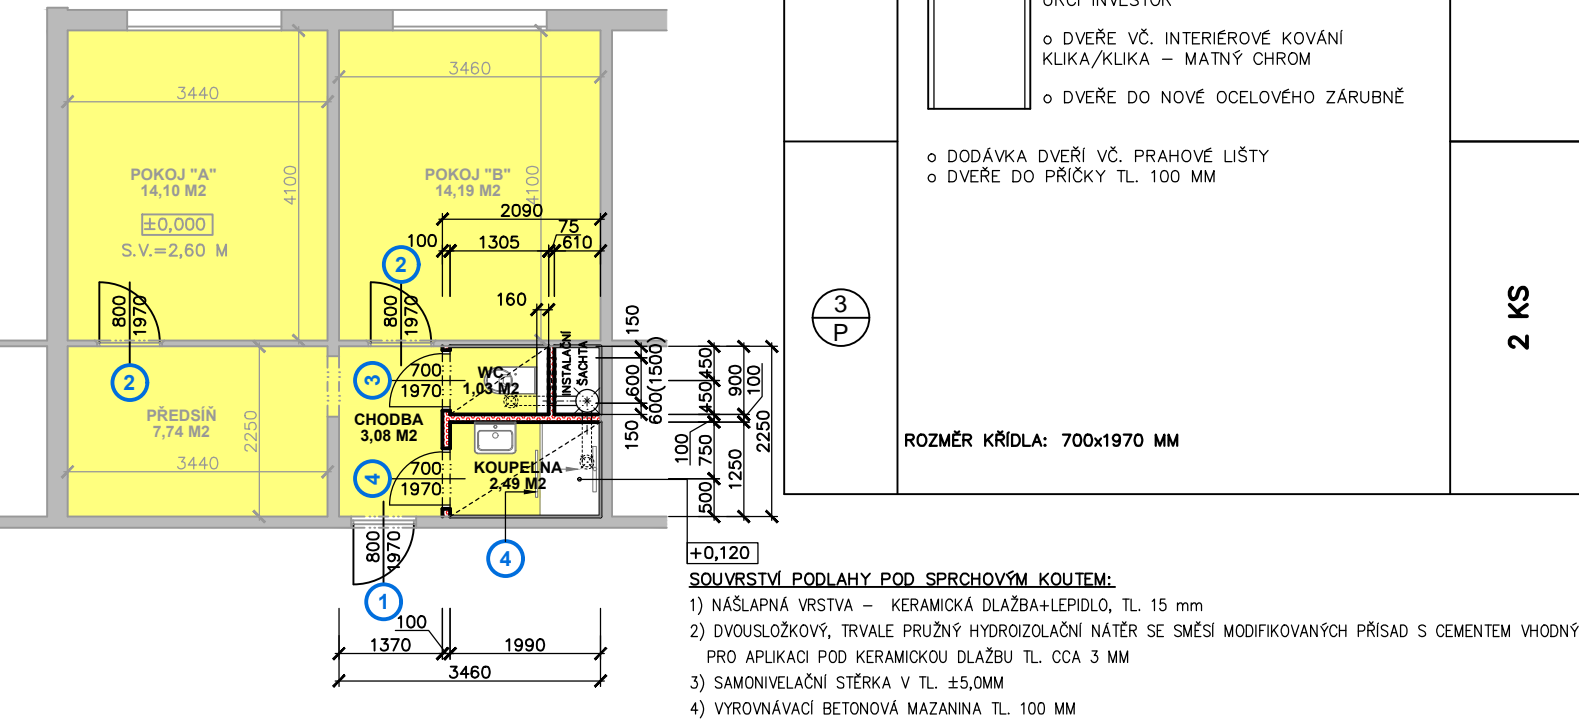





LEGENDA MATERIÁLŮ BOURACÍ PRÁCE:

- STÁVAJÍCÍ ODSTRAŇOVANÉ KCE. (STÁVAJÍCÍ UMAKARTOVÉ JÁDRO, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY WC A KOUPELNY, DVEŘNÍ KŘÍDLA + DŘEVĚNÉ SKŘÍŇKY)
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÉ VRSTVY – LINOLEUM

LEGENDA MATERIÁLŮ NOVÝ STAV:

- NOVÉ PODLAHOVÉ VRSTVY:
 - 1) NÁŠLAPNÁ VRSTVA – ZÁTĚŽOVÉ PVC TL. 2,0 MM, VE WC A KOUPELNĚ KERAMICKÁ DLAŽBA VČ. LEPIDLA TL. 15 MM
 - 2) SAMONIVELAČNÍ STĚRKA V TL. $\pm 5,0$ MM
 - 3) STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PANELOVÁ KCE.
- PŘÍČKY – PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE P2-500, TL. 100 A 75 MM; VYZDĚNO MALTOU PRO TENKÉ SPÁRY

VÝPIS PSV - DVEŘE

<div>1 L</div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</div> <div><div></div><div>PROVEDENÍ:<ul style="list-style-type: none">o VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – LAMINÁT HPLo BAREVNÁ ÚPRAVA PLNÁ BARVA – ODSTÍN URČÍ INVESTORo DVEŘE VČ. INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROMo DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉHO ZÁRUBNĚ</div></div> <div>o DODÁVKA DVEŘÍ VČ. PRAHOVÉ LIŠTY</div> <div>DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 –C (C = SAMOZAVÍRAČ)</div> <div>STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBEŇ VYHOVUJE NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT -> NENÍ NUTNÉ VYMĚŇOVAT</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 MM</div>	1 KS	<div>2 L</div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div><div></div><div>PROVEDENÍ:<ul style="list-style-type: none">o VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – LAMINÁT HPLo BAREVNÁ ÚPRAVA PLNÁ BARVA – ODSTÍN URČÍ INVESTORo DVEŘE VČ. INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROMo DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉHO ZÁRUBNĚ</div></div> <div>o DODÁVKA DVEŘÍ VČ. PRAHOVÉ LIŠTY</div>	0 KS								
<div>1 P</div>		0 KS	<div>2 P</div>	2 KS									
<div>3 L</div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ</div> <div><div></div><div>PROVEDENÍ:<ul style="list-style-type: none">o VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ – LAMINÁT HPLo BAREVNÁ ÚPRAVA PLNÁ BARVA – ODSTÍN URČÍ INVESTORo DVEŘE VČ. INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROMo DVEŘE DO NOVÉ OCELOVÉHO ZÁRUBNĚ</div></div> <div>o DODÁVKA DVEŘÍ VČ. PRAHOVÉ LIŠTY</div> <div>o DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 100 MM</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 700x1970 MM</div>	0 KS	<div>4</div>	<div>SYSTÉMOVÁ SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA SPRCHOVÉHO KOUTU</div> <div><ul style="list-style-type: none">o SYSTÉMOVÁ SKLENĚNÁ STĚNA S POSUVNÝMI DVEŘMI VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝŠKY 2,0 Mo SKLO BUDE UŽITÉ KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ</div>	1 KS								
<div>3 P</div>		2 KS	<div></div> <div>L. BENEDA, stavební firma</div> <table><tr><td>VED. PROJ.: L. BENEDA</td><td>ODP. PROJ.: L. BENEDA</td><td>VYPRACOVAL: F. KUFNER</td></tr><tr><td colspan="2">OBEC: PLZEŇ</td><td>STAVEBNÍ ÚŘAD:</td></tr><tr><td colspan="3">INVESTOR: SOU ELEKTROTECHNICKÉ, PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56,</td></tr></table>		VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: L. BENEDA	VYPRACOVAL: F. KUFNER	OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD:	INVESTOR: SOU ELEKTROTECHNICKÉ, PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56,		
VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: L. BENEDA	VYPRACOVAL: F. KUFNER											
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD:											
INVESTOR: SOU ELEKTROTECHNICKÉ, PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56,													

POZNÁMKY:


- NAD OTVOREM REVIZNÍCH UZAMYKATELNÝCH DVIŘEK DO INSTALAČNÍ ŠACHTY V NOVÝCH PŘÍČKÁCH BUDE INSTALOVÁN OCELOVÉ PŘEKLAD Z OCEL. NOSNÍKU L50x50x4/DL.700 MM, CELKOVÉ HMOTNOSTI 1,70 KG
- NAD WC A KOUPELNOU BUDE INSTALOVÁN SDK PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ VČ. KOVOVÉHO ROŠTU A PAROZÁBRANY VE VÝŠCE 2,30 M OD PODLAHY
- PROSTOR INSTALAČNÍ ŠACHTY A WC BUDE ODDĚLEN OBEZDÍVKOU Z PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE TL. 75 MM V CELÉ VÝŠCE MÍSTNOSTI, NA TUTO PŘÍČKU BUDE INSTALOVÁN ZÁVĚSNÝ SPLACHOVACÍ MODUL WC, FINÁLNÍ PŘEDSTĚNA ZAKRÝVAJÍCÍ ZÁVĚSNÝ SPLACHOVACÍ MODUL WC BUDE Z SDK. KCE. VČ. KOVOVÉHO ROŠTU A PAROZÁBRANY
- V KOUPELNĚ A WC BUDE NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY DVEŘÍ
- STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY BUDOU NOVĚ NATŘENY BILÝM NÁTĚREM VE DVOU VRSTVÁCH VČ. PŘÍVODNÍHO A ZPĚTNÉHO POTRUBÍ (PŘÍBLIŽNĚ 35 BM)
- PŘÍSTUP DO INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDE UMOŽNĚN PROSTŘEDNICTVÍM UZAMYKATELNÝCH REVIZNÍCH DVIŘEK 600x600 S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45
- VŠECHNY MÍSTNOSTI BUDOU VYMALOVÁNY 2x BILÝM NÁTĚREM + PENETRACE
- S OHLEDEM NA OMEZENÉ VELIKOSTI STÁVAJÍCÍCH PROSTOR NEBYLO MOŽNÉ SPLNIT ČSN 73 4108 PRO DODRŽENÍ MIN. ROZMĚRU WC, PŘESTO SE VŠAK PROJEKTANT SNAŽIL, CO NEJVICE PŘÍBLÍŽIT POŽADOVANÝM ROZMĚRŮM

PRVKY PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY:

- PRO ZAJIŠTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY BUDOU INSTALOVÁNY MEZI CENTRÁLNÍ CHODBOU OBJEKTU A CHODBOU OBYVACÍ BUŇKY DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 –C (C = SAMOZAVÍRAČ)



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

			LUBOŠ BENEDA ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: CERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ	
VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: L. BENEDA	VYPRACOVAL: F. KUFNER		
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO PLZEŇ 3		
INVESTOR: SOU ELEKTROTECHNICKÉ, PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ			RAZÍTKO:	
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČ. ROZVODŮ INSTALACÍ A) ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST			DATUM:	8.2019
			STUPEŇ:	PD
			Č. ZAKÁZKY:	201908
			FORMÁT:	2xA4
			MĚŘ.: 1:100	Č. VÝKR.: 2.
VZOROVÉ PŮDORYSY – STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV				