

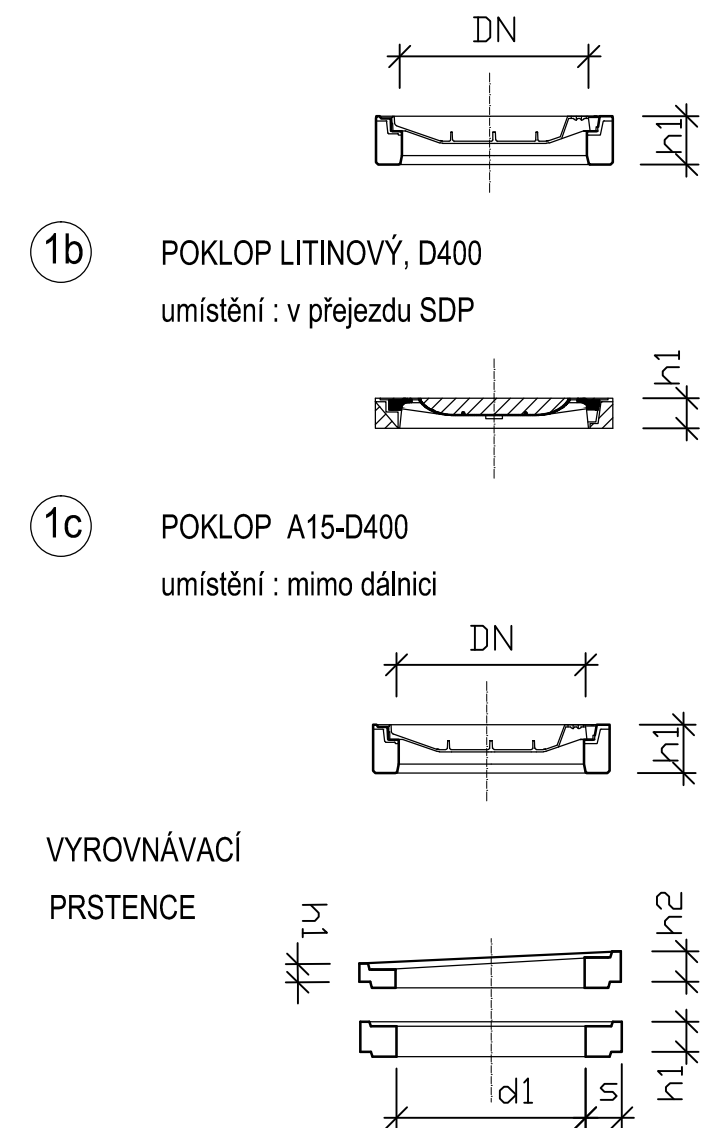


1a POKLOP NEKOVOVÝ, min.B125  
umístění : v SDP

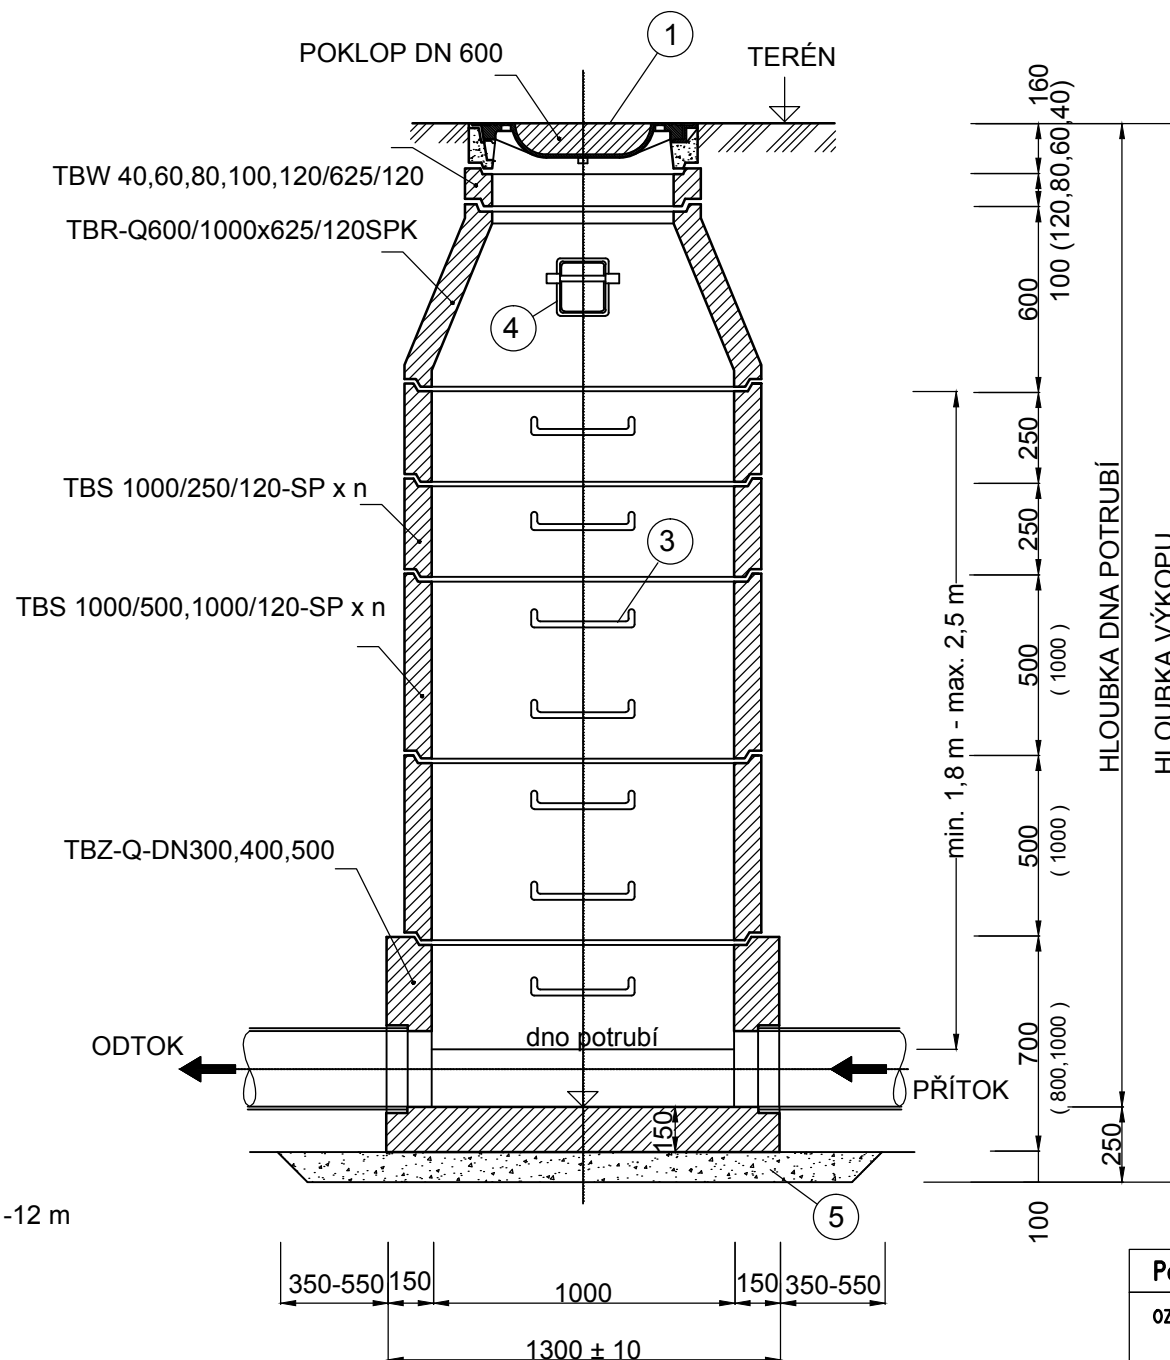

# PŮDORYS SPODNÍ ČÁSTI ŠACHTY

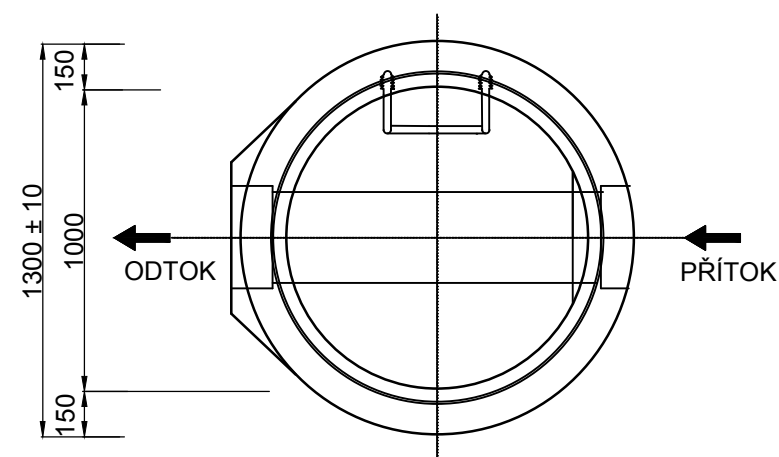

Poklop				
označení	DN	h1	Zatížení	Hmotnost
	(mm)	(mm)	(kN)	(kg)
víko NEKOVOVÉ min.B125 bez odvětrání rám opatřené zámkem	625	125–160	min.125	–
víko CELOLITINOVÉ D400 bez odvětrání kloubové uložení víka v rámu opatřené zámkem, zabezpečení proti vyskočení	625	100	400	82
víko A15–D400 bez odvětrání rám ve svahu s pantem a aretací	625	75–160	15–400	71–165

## REVIZNÍ ŠACHTY