

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň**

IČO: 72053119

tel.:

mobil:

e-mail:

Praze dne 17.2.2020

Věc: Nabídka svahových mulčovačů BERTI

Vážený pane,

na základě Vaší poptávky Vám zasíláme nabídku svahových mulčovačů BERTI dle zadaných specifikací.

Doufáme, že tato nabídka pro Vás bude zajímavá a těšíme se na další spolupráci s Vaší společností.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem

PEKASS a.s.

© PEKASS a.s.

www.pekass.eu


Strana 1 z 6

Svahový mulčovač BERTI model TA/160 pro traktorové nosiče nad 80 kW





Základní výbava:

- hydraulický boční posuv s pojistným ventilem
- zesílený nosný rám třibodového závěsu
- určeno pro výkonnější nosiče a traktory
- hydraulický boční plovoucí náklon s pojistným ventilem **ANTI SHOCK**
- mechanická nárazová pojistka
- skelet mulčovače z ořezuvzdorné oceli HARDOX
- samočisticí opěrný válec Ø 159 mm
- zadní otevíratelný kryt
- volnoběžka v převodovce
- kloubový hřídel 60 HP 1750 CEN
- kladiva typu „A“ – 1,9 kg, šrouby o ø 18 mm se zapaštěnou hlavou v držáku
- zesílený „Heavy duty rotor“
- AUTOMATICKÉ seřizování všech 4 ks řemenů
- protiostrří
- ochrana ložisek rotoru proti vniku nečistot
- ochranná opatření dle CE norem
- vývodový hřídel 540 ot/min
- lyžiny



	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	D	E	Kg
TA 160	160	60	100	14	42	4	540	160	170	60	230	145	770



Cena celkem

Kč bez DPH

Cena nabídková pro SÚS PK, a.s.

202.100,-

Svahový mulčovač BERTI model TA/160 plně splňuje požadovanou technickou specifikaci:


Stroj č. 1 - pro traktorové nosiče nad 80 kW

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější
- svahový mulčovač nesený na traktorovém nosiči vzadu, v TZB kategorie II, výkon nosiče min. 60 kW
- pohon mulčovače od zadního vývodového hřídele traktorového nosiče (540 ot./min.¹)
- mulčovač bude dodán vč. odpovídajícího kloubového hřídele
- ovládání od traktorového nosiče dvoukruhové (zapojení 4 ks rychlospojek)
- pracovní záběr mulčovače 160 cm
- dosah mulčovače vpravo od středové osy min. 230 cm
- hmotnost min. 750 kg, max. 850 kg
- skelet mulčovač z ořezací oceli (např. Hardox, Veldox apod.)
- zesílené spodní části obou boků mulčovače – lyžiny
- nastavitelný zadní kryt
- žací rotor zesílený pro těžké nasazení osazen ocelolitinovými kladivy (váha kladiva min. 1,5 kg)
- ochranný systém ložisek rotoru před vnikem trávy a nečistot do ložisek
- zesílené šrouby kladiv, průměr min. 18 mm, hlava šroubu zapuštěná v držáku
- pohon rotoru od převodovky klínovými řemeny (min. 4 ks řemenů)
- automatické napínání klínových řemenů
- drtící proti-ostří pro jemné drcení porostu
- opěrný válec samočistící, průměr min 150 mm
- pojistné hydraulické ventily proti přetížení stroje
- proti nárazová pojistka

Součástí dodávky bude:

- Technické osvědčení samostatného technického celku
- návod k obsluze v českém jazyce
- katalog náhradních dílů
- prohlášení o shodě
- zavedení do provozu
- kvalifikované zaškolení obsluhy

Svahový mulčovač BERTI model TA 160 pro traktorové nosiče do 80 kW

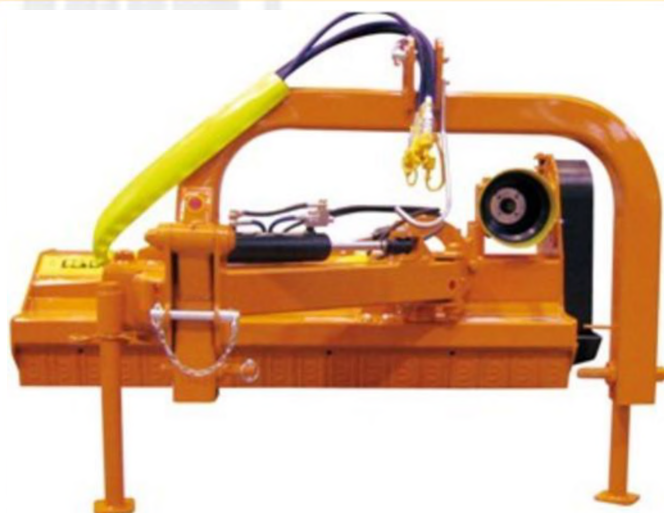

BERTI

Základní výbava:

- určen pro mulčování trávy a případných dřevních náletů do \varnothing 5 - 6 cm
- hydraulický boční posuv s pojistným ventilem
- hydraulický boční plovoucí náklon s **pojistným** ventilem
- mechanická nárazová pojistka **ANTI SHOCK**
- dvojitá konstrukce rámu
- **plně automatické seřizování řemenů !!!**
- samočisticí **opěrný válec \varnothing 159 mm**
- **zadní otevíratelný kryt** (nelze u TA/L)
- volnoběžka v převodovce
- kloubový hřídel 60 HP 1750 CEN
- **kladiva typu „A“** (Y-nože na přání)
- **zesílený „Heavy-duty rotor 2008“**
- protiostrří
- ochranná opatření dle CE norem
- vývodový hřídel 540 ot/min
- požadavek na traktor – 2 dvoučinné hydraulické okruhy
- lyžiny



	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	D	E	Kg
TA 160	160	60	100	14	42	4	540	160	170	60	230	145	755

Cena celkem	Kč bez DPH
Cena nabídková za 1ks pro SÚS PK, a.s.	162.800,-
Cenová nabídka za 2ks pro SÚS PK, a.s.	325.600,-

Cena celkem	Kč bez DPH
Cena celkem za komplet dodávku 3ks svahových mulčovačů pro SÚS PK, a.s.	527.700,-

Svahový mulčovač BERTI model TA 160 plně splňuje požadovanou technickou specifikaci:

Stroj č. 2 a 3 - pro traktorové nosiče do 80 kW

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější
- svahový mulčovač nesený na traktorovém nosiči vzadu, v TZB kategorie II, výkon nosiče min. 60 kW
- pohon mulčovače od zadního vývodového hřídele traktorového nosiče (540 ot./min.¹)
- mulčovač bude dodán vč. odpovídajícího kloubového hřídele
- ovládání od traktorového nosiče dvouokruhové (zapojení 4 ks rychlospojek)
- pracovní záběr mulčovače 160 cm
- dosah mulčovače vpravo od středové osy min. 230 cm
- hmotnost min. 750 kg, max. 850 kg
- skelet mulčovač z ořezavzdorné oceli (např. Hardox, Veldox apod.)
- zesílené spodní části obou boků mulčovače – lyžiny
- nastavitelný zadní kryt
- žací rotor zesílený pro těžké nasazení osazen ocelolitinovými kladivy (váha kladiva min. 1,5 kg)
- ochranný systém ložisek rotoru před vnikem trávy a nečistot do ložisek
- zesílené šrouby kladiv, průměr min. 18 mm, hlava šroubu zapuštěná v držáku
- pohon rotoru od převodovky klínovými řemeny (min. 4 ks řemenů)
- automatické napínání klínových řemenů
- drtící proti-ostří pro jemné drcení porostu
- opěrný válec samočistící, průměr min 150 mm
- pojistné hydraulické ventily proti přetížení stroje
- proti nárazová pojistka

Součástí dodávky bude:

- Technické osvědčení samostatného technického celku
- návod k obsluze v českém jazyce
- katalog náhradních dílů
- prohlášení o shodě
- zavedení do provozu
- kvalifikované zaškolení obsluhy

Doplňující informace

Servis:

záruční i pozáruční servis je pro Vás zajištěn z jakéhokoliv prodejního a servisního střediska PEKASS a.s. v ČR a to zavoláním nebo zasláním e-mailu na předem stanovené pracovníky servisu PEKASS a.s. Reklamace budou odstraněny vždy v co nejkratší možné době.

Náhradní díly:

Dodávky ND jsou pro Vás zajištěny z jakéhokoliv prodejního a servisního střediska PEKASS a.s., z centrálního skladu PEKASS a.s. pro ČR v Milovicích a ze skladu výrobce

Místo předání:

stroj č. 1 – **provozní středisko 36. Sušice, Pražská 917, 324 01 Sušice**

stroj č. 2 – **provozní středisko 65. Vysočany 1, 348 02 Bor u Tachova**

stroj č. 3 – **provozní středisko 74. Kralovice, Zatecká 732, 331 41 Kralovice**