

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	191-015		
Název mostu:	Most za obcí Ostřetice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 191		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	47.311 km	Staničení na úseku: 1.518 km	
Rok postavení:	1971		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Klatovy		
Obec (MČ):	Ostřetice		
Katastrální území:	Ostřetice		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 34-Klatovy II		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 33.0\text{ t}$ $V_r = 36\text{ t}$ $V_e = 60\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 7.00 m Délka NK: 8.50 m Šikmost: Pravá 67.78 g Volná šířka: 9.35 m Celková šířka mostu: 9.70 m Plocha mostu: 82.45 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -830796 Y: -1105561 WGS: 49.417351°N 13.337377°E Popis spodní stavby: Opěry: prostý beton+ŽB úl. práh. Popis nosné konstrukce: 19ks předpjatých PREFA nosníků typ ŽMP, š. 0.50m, v. 0.50m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.60 m Výška NK nad hladinou vody: 1.40 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.30 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 9.50 až 9.50 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.00 až 0.00 m	Materiál: Prostý beton Výška: 2.80 až 2.80 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 7.00 m Rozpětí: 0.00 m Převažující materiál: Železobeton PREFA Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMP	Kolmá světlost: 6.10 m Šířka NK min.: - m	Konstrukční výška: 0.50 m Šířka NK max.: - m Další materiál: Nezadaný
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 9.35 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Zábradlí: ocelové z trubek prům. 63mm, 36mm, v. 1.0m.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 26.2.2019

Reprodukční pořizovací hodnota: 321507.00 Kč


Datum posledního stanovení: -

Dne:


Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 2.4.2020 12:25 Vytisknul z BMS: Fuks Jiří, Ing.


PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1'

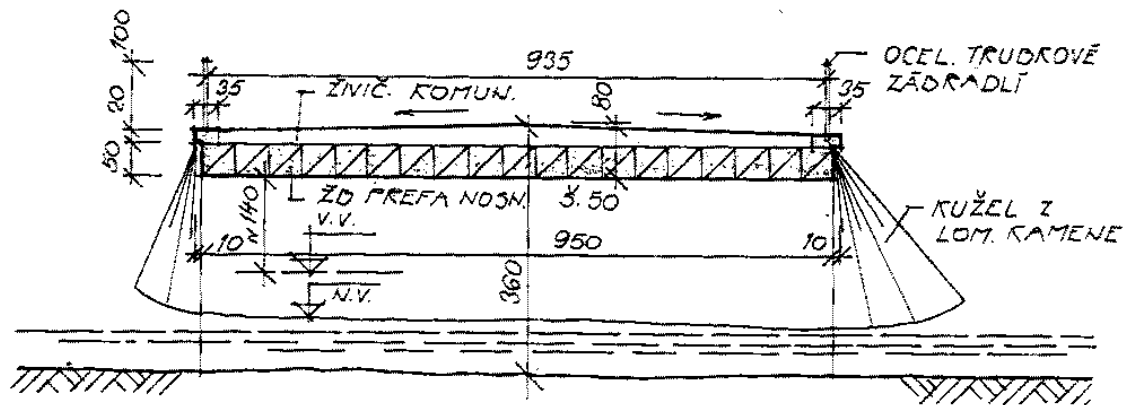

PŮDORYS

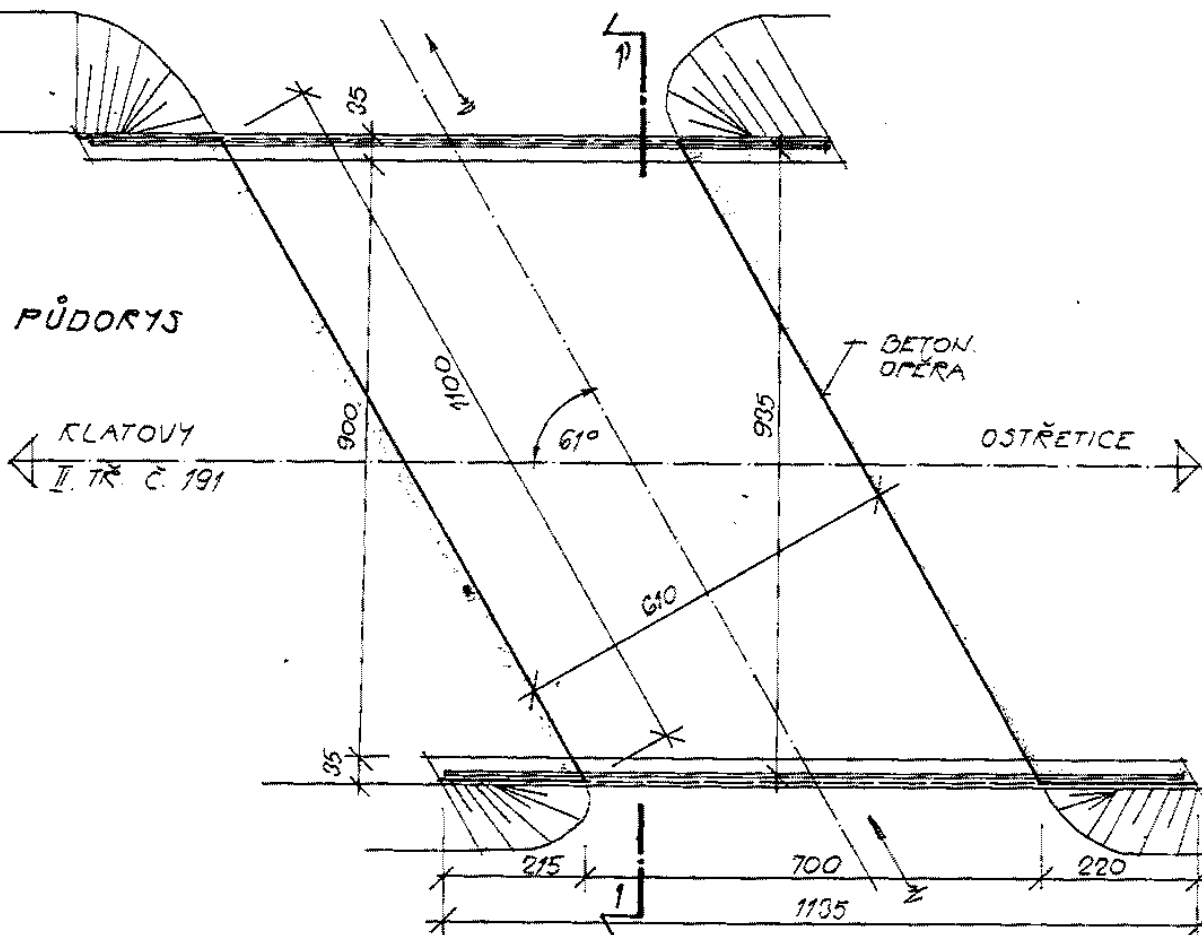

POHLED VTOK

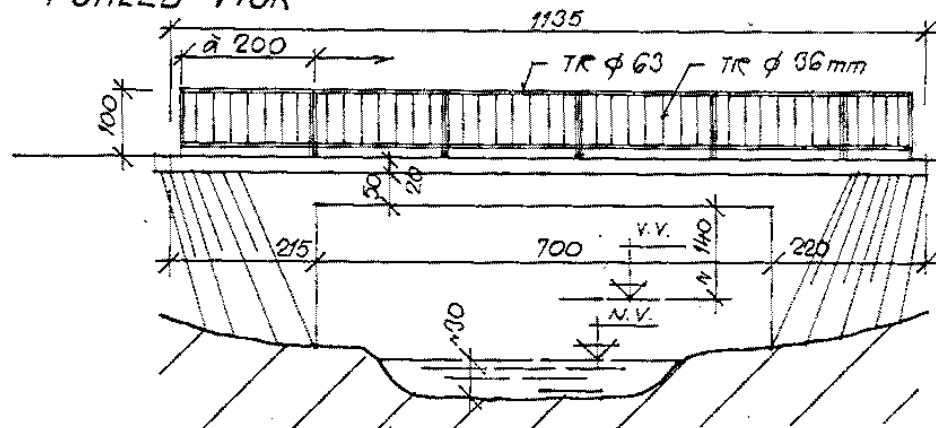

MOST ZA OBCÍ
 OSTŘETICE
 EV. Č. 191-015

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML