

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		1975-1	
Název mostu:		Most přes bývalý náhon u obce Hoštětice	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (občasný průtok)	
Převáděná komunikace:		3. třída / 1975	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		1.469 km	Staničení na úseku: 1.469 km
Rok postavení:		9999	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Plzeňský	
Okres:		Domažlice	
Obec (MČ):		Hostouň	
Katastrální území:		Štítary nad Radbuzou	
Správce mostu:		kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Domažlice, 25-Horšovský týn	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 31.0 \text{ t}$ $V_r = 49 \text{ t}$ $V_e = 82 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0 \text{ t}$ Rok: 2016			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 2.90 m	Délka NK: 3.50 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 6.10 m	Celková šířka mostu: 7.95 m
Plocha mostu: 27.83 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -865867 Y: -1082284	WGS: 49.575529°N 12.809502°E
Popis spodní stavby:			
Opěry: LK.			
Popis nosné konstrukce:			
Polokruhová klenba z LK tl. 0.30m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.25 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 8.50 až 8.50 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 2.90 m	Kolmá světlost: 2.90 m	Konstrukční výška: 0.30 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Kámen	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Klenba	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 6.10 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové trubkové se svislou výplní, v. 1.10m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu


Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: Nezadaná

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 6.11.2016

Reprodukční pořizovací hodnota: 170918.00 Kč Datum posledního stanovení: -

Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 16.4.2020 10:28 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

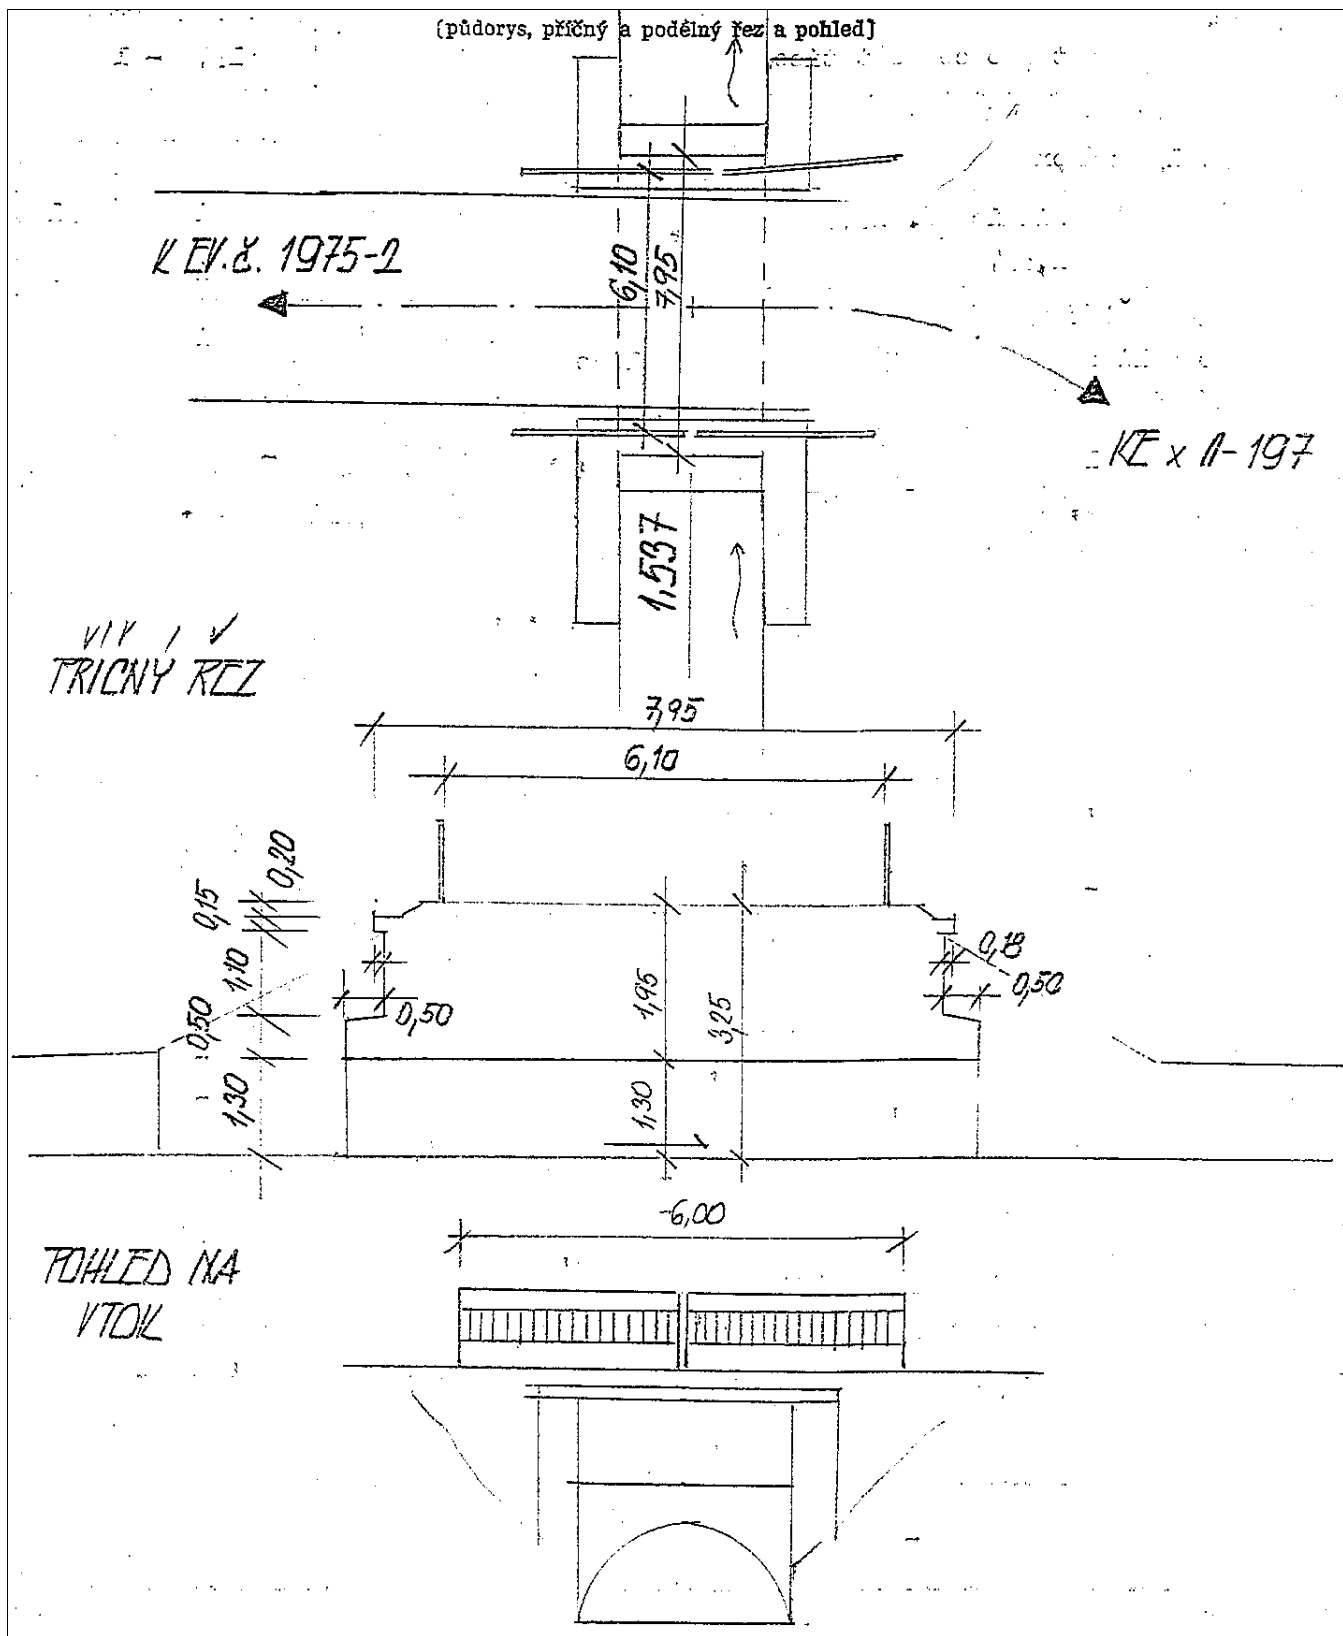

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML