

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	1877-1		
Název mostu:	Most přes trať ČD Plzeň-Č.Budějovice u obce Maňovice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Železnice, vlečka		
Převáděná komunikace:	3. třída / 1877		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.989 km	Staničení na úseku: 0.305 km	
Rok postavení:	1962		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Plzeň-jih		
Obec (MČ):	Mileč		
Katastrální území:	Maňovice		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-jih, 46-Dvorec		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 13.0\ t$	$V_r = 24\ t$	$V_e = 0\ t$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2019
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 15.40 m	Délka NK: 16.60 m	
Šikmost: Kolmý 100.00 g	Volná šířka: 5.98 m	Celková šířka mostu: 6.39 m	
Plocha mostu: 106.07 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -811045 Y: -1104468	WGS: 49.453504°N 13.604421°E	
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Nosnou konstrukci tvoří 5 ks vnitřních a 2 ks krajních nosníků MPD (3-15 a 4-15). Nosníky předpjaté a příčně sepnuté. Konstrukce uložena na pevném (opěra Mileč) a pohyblivém ložisku (opěra Maňovice).			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 7.00 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
Q ₁₀₀ : -	Normální hladina vody: 0.00 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Jiný	Materiál: Železobeton
	Délka: 6.00 až 6.00 m	Šířka: 0.60 až 0.60 m	Výška: 4.20 až 4.20 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 14.30 m	Kolmá světlost: 14.30 m	Konstrukční výška: 0.66 m
	Rozpětí: 16.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: MPD		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 5.01 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: oboustranné ocelové s vodorov. výplní.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
	Zábrany: oboustranné protidotyková. Prázdný kabelovod se vstupními šachtami.		

Správní údaje

Archivace projektu: Nežadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: V - Nepoužitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 3.9.2019

Reprodukční pořizovací hodnota: 23671.00 Kč

Datum posledního stanovení: -


Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 28.4.2020 09:18 Vytisknul z BMS: Fuks Jiří, Ing.

POHLED NA MOST

(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)

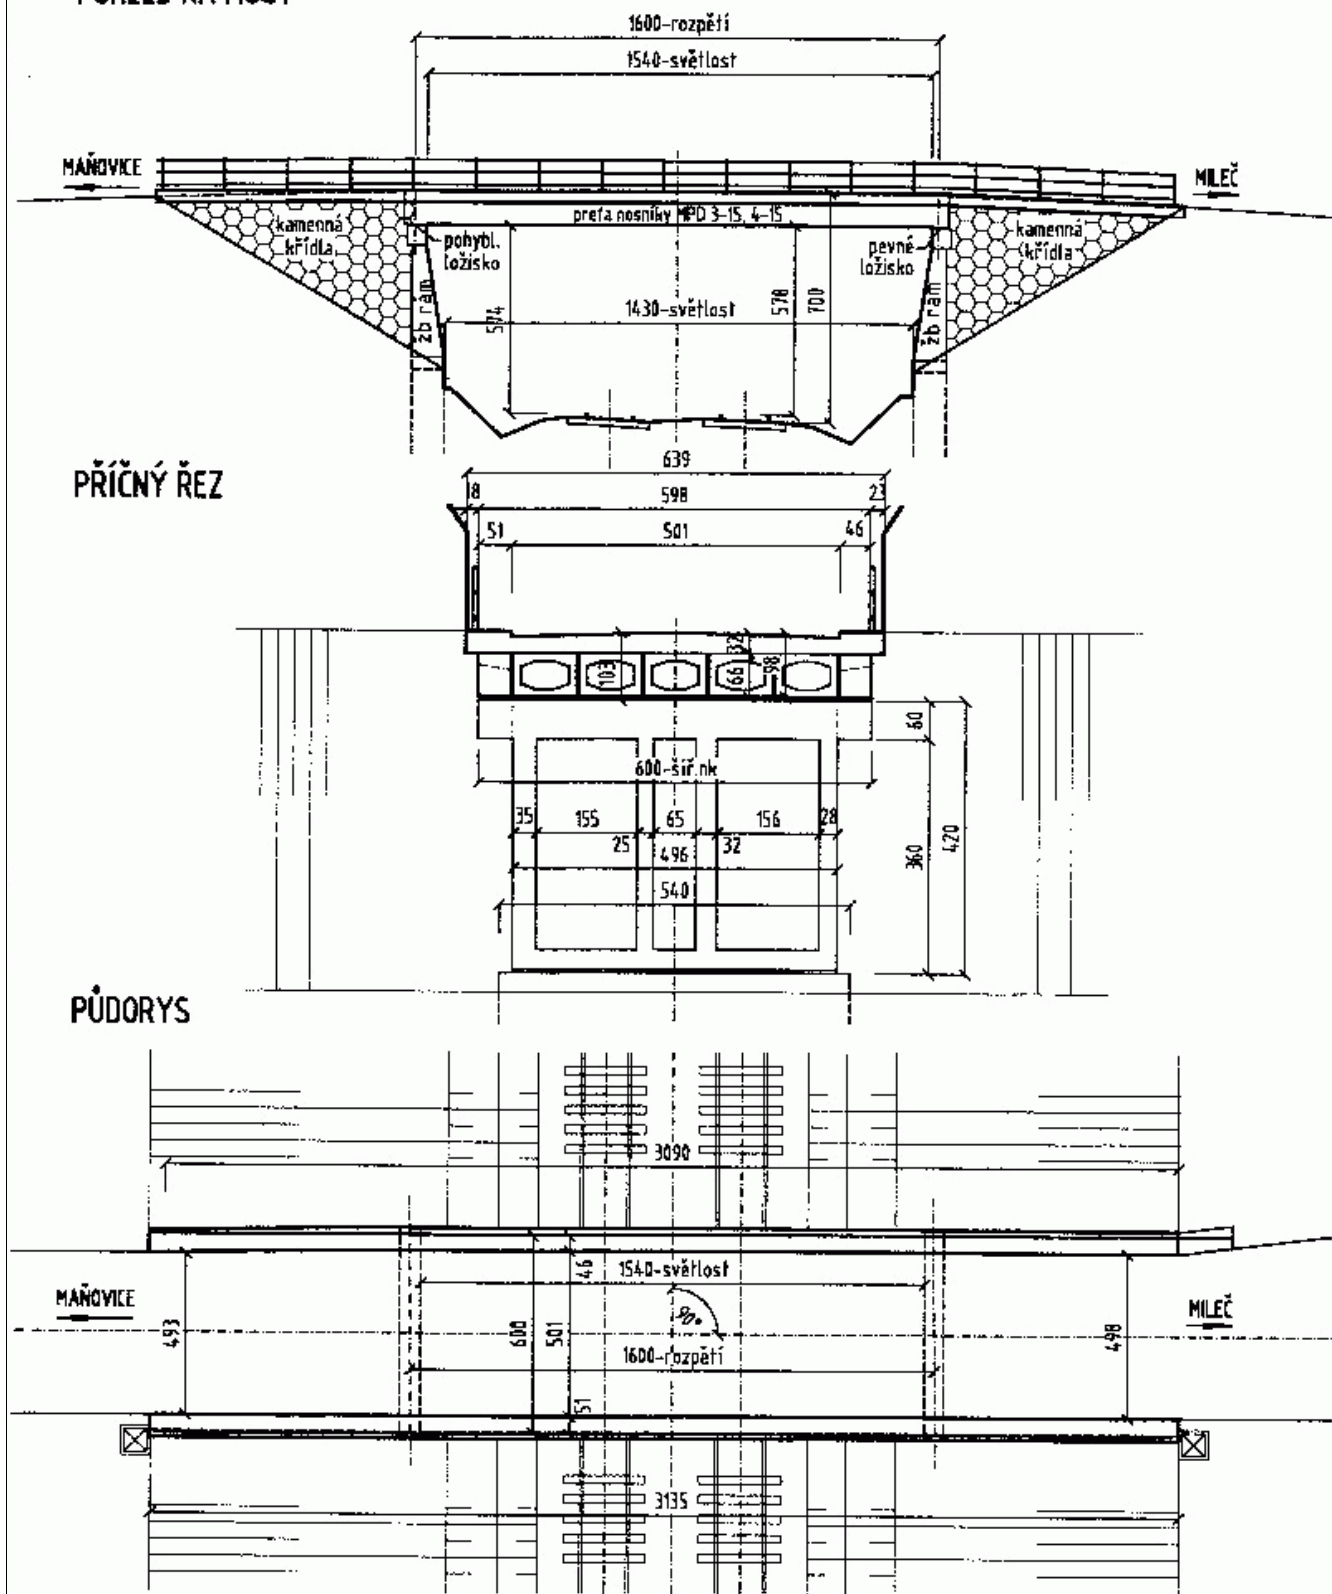

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML