

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	18319-1		
Název mostu:	Most přes Srbický potok za obcí Čermná		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 18319		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	2.173 km	Staničení na úseku: 2.173 km	
Rok postavení:	1924		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Domažlice		
Obec (MČ):	Čermná		
Katastrální území:	Čermná u Staňkova		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Domažlice, 24-Kdyně		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 18.0$ t	$V_r = 34$ t	$V_e = 57$ t	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2019
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 4.10 m	Délka NK: 5.60 m	
Šikmost: Pravá 82.22 g	Volná šířka: 5.60 m	Celková šířka mostu: 6.30 m	
Plocha mostu: 35.28 m ²	S-JTSK X: -845785 Y: -1089977		WGS: 49.535319°N 13.100233°E
Souřadnice mostu			
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:	Jednopolová šikmá monolitická ŽB deska prostá tl. 0.30m.		
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.40 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
Q_{100} : -	Normální hladina vody: 0.20 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 6.30 až 6.30 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 1.60 až 1.60 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 4.10 m	Kolmá světlost: 3.94 m	Konstrukční výška: 0.30 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 5.60 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové třímadlové zábradlí s vodorovnou výplní, v. 1.25m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 12.11.2019


Reprodukční pořizovací hodnota: 196746.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 4.5.2020 14:22 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

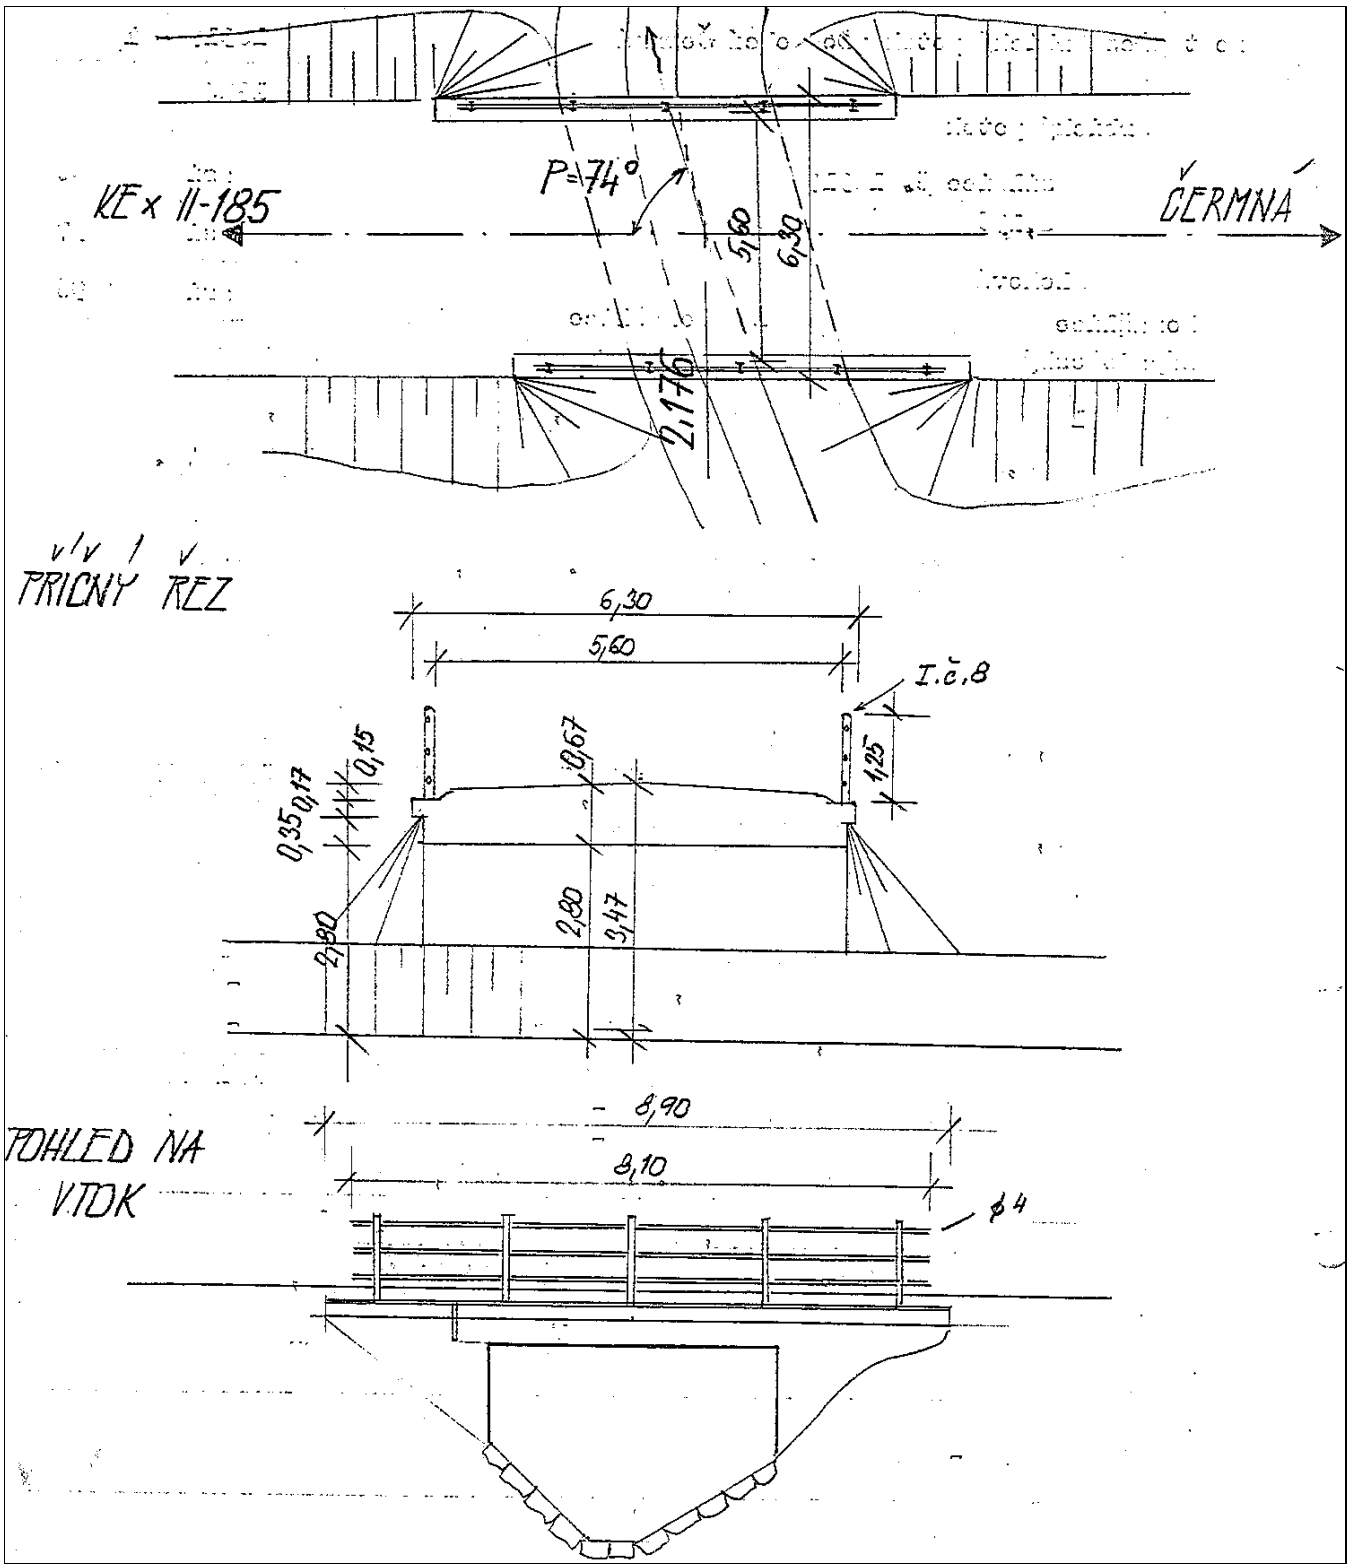

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML