


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	193-020		
Název mostu:	Most přes řeku Úhlavku ve Stříbře		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 193		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	51.701 km	Staničení na úseku: 0.977 km	
Rok postavení:	1966		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Tachov		
Obec (MČ):	Stříbro		
Katastrální území:	Stříbro		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Tachov, 64-Stříbro		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 16.0\text{ t}$ $V_r = 44\text{ t}$ $V_e = 73\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 2		Délka přemostění: 26.10 m	Délka NK: 27.10 m
Šikmost: Levá 54.44 g		Volná šířka: 9.80 m	Celková šířka mostu: 14.00 m
Plocha mostu: 379.40 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -849728 Y: -1066335	WGS: 49.739867°N 12.995724°E
Popis spodní stavby: Opěry plné masivní ze železobetonu. Mezilehlou podpěru tvoří tři kruhové železobetonové pilíře průměru 0.6m.			
Popis nosné konstrukce: NK tvoří železobetonové předpjaté nosníky KA 61/12, celkem 10ks. Výška nosníků 0.6m, šířka 1m, délka 13.6m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.75 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Železobeton Délka: 14.00 až 14.00 m Šířka: 2.20 až 2.20 m Výška: 3.20 až 3.20 m		
-	Počet: 1 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Členěný pilíř Materiál: Železobeton Délka: 14.00 až 14.00 m Šířka: 0.60 až 0.60 m Výška: 3.20 až 3.20 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 12.60 m Kolmá světlost: 9.35 m Konstrukční výška: 0.60 m Rozpětí: 12.60 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-61		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 7.80 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 1.50 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m

	Zábradlí tvoří železné trubky průměru 0mm a železná mříž, celkem 14 dílů.	
Cizí zařízení na mostě		
-	Typ zařízení: Dálkový telefonní kabel.	Správce:
Správní údaje		
Archivace projektu: Neznámá		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: V - Špatný	Spodní stavba: V - Špatný	Použitelnost: IV - Omezeně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 26.6.2018		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -
		Dne: Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 13.5.2020 09:27 Vytisknul z BMS: Fuks Jiří, Ing.		

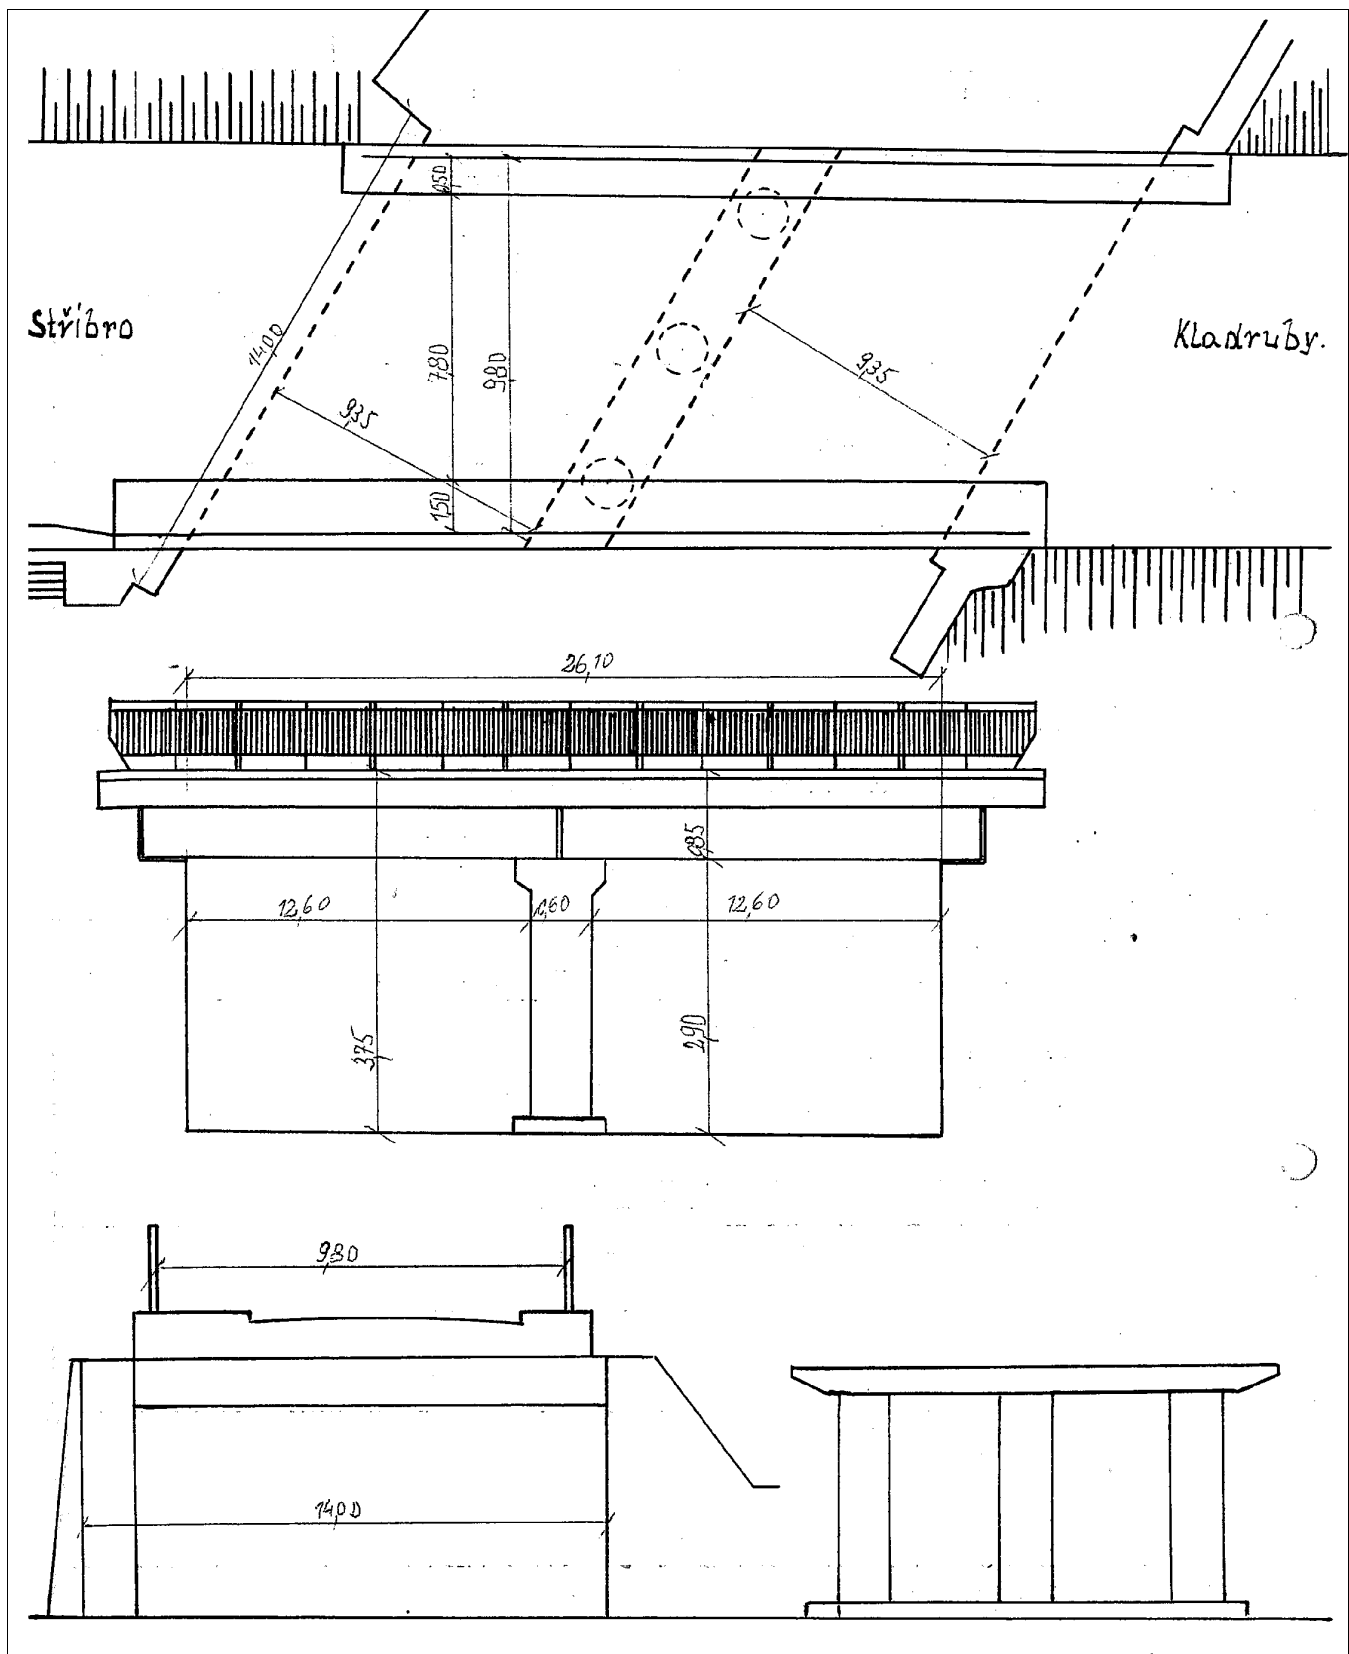

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML