


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	183-021		
Název mostu:	Most přes Klabavu v km 66,213		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 183		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	65.870 km	Staničení na úseku: 0.610 km	
Rok postavení:	1990		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Rokycany		
Obec (MČ):	Rokycany		
Katastrální území:	Rokycany		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Rokycany, 53-Rokycany		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 28.0\text{ t}$ $V_r = 51\text{ t}$ $V_e = 0\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 18.8\text{ t}$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 3 Délka přemostění: 90.70 m Délka NK: 0.00 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 9.50 m Celková šířka mostu: 13.30 m Plocha mostu: 0.00 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -808148 Y: -1071915 WGS: 49.746855°N 13.577723°E Popis spodní stavby: Střední podpory jsou prefabrikované, krajní monolitické, s oddílatovanými křídly. Popis nosné konstrukce: Spojitý nosník o 3 polích složený v příčném řezu z 9 ks nosníků I 73, d. 30 m, které mají nad středními podporami bezdilatační styk. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 8.00 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.60 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Železobeton Délka: 12.95 až 12.95 m Šířka: 2.40 až 2.40 m Výška: 9.06 až 11.60 m		
-	Počet: 2 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Masivní pilíř Materiál: Železobeton PREFA Délka: 12.95 až 12.95 m Šířka: 2.25 až 2.25 m Výška: 7.50 až 8.50 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 29.22 m Kolmá světlost: 29.22 m Konstrukční výška: 2.25 m Rozpětí: 30.34 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska spojitá Prefabrikát: I-73		
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 29.22 m Kolmá světlost: 29.22 m Konstrukční výška: 2.25 m Rozpětí: 30.02 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska spojitá Prefabrikát: I-73		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 9.50 m		
Chodníky			

- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezanedbaný Šířka chodníku: 1.25 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezanedbaný Šířka chodníku: 1.25 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Ocelové zábradlí.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Správa a údržba silnic			
Klasifikační stupeň stavu mostu			
Nosná konstrukce: V - Špatný Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné			
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 7.10.2019			
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -	
		Dne:	Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 12.8.2020 13:50 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň			

SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU: (přodorys, příčný a podélný řez a pohled)

PRŮČNÝ ŘEZ
(YOSE MOSTU)

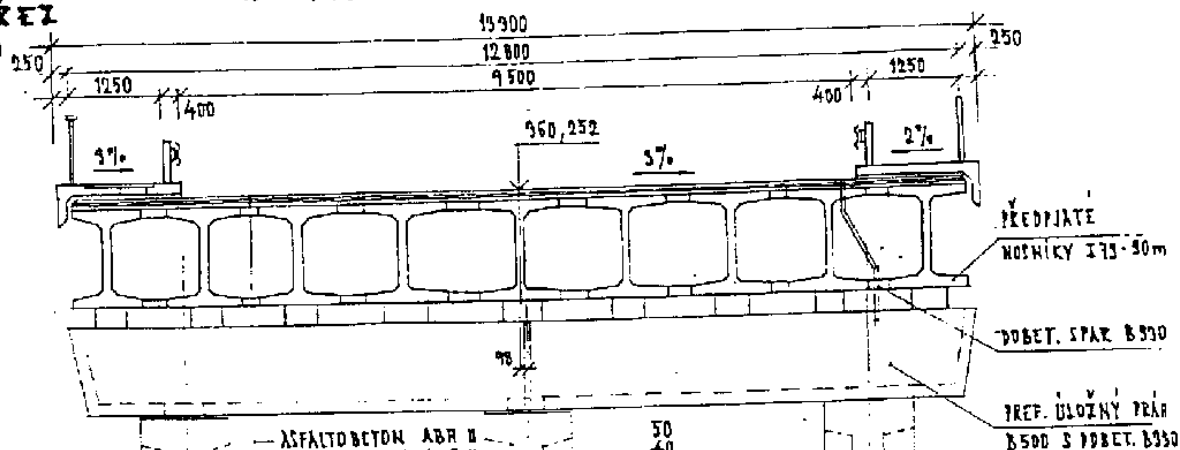

ASFAUTOBETON ABR II	50
ASFAUTOBETON ABS II	40
ODRANA, IZOLACE:	
ASFAUTOBETON JEMNOZRNÝ	40
SKLOBIT 1x	
IZOLACE:	
SKLOBIT E 2x	20
LEPICI NÁTER ANDS	
EXPANZÍ VĚSTVA:	
EXPA PÁS	
PERMEABILNÍ NÁTER	
VYROVNÁVACÍ VĚSTVA	50
B 250 S DRATĚNOU VLOŽKOU	200 mm

PŘEDPÍATE
NOSNÍKY 135-50m

DOBET. SPAR B330

PŘE. DLOŽNÝ PRÁH
B500 S DOBET. B330

PŘE. SLOUP B500

— ZÁKLADOVÝ, PÁL B 250 (SPE)
— PODKLADNÍ BETON B 135

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML