




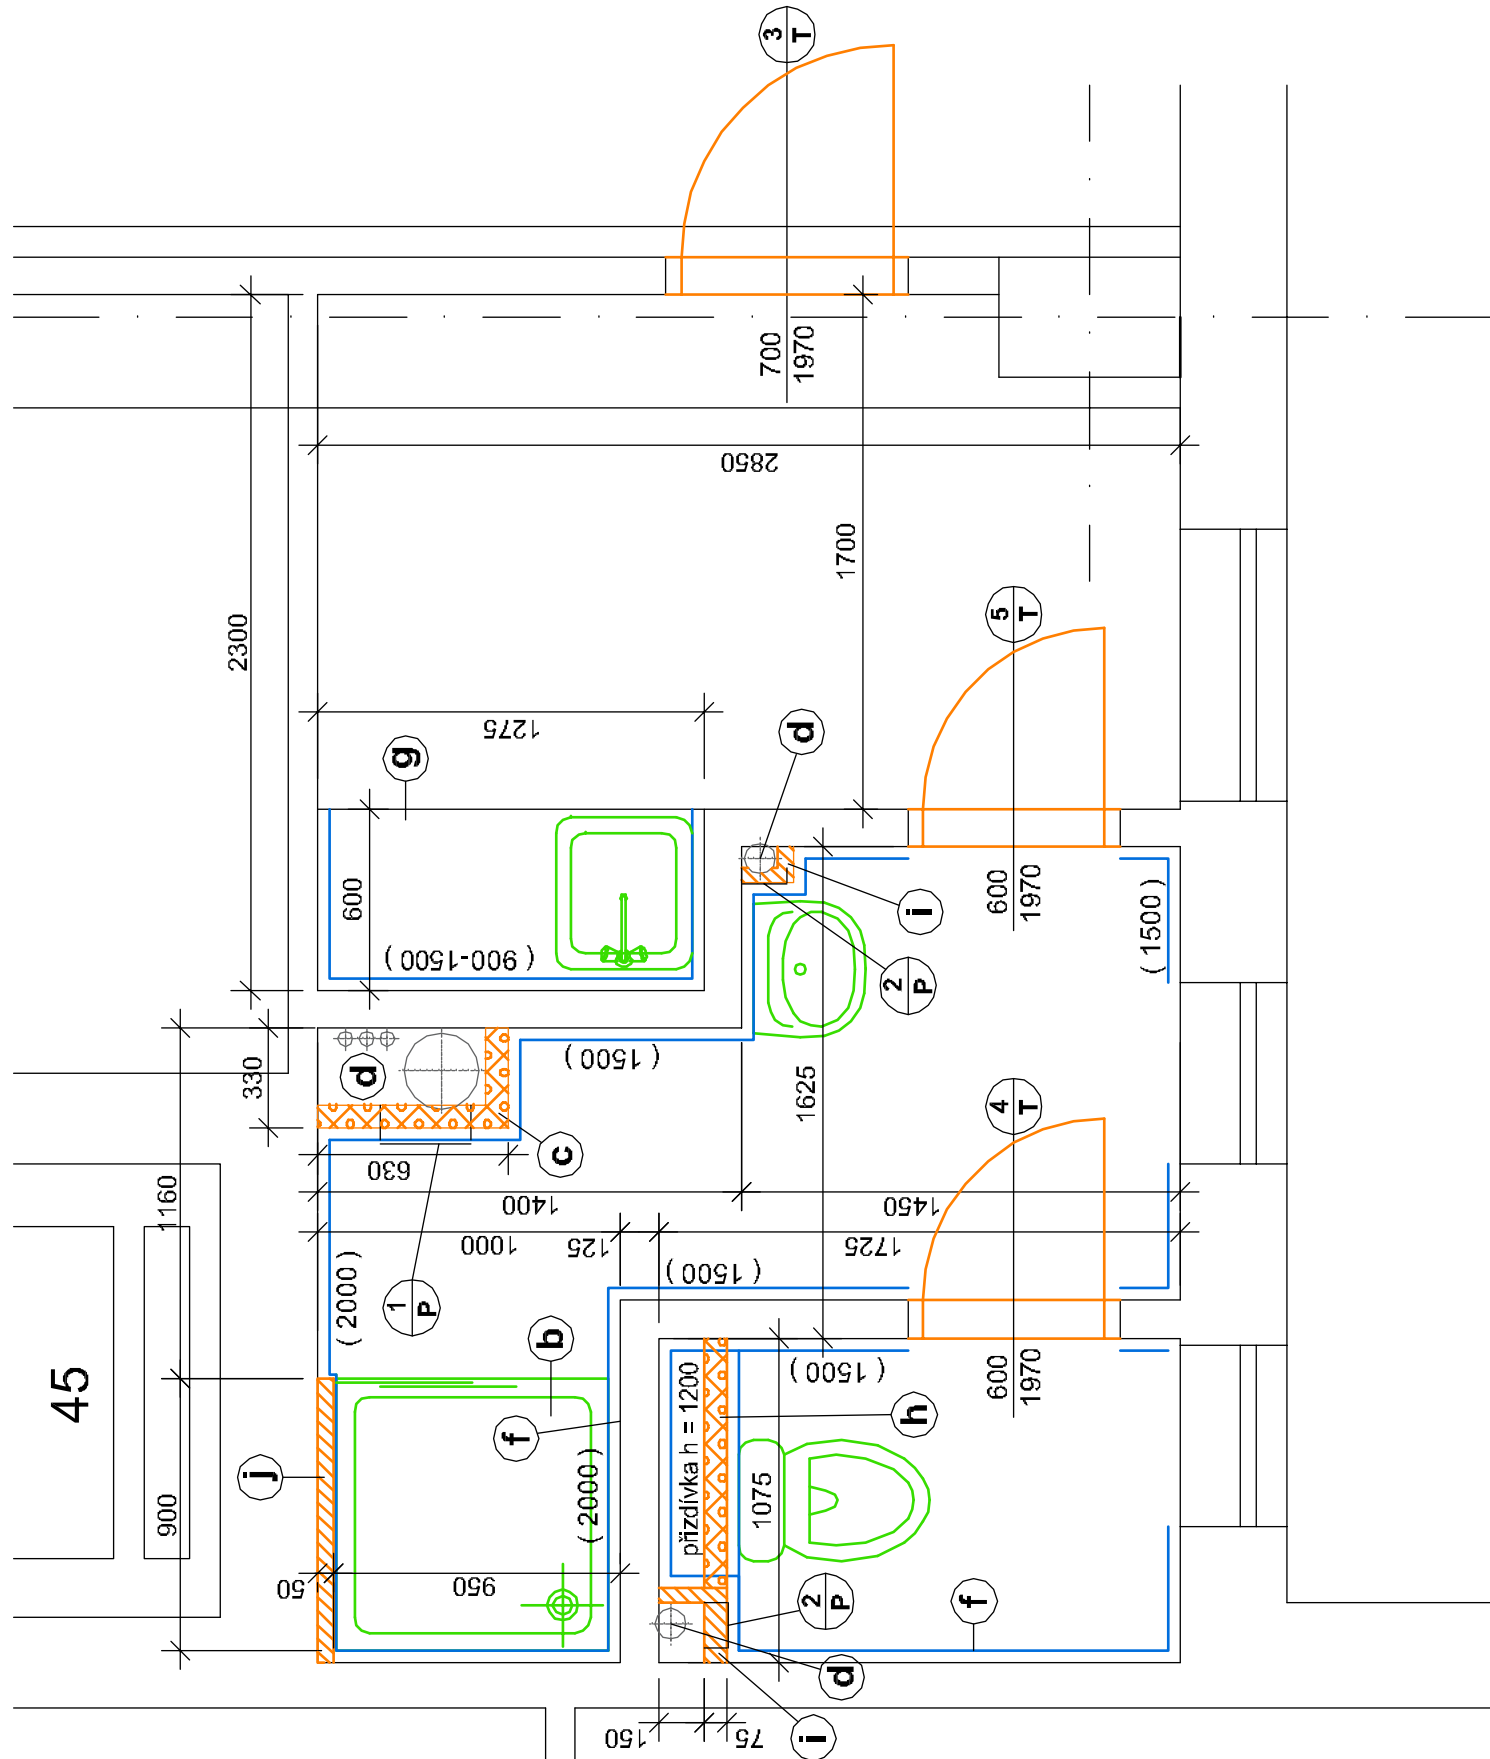


NOVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCHA VYCHOVATELÉ - 4x

M 1:25

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV - 1






- b)** Dobetonovat podlahu v místě původní sprchy - 0,06 m3
Vyzdít sokl pod keramickou vaničku z Ytongu 100 mm, sokl vyzdít i kolem stáv. příčky. Provést obklad soklu keramickými dlaždicemi na lepidlo.
- c)** Provést sádrokartonovou příčku jednostrannou, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop - 2,6 m2
- d)** Provést požární utěsnění prostupů s odolností EI45.
VZT - požární ucpávka 1ks
Voda, kanalizace plast (splašková) - požární manžeta nebo ucpávka - 5 ks
- e)** Položit novou keramickou dlažbu podlahy - 5,5 m2
- f)** Provést obklady stěn, výška 2 m u sprchy, - 27,2 m2
výška 1,5 m na WC a v předštině, pás za kuch.linkou
- g)** osadit novou kuchyňskou linku dl. 1,2 mm - 1 ks
s dřezem, vybavení určí provozovatel
- h)** Provést přízdívku Ytong tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace. Výška 1,2 m - 1,2 m2
- i)** Provést obezdění stoupačky kanalizace zdívm Ytong - 2,2 m2
- j)** Vyzdít přízdívku v tl. cca 50 mm, zarovnat stěnu pro sprchovou vaničku 900/900. - 2,7 m2
- Provést opravu štuků - 18 m2
- Provést vymalování koupelny, WC, kuchyňky - 56 m2
- Osadit skládané podhledy AMF ThermoTex bez požární odolnosti v sociálním zařízení i kuchyňce; hs = 2,45 m. - 11,94 m2

- | | |
|--|--|
| <p>3 </p> | <p>Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé,
do ocelové zárubně, 700/1970 mm - 1 ks</p> |
| <p>4 </p> | <p>Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé,
osazené větrací mřížkou 500x100mm,
do ocelové zárubně, 600/1970 mm
včetně nové zárubně - 1 ks</p> |
| <p>5 </p> | <p>Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé,
do ocelové zárubně, 600/1970 mm
včetně nové zárubně - 1 ks</p> |
| <p>1 </p> | <p>Revizní dvířka plastová 300/300 mm - 1 - 2 ks
Osadit v místě uzávěru vody (každé patro) a u podlahy
místnosti (3.np - 6.np) pro revizi požárního utěsnění prostupů.</p> |
| <p>2 </p> | <p>Revizní dvířka plastová 150/300 mm - 2 - 4 ks
Osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.np a 5.np) a
u podlahy nebo pod stropem místnosti (3.np - 6.np) pro revizi
požárního utěsnění prostupu.</p> |

Dveře na WC a do koupelny budou mít osazenou záchodovou kliku.

LEGENDA

- | | |
|---|-------------------------|
|  | stávající konstrukce |
|  | sádkartonové příčky |
|  | zdivo z příčekvek Ytong |

TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2101190104

AIRTECH GROUP s.r.o, Jifňnová 7, 312 16 Pízeň, tel./fax: +420-377430409-111, E-mail:airtech@airtech.cz			
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
KONOPOVÁ <i>Konoпова</i>	ing. J. MYSLÍKOVÁ	MATOUŠKOVÁ <i>Mat.</i>	ing. KUBR <i>Kubr</i>
INVESTOR Střední odborné učiliště stavební v Plzni Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Pízeň			
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Pízeň			
D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
STAVEBNÍ ÚPRAVY – DETAIL 3			