
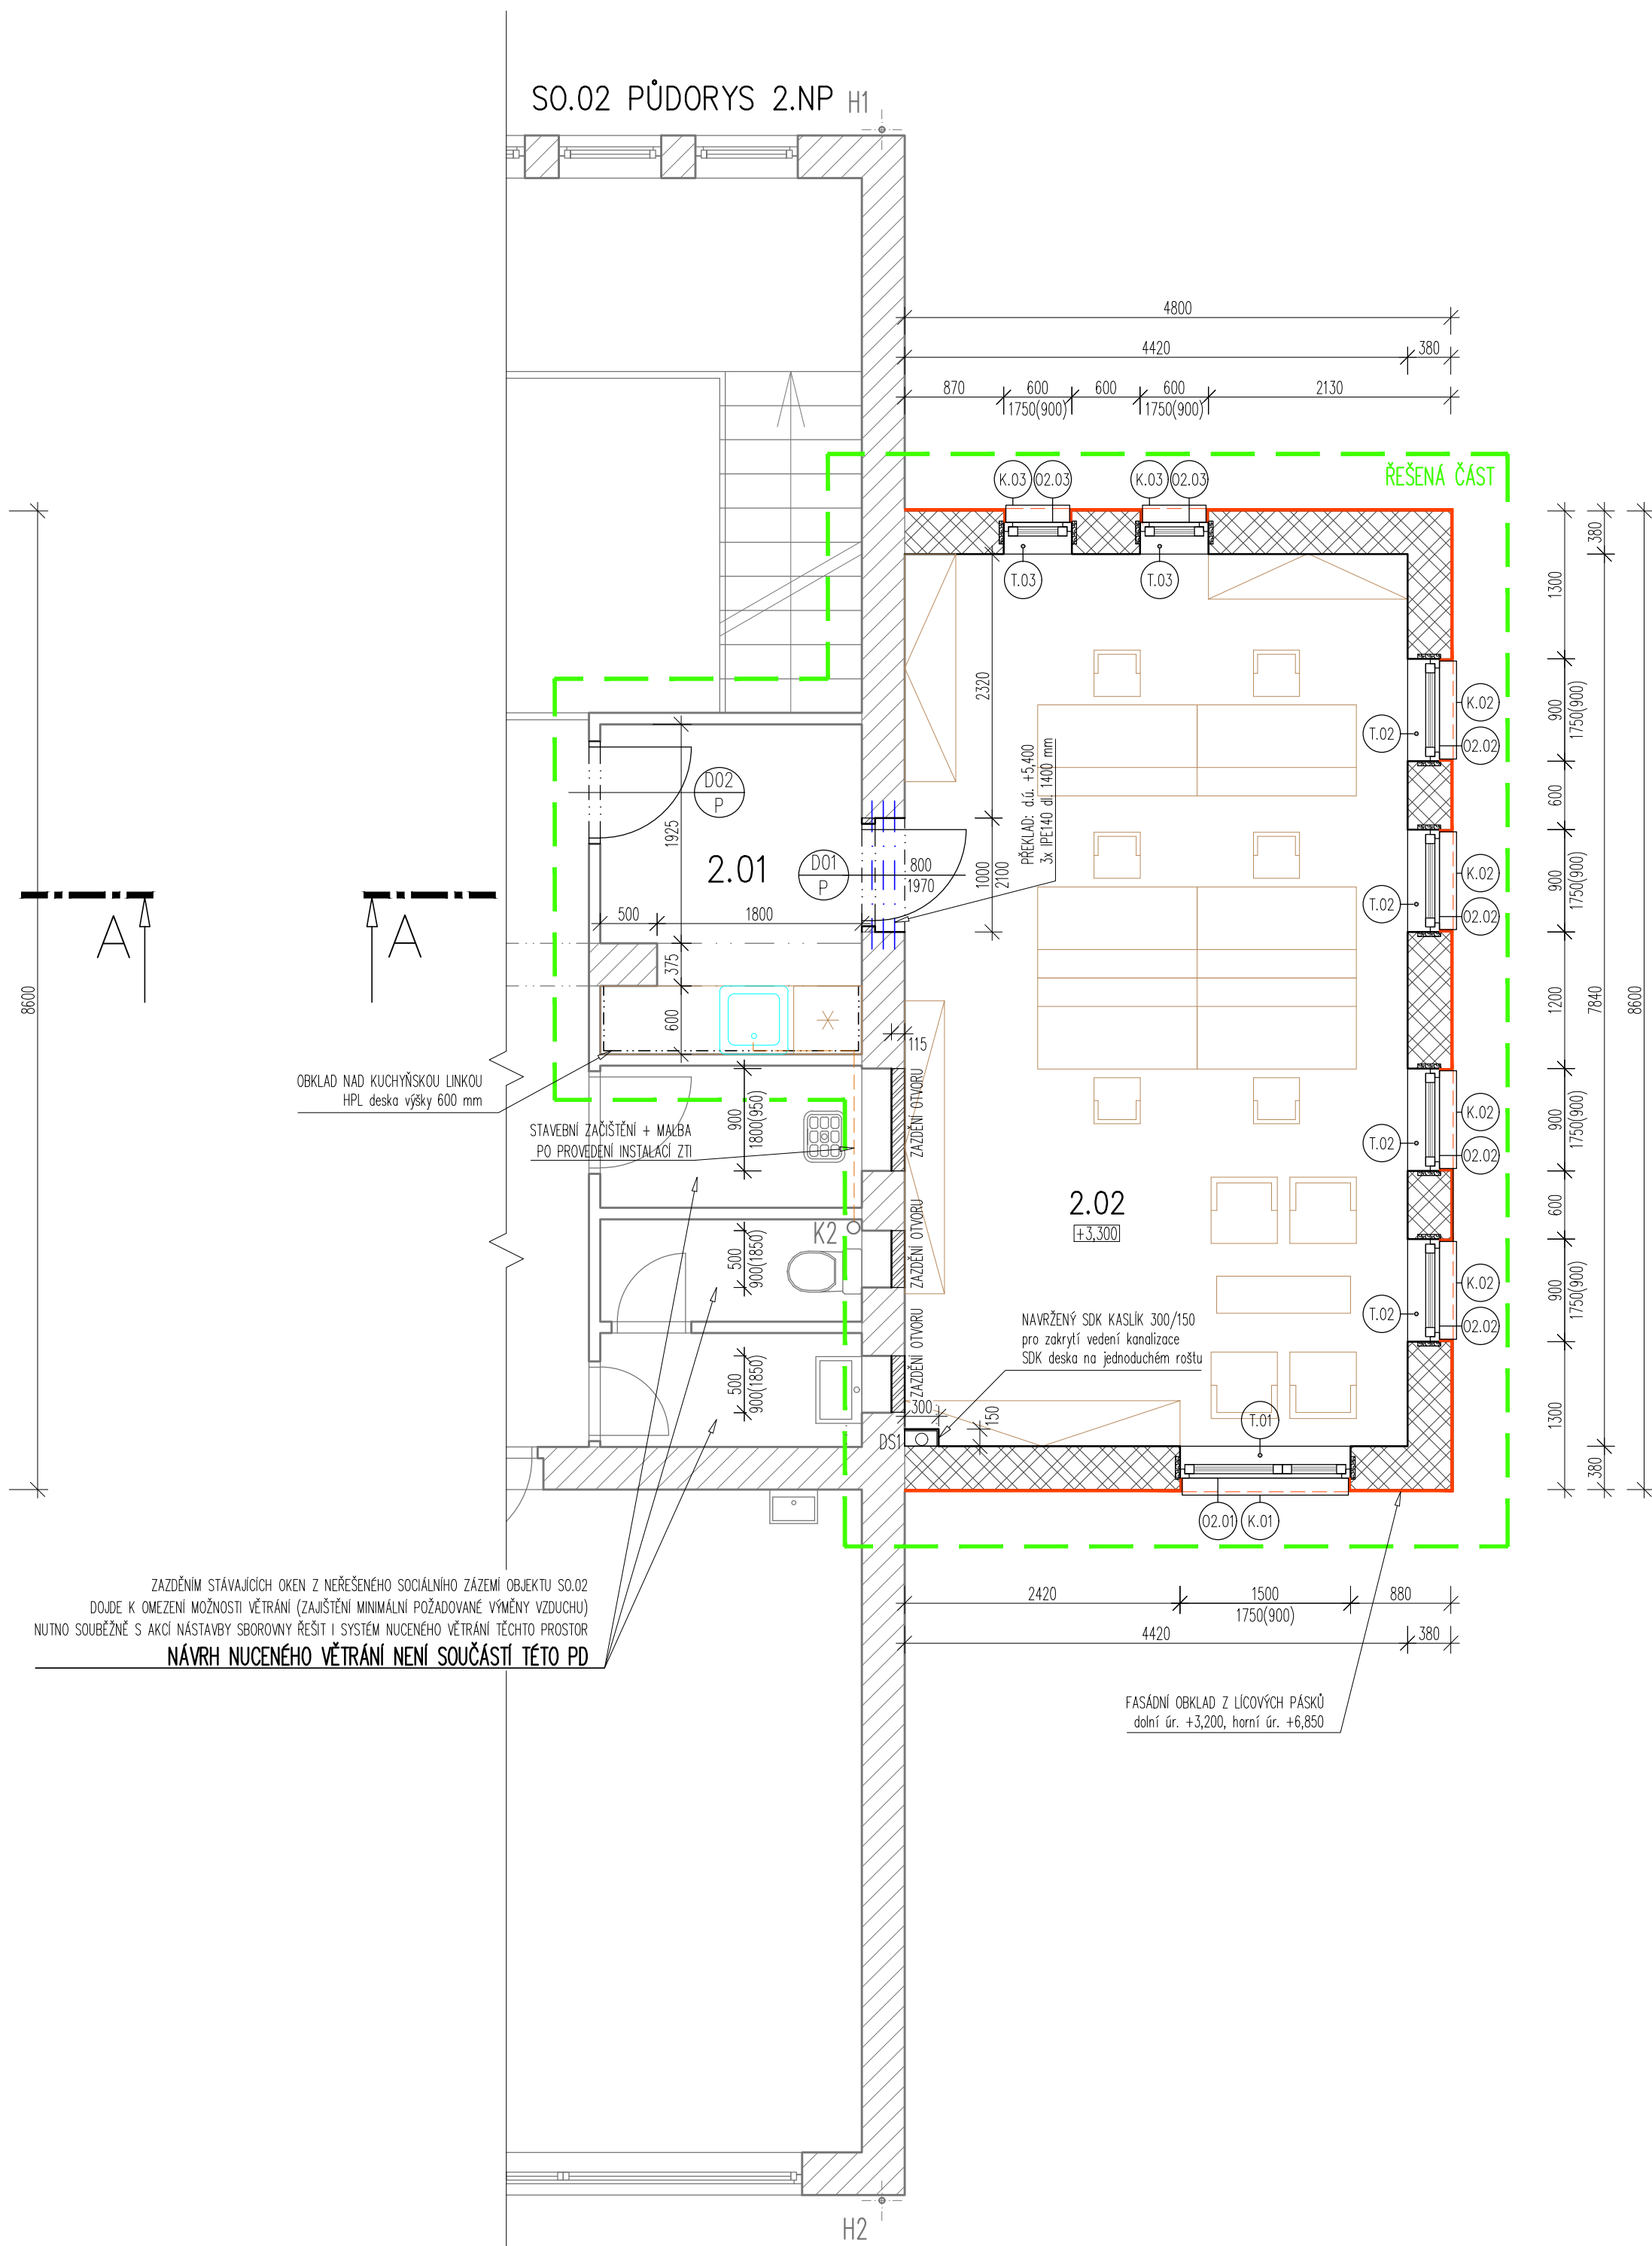


navržený stav

PŮDORYS 1.NP A PŮDORYS 2.NP

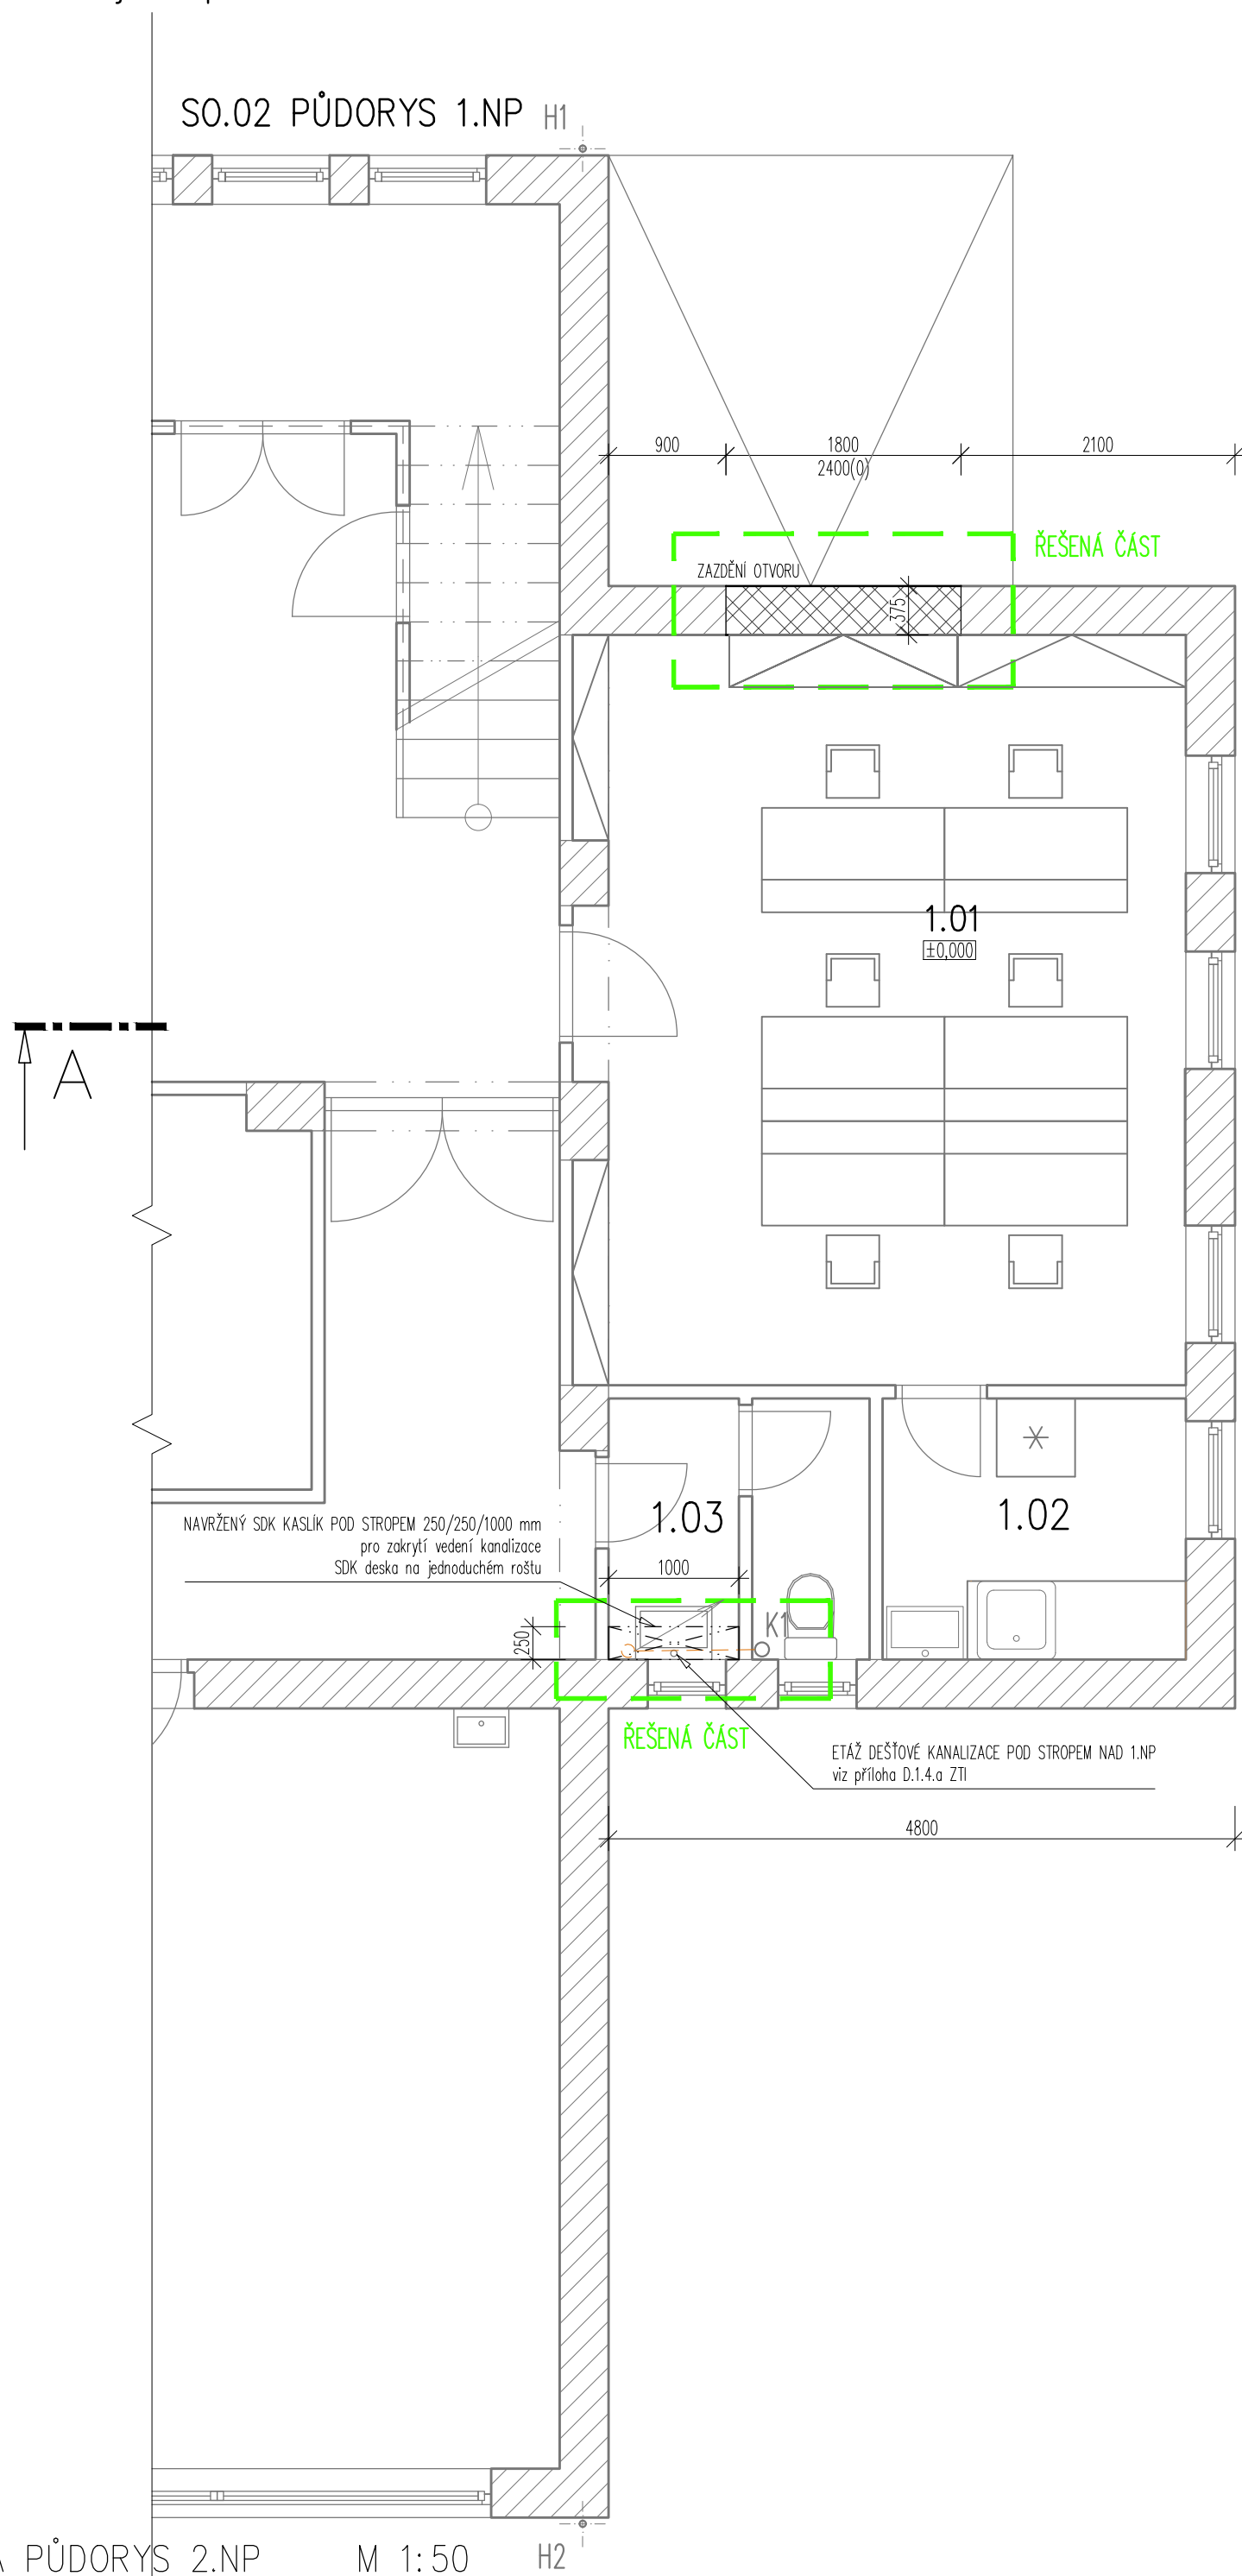

POZNÁMKY

ZAŁOŽENÍ STĚN

- OBVODOVO STĚNY NAVRŽENY Z KERAMICKÉHO ZDVA II. 380
- PO PROVEDENÍ ODSROJOVACÍCH PRACÍ BUDE POSOUZEN STÁVAJÍCÍ STAV ZTUŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VĚNČŮ V ROVINĚ STÁVAJÍCÍHO STROPU NAD 1.NP A NA ZÁKLADĚ ZUŠTĚHNĚNÉHO ZDVA BUDE ŽIVO ZALOŽENO PŘIMO OD HORNÍ ŹR. STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE (+3,200) NEBO ZDA BUDE PO CELEM OBVODU PROVEDENO MÍSTO PRVNÍ VRSTVY ZDVA ZTUŽENOU OBJEKTU ŽV VĚNČEM VÝŠKÝ 250 mm (dolní Źr. +3,200, horní Źr. +3,450) - viz část PD D.1.2. Stavebně konstrukční část

PŘEKLADY:

- PŘEKLADY NAD OTVORY V OBVODOVÝCH STĚNÁCH BUDOU TVOŘENY ŽB VĚNCEM + Z EXTERIÉROVÉ STRANY ZATEPLENÍ EPS tl. 100 mm rozměr 280x250 mm, dolní úr. 5,950, horní úr. +6,200, dolní výztuž 3xøR12, horní výztuž 3xøR12, křmínek R8 po 150
- PŘEKLAD U UPRAVOVANÉHO OTVORU DO STÁVAJÍCÍ STĚNY NAVRŽEN JAKO OCELOVÝ - viz specifikace u otvorů

VÝPLNĚ OTVORŮ:

- OKNA S TROJSKLEM S KLASICKOU MONTÁŽÍ DO DOPLŇKOVÝCH CIHEL ZDÍČÍHO SYSTÉMU S VLOŽENÝM IZOLANTEM
- VÝPLNĚ OTVORŮ – VIZ SPECIFIKACE OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Číslo	Název místnosti	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny
1.01	sborovna	26,78		
1.02	kuchynka, zázemí učitelé	4,65		NEREŠENA ČÁST
1.03	toaleta učitelé	3,87		

Tabulka místností – 2. NP				
2.01	kuchyně, zázemí učitelé	6,57	vinyl	oprava – omítka+malba
2.02	sborovna	34,92	vinyl	omítka + malba

Nové podlahové krytiny uvedené v tabulce místností nejsou závazující a budou investorem upřesněny před započatím stavby.

Legenda materiálů – stávající konstrukce



Značení	Popis
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 0.8em;">nosná stěna obvodová</div> </div>	zdivo cihelné, CDm bloky tl. 375 mm, na maltu MVC 15

vnitřní příčka	zdivo cihelné, CDm bloky tl. 100 mm, na maltu MVC 15
----------------	--

Legenda materiáľů – nově navržené konstrukce

Značení	Popis
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); margin-right: 5px;"></div> <div> <p>nosná stěna obvodová</p> </div> </div>	<p>BROUŠENÉ CHELNÉ BLOKY pro tloušťku stěny 380 mm + doplňkové cihly, pevnost P10, $\lambda_{\text{max}} = 0,108 \text{ W/mK}$, vyřizováno na tenkostěnnou zdicí maltu pro tenké spáry, tl. zdiva 380 mm</p>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); margin-right: 5px;"></div> <div> <p>vnitřní příčka</p> </div> </div>	<p>BROUŠENÉ CHELNÉ BLOKY příčkové pro tloušťku stěny 115 mm, pevnost P10 vyřizováno na tenkostěnnou zdicí maltu pro tenké spáry, tl. zdiva 115 mm</p>

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

±0,00 = 313,80 (ploši pouze pro S0.01 – čistá podlaha 1.NP)		 ing. arch. Pavel Šticha arch. architekt Železničářská 31, Pízeň tel. 605 122 428 www.archaarchitekti.cz	
autor návrhu:	archa architekt	 2 PROJEKTANTI böhmová / nováček	
HIP:	ing. arch. Pavel Šticha, Železničářská 31, 312 00 Pízeň, tel.: 605 122 428		
projektant:	ing. arch. Pavel Šticha, Železničářská 31, 312 00 Pízeň, ČKA 03399		
vypracoval:	Zprojektanti – Böhmová/Nováček		
	ing. Renata Böhmová, tel. 731 409 231, bohmov@zprojektanti.cz		
místo stavby:	č. parc. 2401/22, 2401/23 k. území Doubravka 722 667	investor:	ZŠ a MŠ pro zřakové postižené a vady řeči Lazaretní 25, 312 00 Pízeň
akce: Sřešní nástavby objektů ZŠ a MŠ pro zřakové postižené a vady řeči sřešní nástavby nad stávajícím pavilonem č. 2 a č. 3		číslo zakázky:	21-168
		datum:	04/2021
		stupeň:	DPS
		měřítka/form.:	1:50/8x4(A1)
část:	D.1.1b VÝKRESOVÁ ČÁST – NAVRŽENÝ STAV	číslo přílohy:	paré:
obsah:	S0.02 – PŮDORYS 1.NP A PŮDORYS 2.NP	3.08	




schéma areálů

