

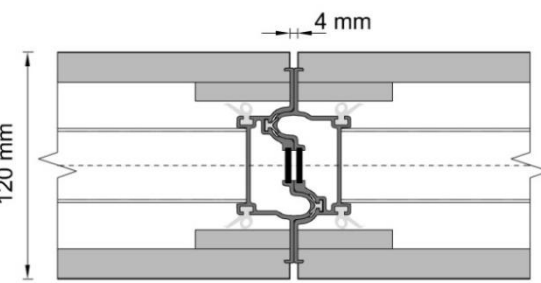



Tloušťka modulu	120 mm
Šířka standardních panelů	600– 1250 mm
Maximální výška modulu	4000 mm
Negativní spára	4 mm
Viditelné profily	Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým páskem a dvoustupňovým těsněním;povrchová úprava: standard: Elox;komaxit dle RAL
Ovládání	Ruční
Rám	Kombinovaný hliník + ocel
Kolejnice	Hliníková (jednobodová, dvoubodová)
Povrchplné výplně	Lamino, dýha, lakovaná MDF, HPL
Vzduchová neprůzvučnost plné příčky	43 dB,

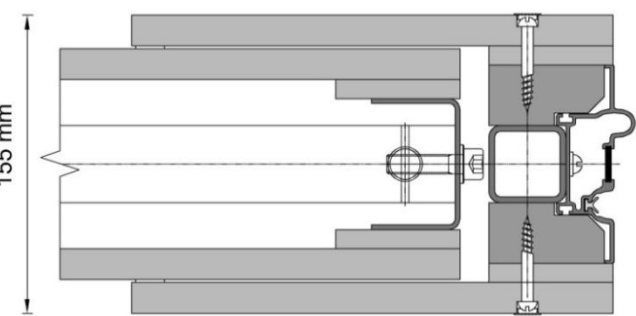

Horizontální řez spojem dvou modulů

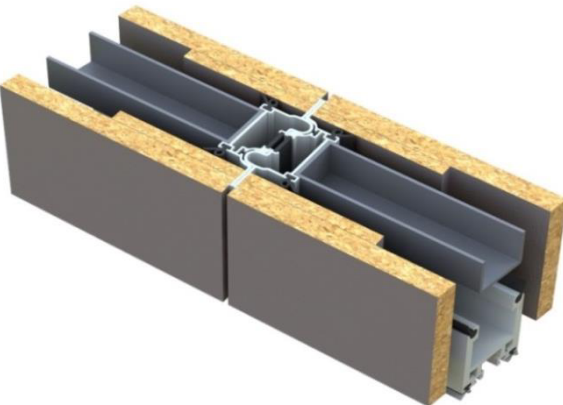


Ukončení teleskopického panelů u stěny

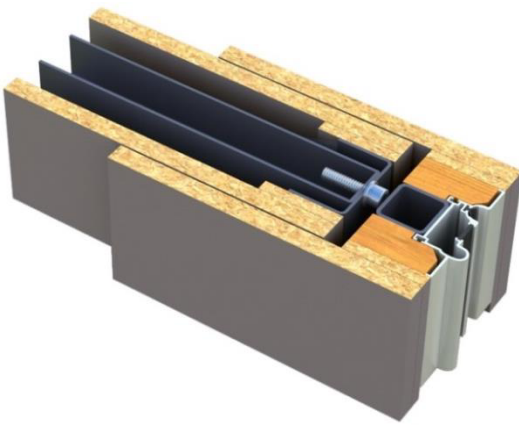

POZNÁMKA:
PŘED VÝROBOU VŠECH PRVKŮ JE NUTNÉ PROVÉST KONTROLNÍ MĚŘENÍ NA STAVENÍŠTI .
PŘI PROVÁDĚNÍ ZKOORDINOVAT Z OSTATNÍMI PROFESEMI Z DŮVODU PROSTUPŮ TRAS VEDENÍ.

Typ parkování

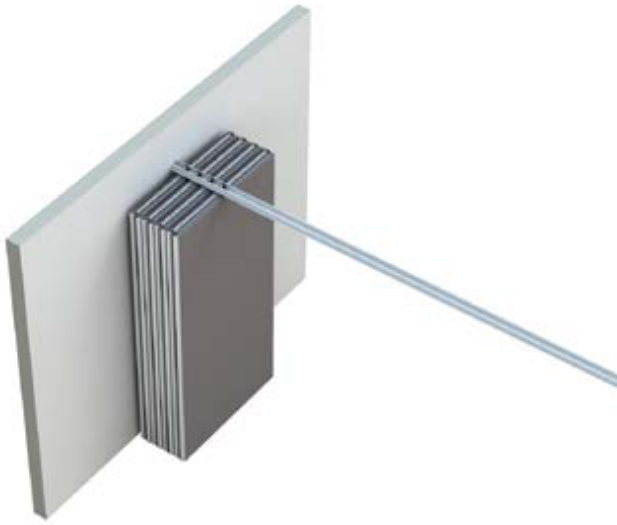

DETAIL: E01 - mobilní skládací stěna

- panely tloušťky 120 mm
- parkování - pro 1-bodové zavěšení
- posun modulů - manuální
- kotvení stěny přes stropní kolejnici k nosné stropní konstrukci

