

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	169-005		
Název mostu:	Most za obcí Bojanovice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Místní komunikace		
Převáděná komunikace:	2. třída / 169		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	5.034 km	Staničení na úseku: 2.468 km	
Rok postavení:	1941		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Klatovy		
Obec (MČ):	Rabí		
Katastrální území:	Bojanovice pod Rabím		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 35-Horaždovice		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 18.0\text{ t}$ $V_r = 24\text{ t}$ $V_e = 300\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 3.60 m Délka NK: 5.10 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 7.50 m Celková šířka mostu: 8.46 m Plocha mostu: 43.15 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -811335 Y: -1122566 WGS: 49.292160°N 13.637075°E Popis spodní stavby: Opěry: kamenné zdivo hrubé kvádrové. Popis nosné konstrukce: ŽB monolitická prostá deska, š. 7.8m, tl. 0.40m, římsová část dodatečně zvýšena (zvětšena tl. vozovky oproti původnímu stavu o 0.32m). Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.97 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.00 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 7.80 až 7.80 m Šířka: 1.10 až 1.10 m Výška: 4.10 až 4.60 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.60 m Kolmá světlost: 3.60 m Konstrukční výška: 0.72 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 6.96 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradlí: ocelové trubkové.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení: Správce:		

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: III - Dobrý

Spodní stavba: III - Dobrý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 28.3.2019

Reprodukční pořizovací hodnota: 157483.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:


Datum tisku: 28.6.2021 14:08 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň



Chyba.

Soubor nenalezen,
chybný typ souboru,
formát dat apod.

Výpočet zatížitelnosti mostu ev.č. 169-005 u obce Bojanovice.pdf

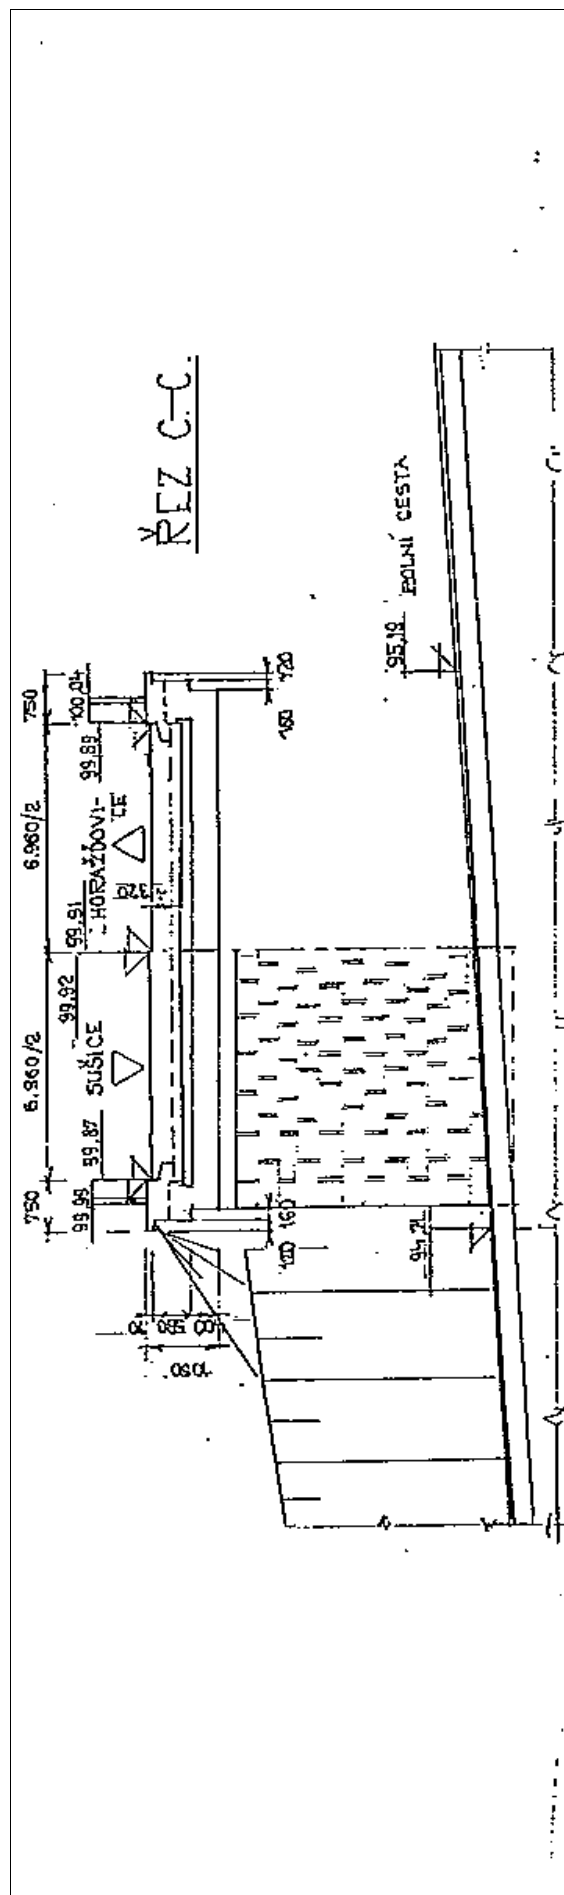

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 1.část

