


Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m²]
1.01	Zádvěří	7,64
1.02	Chodba	7,40
1.02a	Chodba	6,63
1.03	WC	1,84
1.04	Koupelna	4,46
1.05	Kuchyňka	15,46
1.06	Koupelna	3,26
1.07	Pokoj	22,07
1.08	Pokoj	14,84
1.09	Pokoj	17,64
1.09a	Chodba	3,08
1.09b	Koupelna	4,28
1.09c	Kuchyňka	20,00
1.10	Chodba	6,38
1.11	Předsíňka	1,84
1.12	Úklid	1,85
1.13	Koupelna	5,05
1.14	Koupelna	5,64
1.15	Pokoj	21,50
1.16	Kuchyňka	19,55
1.17	Pokoj	22,07

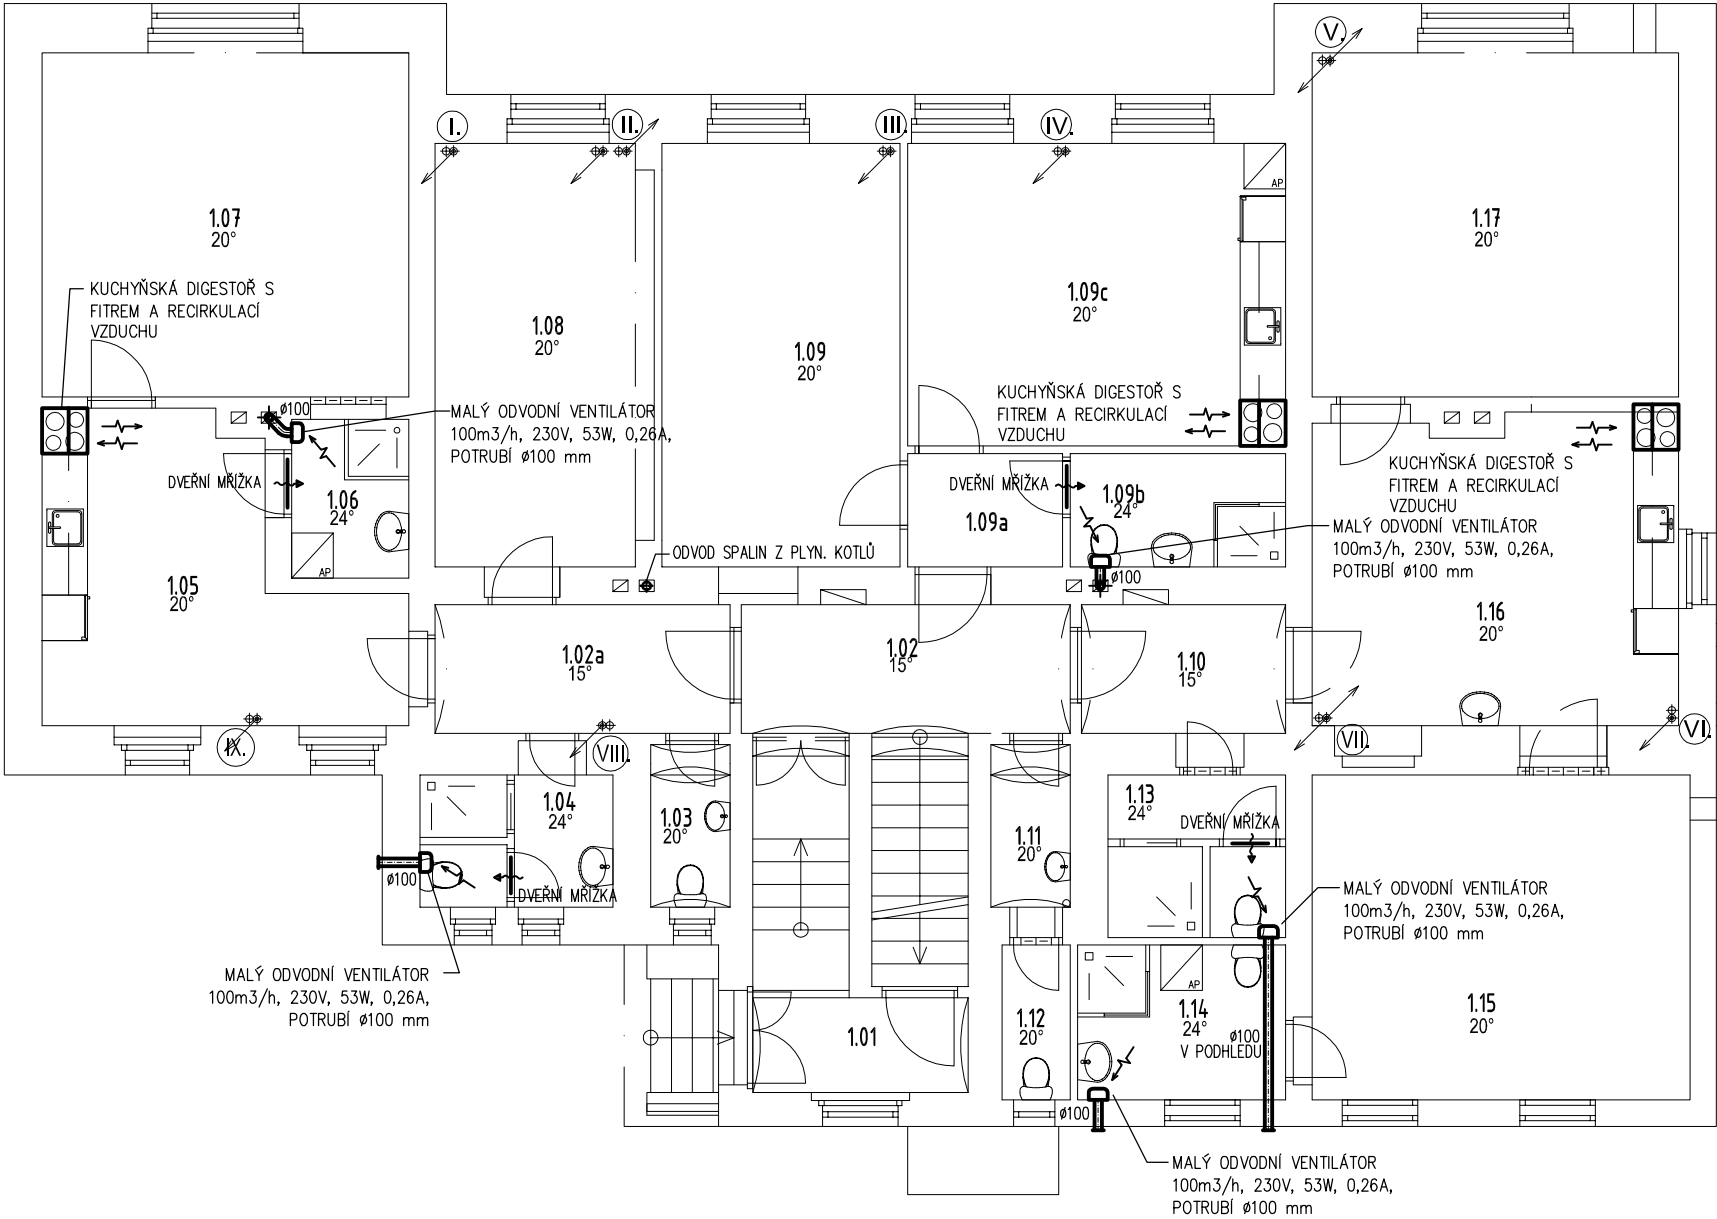


POZNÁMKA

- MALÉ VENTILÁTORY PRO ODVOD VZDUCHU BUDOU OSAZENY NA STĚNU POD STROP
- VENTILÁTORY BUDOU VYBAVENY ZPĚTNOU Klapkou
- NA FÁSÁDĚ BUDE POTRUBÍ UKONČENO MŘÍŽKOU
- OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU BUDE SAMOSTATNÝM Tlačítkem S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM
- POTRUBÍ PRO VZT – SPIRO, V PŮDNÍM PROSTORU S TEPELNOU IZOLACÍ
- VZT ROZVODY A PROSTUPY POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY PODLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PD, JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Vykreslení bylo provedeno na základě zaměření části objektu provedené 01/2021 a původní PD. Při prohlídce stavby nebyly prováděny žádné sondy ani odběry vzorků. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle sdělení investora. Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na skladebné.



Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	J.Brožková	
Investor:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá	
Akce:	REKONSTRUKCE OBJEKTU BEZDRUŽICKÁ 283 – SŠZ A ZŠ PLANÁ parc. č. st. 640/7 k. ú. Planá u Mar. Lázní, Plzeňský kraj D.1.4b VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA	Datum: 04–2022
Příloha:	PŮDORYS 1.NP – VZDUCHOTECHNIKA	Stupeň PD: DSP
		Měřítko: 1:100
		Označení přílohy: D.1.4b.06