



Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	1846-1		
Název mostu:	Most ve Všepadlech přes potok		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 1846		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	4.106 km	Staničení na úseku: 0.173 km	
Rok postavení:	1977		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Domažlice		
Obec (MČ):	Všepadly		
Katastrální území:	Všepadly		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Domažlice, 24-Kdyně		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 32.0\text{ t}$ $V_r = 80\text{ t}$ $V_e = 196\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 24.0\text{ t}$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 2 Délka přemostění: 6.44 m Délka NK: 6.88 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 8.00 m Celková šířka mostu: 10.00 m Plocha mostu: 68.80 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -846751 Y: -1099444 WGS: 49.449880°N 13.107148°E Popis spodní stavby: Křídla: PREFA profilu L. Na vtoku a výtoku je provedeno zpevnění dna dlažbou z LK do cementové malty. Popis nosné konstrukce: Původní NK-10 ŽB PREFA rámu Beneš 3.0x1.5m. Z důvodů malého průtočného profilu nevyhovujícího při extrémních průtocích byl přidán další otvor rovněž ze ŽB PREFA rámu Beneš 3.0x2.0m. Profil mostu tvoří 2 uzavřené rámové konstrukce. Most sestává z 16ks ŽB PREFA rámu spojených petlicovým stykem. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.20 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q ₁₀₀ : - Normální hladina vody: 0.10 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Stojka rámu Materiál: Železobeton PREFA Délka: 0.00 až 0.00 m Šířka: 0.22 až 0.22 m Výška: 1.50 až 2.00 m		
-	Počet: 1 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Stojka rámu Materiál: Železobeton PREFA Délka: 0.00 až 0.00 m Šířka: 0.44 až 0.44 m Výška: 1.50 až 2.00 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 3.00 m Kolmá světlost: 3.00 m Konstrukční výška: 0.22 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Rám Prefabrikát: Benešovy rámy		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 6.80 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m		


		Zábradlí: ocelové se svislou výplní s ochranným nátěrem.	
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:		Správce:
Správní údaje			
Archivace projektu: Jiná organizace			
Klasifikační stupeň stavu mostu			
Nosná konstrukce: III - Dobrý		Spodní stavba: III - Dobrý	Použitelnost: IV - Omezeně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 1.11.2018			
Reprodukční pořizovací hodnota: 1037981.00 Kč		Datum posledního stanovení: -	
		Dne:	Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 6.8.2021 08:13 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň			

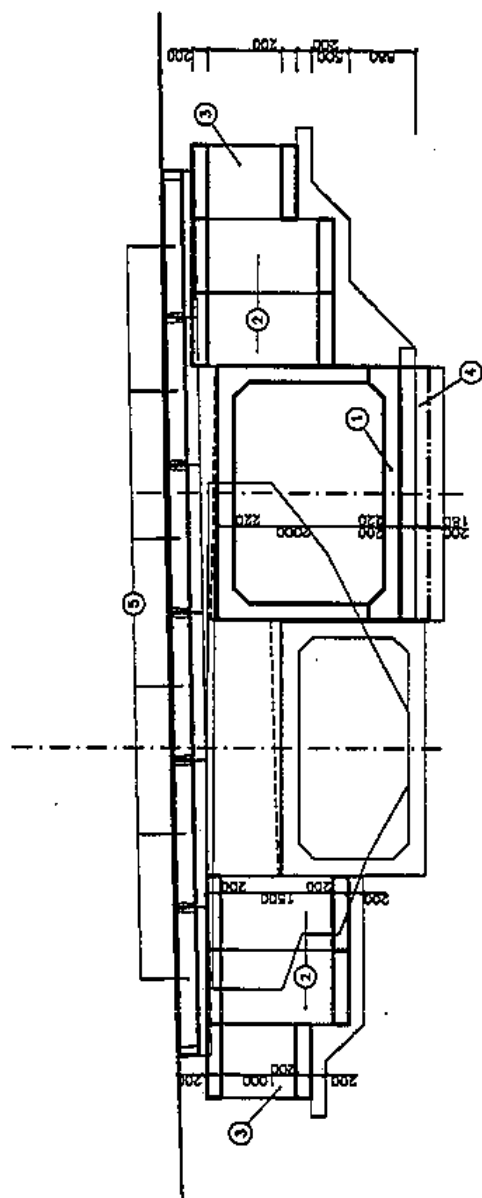

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 1.část

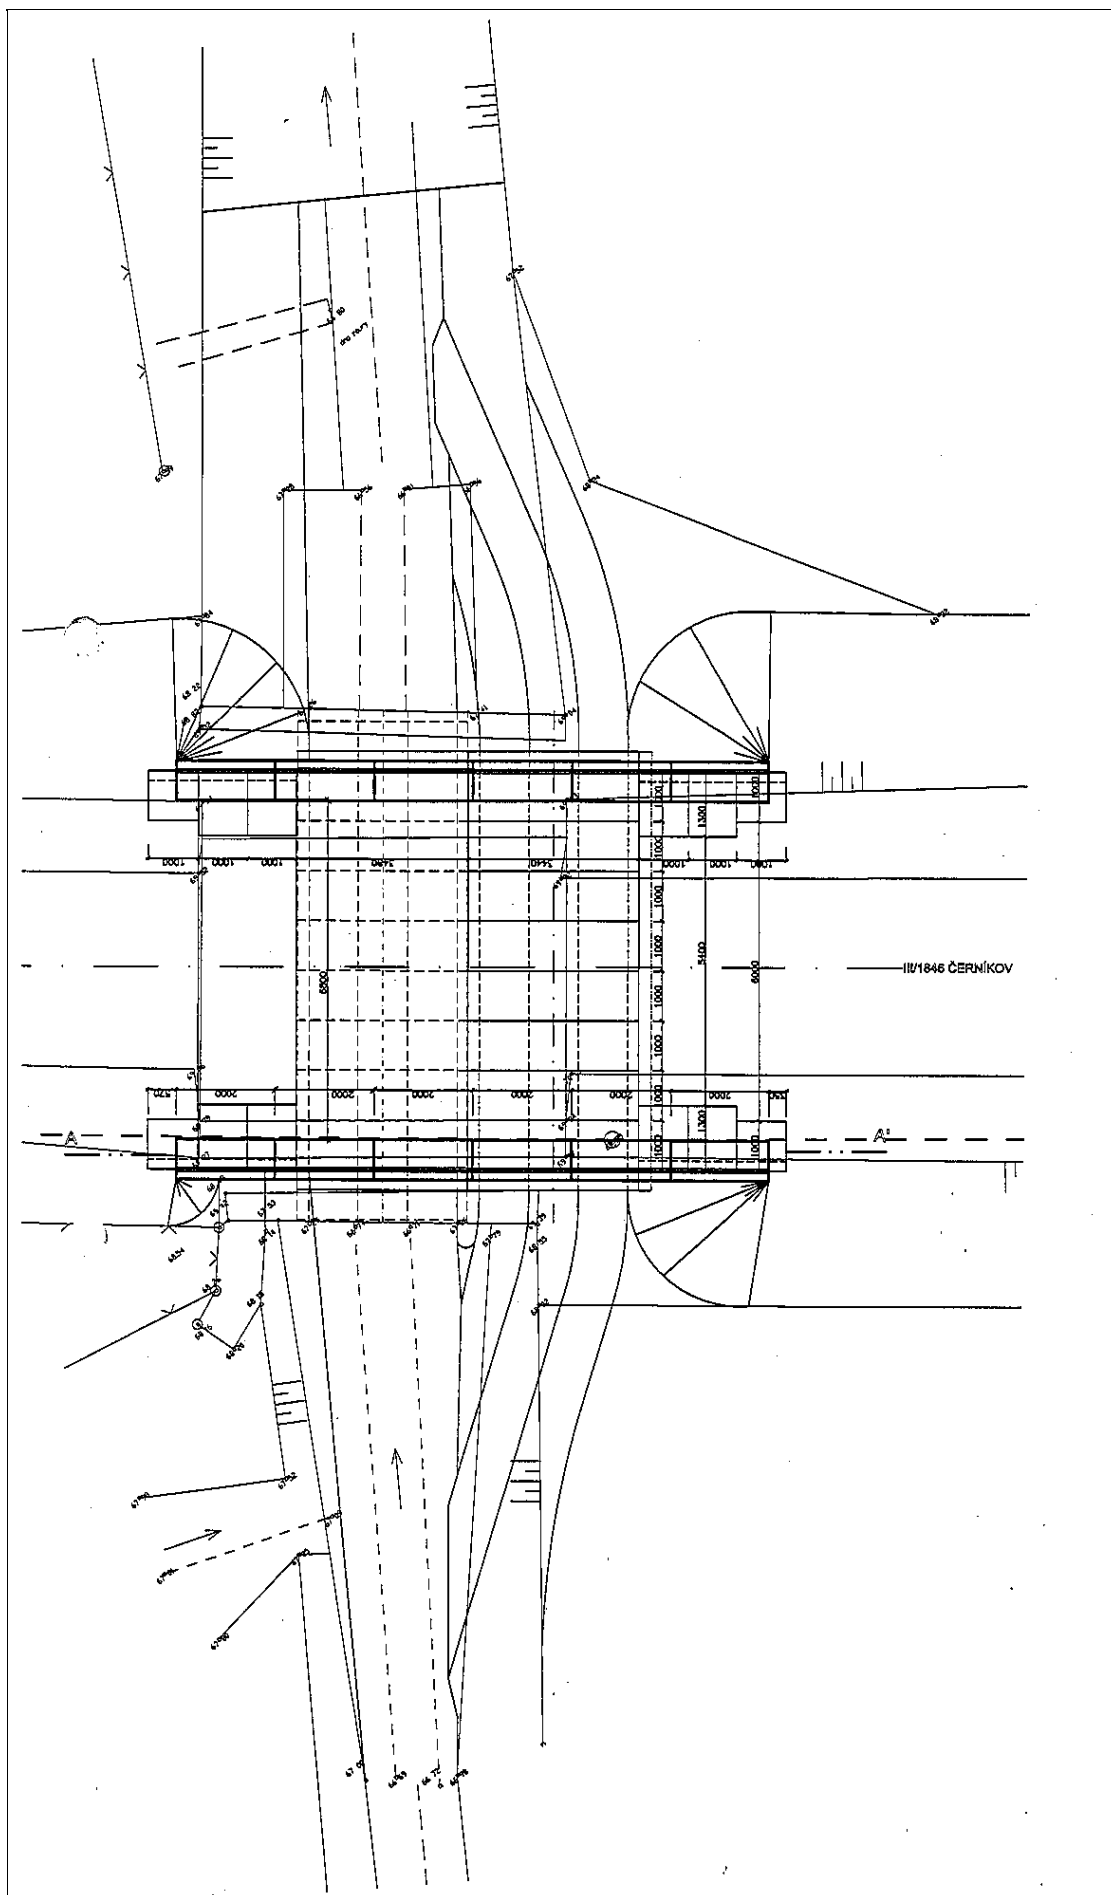

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 2.část

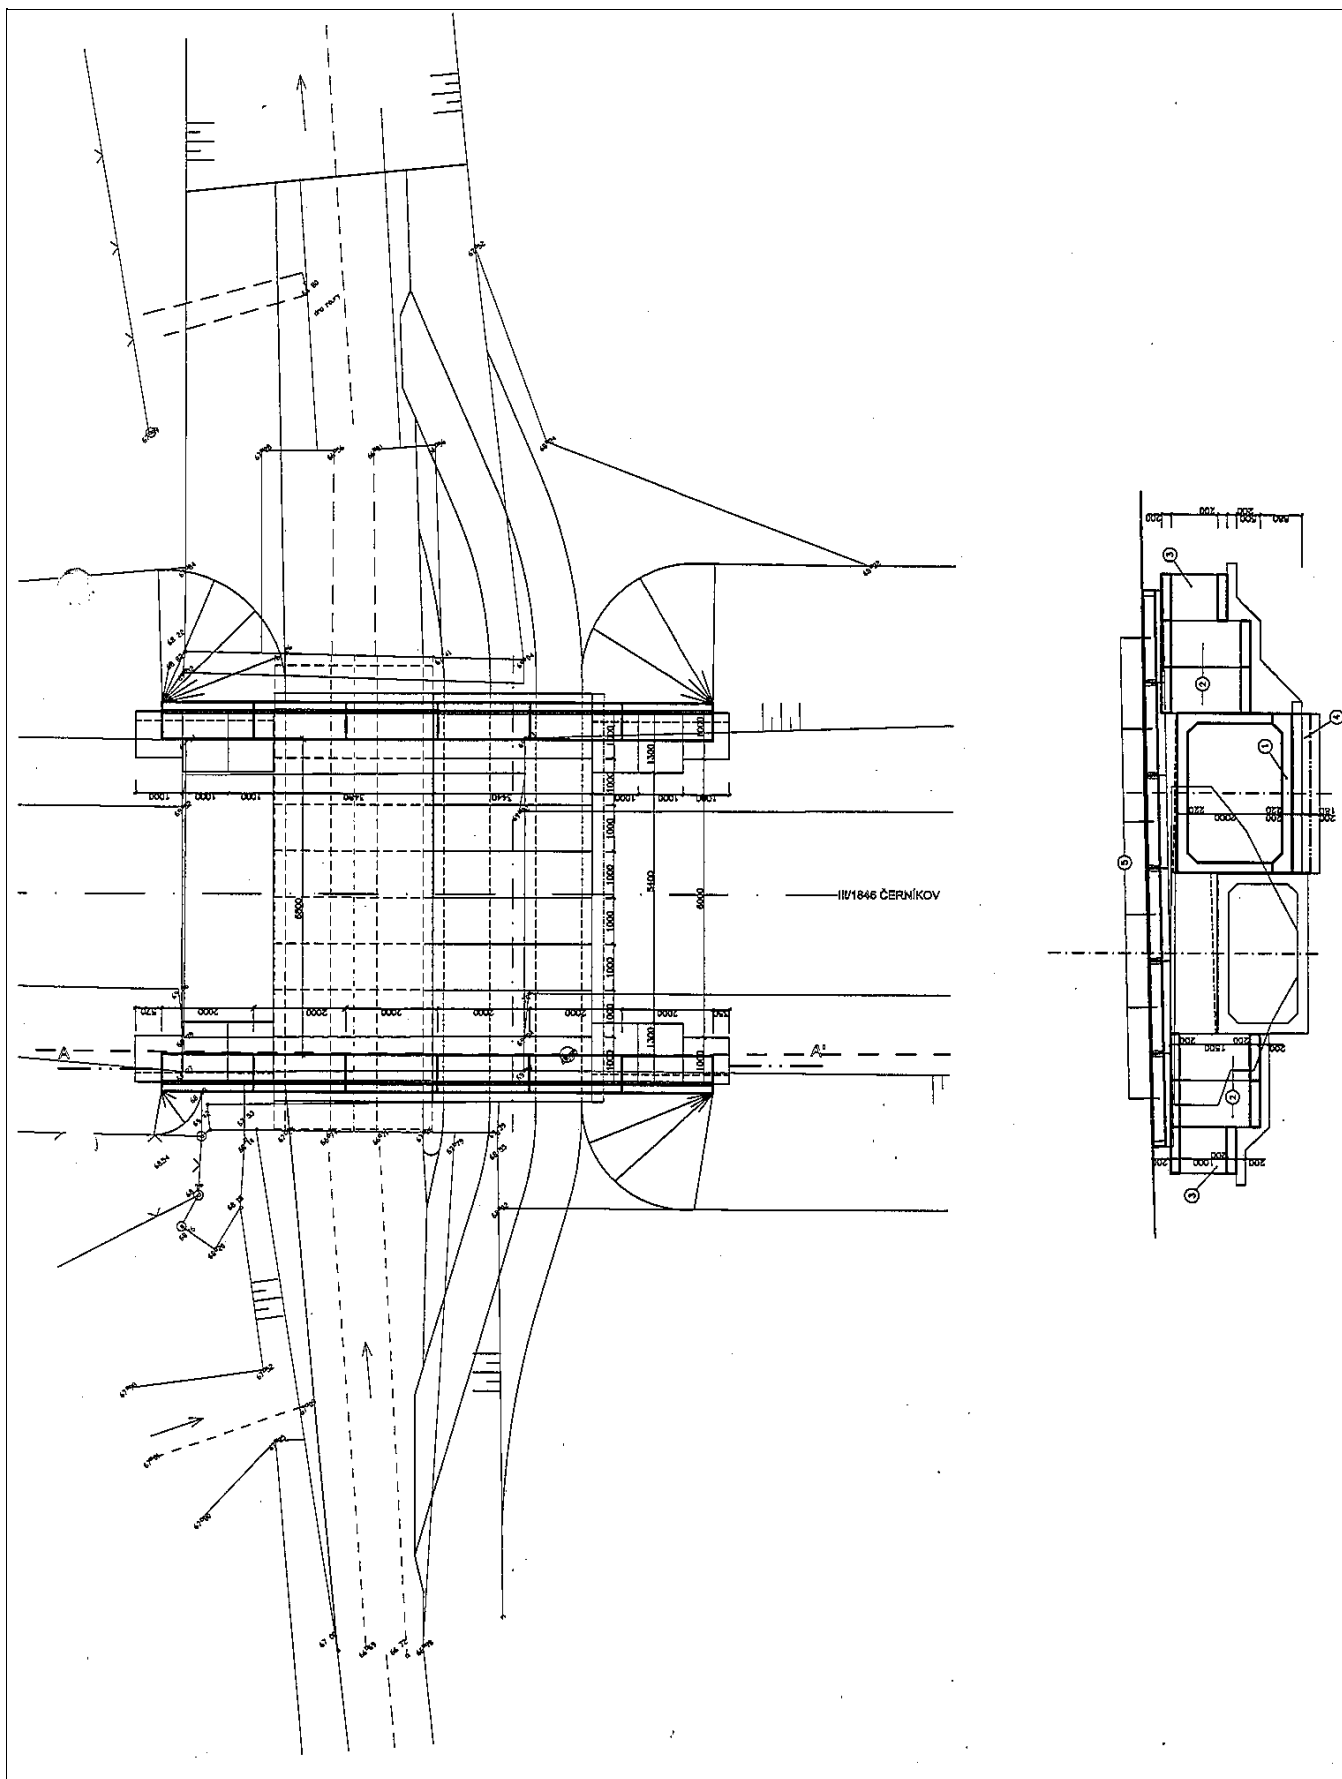

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 3.část