


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		145-006	
Název mostu:		Most před obcí Dlouhá Ves	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (občasný průtok)	
Převáděná komunikace:		2. třída / 145	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		10.449 km	Staničení na úseku: 2.262 km
Rok postavení:		1936	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Plzeňský	
Okres:		Klatovy	
Obec (MČ):		Sušice	
Katastrální území:		Nuzerov	
Správce mostu:		kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 36-Sušice I	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 10.0\text{ t}$ $V_r = 18\text{ t}$ $V_e = 31\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 2		Délka přemostění: 18.35 m	Délka NK: 19.85 m
Šikmost: Levá 28.89 g		Volná šířka: 6.70 m	Celková šířka mostu: 7.70 m
Plocha mostu: 152.85 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -823262 Y: -1132740	WGS: 49.185853°N 13.495705°E
Popis spodní stavby: Opěry: monolitický beton. Pilíř: monolitický ŽB.			
Popis nosné konstrukce: 2ks ŽB spojitého monolitického trámu 0.30/0.60m, osová vzd. 5.8m. ŽB spojitá monolitická deska tl. 0.50m, š. desky 6.95m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.80 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.80 m	
$Q_{100}:-$		Normální hladina vody: 0.05 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Prostý beton Délka: 13.80 až 13.80 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 2.75 až 2.75 m		
-	Počet: 1 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Masivní pilíř Materiál: Železobeton Délka: 13.55 až 13.55 m Šířka: 1.00 až 1.00 m Výška: 2.75 až 2.75 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 8.10 m Kolmá světlost: 3.70 m Konstrukční výška: 1.10 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: Nezadaný		
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 8.20 m Kolmá světlost: 3.70 m Konstrukční výška: 1.10 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 6.70 m		Skladba vozovky:
Chodníky			

- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Zábradlí: ocelové svodidlové, v. 0.85m.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Neznámá			
Klasifikační stupeň stavu mostu			
Nosná konstrukce: V - Špatný		Spodní stavba: V - Špatný	Použitelnost: IV - Omezeně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 17.10.2019			
Reprodukční pořizovací hodnota: 316907.00 Kč		Datum posledního stanovení: -	
		Dne:	Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 24.8.2021 09:19 Vytisknul z BMS: Fuks Jiří, Ing.			

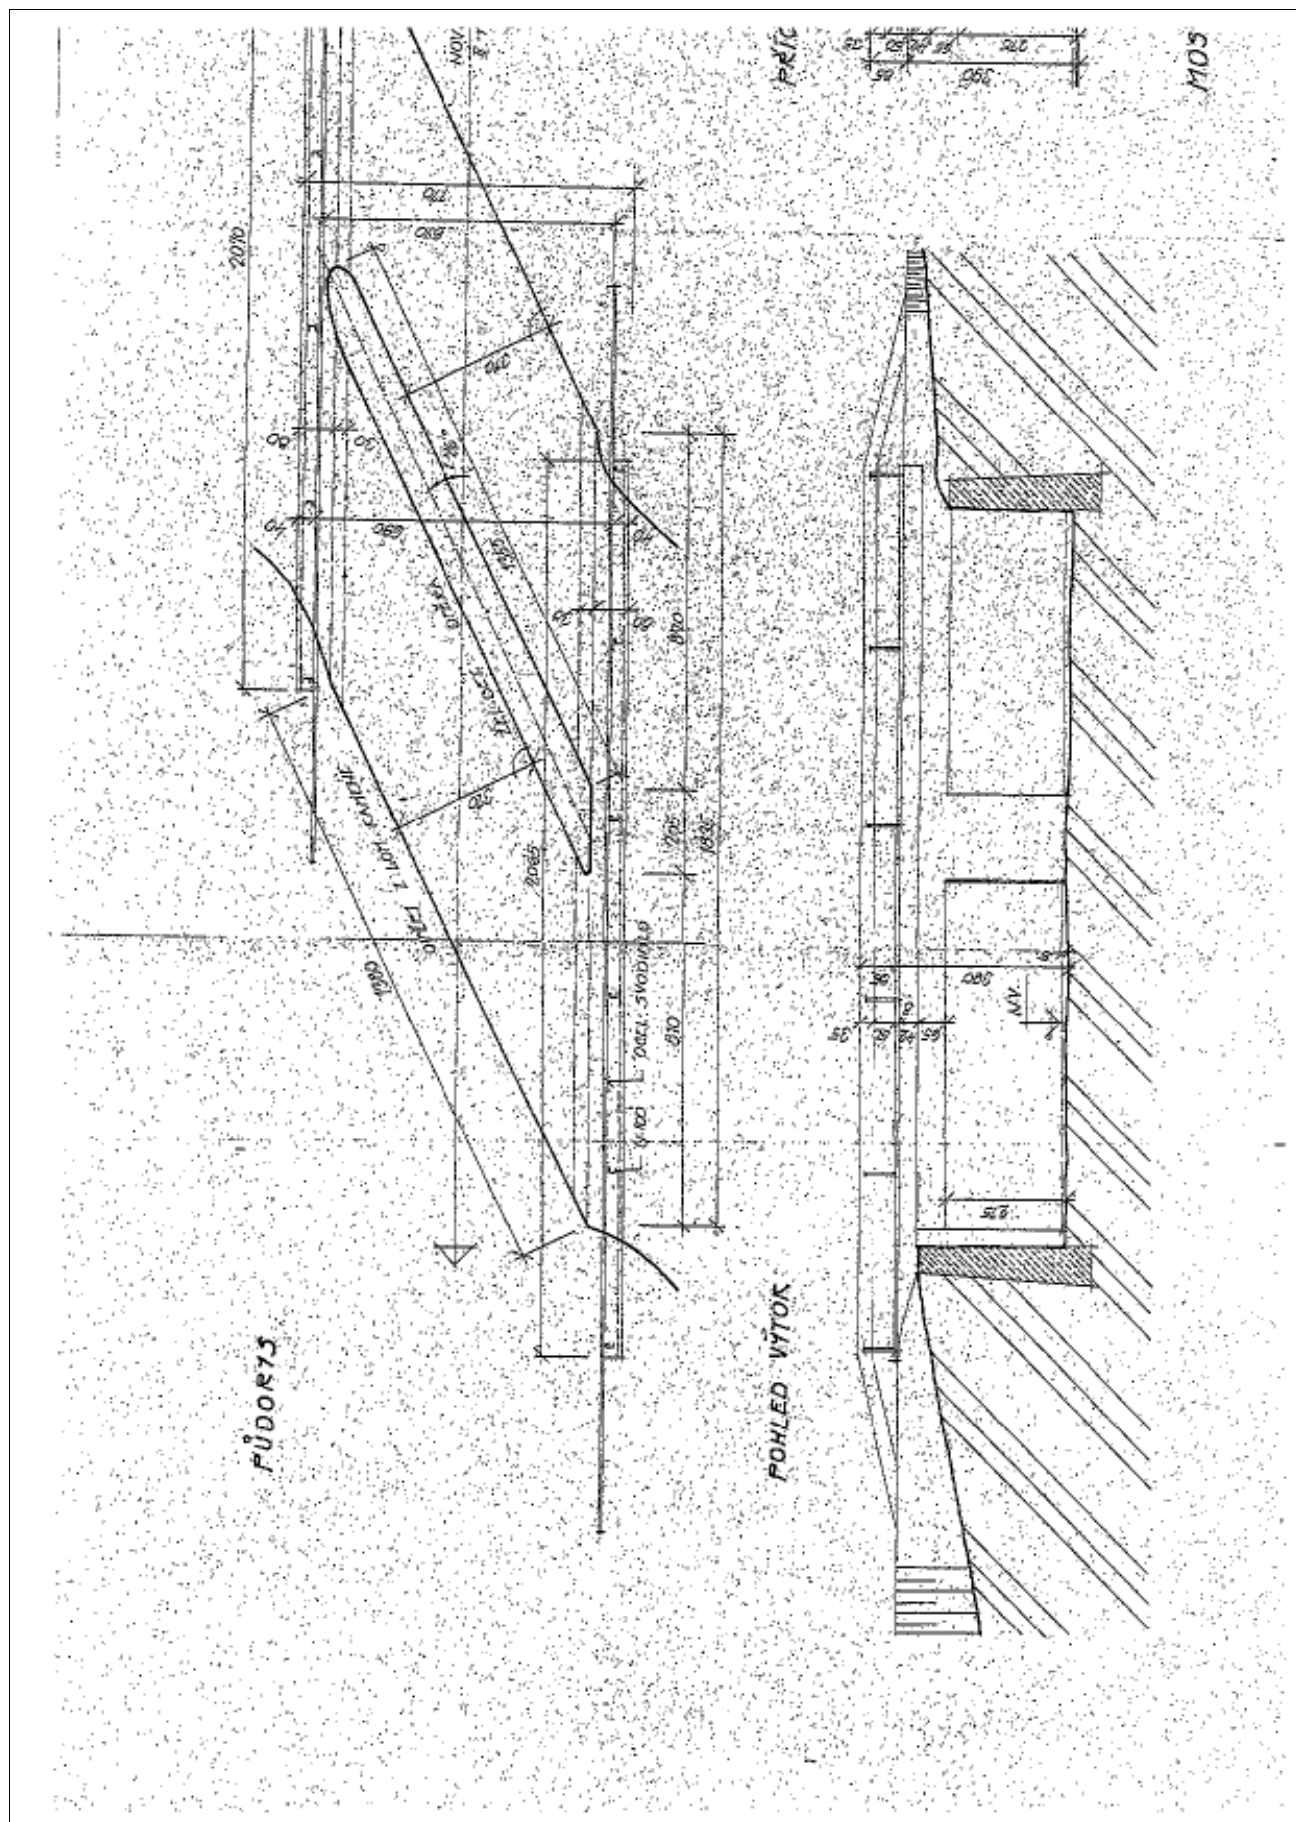

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 2.část