

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	02013-2		
Název mostu:	obec Čmelíny , most přes potok Víska		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 02013		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	3.351 km	Staničení na úseku: 0.192 km	
Rok postavení:	1927		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Plzeň-jih		
Obec (MČ):	Čmelíny		
Katastrální území:	Čmelíny		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-jih, 46-Dvorec		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = 3.5\text{ t}$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2021			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 7.99 m Délka NK: 8.99 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 5.70 m Celková šířka mostu: 6.12 m Plocha mostu: 55.02 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -806816 Y: -1101264 WGS: 49.487580°N 13.655649°E Popis spodní stavby: Opěry: masivní zděné z lomového kamene. Popis nosné konstrukce: 8 ks ocelových válcových nosníků I-45 prostě uložených na kamenných kvádrech, žb deska mostovky tl. 0.17m, nosníky nad opěrami zazděny, horní příruha nosníků zabetonována do mostovky, NK bez příčníků. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.20 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.10 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 6.07 až 6.07 m Šířka: 0.90 až 0.90 m Výška: 2.44 až 2.44 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 7.99 m Kolmá světlost: 7.99 m Konstrukční výška: 0.17 m Rozpětí: 8.47 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Ocelové plnostěnné nosníky Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: I		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 4.42 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.64 m	Plocha chodníku: 8.64 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.64 m	Plocha chodníku: 8.64 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové z válc. prof. třímadlové.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	

Správní údaje

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 13.4.2021

Reprodukční pořizovací hodnota: 27570.00 Kč


Datum posledního stanovení: -

Dne:


Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 24.2.2022 13:52 Vytisknul z BMS: Hlinka Radovan, Ing.


POHLED NA MŮST

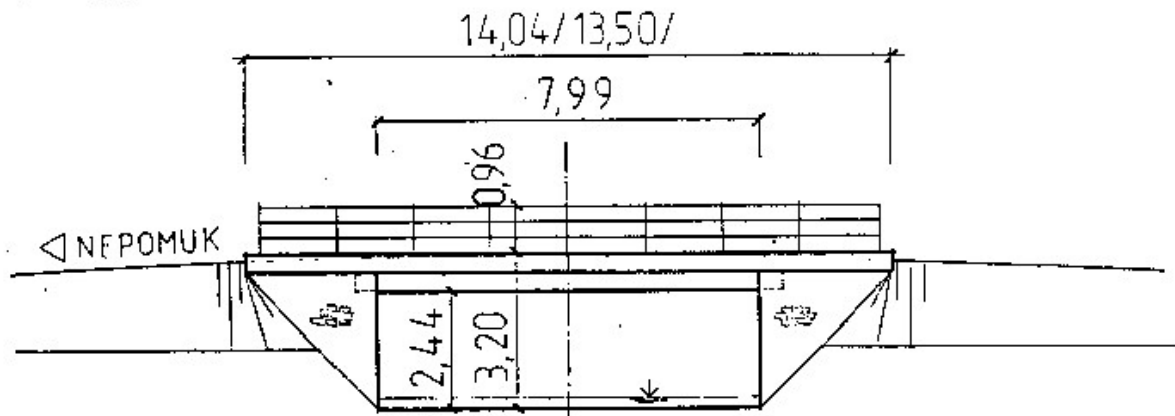

PŘÍČNÝ ŘEZ

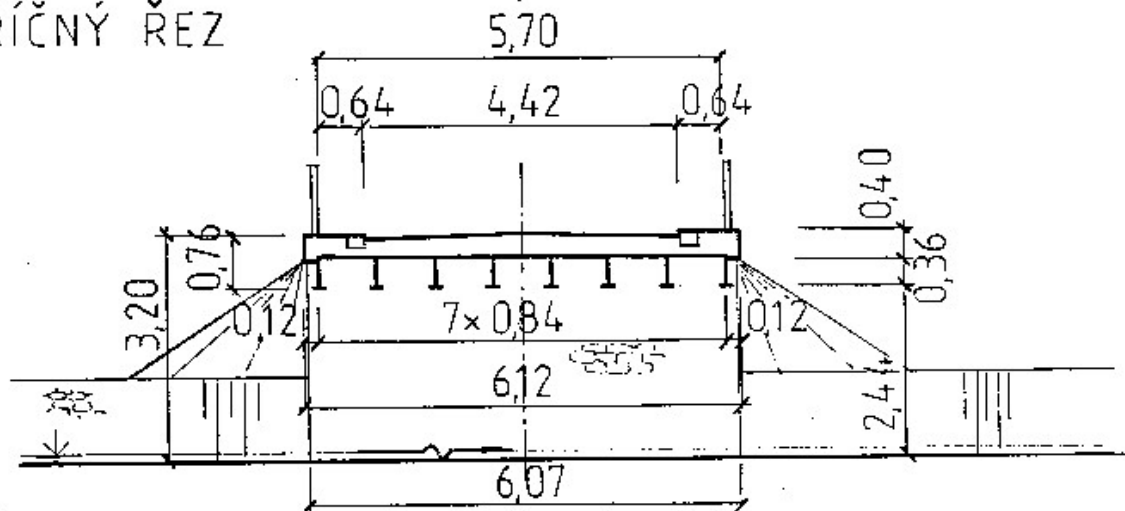

PUDORYS

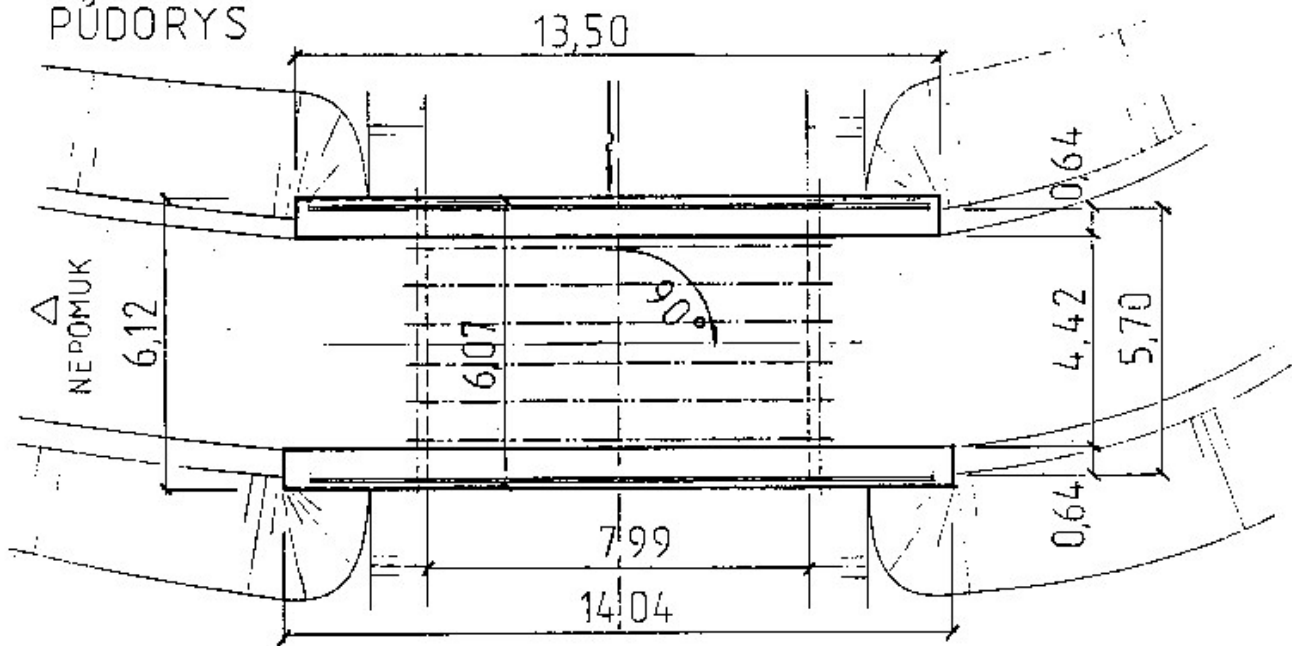

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML