


# ŘEZ A-A


# HORSKÁ VPUSŤ HV1

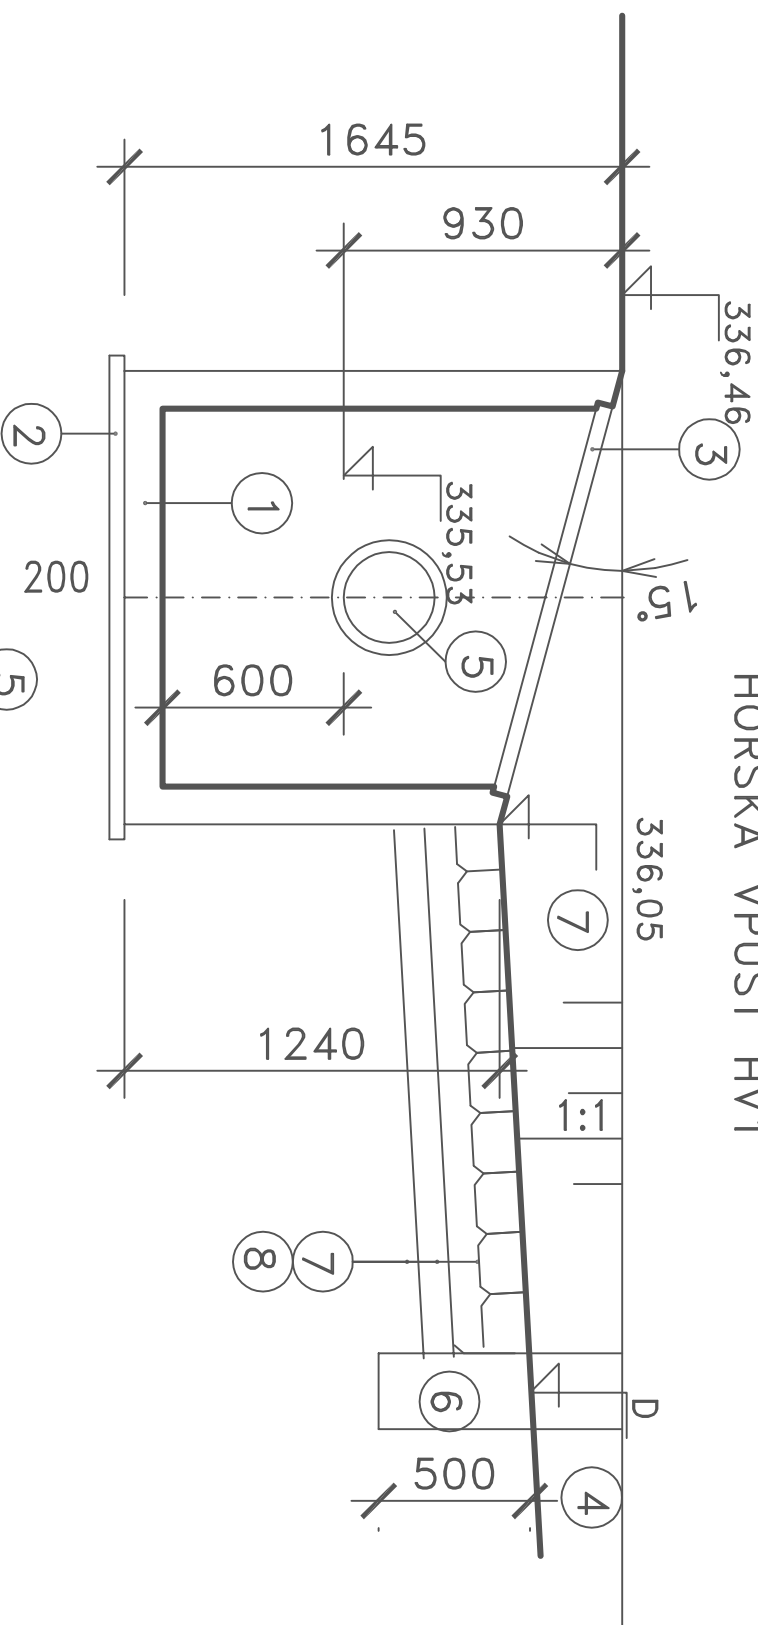

## LEGENDA:


- 1 HORSKÁ VPUSŤ 1250x630x1645/1240
- 2 PODKLADNÍ BETON C16/20 XF1 tl.50mm
- 3 PLASTOVÁ MŘÍŽ S LITINOVÝM RÁMEM C250 NA HORSKOU VPUSŤ
- 4 STÁVAJÍCÍ RIGOL Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK
- 5 POTRUBÍ DN200 STOKA + PŘECHODKA VE STĚNĚ
- 6 UKONČENÍ DLAŽBY RIGOLU BETONOVÝM PRAHEM C30/37 XF4
- 7 DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl.150,BET. LOŽE (C20/25nXF3) tl.100mm
- 8 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI 16-32 mm – tl. 100 mm

PUDORYS

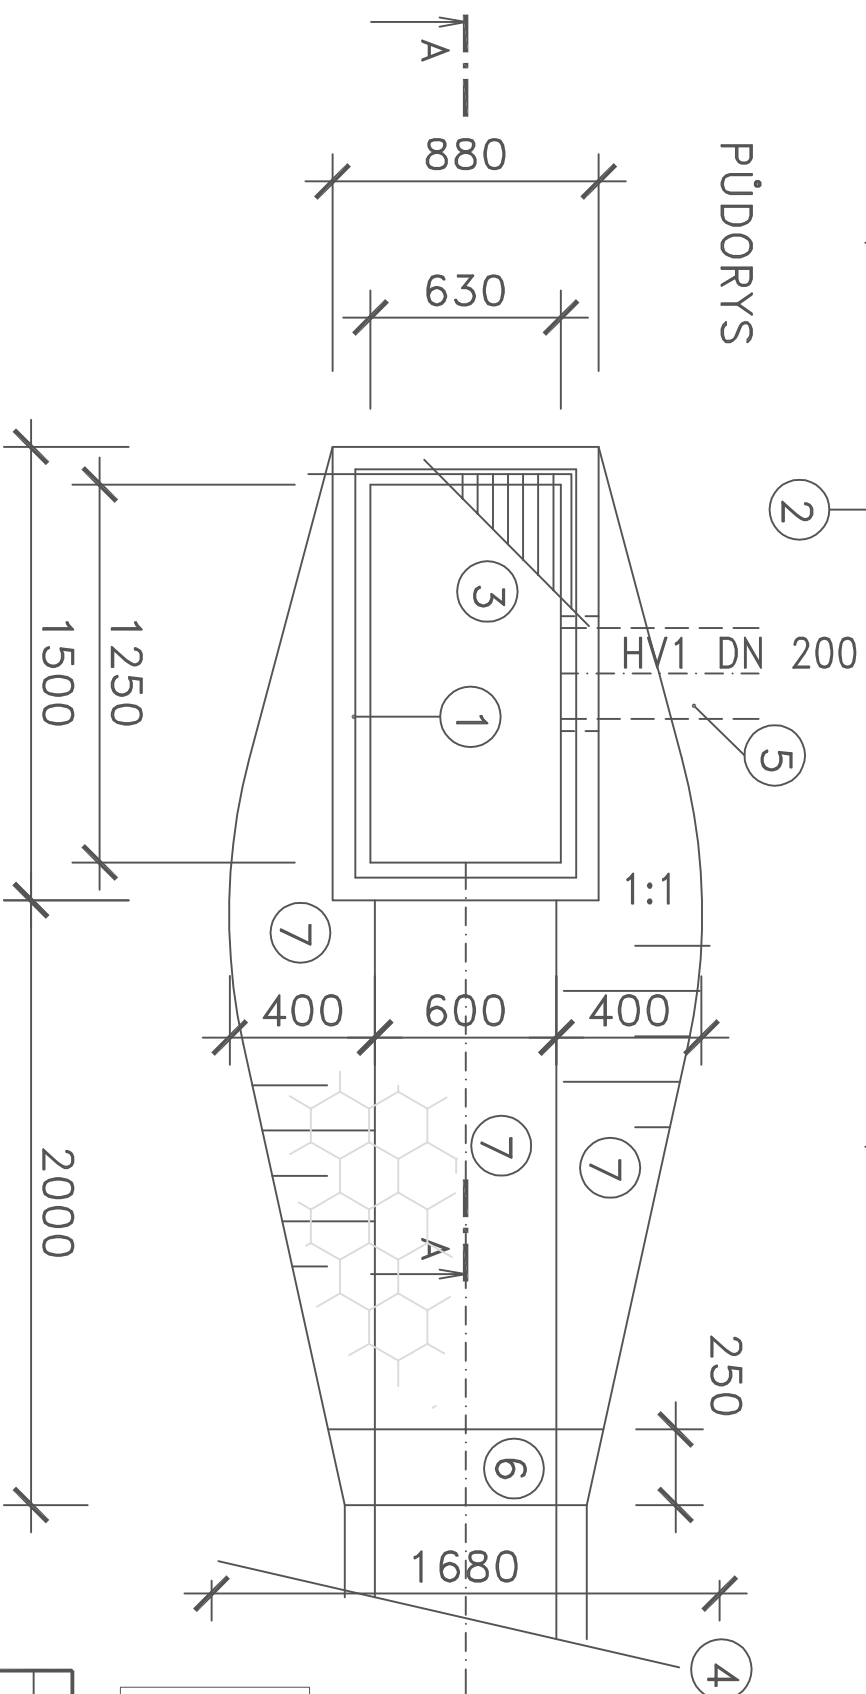

SPÁRY DLAŽBY VYPĽNIT MALTOU S ODOLNOSŤ PROTI ROZMRAZOVACÍM PROSTŘEDKŮM  
M25 XF4 DLE ČSN998, ČSN EN 206-1 A TKP18

Generální projektant:



PRIME-COM S.R.O.

Sladkovského 545/13

326 00 Plzeň

tel.: +420 773 646 723

e-mail: [info@prime-com.cz](mailto:info@prime-com.cz)

Souřadný systém S-JTSK  
Výškový systém B.p.v.

Ing. Jan Bihary

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Zdeněk ČERNÝ CHLUM 29, 332 04 NEZDŘESTICE IČ: 88636254 tel.: 73250344 , E-mail: cerny.zdenek@seznam.cz	
Ing. Z. Černý		Ing. Z. Černý		Ing. Jan Bihory		
OBEČ, KRAJ:		Starý Plzenec , Plzeňský	KAT. ÚZEMÍ:	Starý Plzenec	DRUH PD DUSP, PDPS	
OBJEDNATEL:		Město Starý Plzenec	ČÍSLO ZAKÁZKY –			
AKCE:		STARÝ PLZENEC – ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY NA SILNICI II/180 A ULIC HEREJKOVA A RAISOVA				
OBSAH:		SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
		Horská vpusť				
Č. VYHOTOV.		DIL		Č. PŘÍLOHY		
MĚŘÍTKO		1:25				
DATUM		09/2021				
FORMÁT		A4				
		2				