





PŮDORYS PŮDY + KROV | NOVÝ STAV

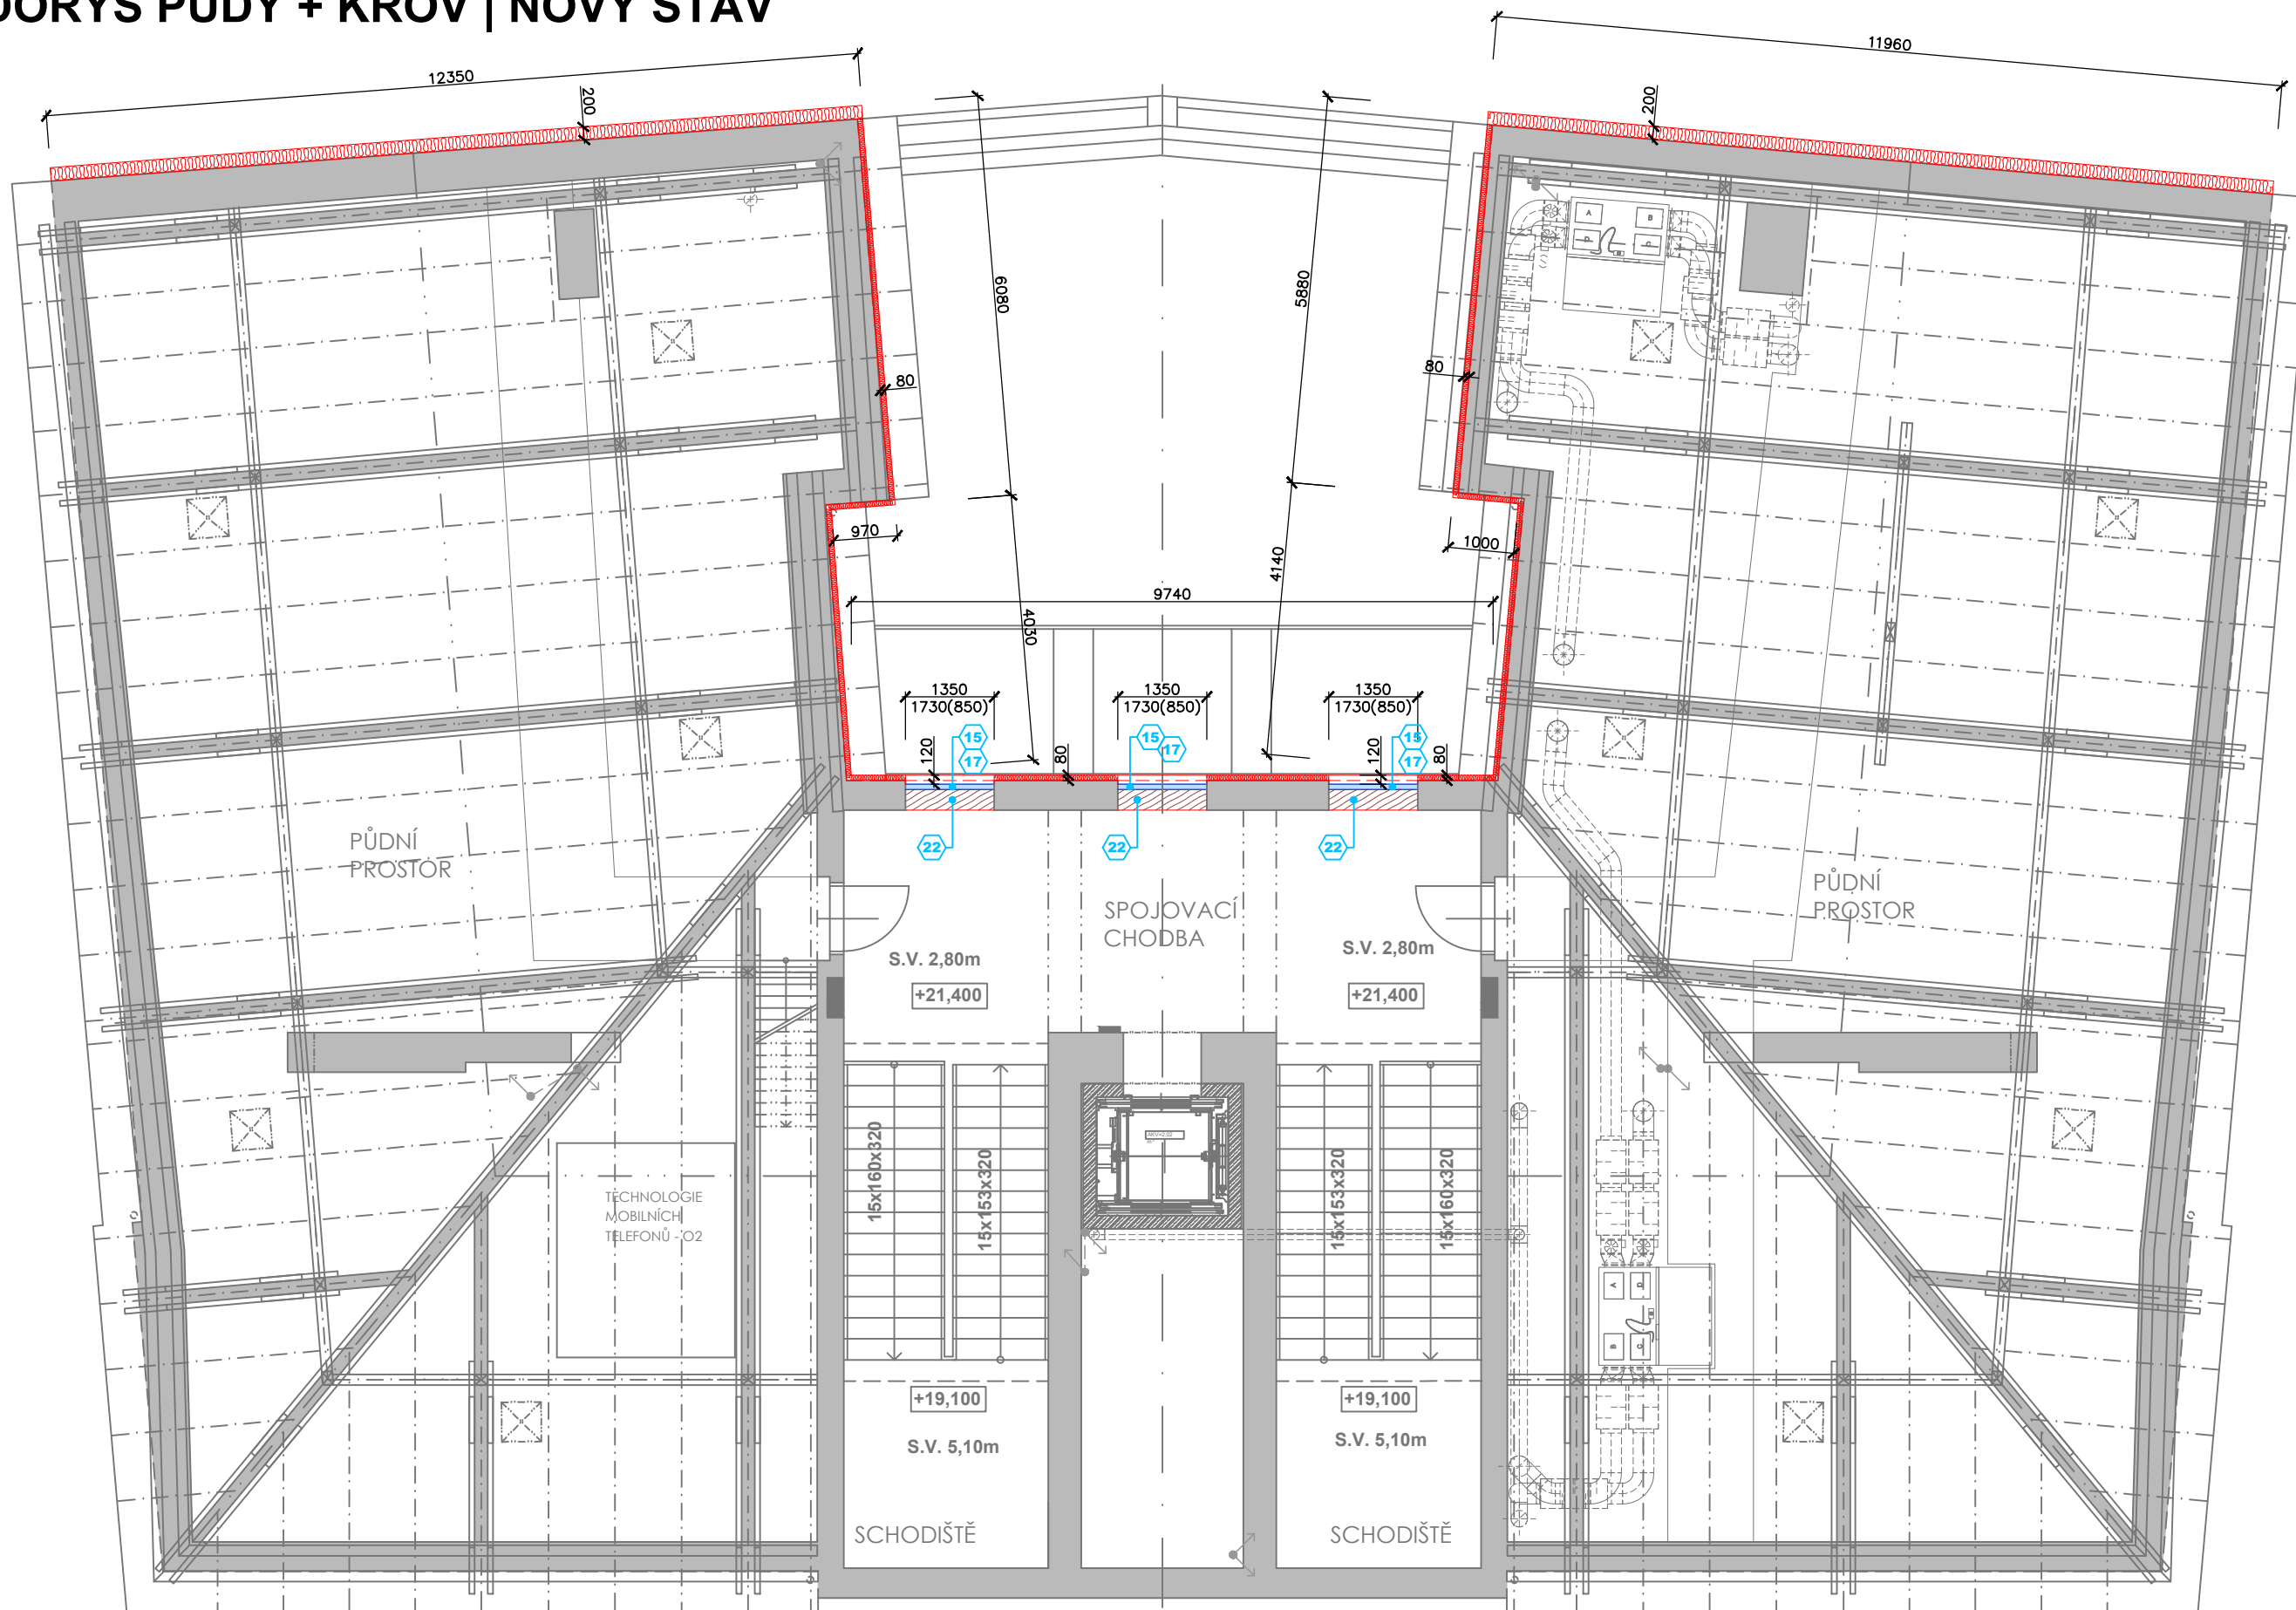

LEGENDA MATERIÁLŮ:

FASÁDNÍ ZATEPLENÍ


- o V TL 80 mm – $U=0,20$ W/M²K (MUSÍ SPOKOVAT ČSN ISO 13785-1) A TL 200 mm – $U=0,17$ W/M²K; PRO TL 200 mm BUDE POUŽIT TEPALNÉ ISOLAČNÍ KOMPOZITNÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM KONKRETNÍ TEPALNÉ ISOLAČNÍ SYSTÉM SE SPODÍVOČNOU TEPALNÉ ISOLAČNÍ DESKOU SKLADAJÍCÍ SE ZE ŽELEŽA FASADOVANÉHO POLYESTÉRU A MINERÁLNÍ VLNÝ KONSTANTNÍ TL. 30 mm o min. 600 mm NAD A 600 mm POD Ů ZATEPLENÍ NAHAŽENO SKLOVOU ISOLAČNÍ DESKOU TLouŠTKY 80 mm, $U=0,43$ W/M²K (LEPENO NA PU PĚNU)
o VNĚJŠÍ OSTĚNÍ, PODPARNÉ PRÁČE A NADPRAŽÍ VÝPLNĚ OTVORŮ – FASÁDNÍ ZATEPLENÍ TL. 30 mm, $U=0,630$ W/M²K (MUSÍ SPOKOVAT ČSN ISO 13785-1)


- | | |
|---|--|
|  | NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU – PODROBNÁ SPECIFIKACE PSV |
|  | VNITŘNÍ PARAPETY – LAMINÁTOVÉ PARAPETY STEJNÝ ODSTÍN JAKO VNITŘNÍ TÓNOVÁNÍ OKEN |
|  | ZAROVNÁNÍ OSTĚNÍ OKEN PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ – DOŽÍDKA Z CÍHEL PLNÝCH PÁLĚNÝCH NA MALTU M10 |
| | ZEŠÍLENÍ MIKROKLENUTÍ STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OTVORŮ – NOSNÍK L50/50/S, ULOŽENÍ 400 MM NA KAŽDÍ STRANĚ, CELKEM BUDE POUŽITO 360 KG NA CELÝ OBJEKT |

POZNÁMKY:

- [illegible]

PŮDORYS 4.NP | NOVÝ STAV

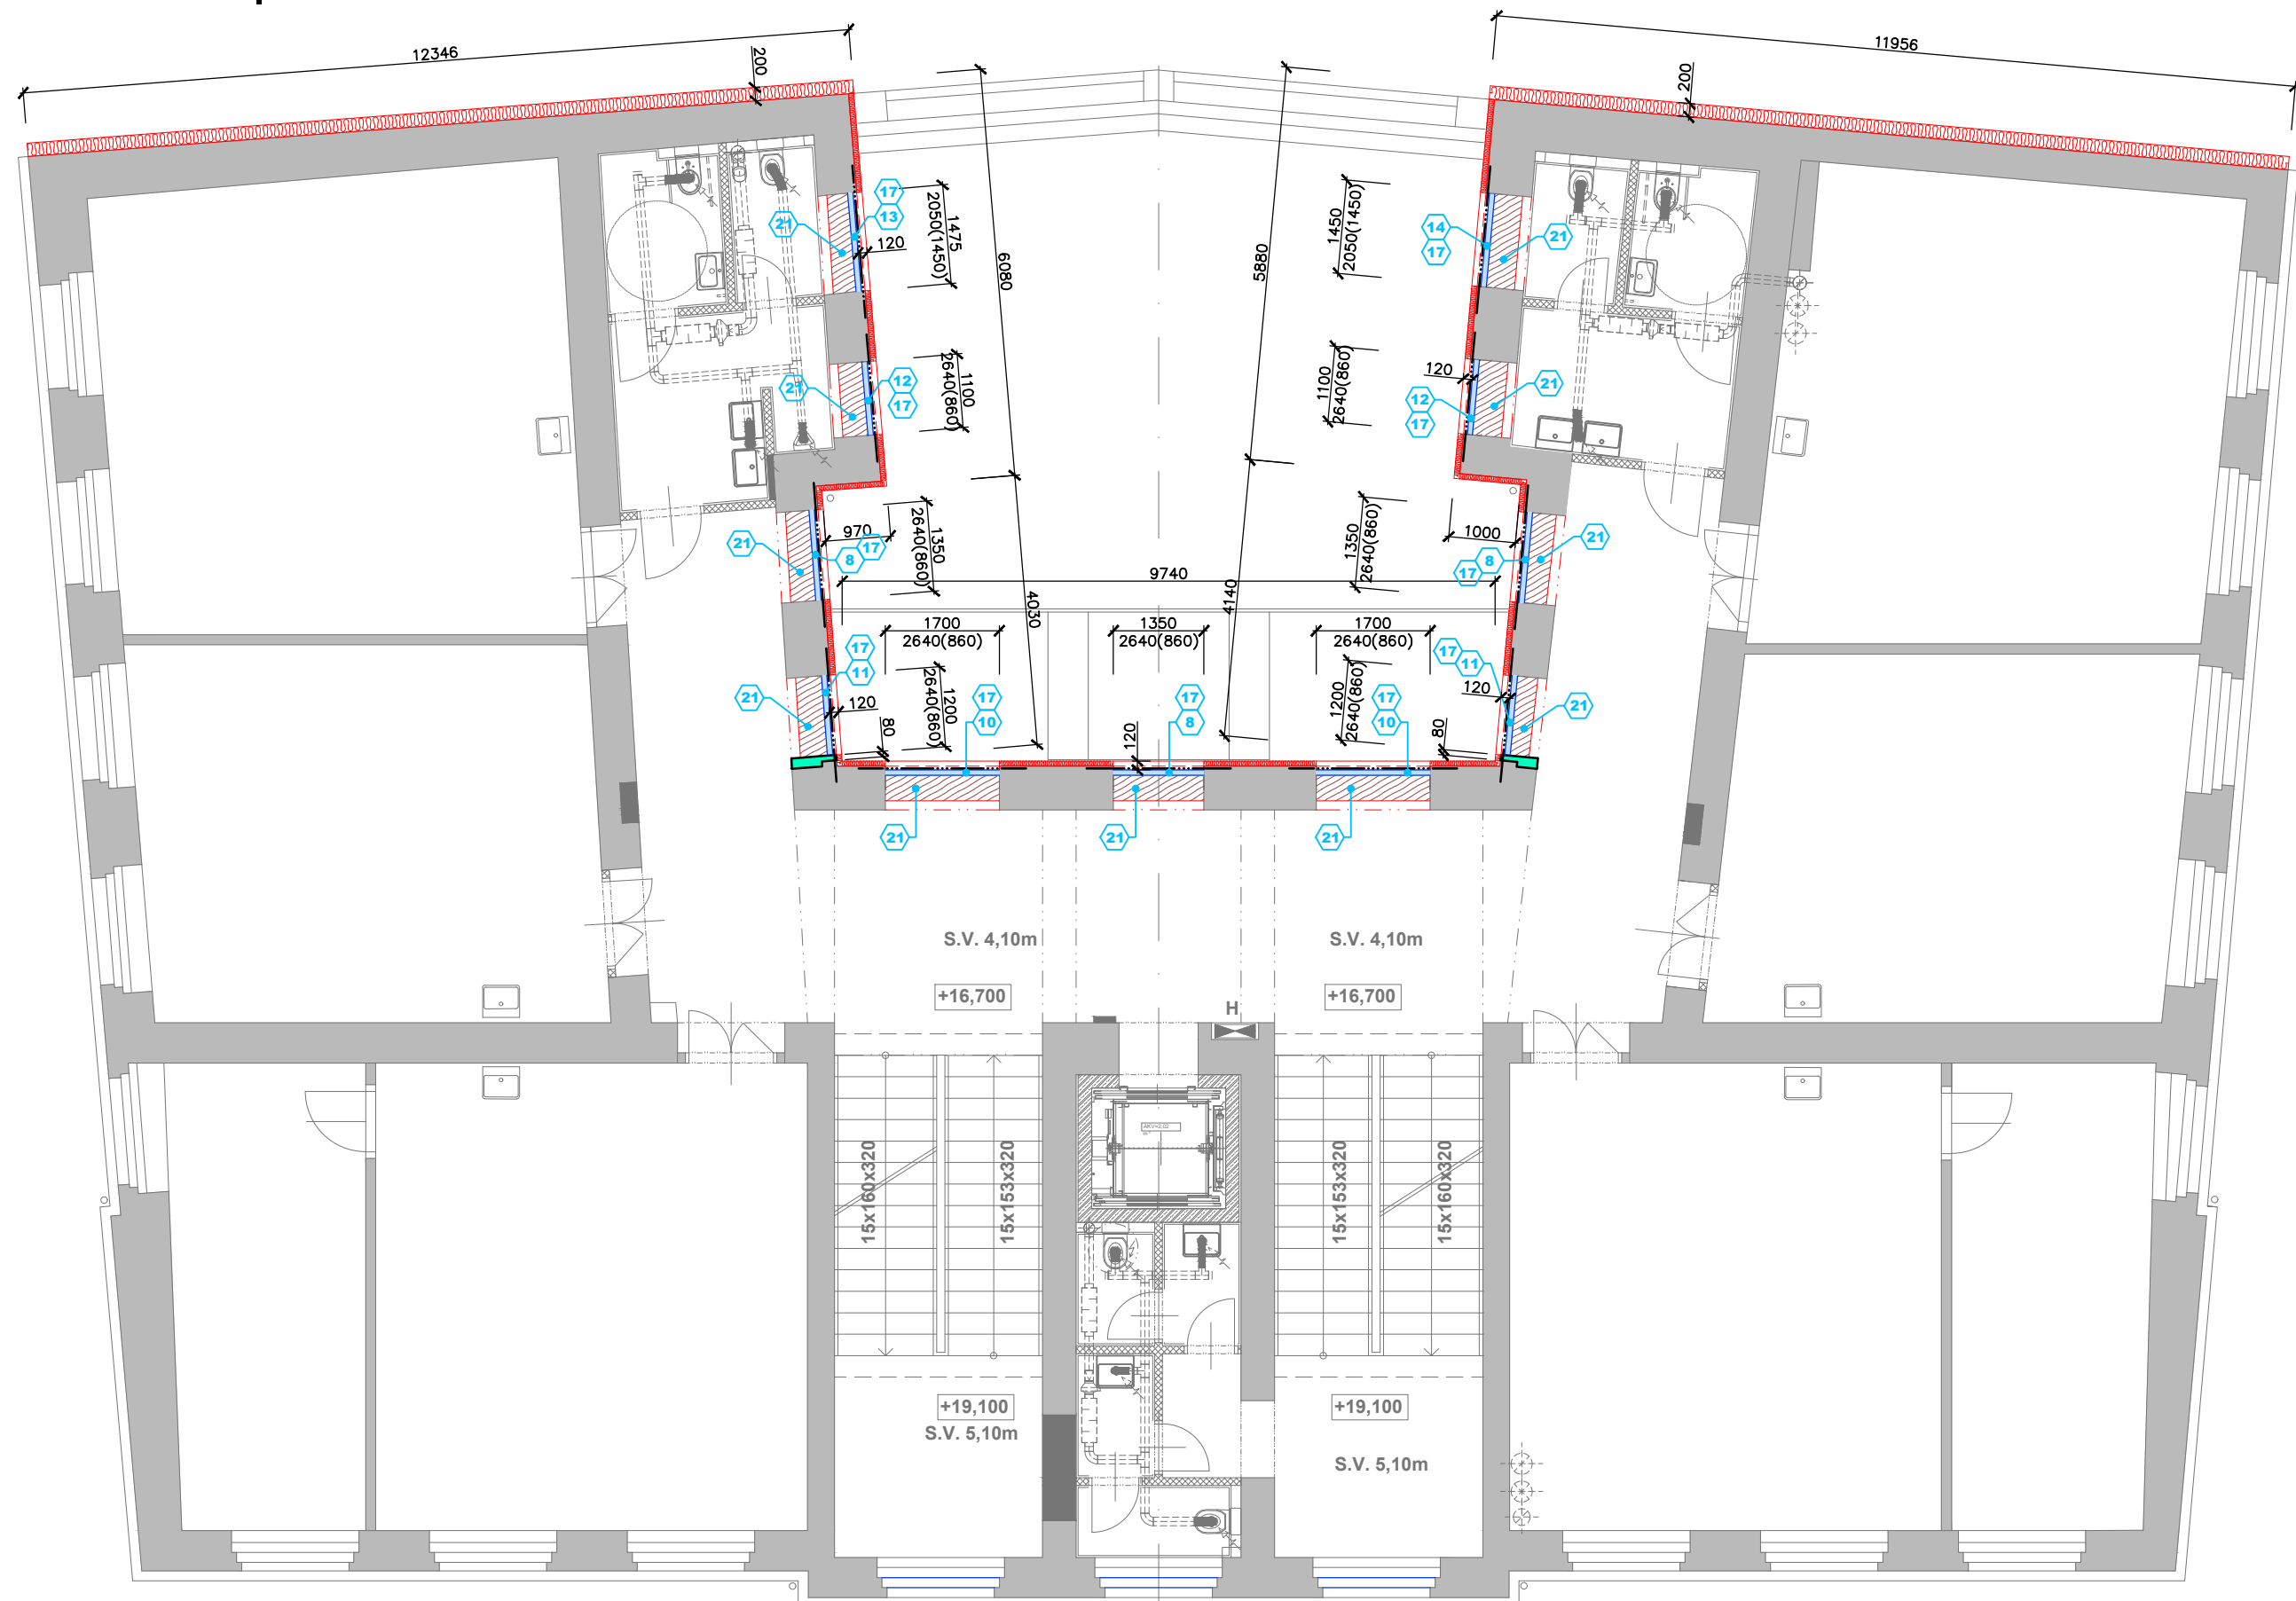

		L. BENEDA, stavební a projekční kancelář	
VED. PROJ.:	ODP. PROJ.:	VYPRACOVAL:	LUBOŠ BENEDA ČIŽICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE IC: 13882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ
L. BENEDA	L. BENEDA	F. KUFNER	
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: UMO 3		
INVESTOR: KRAJSKÉ CENTRUM VZDĚLÁNÍ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PŘÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, SADY 5, KVĚTNA 42, 301 00 PLZEŇ			RAZÍTKO: DATUM: 02.23 STUPĚŇ: PROJEKT FORMÁT: 6xA4 MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:
ZATEPLENÍ ŠTÍTŮ A VNITROBLOKOVÉ FASÁDY, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ SADY 5, KVĚTNA 85/42, PLZEŇ D. DOCUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNIČKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1) ARCHITECTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2) STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
PŮDORYSY 4.NP A PŮDY + KROV NOVÝ STAV			1:100 D.1.1-2. 09.