

LEGENDA:

ROZSAH PRACOVNÍ ETAPY

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

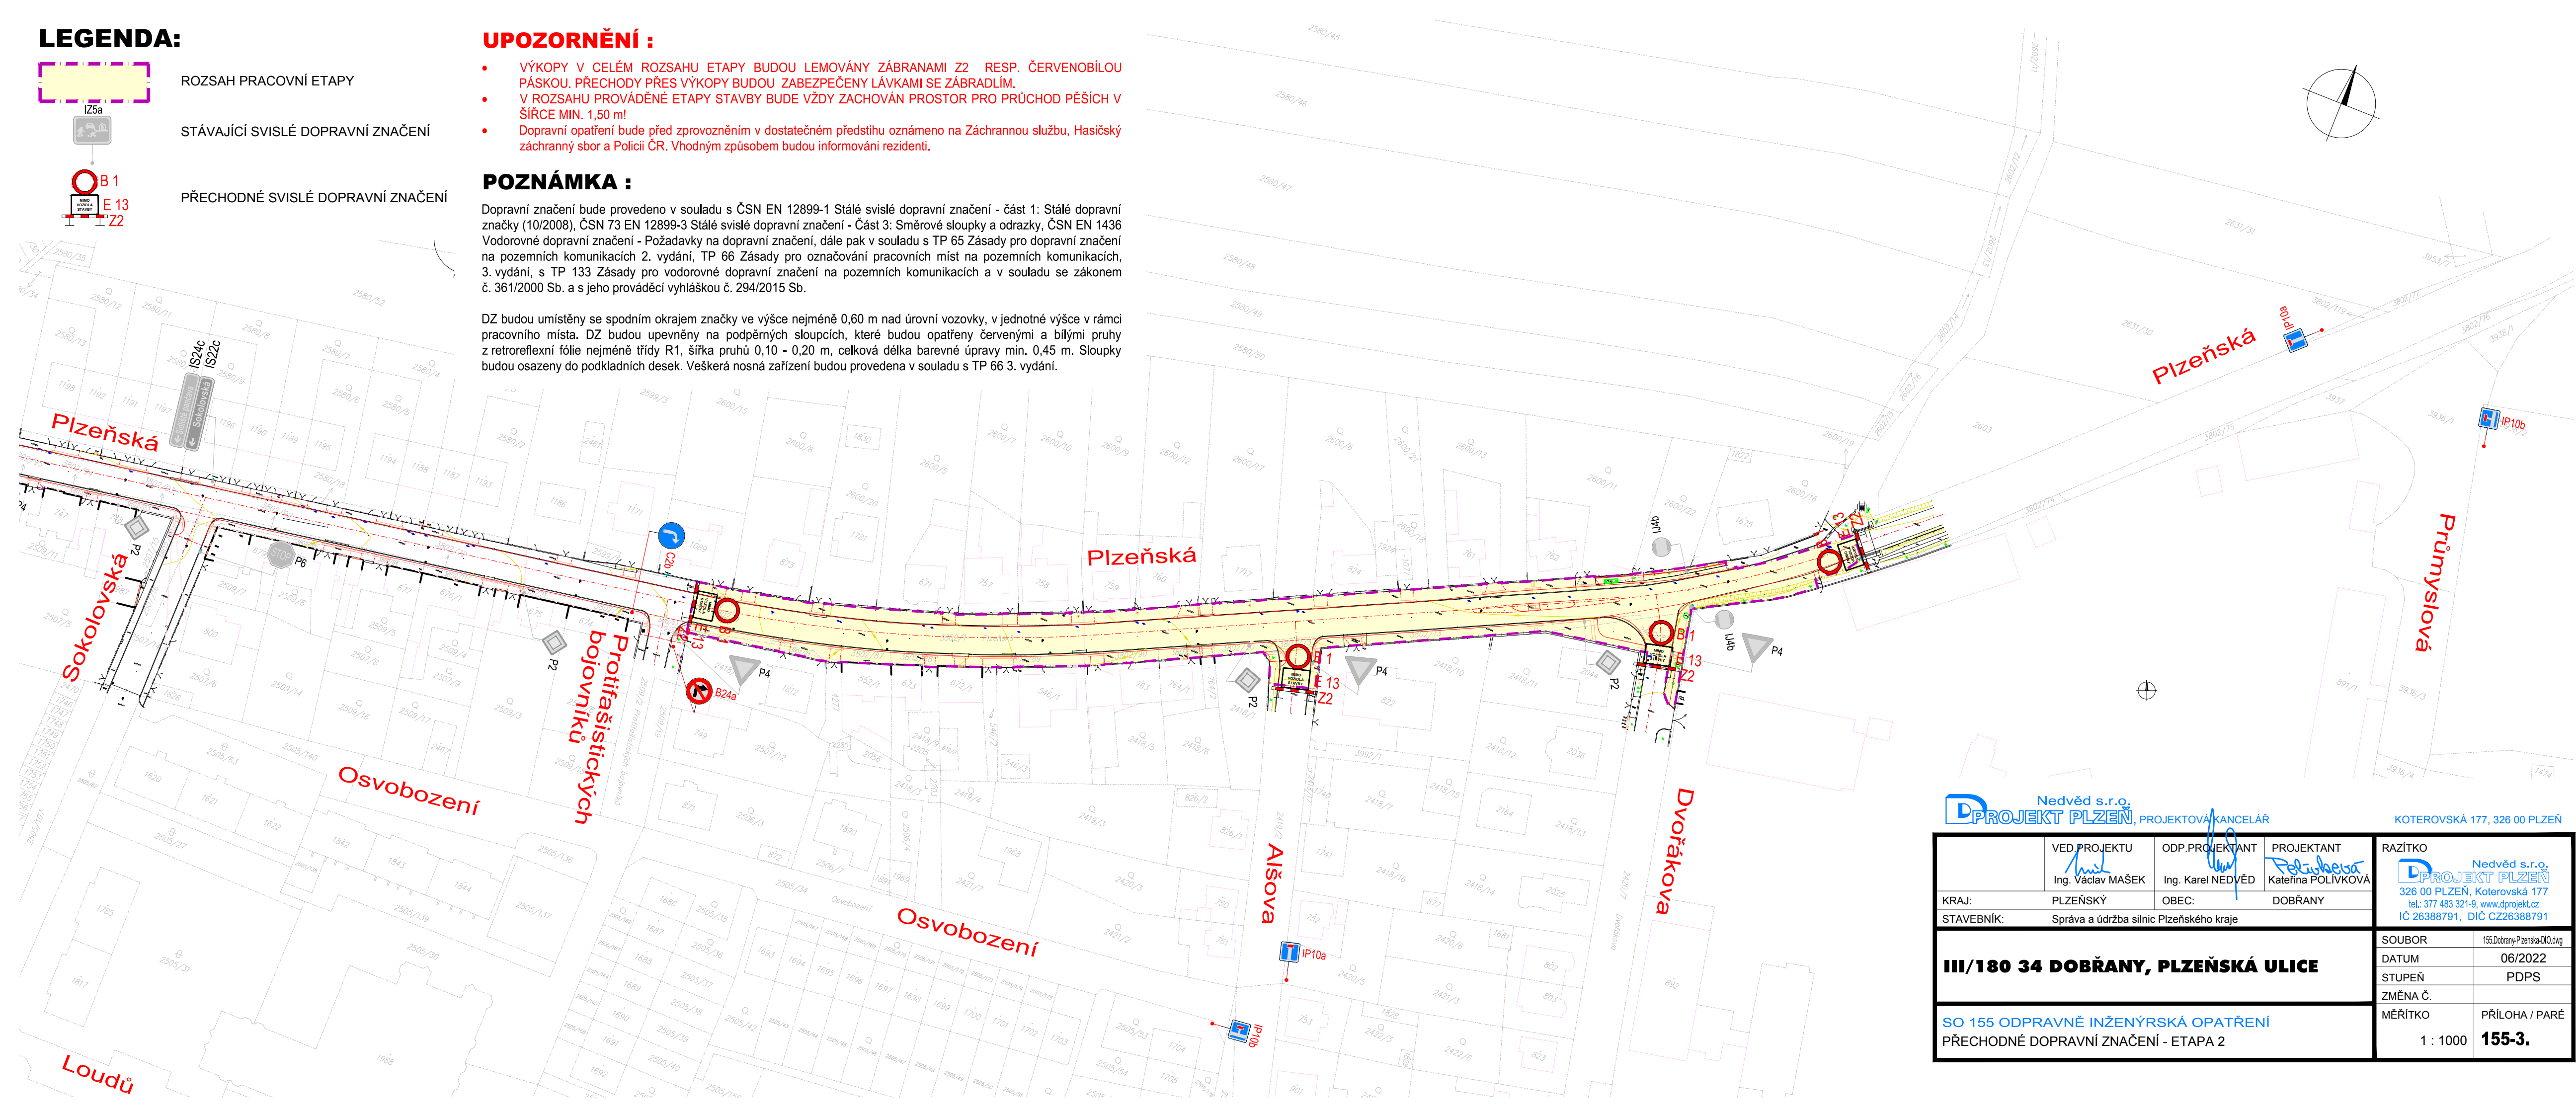
UPOZORNĚNÍ :

- VÝKOPY V CELÉM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEMOVÁNY ZÁBRANAMI Z2 RESP. ČERVENOBÍLOU PÁSKOU. PŘECHODY PŘES VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY LÁVKAMI SE ZÁBRADLÍM.
- V ROZSAHU PROVÁDĚNÉ ETAPY STAVBY BUDE VŽDY ZACHOVÁN PROSTOR PRO PRŮCHOD PĚŠÍCH V ŠÍŘCE MIN. 1,50 m!
- Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchranou službu, Hasičský záchranný sbor a Policii ČR. Vhodným způsobem budou informováni rezidenti.

POZNÁMKA :





Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 2. vydání, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 3. vydání, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a s jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66 3. vydání.



Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

| | | | | | | | |
|--|---|--|---------|---|--|---|--|
| VED.PROJEKTU  Ing. Václav MAŠEK | | ODP.PROJEKTANT  Ing. Karel NEDVĚD | | PROJEKTANT  Katerina POLÍVKOVÁ | | RAZÍTKO  Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz IČ 26388791, DIČ CZ26388791 | |
| KRAJ: | PLZEŇSKÝ | OBEC: | DOBŘANY | | | | |
| STAVEBNÍK: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje | | | | | | |
| III/180 34 DOBŘANY, PLZEŇSKÁ ULICE | | | | | | | |
| SO 155 ODPRavnĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ | | | | | | | |
| PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ETAPA 2 | | | | | | | |
| SOUBOR | | | | | | 155.Dobřany-Plzeňská-DIO.dwg | |
| DATUM | | | | | | 06/2022 | |
| STUPEŇ | | | | | | PDPS | |
| ZMĚNA Č. | | | | | | | |
| MĚŘÍTKO | | | | | | PŘÍLOHA / PARÉ 1 : 1000 155-3. | |