

NS ±0,000 = 442,680 m n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu PŘÍSTAVBA A CELKOVÁ REKONSTRUKCE DOMU SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE			
stupeň DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DPS	místo stavby KRALOVICE Plzeňská třída 345 k.ú. Kralovice u Rakovníka; 672645
stavebník  Dům sociální péče Kralovice Dům sociální péče Kralovice, p. o. Plzeňská tř. 345, 331 41 Kralovice		generální architekt  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
autorizace		projektant části ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice Ing. Jirí Bartoň ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby	
část D.1.1.C.3.1 - Architektonicko-stavební část			
výkres SEZNAM INT. DVEŘÍ			st. objekt SO.01.B
datum zhotovení 07/2021	měřítko	číslo výkresu D.1.1.C.3.1	paré
datum revize 30.5.2022	číslo revize 1		

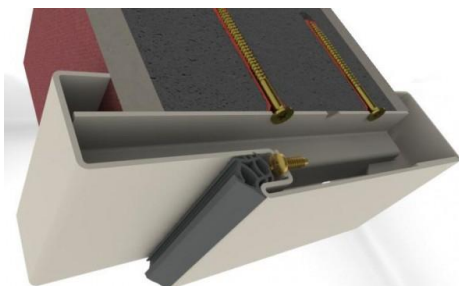
SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

PRO OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ A DVEŘE SPOLEČNÝCH PROSTOR

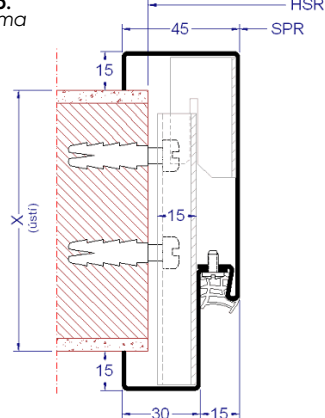
POŽADOVANÉ PARAMETRY

zárubeň:	ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře - požadovaný tvar viz ilustrační fotografie typ DZD s polodrážkou pro TPE, tři dveřní závěsy (bílý pozink), žárově pozinkový plech tl. 1,5 mm, dodatečná montáž do otvoru (dvoudílná) - pro dveře D42/C bude použita zárubeň pro možnost otevření dveří o 180°
povrchová úprava: barva:	pozink ocel + práškový nástřik viz tabulka, dřevodekor dub - bude upřesněn po předložení vzorků
křídlo:	bezfalcové provedení dle specifikace jednotlivých dveří
zasklení:	NÁVRH ZASKLENÍ (tl. a typ skel) bude zpracován ve výrobě - technické dokumentaci zhotovitele. Zasklení musí svou tloušťkou a typem splňovat požadavky platných norem vztahujících se na prosklené konstrukce.
materiál jádra:	odlehčená DTD deska (ne voština) (dveře s pož.odolností dle nutnosti)
materiál povrchu:	HPL laminát (dveře s pož.odolností dle nutnosti)
barva:	viz návrh interiéru (předpoklad bílá - RAL 9010 nebo jiná základní barva v RAL)
závěsy:	tři dveřní závěsy (bílý pozink)
větrání:	větrací oboustranné mřížky plastový vnější rozměr 455 x 135 mm, ventilační plocha 300cm ² , barva bílá
poznámky:	- upřesnění specifikace jednotlivých dveří je uvedeno na dílčích listech (bezpečnostní třída, požární odolnost,...) - u všech dveří příprava na Acces system - v místě okopových plechů (350 mm) je pevná nezaklená část vysoká 400 mm od podlahy dle 398/2009 Sb.

ilustrační fotografie



schéma

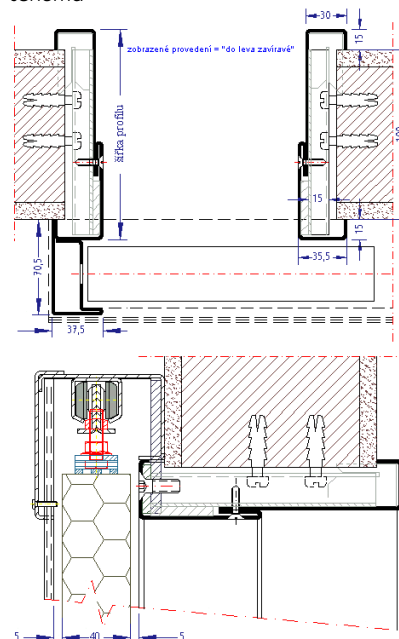


PRO POSUVNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE

POŽADOVANÉ PARAMETRY

zárubeň:	ocelová zárubeň pro posuvné dveře požadovaný tvar viz ilustrační fotografie typ STZ - PAL žárově pozinkový plech tl. 1,5 mm kastlík s kolejkami
povrchová úprava: barva:	práškový nástřik viz návrh interiéru (předpoklad bílá - RAL 9010 nebo jiná základní barva v RAL)
křídlo:	plné bezfalcové
materiál jádra:	odlehčená DTD deska (ne voština) (dveře s pož.odolností dle nutnosti)
materiál povrchu:	HPL laminát (dveře s pož.odolností dle nutnosti)
barva:	viz návrh interiéru (předpoklad bílá - RAL 9010 nebo jiná základní barva v RAL)

schéma



VĚTRACÍ MŘÍŽKY

popis:	větrací oboustranná mřížka
materiál:	dvoudílný plast
barva:	bílá
rozměry:	vnější rozměr 455 x 135 mm vnitřní rozměr průchodu 440 x 120 mm ventilační plocha 300cm ²

ilustrační fotografie větrací mřížky



POZNÁMKY :

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenkovice 111
503 46 Jenkovice

SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

PRO KYVNÉ DVEŘE

POŽADOVANÉ PARAMETRY

zárubeň: ocelová zárubeň pro kyvné dveře
požadovaný tvar viz ilustrační fotografie
typ YK bez těsnění příprava pro kyvné závěsy
žárově pozinkový plech tl. 1,5 mm
kotvení do stěny

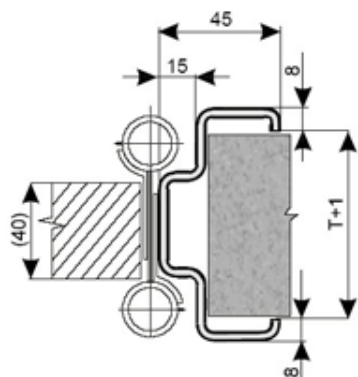
povrchová úprava: práškový nástřík
barva: viz návrh interiéru (předpoklad bílá - RAL 9010 nebo jiná základní barva v RAL)

křídlo: bezfalcové
provedení dle specifikace jednotlivých dveří

materiál jádra: odlehčená DTD deska (ne voština) (dveře s pož.odolností dle nutnosti)
materiál povrchu: HPL laminát (dveře s pož.odolností dle nutnosti)
barva: viz návrh interiéru (předpoklad bílá - RAL 9010 nebo jiná základní barva v RAL)

poznámky: upřesnění specifikace jednotlivých dveří je uvedeno na dílčích listech (bezpečnostní třída, požární odolnost,...)

schéma



KOVÁNÍ

DK01 - běžné kování s cylindrickou vložkou



DK02 - kování v pokoji bez zámku



DK03 - WC kování



DK04 - kování posuvných dveří s WC zamykáním



DOPLŇKY DVEŘÍ DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

PK - paniková hrazda




K - koordinátor


koordinátor bude použit s funkcí samozavírače



C - samozavírač



S - padací práh




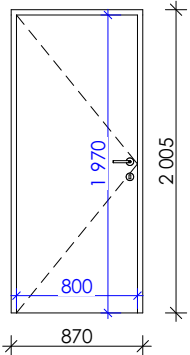

POZNÁMKY :

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenkovice 111
503 46 Jenkovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Interiérové dveře otevíravé	Požární dveře	Interiérové dveře otevíravé
Ozn.	D01/B	D02/B	D03/B
Počet	1	1	1
Provedení	P	L	P
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	800×1 970	800×1 970	800×1 970
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	100	150	510
Požární odolnost	----	EI 30 DP3	----
Samozavírání/ kouřotěsnost	-	C; S	-
Příslušenství			

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

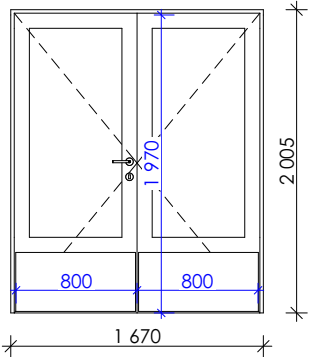
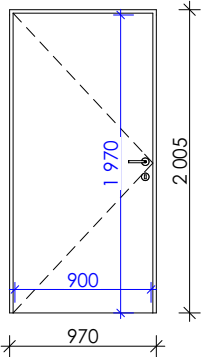
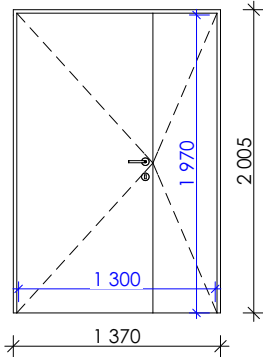
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Požární dveře	Požární dveře	Požární dveře
Ozn.	D04/B	D05/B	D06/B
Počet	1	2	3
Provedení	L	L	L
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	1 600×1 970	900×1 970	1 300×1 970
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	125	125	125
Požární odolnost	EI-30-DP3	EW-45-DP2	EW-45-DP2
Samozavírání/ kouřotěsnost	C; S; K	C	C
Příslušenství	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb. okopový plech, Zvýraznění prosklených konstrukcí dle vyhlášky 398/2009 Sb.		

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace. Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení. Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

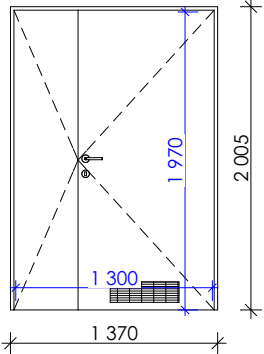
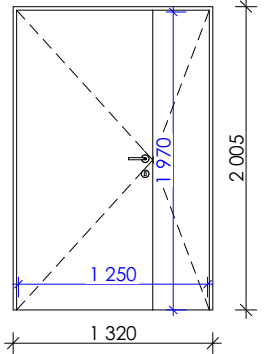
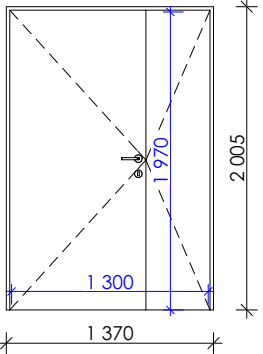
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenkovice 111
503 46 Jenkovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Interiérové dveře otevíravé	Interiérové dveře otevíravé	Požární dveře
Ozn.	D07/B	D08/B	D09/B
Počet	1	1	2
Provedení	P	L	L
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	1 300×1 970	1 250×1 970	1 300×1 970
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01	KL1
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	125	125	450
Požární odolnost	EW-45-DP2	-----	EW-15-DP3
Samozavírání/ kouřotěsnost	C	-	C
Příslušenství	větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace		

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!


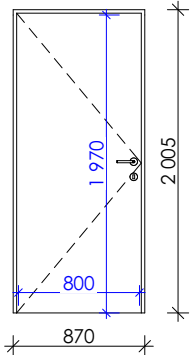
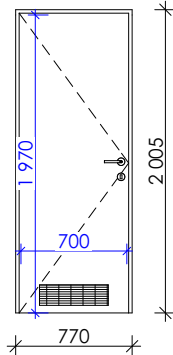
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Interiérové dveře otevíravé	Interiérové dveře otevíravé	Interiérové dveře otevíravé
Ozn.	D10/B	D11/B	D12/B
Počet	1	1	1
Provedení	L	L	L
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	800×1 970	800×1 970	700×1 970
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	125	200	200
Požární odolnost	----	----	----
Samozavírání/ kouřotěsnost	-	-	-
Příslušenství			větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření

skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří,

kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

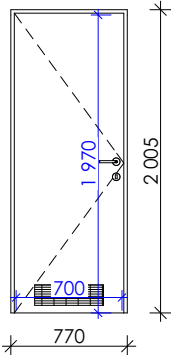
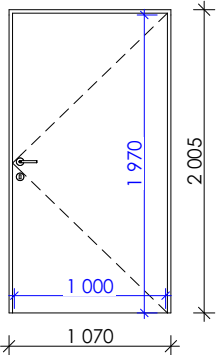
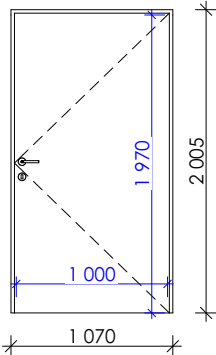
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Interiérové dveře otevíravé	Interiérové dveře otevíravé	Požární dveře
Ozn.	D13/B	D14/B	D15a/B
Počet	7	1	1
Provedení	L	P	P
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	700×1 970	1 000×1 970	1 000×1 970
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	125	125	450
Požární odolnost	----	----	EW-30-DP3
Samozavírání/ kouřotěsnost	-	-	C
Příslušenství	větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace		

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

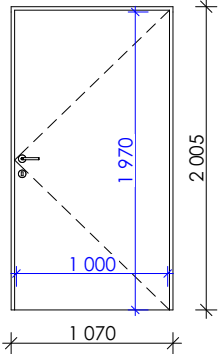
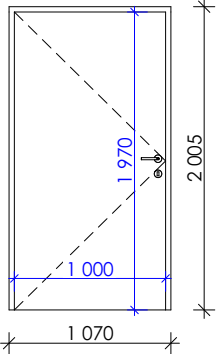
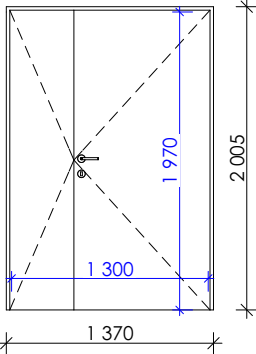
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Interiérové dveře otevíravé	Interiérové dveře otevíravé	Interiérové dveře otevíravé
Ozn.	D15b/B	D16/B	D17/B
Počet	1	2	1
Provedení	P	L	P
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	1 000×1 970	1 000×1 970	1 300×1 970
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Bílá, viz spol. specifikace	viz společná specifikace	Bílá, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	viz společná specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	450	80	450
Požární odolnost	----	----	----
Samozavírání/ kouřotěsnost	-	-	-
Příslušenství		Dveře jsou součástí konstrukce do chladicí místnosti	

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

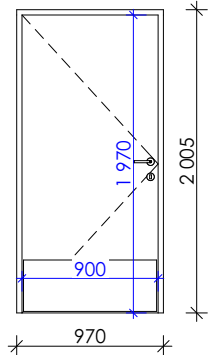
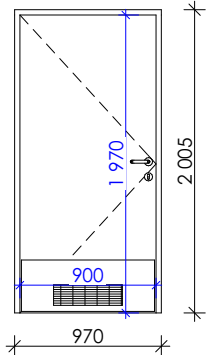
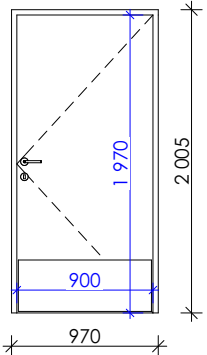
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projektční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Požární dveře	Interiérové dveře otevíravé	Interiérové dveře otevíravé
Ozn.	D19a/B	D19b/B	D20/B
Počet	1	1	1
Provedení	L	L	P
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	900×1 970	900×1 970	900×1 970
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Bílá, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	450	450	125
Požární odolnost	EW-15-DP3	-----	-----
Samozavírání/ kouřotěsnost	C	-	-
Příslušenství	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb. okopový plech v. 350 mm	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.; okopový plech v. 350 mm; větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb. okopový plech v. 350 mm,

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

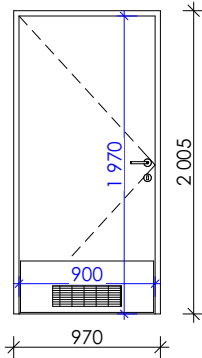
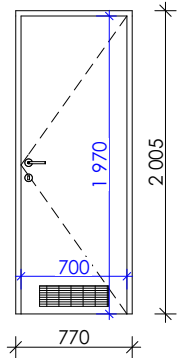
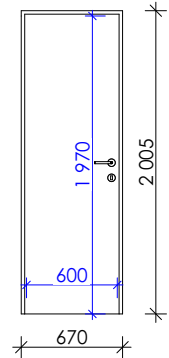
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Interiérové dveře otevíravé	Interiérové dveře otevíravé	Požární dveře
Ozn.	D21/B	D22/B	D23/B
Počet	1	2	1
Provedení	L	P	L
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	900×1 970	700×1 970	600×1 970
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Dub, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	75	75	150
Požární odolnost	----	----	EI-30-DP3
Samozavírání/ kouřotěsnost	-	-	C; S
Příslušenství	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb; okopový plech v. 350 mm; větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace	větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace	

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace
Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.
Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

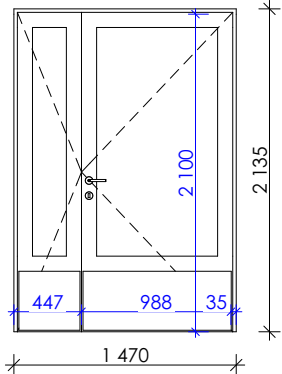
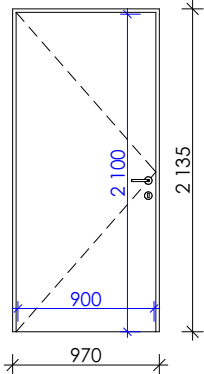
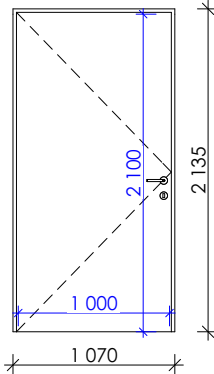
V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Požární dveře	Požární dveře	Požární dveře
Ozn.	D24/B	D25/B	D26/B
Počet	3	1	1
Provedení	P	L	L
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	1 400×2 100	900×2 100	1 000×2 100
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Dub, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	<Nedefinováno>
Kování	DK01	DK01	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	125	125	125
Požární odolnost	EI-15-DP3	EI-15-DP3	EI-15-DP3
Samozavírání/ kouřotěsnost	C; S; K	C	C
Příslušenství	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb. okopový plech v. 350 mm, Zvýraznění prosklených konstrukcí dle vyhlášky 398/2009 Sb.		

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace. Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení. Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

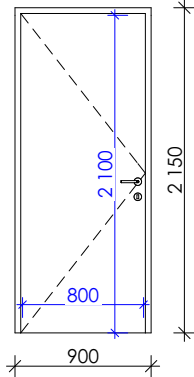
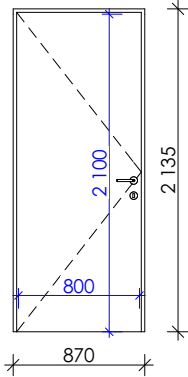
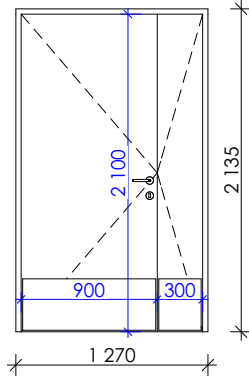
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projektční
ateliér
Jenkovice 111
503 46 Jenkovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Požární dveře	Požární dveře	Požární dveře
Ozn.	D27/B	D27b/B	D28/B
Počet	6	1	6
Provedení	L	L	L
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	800×2 100	800×2 100	1 200×2 100
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01	DK01
Práh	NE	NE	Padací práh v dveřním křídle
Tloušťka zdi [mm]	155	125	155
Požární odolnost	EI-30-DP3	EI-30-DP3	EI-30-DP3
Samozavírání/ kouřotěsnost	C	C	S
Příslušenství			vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb. okopový plech v. 350 mm, magnetický senzor otevření křídla

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

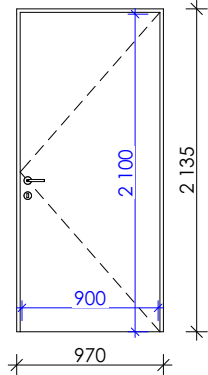
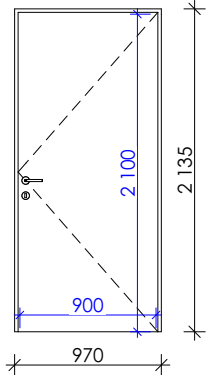
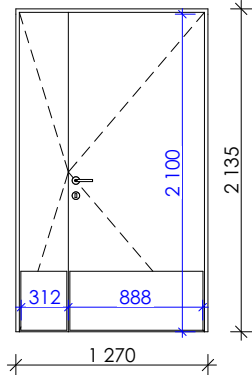
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

SO.01.B Tabulka dveří interiéru

	Interiérové dveře otevíravé	Interiérové dveře otevíravé	Požární dveře
Ozn.	D29/B	D29a/B	D30/B
Počet	3	3	2
Provedení	P	P	P
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	900×2 100	900×2 100	1 200×2 100
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Dub, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK02	DK03	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	125	125	155
Požární odolnost	----	----	EI-30-DP3
Samozavírání/ kouřotěsnost	-	-	S
Příslušenství	křídlo bude zkráceno o 20 mm - větrací štěrбина pro nucené větrání	křídlo bude zkráceno o 20 mm - větrací štěrбина pro nucené větrání	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb. okopový plech v. 350 mm, magnetický senzor otevření křídla

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření

skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří,

kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

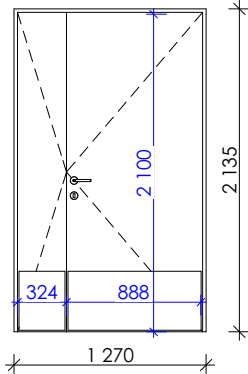
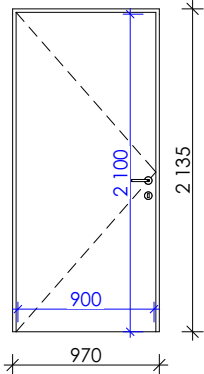
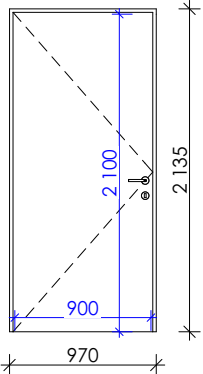
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Požární dveře	Dveře	Dveře
Ozn.	D30/B	D31/B	D31a/B
Počet	4	3	3
Provedení	P	L	L
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	1 200×2 100	900×2 100	900×2 100
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Dub, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK02	DK03
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	155	125	125
Požární odolnost	EI-30-DP3	-----	-----
Samozavírání/ kouřotěsnost	S	-	-
Příslušenství	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb. okopový plech, magnetický senzor otevření křídla	křídlo bude zkráceno o 20 mm - větrací štěrбина pro nucené větrání	křídlo bude zkráceno o 20 mm - větrací štěrбина pro nucené větrání

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projektční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Interiérové dveře otevíravé	Interiérové dveře otevíravé	Požární dveře
Ozn.	D32/B	D33/B	D34/B
Počet	8	4	6
Provedení	L	P	L
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	1 200×2 100	1 200×2 100	1 400×2 100
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Dub, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK02	DK02	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	125	125	125
Požární odolnost	----	----	EI-15-DP3
Samozavírání/ kouřotěsnost	-	-	C; K
Příslušenství	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.; okopový plech v. 350 mm; křídlo bude zkráceno o 20 mm - větrací štěrбина pro nucené větrání	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.; okopový plech v. 350 mm; křídlo bude zkráceno o 20 mm - větrací štěrбина pro nucené větrání	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb. okopový plech v. 350 mm, Zvýraznění prosklených konstrukcí dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace. Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení. Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být v výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!



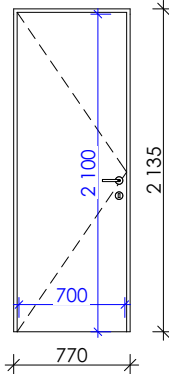
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Interiérové dveře otevíravé	Dveře	Požární dveře
Ozn.	D35/B	D36/B	D37/B
Počet	3	3	6
Provedení	P	L	L
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	830×2 065	830×2 065	700×2 100
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Dub, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK04	DK04	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	125	125	125
Požární odolnost	----	----	EI-30-DP3
Samozavírání/ kouřotěsnost	-	-	C
Příslušenství	okopový plech v. 350 mm, křídlo bude zkráceno o 20 mm - větrací šterbina pro nucené větrání	okopový plech v. 350 mm,	křídlo bude zkráceno o 20 mm - větrací šterbina pro nucené větrání

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

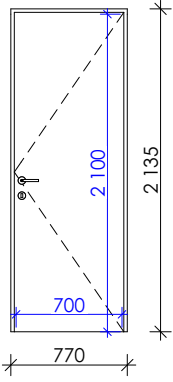
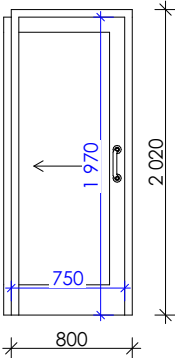
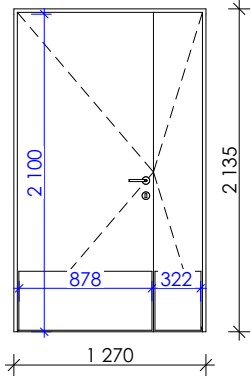
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Požární dveře	Dveře	Požární dveře
Ozn.	D38/B	D39/B	D40/B
Počet	9	6	2
Provedení	P	L	L
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	700×2 100	700×1 970	1 200×2 100
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK04	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	125	125	450
Požární odolnost	EI-30-DP3	-----	EI-30-DP3
Samozavírání/ kouřotěsnost	C	-	S
Příslušenství	větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace	větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb. okopový plech v. 350 mm, magnetický senzor otevření křídla

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

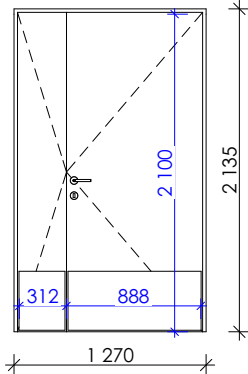
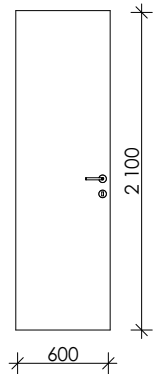
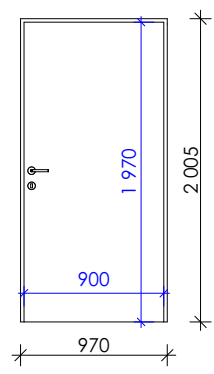
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Požární dveře	Požární dveře	Požární dveře
Ozn.	D41/B	D42/B	D43/B
Počet	2	1	1
Provedení	P	L	P
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	1 200×2 100	600×2 100	900×1 970
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Dub, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	450	150	300
Požární odolnost	EI-30-DP3	EI-30-DP3	EI-30-DP3
Samozavírání/ kouřotěsnost	S	C; S	S
Příslušenství	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb. okopový plech v. 350 mm, větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace, magnetický senzor otevření křídla	větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace	

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace. Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení. Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

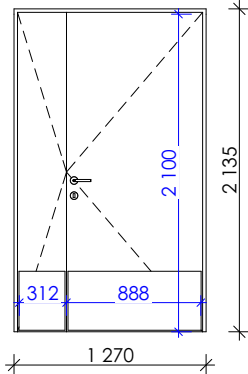
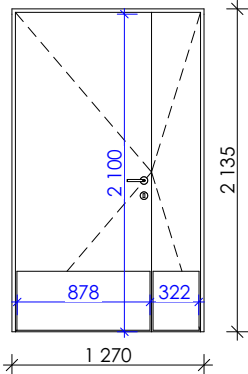
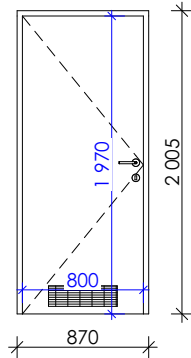
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Požární dveře	Požární dveře	Interiérové dveře otevíravé
Ozn.	D44/B	D45/B	D46/B
Počet	1	1	1
Provedení	P	L	L
Pohled ze strany pantů			
Průchozí rozměry	1 200×2 100	1 200×2 100	800×1 970
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Dub, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace	Dub, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01	DK01
Práh	NE	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	280	280	75
Požární odolnost	EI-30-DP3	EI-30-DP3	----
Samozavírání/ kouřotěsnost	S	S	-
Příslušenství	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.; okopový plech v. 350 mm; magnetický senzor otevření křídla	vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.; okopový plech v. 350 mm; magnetický senzor otevření křídla	větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

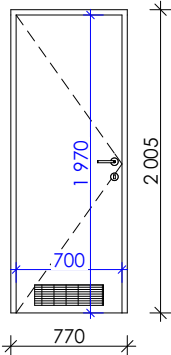
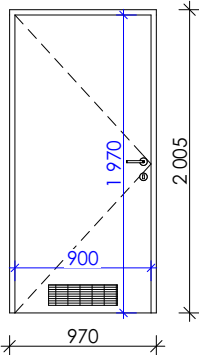
NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

SO.01.B Tabulka dveří interiér

	Interiérové dveře otevíravé	Interiérové dveře otevíravé
Ozn.	D47/B	D48/B
Počet	2	1
Provedení	L	L
Pohled ze strany pantů		
Průchozí rozměry	700×1 970	900×1 970
Zárubně	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
Křídlo	Bílá, viz spol. specifikace	Bílá, viz spol. specifikace
Barva rámu	Bílá, spol. specifikace	Bílá, spol. specifikace
Kování	DK01	DK01
Práh	NE	NE
Tloušťka zdi [mm]	75	75
Požární odolnost	----	----
Samozavírání/ kouřotěsnost	-	-
Příslušenství	větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace	větrací mřížka umístěna u spodního okraje dveří, viz společná specifikace

POZNÁMKY

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a v souladu s požadavky požární zprávy a zadávací dokumentace.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany TDI, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !!

V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!

NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY PANTŮ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic