



PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV

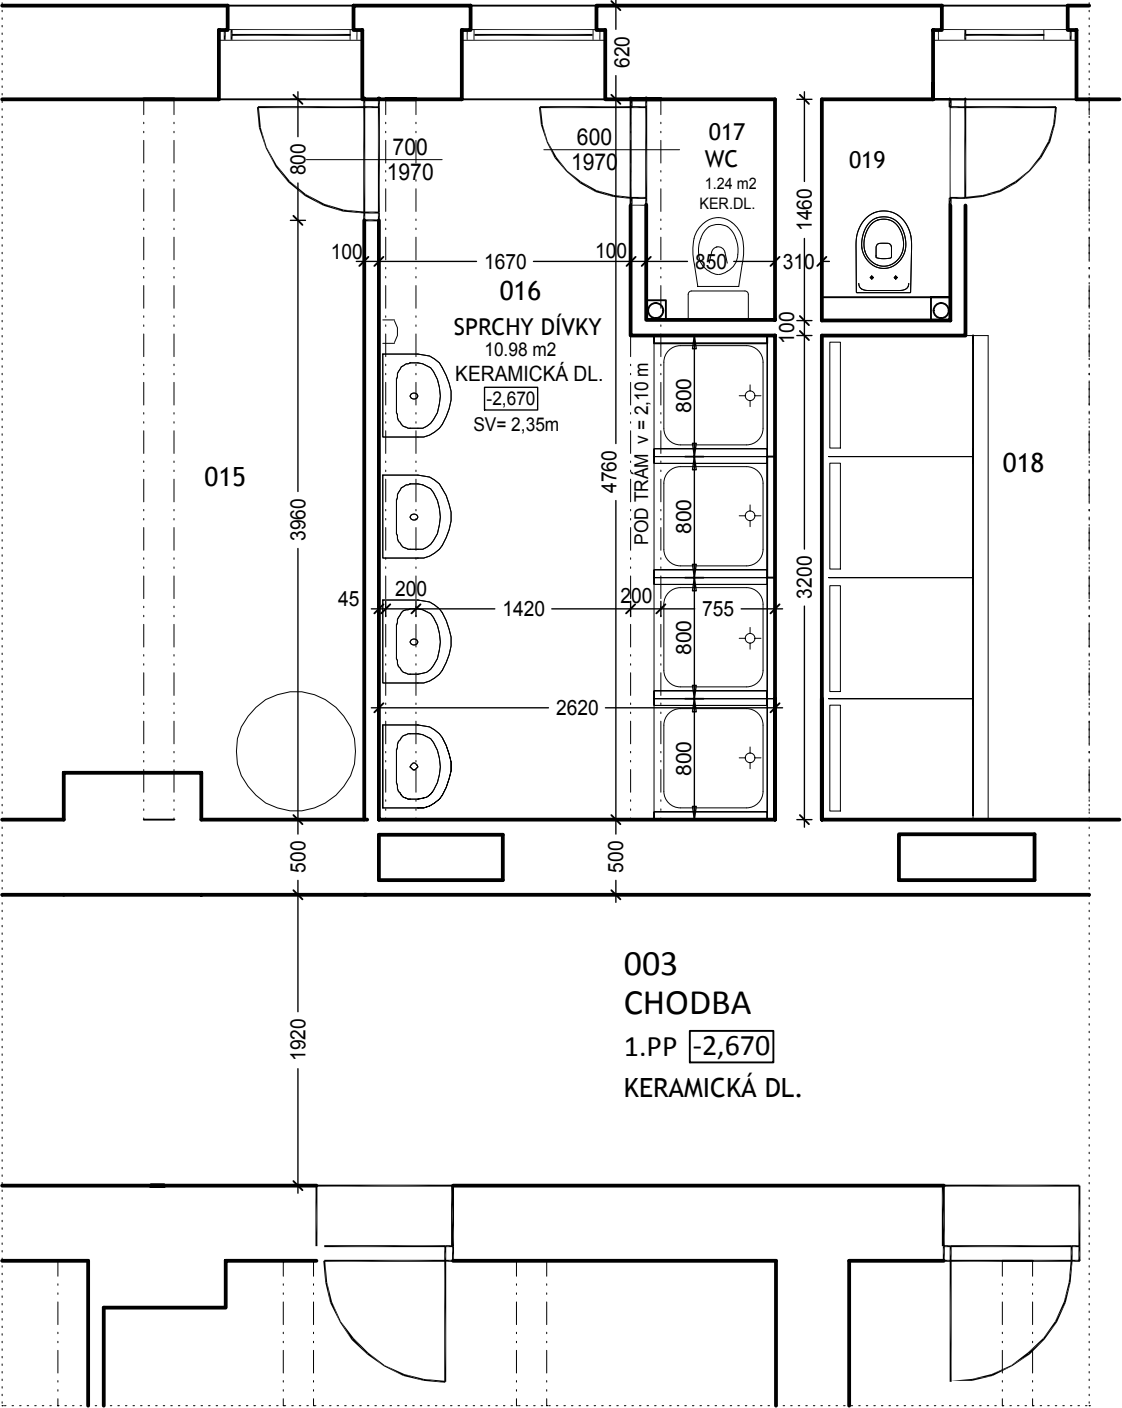


PŮDORYS - NOVÝ STAV

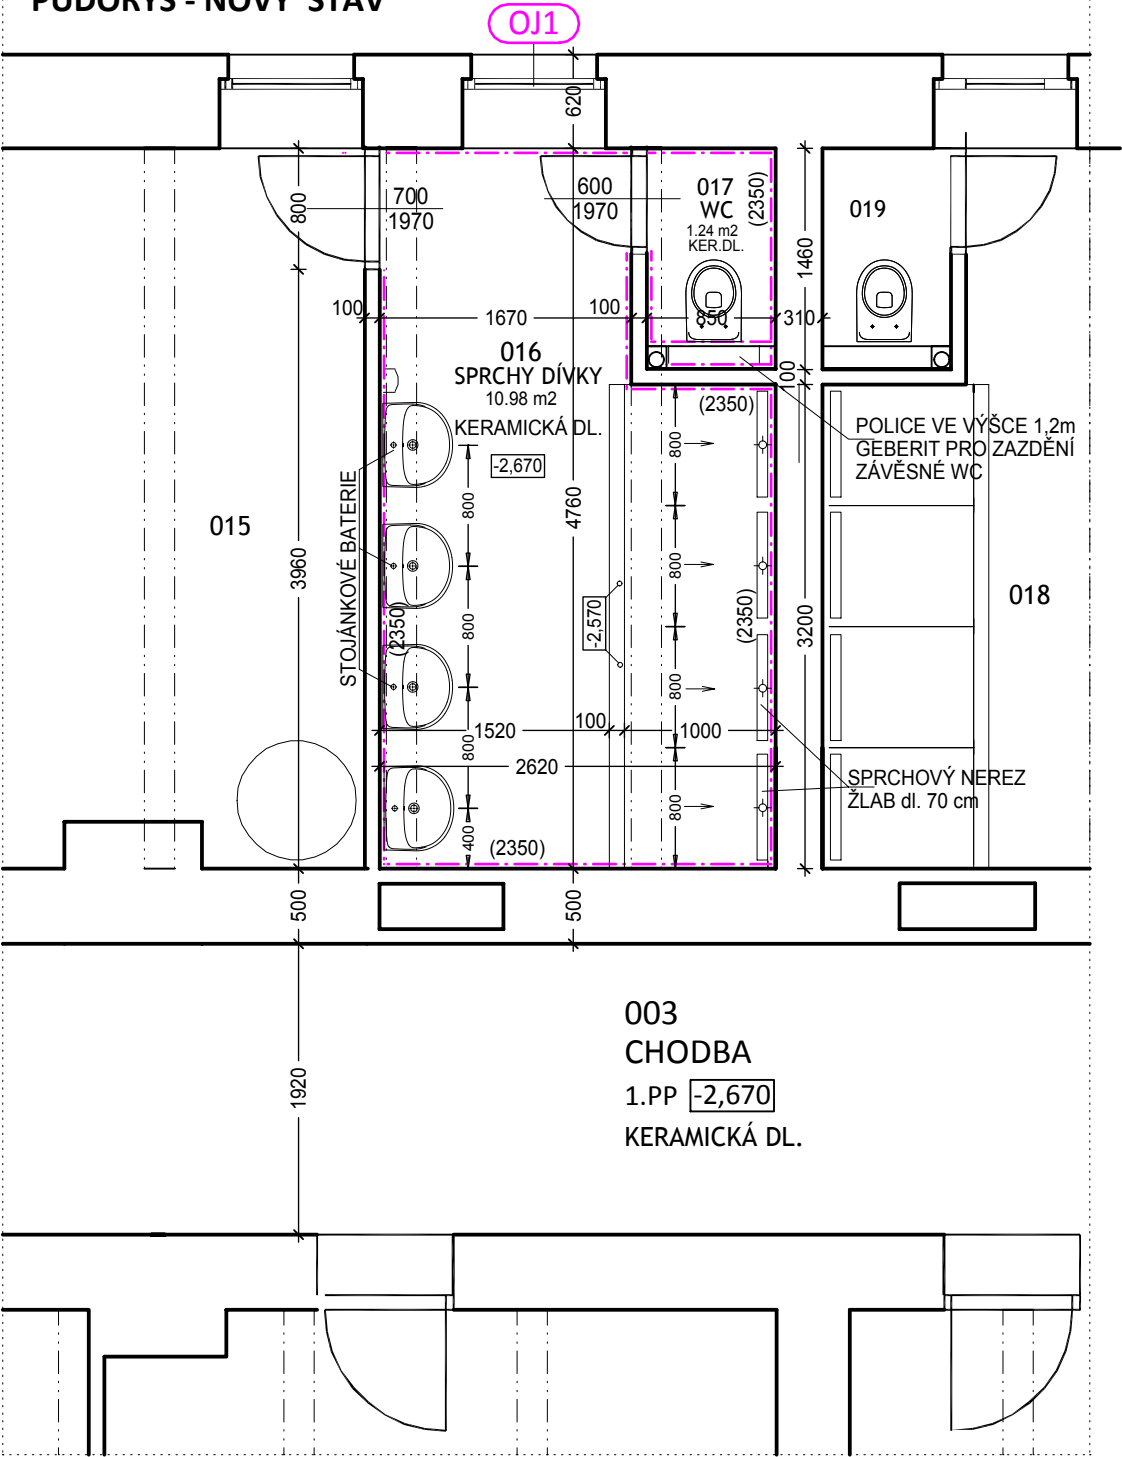

STAVEBNÍ ÚPRAVY V MÍSTNOSTECH 016, 017

- BOURÁNÍ:
- DMT STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ SPRCHOVÝCH KOUTŮ
 - DMT STÁVAJÍCÍHO PLASTOVÉHO OKNA
 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY
 - DMT ROZVODŮ VODY A KANALIZACE
 - DMT SVÍTIDEL
- NOVÉ ČÁSTI:
- NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE
 - OSAZENÍ GEBERITU PRO WC - ZAZDĚNÍ
 - OSAZENÍ SPRCHOVÝCH ŽLABŮ
 - OSAZENÍ NOVÉHO PLASTOVÉHO OKNA
 - PŘEDBROUŠENÍ STĚN, PODLAHY PENETRACE
 - PROVEDENÍ HYDROIZOLACE 2x VČETNĚ KOUTOVÝCH PÁSEK A NAPOJENÍ NA SPRCHOVÉ ŽLABY
 - PROVEDENÍ NOVÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB, VČETNĚ EPOXIDOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY SVĚTLE ŠEDÁ, ROHOVÝCH LIŠT, POLYURETAOVÉHO TMELU SPÁR A AKRYLU U SDK PODHLEDU
 - OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍÍ
 - OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ (HPL laminát 0,8mm) - 2 ks VČETNĚ KOVÁNÍ A ZÁMKU
 - OSAZENÍ NOVÝCH VYPÍNAČŮ, ZÁSUVK, LED SVÍTIDEL VE STÁVAJÍCÍCH POZICÍCH
 - BROUŠENÍ A 2x NÁTĚR ZÁRUBNÍ
 - BROUŠENÍ A MALBA STROPU BÍLÁ OTĚRUVZDORNÁ
 - OSAZENÍ ZRCADEL A DOPLŇKŮ


LEGENDA:



STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO



PLASTOVÉ OKNO 900/600mm, S MIKROVENTILACÍ, TROJSKLEM, BÍLÉ $u=0,7$, VČETNĚ NOVÉHO ZAČISTĚNÍ SDK OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPET - NOVÉ PARAPETY OKEN - LAMINÁT

PROJEKTOVALA		VYPRACOVALA				
ING. I. POTUŽÁKOVÁ		ING. I. POTUŽÁKOVÁ		Na Výsluní 630, 330 21 Líně – Sulkov e-mail: planteam@volny.cz		
STAVEBNÍK	Střední škola informatiky a finančních služeb Klatovská třída 2778/200g, 301 00 Plzeň 3			ZAKÁZKA	0823	KOPIE
MÍSTO	OBJEKT - Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň			DATUM	12. 2023	
NÁZEV	ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ č. 115, 116 - V 1.PP			DOKUMENTACE	DPS	
ČÁST	STAVEBNÍ			FORMÁTŮ	2 A4	
VÝKRES	PŮDORYS - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.	
				1 : 50	D1.1.10	