


| Tabulka oken podle označení okna | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|-------|-------|---|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------------|--|---|
| Podlaží | Označení | Šířka | Výška | Popis okna | Materiál okna | Zasklení okna | Prostup tepla | Kování okna | Mikrovent ilace | Barva okna | Výška parapetu | Parapet venkovní | Parapet vnitřní | Žaluzie |
| 1 NP. | 01 | 3300 | 800 | okno tříkřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 1600 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 01 | 3300 | 800 | okno tříkřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 1600 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 02 | 2200 | 800 | okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 1600 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 03 | 3300 | 1500 | okno tříkřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 03 | 3300 | 1500 | okno tříkřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 03 | 3300 | 1500 | okno tříkřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 PP. | 03 | 3300 | 1500 | okno tříkřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 PP. | 03 | 3300 | 1500 | okno tříkřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 04 | 2200 | 1500 | okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 04 | 2200 | 1500 | okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 PP. | 04 | 2200 | 1500 | okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 05 | 800 | 2000 | okno jednokřídlé sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 400 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 05 | 800 | 2000 | okno jednokřídlé sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 400 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 06 | 1900 | 1500 | okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 06 | 1900 | 1500 | okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 07 | 4400 | 1500 | okno čtyřdílné otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 07 | 4400 | 1500 | okno čtyřdílné otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 NP. | 07 | 4400 | 1500 | okno čtyřdílné otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 PP. | 07 | 4400 | 1500 | okno čtyřdílné otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 PP. | 07 | 4400 | 1500 | okno čtyřdílné otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 PP. | 08 | 1100 | 1500 | okno jednokřídlé otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |
| 1 PP. | 09 | 1450 | 1115 | okno svislé čtyřdílné,otevíravé a sklopné | plast. profil sk. A, min. 5 komorový | zasklení izolačním dvojsklem | Uw=1,1Wm-2K | celoobvodové, půloliva v barvě okna | ano | bílá | 900 | Poplastovaný plech, RAL 9007 | Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna | venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické |

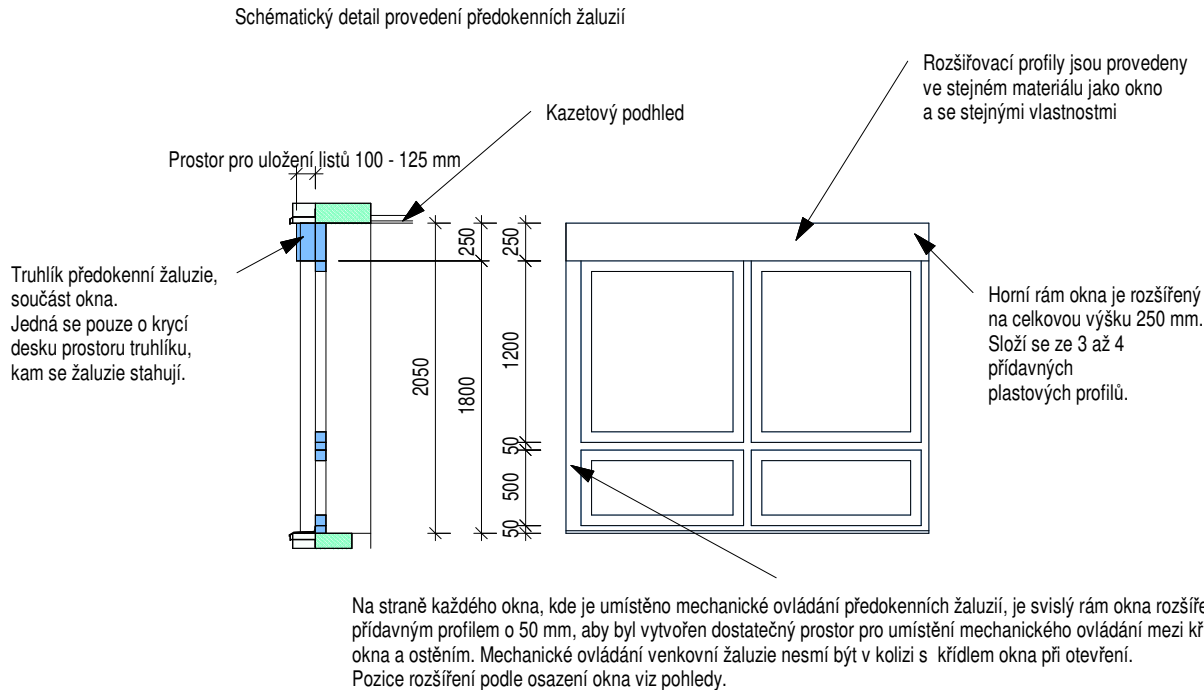

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|--|
|  | AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz | | | |
| | Vypracoval Ing.Reaboi | Odpovědný projektant Ing.Reaboi | Architekt | Autorizoval Ing.Hajný |
| Název akce: Nové dialyzační středisko | | | Obecní úřad Krajský úřad Datum | Klatovy Plzeňský kraj 04.2021 |
| Místo stavby: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy | | | Formát Měřítko Číslo zakázky | 1 : 50 2/2021 |
| Investor: Klatovská nemocnice, a. s. Plzeňská 929, 339 01 Klatovy | | | Stupeň Dokumentace pro provádění stavby | Objekt |
| Část: Příloha: Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka oken | | | Číslo výkresu D.1.1.24 | |