



VZOROVÉ DETAILY


SKLADBA DLAŽBY V MÍSTĚ CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU

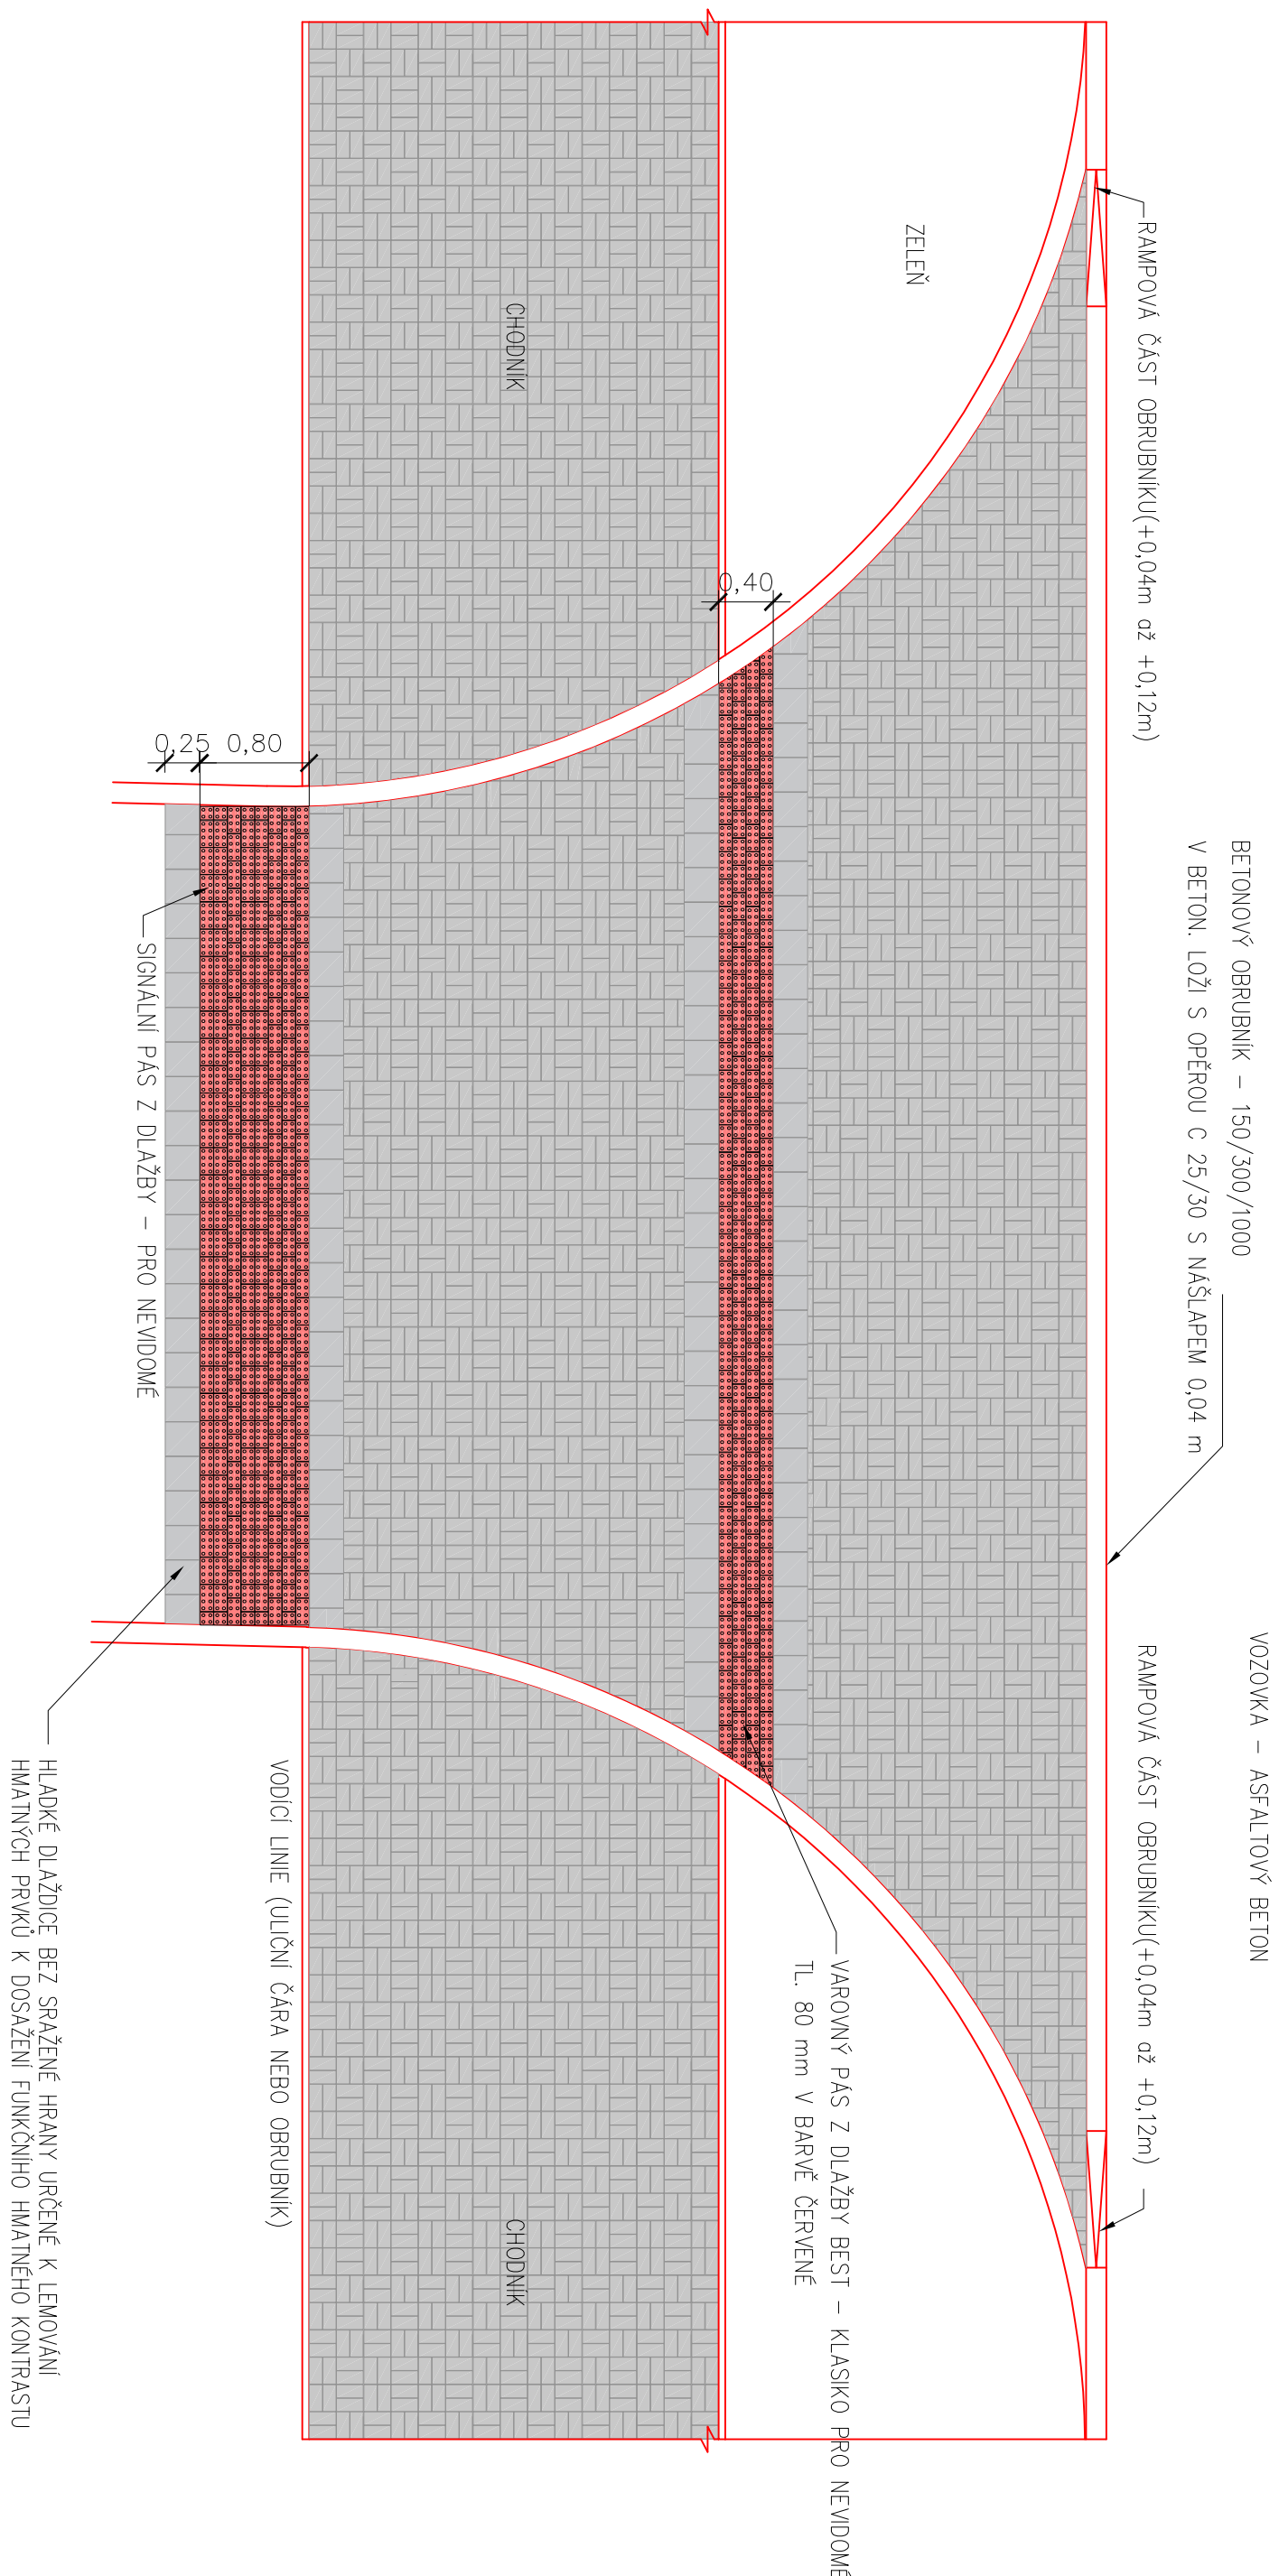

SKLADBA DLAŽBY MÍSTA PRO PŘECHÁZEN

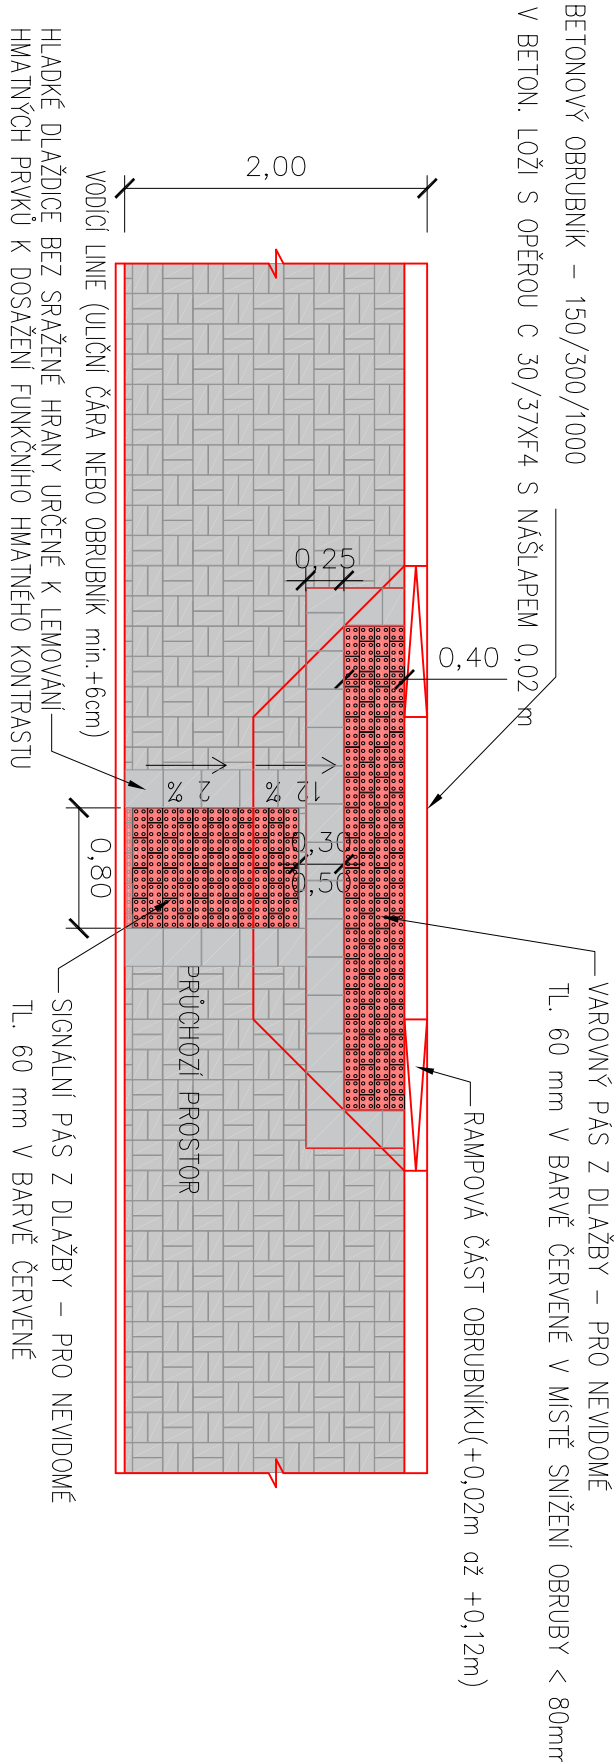

SKLADBA DLAŽBY VJEZDU S PRUHEM ZELENĚ

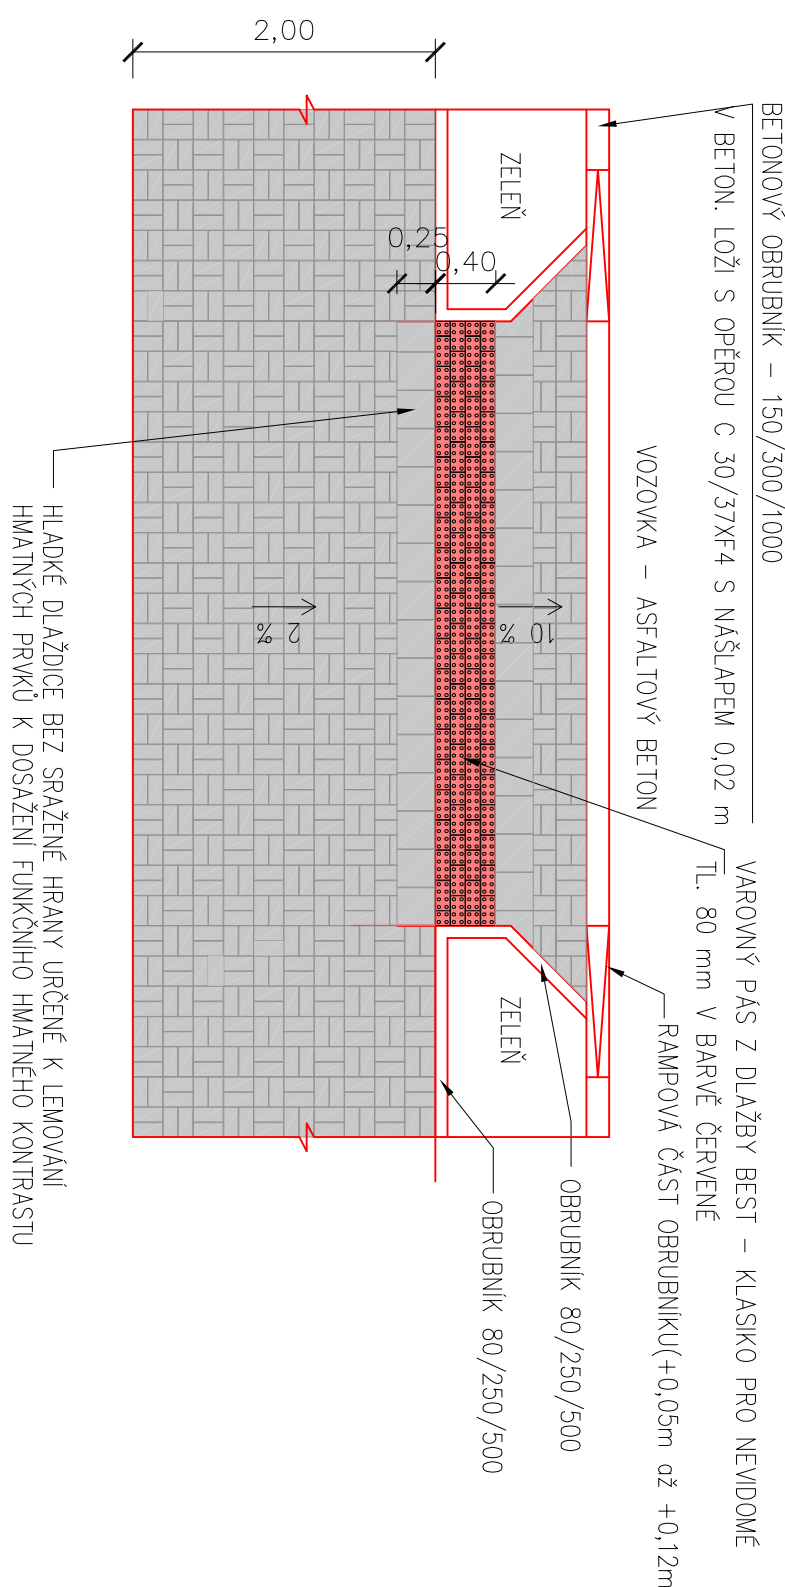

SKLADBA A TYP DLAŽBY

CHODNÍK – ŽULOVÁ KOSTKA – MOZAIKA TL. 60mm

VJEZDY, PARKOVACÍ STÁNÍ – ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ TL. 80–100mm

VAROVNÝ PÁS – ŽULOVÁ KOSTKA – TMAVĚ ŠEDÁ

SIGNÁLNÍ PÁS – ŽULOVÁ KOSTKA – TMAVĚ ŠEDÁ

LEMOVÁNÍ HLADKOU DLAŽBOU Š. 250mm, BEZ SRAŽENÉ HRANY

Pozn.: Úprava v místech pro přecházení je navržena a bude provedena v souladu s vyhl.

vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Navržená místa pro přecházení musí být opatřena varovnými pásy šířky 400mm a signálními pásy šířky 800mm ukončenými 30 – 50cm před varovným pásem z tzv. slepecké dlažby při dodržení barevného kontrastu vůči okolí.

Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výš

1100mm pevnou ochranu (týč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100–250mm zádržku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec), sledující pudorysný průběh překážky, popřípadě lze odsunout zádržku za obrys překážky nejvýše o 200mm

VED. PROJEKTANT	ZOOP. PROJEKTANT	VYPRACOVAJ	SOBHÁLN	Projektant kancelář Ing. Škublová U Bochemské 29, 326 00 PÍZEN tel. 377 455 842
Ing. Škublová	Ing. Škublová	Ing. Rednerová	Ing. Škublová	
KRAJ	Pízenský	KAT.ÚZEMÍ	Lipnice u Společného Pohřbí	
OBJEDNATEL	SÚS PK, město Společné Pohřbí	FORMÁT	DATUM	11/2023 aktualizace 12/2023
ACCE	III/17 LIPNICE - SPALENÉ POŘÍČÍ			
	ÚSEK IV, V			
OBJEKT: SO 103	ásek IV – Chodníky a ostatní plochy	ÚČEL	PDPs	
		ÚS. ZNAČKY	1914	
		MÉRITVO	1:50	
OBRAH		ÚS. VKRESU	7	ÚS. KOPIE