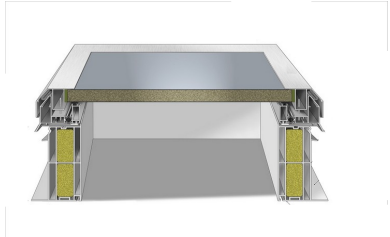
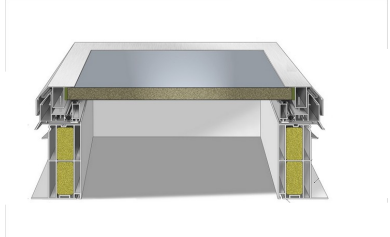



NS ±0,000 =442,680 m n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu				PŘÍSTAVBA A CELKOVÁ REKONSTRUKCE DOMU SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE			
stupeň		DPS		místo		KRALOVICE	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ		STAVBY		stavby		Plzeňská třída 345	
				k.ú. Kralovice u Rakovníka;		672645	
stavebník				generální architekt			
 Dům sociální péče Kralovice, p. o. Plzeňská tř. 345, 331 41 Kralovice				 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice			
autorizace				projektant části ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice Ing. Jiří Bartoň ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby			
část D.1.1.C.3SEZNAM VÝROBKŮ							
výkres						st. objekt	
SEZNAM OSTATNÍCH VÝROBKŮ							
datum zhotovení		měřítko		číslo výkresu		paré	
07/2021				D.1.1.C.3.8			
datum revize		číslo revize					
-		-					

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
OS01	3		980 x 350 mm	SKLENĚNÉ PŘEDOKENNÍ ZÁBRADLÍ materiál: hliník/sklo barva: RAL 7016 zasklení: čiré bezpečnostní lepené sklo - zábradelní funkce pozn.: systémový prvek kotvený přímo do rámu okna vrchní pásek chránící sklo v barvě rámu okna
OS02	9		850 x 350 mm	SKLENĚNÉ PŘEDOKENNÍ ZÁBRADLÍ materiál: hliník/sklo barva: RAL 7016 zasklení: čiré bezpečnostní lepené sklo - zábradelní funkce pozn.: systémový prvek kotvený přímo do rámu okna vrchní pásek chránící sklo v barvě rámu okna
OS03	5	STŘEŠNÍ VPUŠŤ 	DN 110	STŘEŠNÍ VPUŠŤ DVOUÚROVŇOVÁ - VYHŘÍVANÁ materiál: PVC, UV stabilní - svislé provedení - integrované manžety pro napojení na střešní folie a asfaltové pásy - samoregulační vyhřívání dodávka včetně hliníkové šachty pro ploché střechy s přitěžením kamenem
OS04	1		1 300 x 1 300 mm	POKLOP PRO ODVOD KOUŘE Podrobněji v části VZT, kde je zařízení specifikováno
OS05	1		600 x 600 mm	POKLOP PRO ODVOD KOUŘE VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ Podrobněji v části VZT, kde je zařízení specifikováno
OS06	10		ROZMĚRY PRO KAN DN 110	PVC TĚSNÍCÍ MANŽETA - stýskemová tvarovka pro prostup PVC folií - manžeta výšky 150 mm - barva světlé šeda

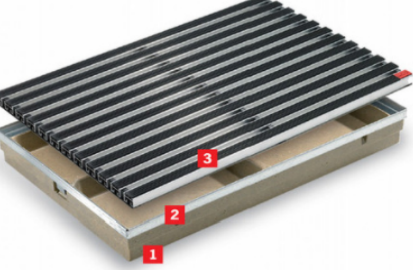

POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započatím výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
OS07	5x dl.hadice 30m 4x dl.hadice 20m	 ZADNÍ STRANA PŘEDNÍ STRANA	710 x 710 x 175 mm	SKŘÍŇ POŽÁRNÍHO HYDRANTU (POŽÁRNÍ HYDRANT) typ: pro zabudování do zdi dvířka: plná barva: bílá specifikace: tvarově stálá hadice pozn.: bližší specifikace požárního hydrantu dle části PBŘ a ZTI
OS08	2		500 x 750 mm	HLINÍKOVO GUMOVÁ VSTUPNÍ ROHOŽ, VENKOVNÍ typ: gumová "vlnka" pozn.: s odtokovou vaničkou, stavební hloubka 80 mm
OS09	1		3 460 x 2 250 mm	TEXTILNÍ HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ ROHOŽ, VNITŘNÍ typ: textilní lamely pozn.: rámeček do podlahy, stavební hloubka 12 mm
OS10	1		2 000 x 2 270 mm	TEXTILNÍ HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ ROHOŽ, VNITŘNÍ typ: textilní lamely pozn.: rámeček do podlahy, stavební hloubka 12 mm
OS11	1		PRŮMĚR 42mm	ANTÉNNÍ STOŽÁR jednoduchý výška 1m pozinkovaný včetně 2xkotevního držáku pro stožár do stěny šachty
OS12	-		ROZMĚR PANELU 688 x 2 660 mm POČET PANLŮ 10 ks	VENKOVNÍ SKLADÁCÍ STĚNA materiál: 2x kompaktní exteriérové desky HPL tl. 4 mm barva: concrete gray rám: uzavřený profil jáckl povrch.úprava: žárově zinkováno Poznámka: systémové kolejnice ze závěsem, osa závěsu v ose kolejnice





POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započatím výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
OS13	3		ROZMĚRY 4 950 x 2 580 mm	VNITŘNÍ SKLADÁCÍ STĚNA MEZI "D" a "B" materiál: dřevotřísková HPL lamina barva: bílá Poznámka: systémové kolejničky ze závěsem, osa závěsu v ose kolejničky, skladací prostor stěny dle půdorysu
OS14	30 ks		rozměr 1 680 x 2 700 mm 1.NP = 10 ks 2.NP = 10 ks 3.NP = 10 ks	DĚLÍCÍ STĚNY LODŽIE OBOUSTRANNĚ OBLOŽENÉ materiál: vlaknocementové desky tl. 8 mm kotveny do rámu barva: concrete gray Poznámka: desky kotveny na svařovaný rám z uzavřených profilů viz. prvek Z12
OS15	24		ROZMĚRY 200 x 300 mm	REVIZNÍ DVÍŘKA OBYČEJNÁ PLASTOVÁ materiál: plast
OS16	4		ROZMĚRY 200 x 300 mm	REVIZNÍ DVÍŘKA OBYČEJNÁ PLASTOVÁ DO MOKRÝCH PROSTOR materiál: plast pozn.: s těsnicí manžetou do mokrých prostor (sprcha,...)
OS17	1		ROZMĚRY 300 x 600 mm	REVIZNÍ DVÍŘKA PLECHOVÁ BEZ POŽADAVKŮ NA NA POŽ. ODOLNOST
OS18	1		ROZMĚRY 600 x 800 mm	REVIZNÍ DVÍŘKA PLECHOVÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 15 DP1

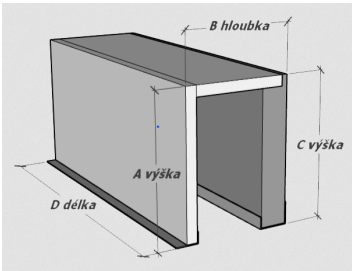

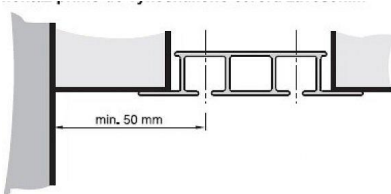

POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započatím výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
OS19	3		rozměry boxu A - 330 mm B - 180 mm C - 330 mm D - 1 125 mm délka celkem 3,38 m	BOX PRO ŽALUZIE Z TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK materiál: PUR / PIR poznámky: pro umístění žaluzií typu ZETTA 70 - viz výrobek OS20 zadní lišta boxu je součástí boxu a bude v barvě RAL 7016 dodávka včetně kotvicích úhleníků
OS20	3		pro okno 1 125 x2 055 mm (rozměry rámu okna)	ŽALUZIE ZETTA 70 materiál: hliník barva: RAL 7016 ovládání: dálkové/ tlačítko / povětrnostní čidla příslušenství: včetně pohonu a postraních vodících lišt pro umístění do boxu OS19
OS21	-	 délka 1.NP - 52,17 m 2.NP - 52,17 m 3.NP - 52,17 m	délka celkem 156,51 m	GARNÝŽE ZAPUŠTĚNÉ DO SDK materiál: hliník barva: bílá poznámky: přímá montáž na CD profil
OS22	2		ROZMĚRY DN 150	PROSTUP PRO CHLAZENÍ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU - stýtemová tvarovka pro prostup s PVC folií - výška nad izolací 300mm - hloubka pod izolací 300 mm - barva tmavě šedá až černá
OS23	3		ROZMĚRY 500 x 500 mm	REVIZNÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA PRO ÚZÁVĚRY VODY materiál: ocelový plech pozn.: obrázek je ilustrativní POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 15 DP1

POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započatím výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

POZNÁMKY : - tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. - veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě - pro účely výroby a realizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena - Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!	generální projektant  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. architektonický a projektční ateliér Jenikovice 111 503 46 Jeníkovice
---	---

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započetím výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice