



PODÉLNÝ ŘEZ – FÁZE 1  
M 1:400

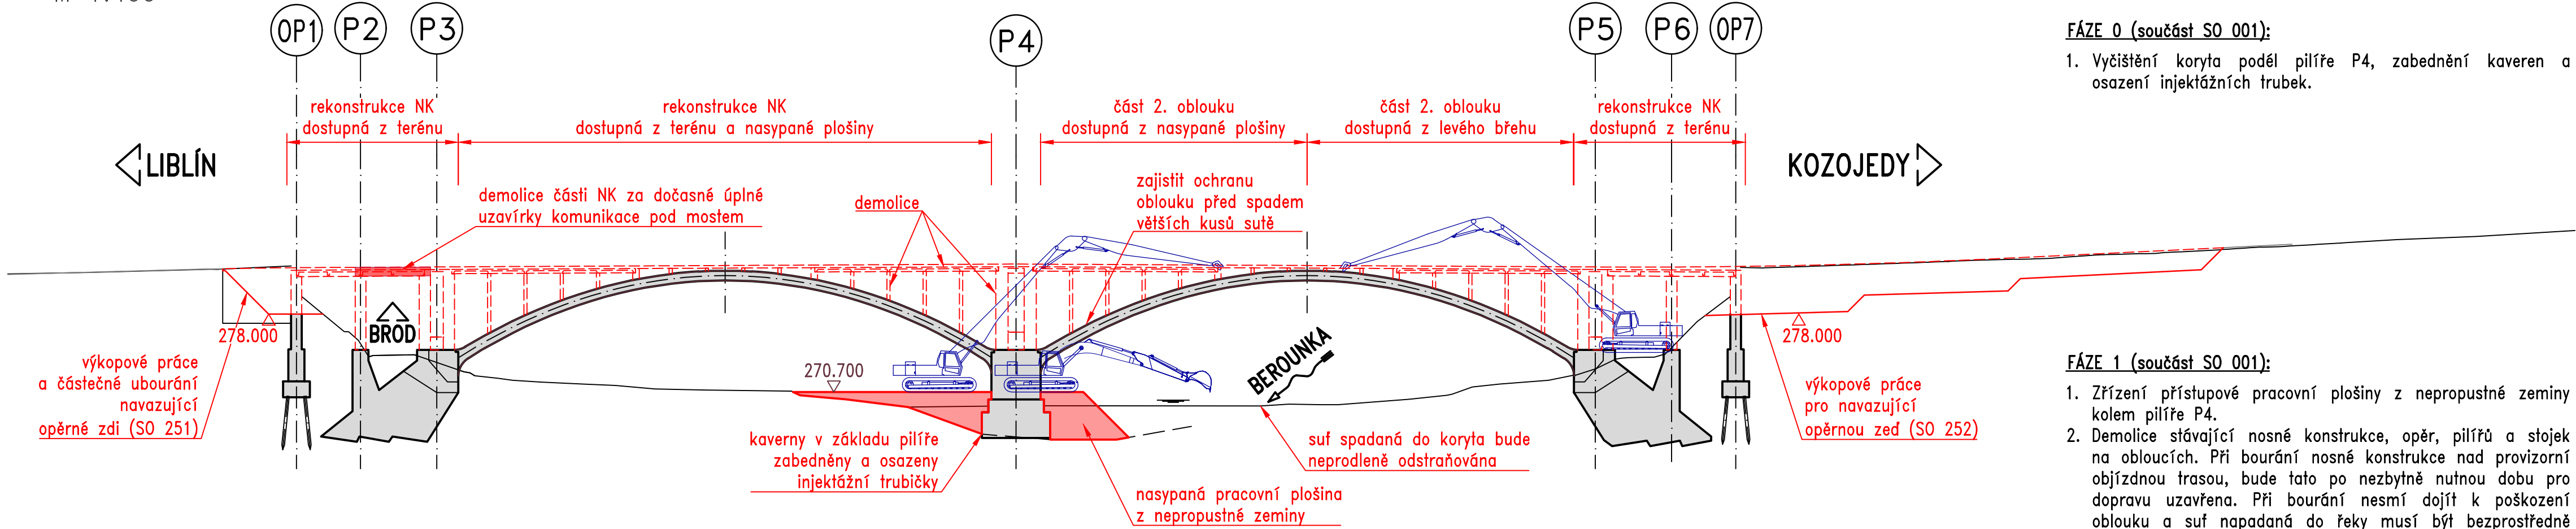

**FÁZE 0 (součást SO 001):**  
1. Vyčištění koryta podél pilíře P4, zabetonování kaveren a osazení injektážních trubek.


**FÁZE 1 (součást SO 001):**  
1. Zřízení přístupové pracovní plošiny z nepropustné zeminy kolem pilíře P4.  
2. Demolice stávající nosné konstrukce, opěr, pilířů a stojek na obloucích. Při bourání nosné konstrukce nad provizorní objízdnou trasou, bude tato po nezbytné nutnou dobu pro dopravu uzavřena. Při bourání nesmí dojít k poškození oblouku a suť napadající do řeky musí být bezprostředně odštěňována.  
3. Realizace výkopů u opěr, s ohledem na navazující opěrné zdi před mostem (SO 251) a za mostem (SO 252).

PODÉLNÝ ŘEZ – FÁZE 2  
M 1:400

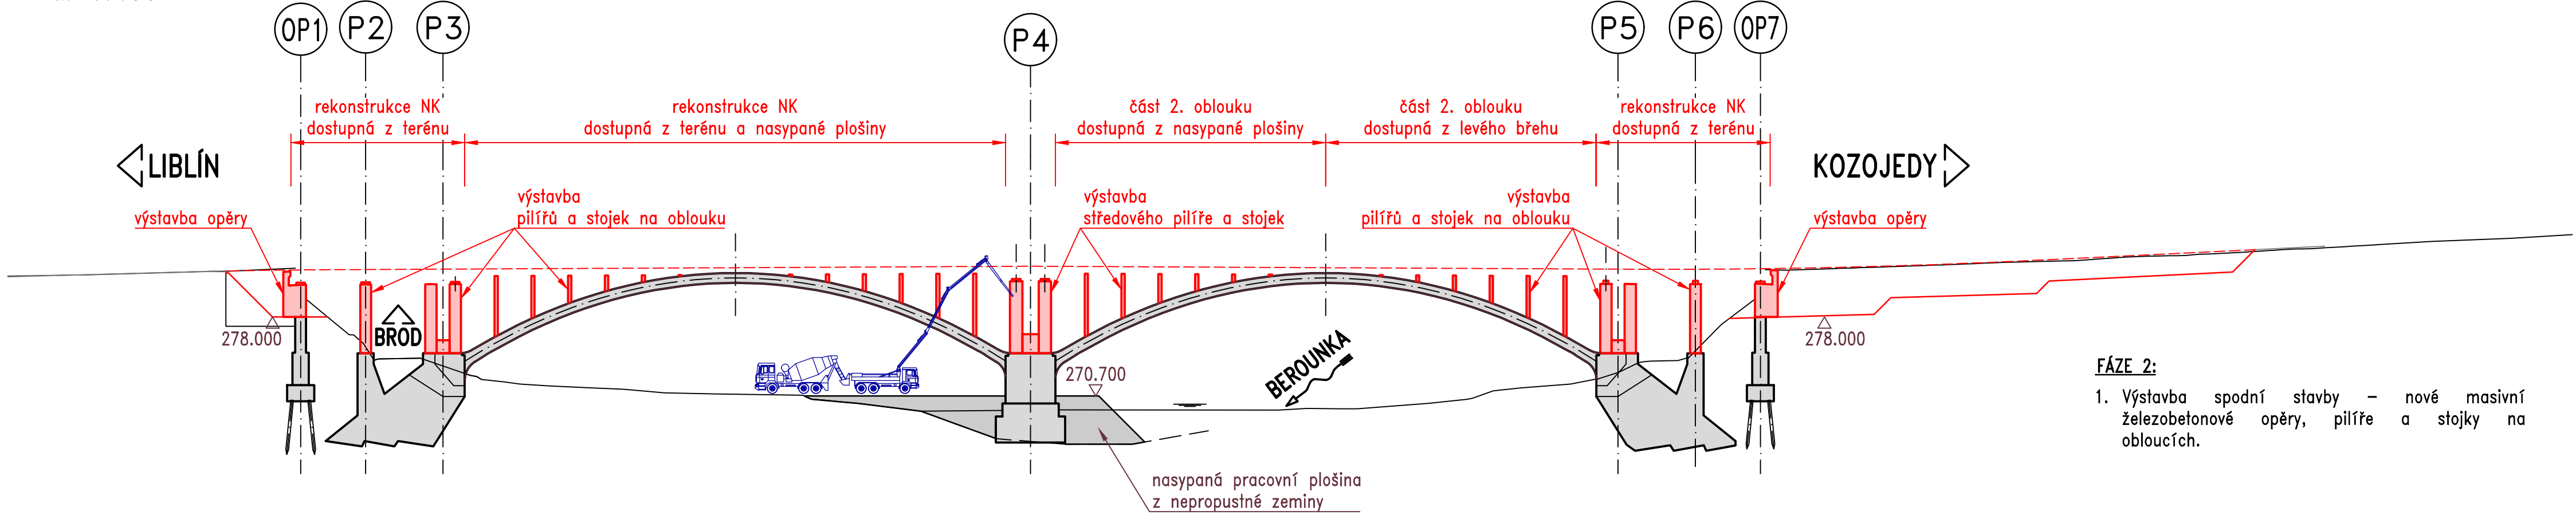

**FÁZE 2:**  
1. Výstavba spodní stavby – nové masivní železobetonové opěry, pilíře a stojky na obloucích.

PODÉLNÝ ŘEZ – FÁZE 3  
M 1:400

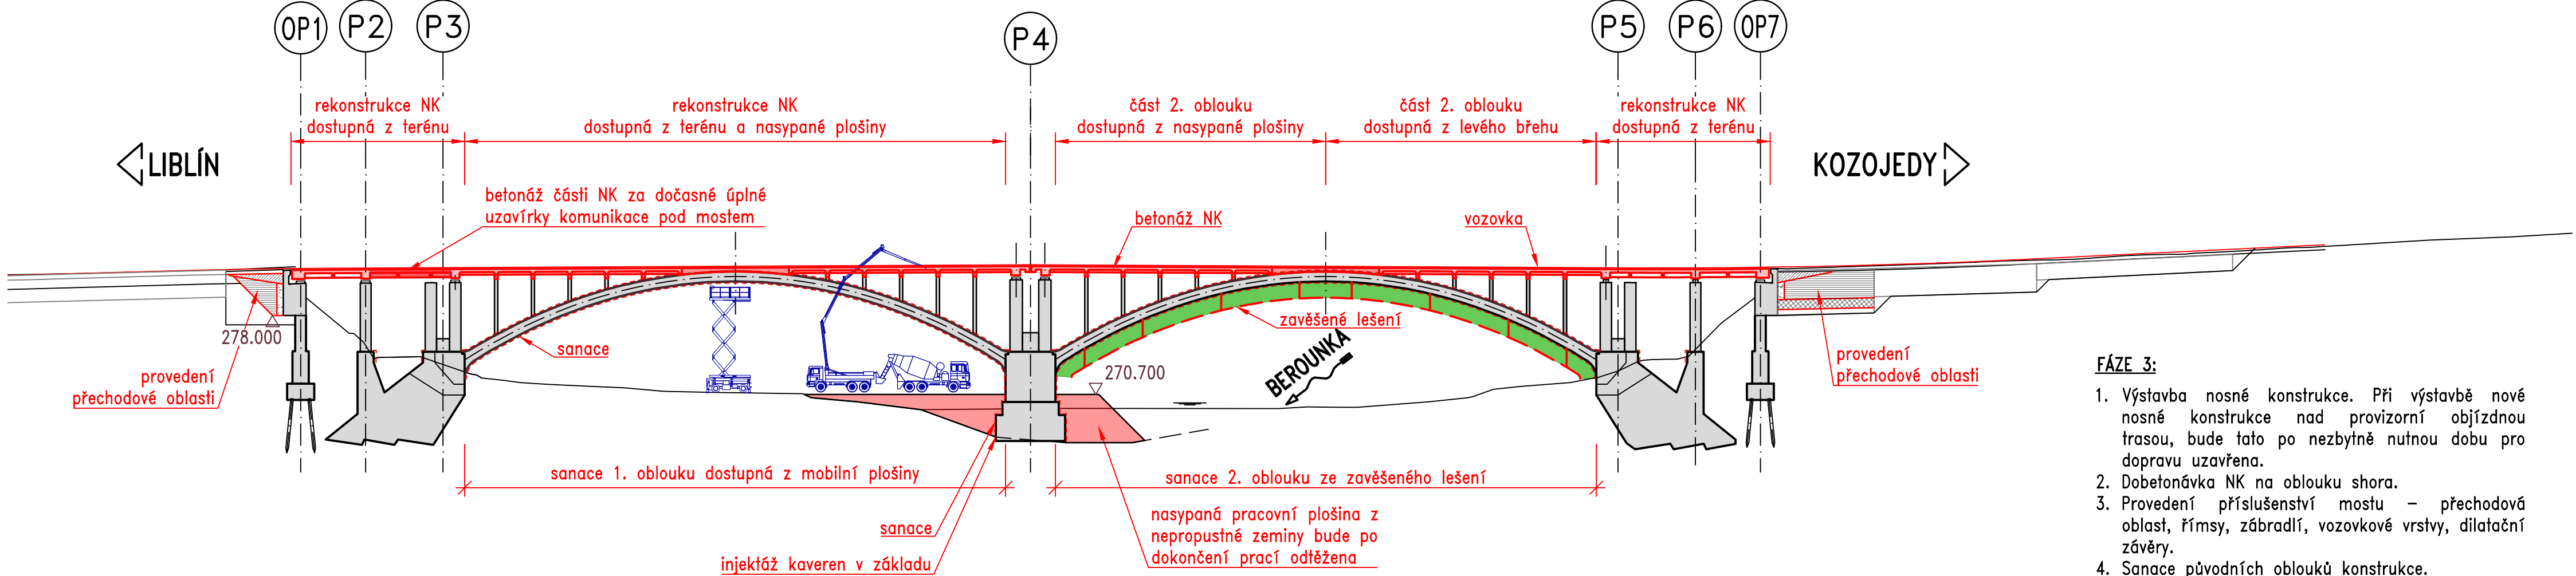

**FÁZE 3:**  
1. Výstavba nosné konstrukce. Při výstavbě nové nosné konstrukce nad provizorní objízdnou trasou, bude tato po nezbytné nutnou dobu pro dopravu uzavřena.  
2. Dobetonážka NK na oblouku shora.  
3. Provedení příslušenství mostu – přechodová oblast, římsy, zábradlí, vozovkové vrstvy, dilatační závěry.  
4. Sanace původních oblouků konstrukce.  
5. Sanace založení pilířů a odkrytí částí základu pilíře P4.  
6. Odštěňování pracovní plošiny.  
7. Dokončovací práce a úpravy pod mostem.

Most ev. č. 232-007 Liblín

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu

Investor:



SÚSPK

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 162

326 00 Plzeň

revize b

Výškový systém: BpvSouřadnicový systém: S–JTSK

|                 |                   |                   |                            |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Číslo zakázky:  | 16 116 04         | HIP:              | Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D. |
| Schválil:       | Ing. Petr ŠOUČEK  | Zodp. projektant: | Ing. Petr ŘEZKA            |
| Tech. kontrola: | Ing. Ondřej DĚDEK | Vypracoval:       | Ing. Andrea ŠTAFFENOVA     |

Objednatel: SÚSPK p.o.Obec: LiblínKraj: Plzeňský

Akce: Most ev. č. 232-007 Liblín

Část: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Objekt: SO 201 – REKONSTRUKCE MOSTU 232-007

Průloha: SCHÉMA TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

Datum: 02/2024

Stupeň: PDPS

Č. přílohy: D.1.2.1

22